

UT-DT | Membranowe przepusty kablowe w kształcie litery U

do kabli bez złączy, montaż bez użycia narzędzi / do IP54



Przepust kablowy membranowy UT-DT służy do prowadzenia niezarobionych kabli. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie możliwe jest użycie przepustów kablowych UT.

Jego użycie pozwala na zwiększenie gęstości upakowania prowadzonych kabli. Grubość ścianki obudowy może wynosić od 1,0 do 4,0 mm.

Jest on stosowany w różnego rodzaju obudowach wykonanych z różnych materiałów. Należą do nich obudowy plastikowe, metalowe i z odlewu aluminium.

Mocne przykręcenie pokrywy do obudowy wywiera nacisk na przelotkę kablową i, w zależności od właściwości obudowy, zapewnia stopień szczelności do IP54.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

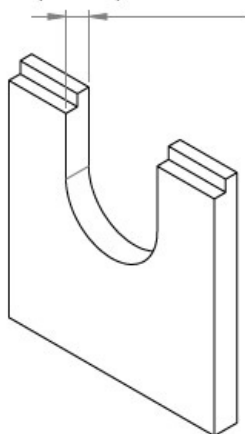

Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

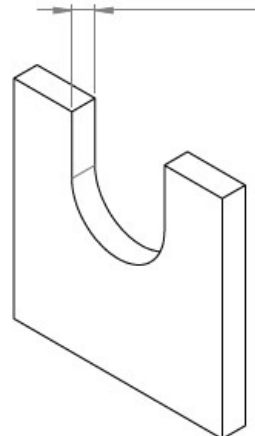


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

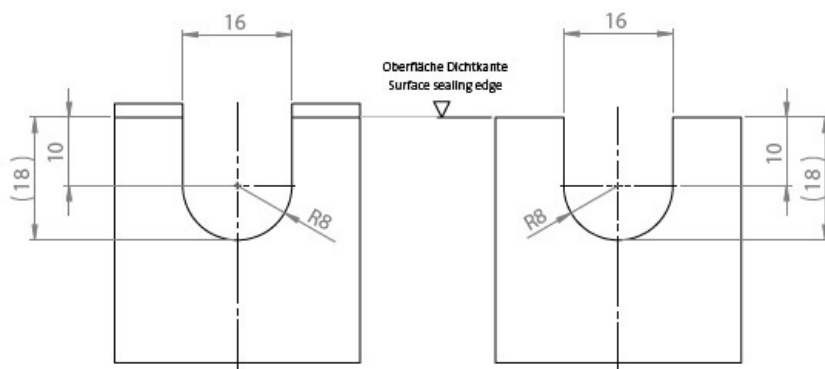


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Za pomocą jednego przepustu można przeprowadzić do pięciu kabli
- Dla grubości ścianki obudowy od 1 do 4 mm
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Ekonomiczne rozwiązanie

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **56120**
EAN **4251269336553**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **czarny**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 11 mm**




Numer części **56020**
EAN **4251269335945**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 11 mm**




Numer części **56121**
EAN **4251269336560**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Kolor **czarny**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



Numer części **56021**
EAN **4251269335952**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

56122
4251269336577
10
5
czarny
23,5 mm
23 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

56022
4251269335969
10
5
szary (bliski do RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management