

KDR-BES-U borstlist med klämpprofil

i individuell längd eller för styrskop Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric eller ETA



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Kabeluttag med borstlist för botten av kontrollskåpet för individuella utbryten vid kontrollskåpet, IT-skåpet eller i maskinväggen. Genom innovativa och universella kabelprofilen kan borstplattan t.ex. vid kanter också monteras med en vinkel av 90°.

Borsten kan alltid tas ut och monteras vid andra montagevarianter. Borstlisten KDR-BES-U kan adapteras på nästan alla vanliga bottenplåtar av diverse styrskaftillverkare. Bottenplåtarna som kommer med sleveransen måste inte bytas ut, de används för att montera borstlisten KDR-BES-U.

Det finns 4 olika varianter:

- Art.Nr. 58210.xxxx - för plåttjockheter 1.5 - 2 mm, trimhöjd 35 mm
- Art.Nr. 58215.xxxx - för plåttjockheter 1.5 - 2 mm, trimhöjd 50 mm
- Art.Nr. 58225.xxxx - för plåttjockheter 2.5 - 3 mm, trimhöjd 35 mm
- Art.Nr. 58230.xxxx - för plåttjockheter 2.5 - 3 mm, trimhöjd 50 mm

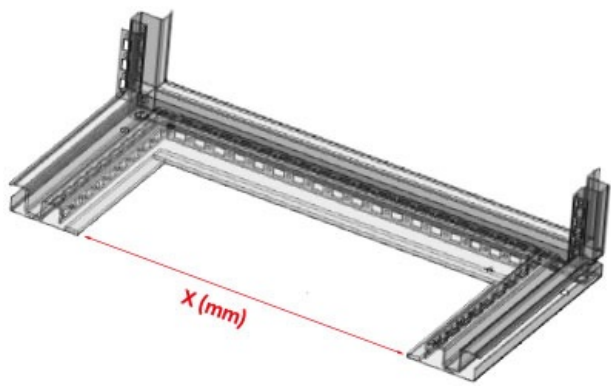

Bestäm din individuell längd:

X (mm) = golvöppningens mått

Bestellnummer (exempel):

X = 999 mm --> Best.Nr. 58210.0999

Specifikationer

Material	Aluminium Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Originala golvplåt av styrskopet blir använda
- Tre olika montagevarianter är möjliga
- Montagevarianten kann till alltid bli ändrad av användaren
- Individuella längder til max. 1500 mm

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	58210.xxxx	Lämplig för	universell
EAN		kapsling	
Antal	1		
Borsthöjd	35 mm		
För min.	1,5 mm		
vägg tjocklek			
För max.	2 mm		
vägg tjocklek			
För	1,5 - 2 mm		
vägg tjocklek			



ArtNr.	58215.xxxx	Lämplig för	universell
EAN		kapsling	
Antal	1		
Borsthöjd	50 mm		
För min.	1,5 mm		
vägg tjocklek			
För max.	2 mm		
vägg tjocklek			
För	1,5 - 2 mm		
vägg tjocklek			



ArtNr.	58225.xxxx	Lämplig för	universell
EAN		kapsling	
Antal	1		
Borsthöjd	35 mm		
För min.	2,5 mm		
vägg tjocklek			
För max.	3 mm		
vägg tjocklek			
För	2,5 - 3 mm		
vägg tjocklek			



ArtNr.	58230.xxxx	Lämplig för	universell
EAN		kapsling	
Antal	1		
Borsthöjd	50 mm		
För min.	2,5 mm		
vägg tjocklek			
För max.	3 mm		
vägg tjocklek			
För	2,5 - 3 mm		
vägg tjocklek			



ArtNr.	58225.0452	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269320	För	2,5 - 3 mm
	385	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	452 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	452 mm		
basöppning			



ArtNr.	58230.0452	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269320	För	2,5 - 3 mm
	996	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	452 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	452 mm		
basöppning			



ArtNr.	58225.0652	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269320	För	2,5 - 3 mm
	392	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	652 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	652 mm		
basöppning			



ArtNr.	58230.0652	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269321	För	2,5 - 3 mm
	016	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	652 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	652 mm		
basöppning			



ArtNr.	58225.0402	Centralt stöd	ja
EAN	4251269320	Borsthöjd	35 mm
	408	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	402 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	402 mm		
basöppning			



ArtNr.	58230.0402	Centralt stöd	ja
EAN	4251269320	Borsthöjd	50 mm
	989	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	402 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	402 mm		
basöppning			



ArtNr.	58225.0502	Centralt stöd	ja
EAN	4251269320	Borsthöjd	35 mm
	415	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	502 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	502 mm		
basöppning			



ArtNr.	58230.0502	Centralt stöd	ja
EAN	4251269321	Borsthöjd	50 mm
	009	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	502 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	502 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0435	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269316	För	1,5 - 2 mm
	524	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal TS 8
Längd	435 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	435 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0635	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269316	För	1,5 - 2 mm
	548	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal TS 8
Längd	635 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	635 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0397	Centralt stöd	ja
EAN	4251269316	Borsthöjd	35 mm
	517	För	1,5 - 2 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	397 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	397 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0835	Centralt stöd	nej
EAN	4251269316	Borsthöjd	35 mm
	555	För	1,5 - 2 mm
Antal	1	väggjtjocklek	
Längd	835 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	835 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0495	Centralt stöd	ja
EAN	4251269316	Borsthöjd	35 mm
	531	För	1,5 - 2 mm
Antal	1	väggtojocklek	
Längd	495 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	495 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0392	För	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	väggtojocklek	
	697	Lämplig för	Häwa H390 /
Antal	1	kapsling	H395
Längd	392 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	392 mm		
basöppning			
Borsthöjd	35 mm		



ArtNr.	58215.0592	För	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	vägg tjocklek	
	741	Lämplig för	Häwa H390 /
Antal	1	kapsling	H395
Längd	592 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	592 mm		
basöppning			
Borsthöjd	50 mm		



ArtNr.	58210.0792	För	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	vägg tjocklek	
	710	Lämplig för	Häwa H390 /
Antal	1	kapsling	H395
Längd	792 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	792 mm		
basöppning			
Borsthöjd	35 mm		



ArtNr.	58215.0992	För	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	vägg tjocklek	
	765	Lämplig för	Häwa H390 /
Antal	1	kapsling	H395
Längd	992 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	992 mm		
basöppning			
Borsthöjd	50 mm		



ArtNr.	58210.0414	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	611	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	414 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	414 mm		
basöppning			



ArtNr.	58215.0414	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	659	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	414 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	414 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0614	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	628	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	614 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	614 mm		
basöppning			



ArtNr.	58215.0614	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	666	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	614 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	614 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0814	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	635	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	814 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	814 mm		
basöppning			



ArtNr.	58215.0814	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	673	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	814 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	814 mm		
basöppning			



ArtNr.	58210.0477	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	642	väggjtjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	477 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	477 mm		
basöppning			



ArtNr.	58215.0477	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269324	För	1,5 - 2 mm
	680	vägg tjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Schneider
Längd	477 mm	kapsling	Electric
Bredd	16 mm		Spacial SF
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	477 mm		
basöppning			



ArtNr.	58221.0435	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för	nVent Eldon
	229	kapsling	MCD/MCS/M
Antal	1		KD/MKS
Längd	435 mm		
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	435 mm		
basöppning			



ArtNr.	58222.0435	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
Antal	1		
Längd	435 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	600 mm		
Synstorlek på basöppning	435 mm		



ArtNr.	58221.0635	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
Antal	1		
Längd	635 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	800 mm		
Synstorlek på basöppning	635 mm		



ArtNr.	58222.0635	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
Antal	1		
Längd	635 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	800 mm		
Synstorlek på basöppning	635 mm		



ArtNr.	58221.0835	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
Antal	1		
Längd	835 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	1.000 mm		
Synstorlek på basöppning	835 mm		



ArtNr.	58222.0835	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för	nVent Eldon
	281	kapsling	MCD/MCS/M
Antal	1		KD/MKS
Längd	835 mm		
Bredd	16 mm		
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	835 mm		
basöppning			



ArtNr.	58221.0495	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för	nVent Eldon
	250	kapsling	MCD/MCS/M
Antal	1		KD/MKS
Längd	495 mm		
Bredd	16 mm		
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	495 mm		
basöppning			



ArtNr.	58222.0495	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
Antal	1		
Längd	495 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	1.200 mm		
Synstorlek på basöppning	495 mm		



ArtNr.	58221.0363	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
Antal	1		
Längd	363 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	600 mm		
Synstorlek på basöppning	363 mm		



ArtNr.	58222.0363	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	342		
Antal	1		
Längd	363 mm		
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	363 mm		



ArtNr.	58221.0563	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	311		
Antal	1		
Längd	563 mm		
Bredd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	563 mm		



ArtNr.	58222.0563	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	359		
Antal	1		
Längd	563 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	800 mm		
Synstorlek på basöppning	563 mm		



ArtNr.	58221.0345	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	328		
Antal	1		
Längd	345 mm		
Bredd	16 mm		
För kapslingsbredd	1.000 mm		
Synstorlek på basöppning	345 mm		



ArtNr.	58222.0345	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	366		
Antal	1		
Längd	345 mm		
Bredd	16 mm		
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	345 mm		



ArtNr.	58221.0445	Borsthöjd	35 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	335		
Antal	1		
Längd	445 mm		
Bredd	16 mm		
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	445 mm		



ArtNr.	58222.0445	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269325	Lämplig för kapsling	ETA E NUX
	373		
Antal	1		
Längd	445 mm		
Bredd	16 mm		
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	445 mm		



ArtNr.	58210.0362	Lämplig för kapsling	nVent Hoffman
EAN	4251269318		PROLINE G2
	207		
Antal	1		
Längd	362 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på basöppning	362 mm		
Borsthöjd	35 mm		



ArtNr.	58210.0562	Lämplig för	nVent Hoffman PROLINE G2
EAN	4251269318	kapsling	
Antal	1		
Längd	562 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	562 mm		
basöppning			
Borsthöjd	35 mm		



ArtNr.	58210.0762	Lämplig för	nVent Hoffman PROLINE G2
EAN	4251269318	kapsling	
Antal	1		
Längd	762 mm		
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	762 mm		
basöppning			
Borsthöjd	35 mm		



ArtNr. **99152**
EAN **4251269318**
238
Antal **1**
Längd **100.000 mm**
Lämplig för **universell**
kapsling
För **0 x 1 - 2 mm**
kabeldiametrar

icotek[®]
smart cable management