


KEL-DPU-HD Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68

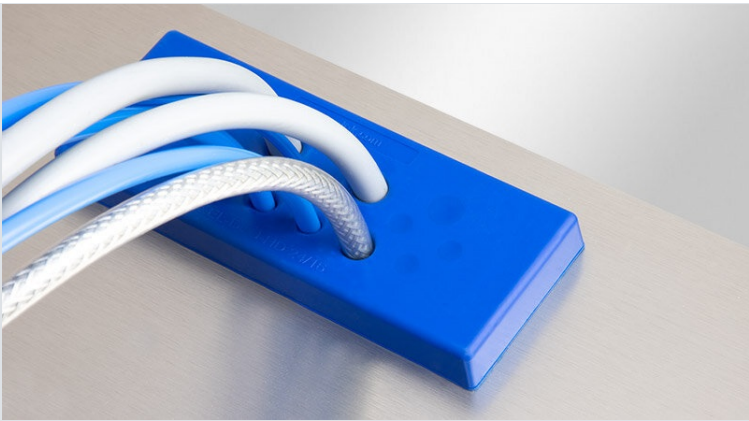

IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

FDA

REACH COMPLIANCE

IP64

1935/2004/EG

Made in Germany

IP65

EU VO. 10/2011

IP66

ECOLAB certified

IP67

PNEUMATICS


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polypropylen
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in


Fördelar

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	73940	Höjd	14 mm
	EAN	4251269324260	Monteringshöjd	14 mm
	Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
	För antal kablar	13	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
	Max. kabeldiameter	20,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
	Längd	147 mm	Tråd	M4
	Bredd	58 mm	För min. väggthjocklek	1,5 mm
			För max. väggthjocklek	2 mm
			Antal skruvhål	4
			Skruvhålens diameter	4 mm
			För kabeldiameterar	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm



ArtNr.	73944	Höjd	14 mm
EAN	4251269324277	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	14	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	73936	Höjd	14 mm
EAN	4251269324284	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	16	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	73932	Höjd	14 mm
EAN	4251269324291	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	16	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



ArtNr.	73934	Höjd	14 mm
EAN	4251269324307	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	17	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	73938	Höjd	14 mm
EAN	4251269324314	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	20	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	73930	Höjd	14 mm
EAN	4251269324321	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	21	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	73942	Höjd	14 mm
EAN	4251269324338	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	32	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm