

KEL-JUMBO flex Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 68 mm / IP54 / UL Type 12



KEL-JUMBO flex är en flexibel kabelgenomföring för kablar utan kontaktdon med diameterintervall från 27 - 68 mm. De är idealiska för försörjningskablarna in i elskåp.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

Kapning av KEL-JUMBO flex genomföringar: Kabeldiameter < 25%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Kompakt installationsyta (88 × 88 mm)

Produkttyper och storlekar

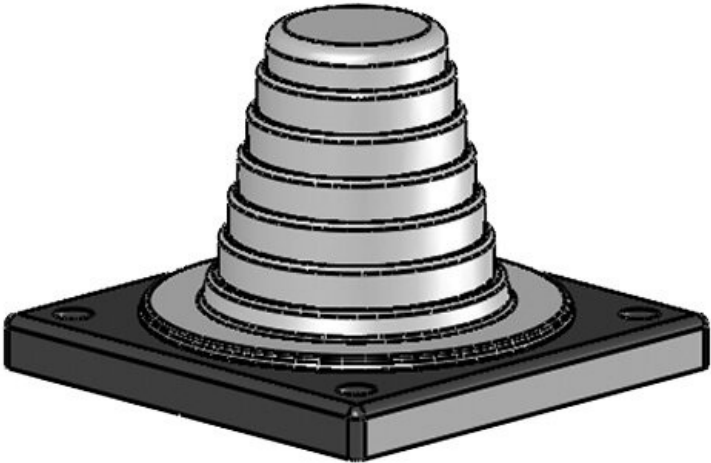

ArtNr.	42614	Bredd	88 mm
EAN	4251269309021	Höjd	62 mm
		Monteringshöjd	62 mm
Antal	1	d	
För antal	1	Utskärning,	57,6 mm
kablar		rund	
Max.	48 mm	Antal skruvhål	4
kabeldiameter		Skruvhålens	6,9 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	diameter	
		För	27 - 48 mm
		kabeldiametrar	
Längd	88 mm	För	1 x 27 - 48
		kabeldiametrar	mm

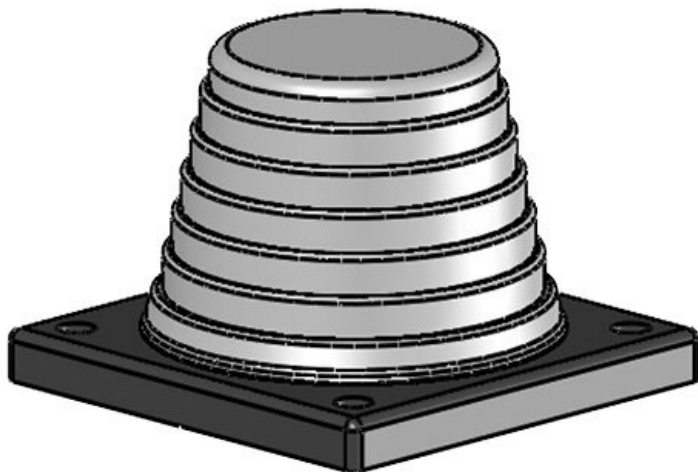

ArtNr.	42616	Bredd	88 mm
EAN	4251269309038	Höjd	62 mm
		Monteringshøj	62 mm
Antal	1	d	
För antal	1	Utskärning,	75,5 mm
kablar		rund	
Max.	68 mm	Antal skruvhål	4
kabeldiameter		Skruvhålens	6,9 mm
Färg	grå	diameter	
	(liknande	För	47 - 68 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Längd	88 mm	För	1 x 47 - 68
		kabeldiametrar	mm

icotek[®]
smart cable management