


KEL-SCDP-TR Kabelgenomföringsplatta multi-range

med flexibel tätningsområde, för ledningar upp till Ø 52 mm / IP65

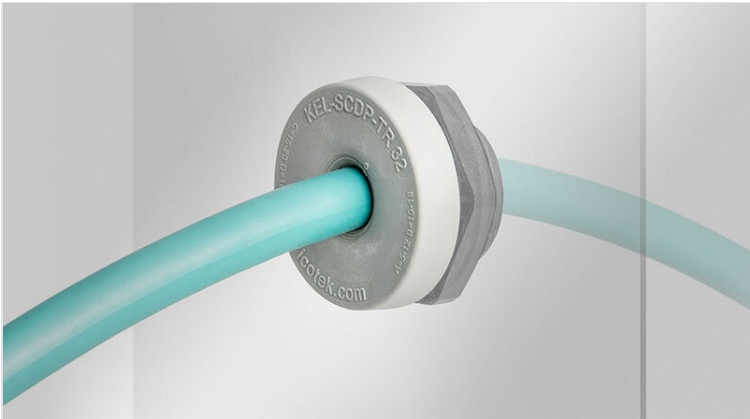

Med kabelgenomföringen KEL-SCDP-TR kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med Ip-skyddet IP65. En unik fördel är den stora räckvidden av förseglingen.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas på ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

De KEL-SCDP-TR-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta at ta bort
- Snabb montering utan verktyg
- Låsmutter ingår


Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Höjd Monteringshöjd	44070 85472000 10 1 17 mm 22 mm 8 mm	Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk Tråd Trådlängd För kabelldiameter	39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm 1 x 5 - 17 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Höjd Monteringshöjd	44071 4251269328954 10 1 23 mm 22 mm 8 mm	Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk Tråd Trådlängd För kabelldiameter	44 mm 32,3 mm M32 M32 x 1,5 14 mm 1 x 5 - 23 mm




ArtNr. **44072**
EAN **4251269328961**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 28 mm**




ArtNr. **44073**
EAN **4251269328978**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **38 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 38 mm**



ArtNr. **44074**
EAN **4251269328985**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **52 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 52 mm**



ArtNr. **44078**
EAN **4251269328992**
Antal **10**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **52 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm