

FP-BES-U Delade kabelflänsplattor

med borsttätning för kompakta Rittal kapslingar




Specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri

Fördelar


Produkttyper och storlekar

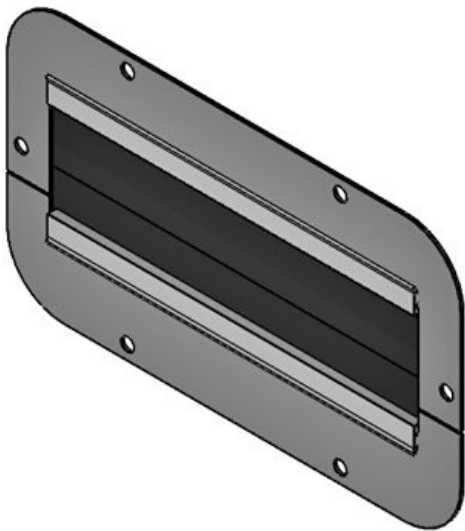

ArtNr.	44100	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	918		
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	256 mm		
Bredd	149 mm		
Flänsplattstorlek	1		



ArtNr.	44101	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	925		
Antal	1		
Färg	grå (RAL		
	7035)		
Längd	339 mm		
Bredd	149 mm		
Flänsplattstorl	2		
ek			

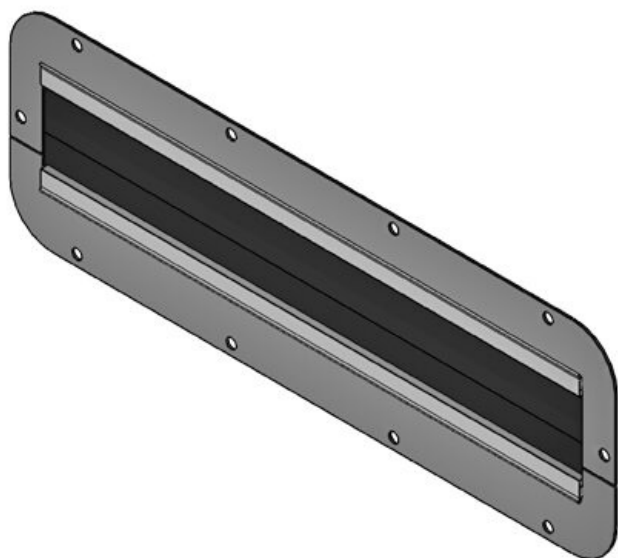


ArtNr.	44102	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	932		
Antal	1		
Färg	grå (RAL		
	7035)		
Längd	447 mm		
Bredd	149 mm		
Flänsplattstorl	3		
ek			

ArtNr.	44103	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	949		
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	534 mm		
Bredd	149 mm		
Flänsplattstorl	4		
ek			




ArtNr.	44104	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	956		
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	301 mm		
Bredd	221 mm		
Flänsplattstorl	5		
ek			

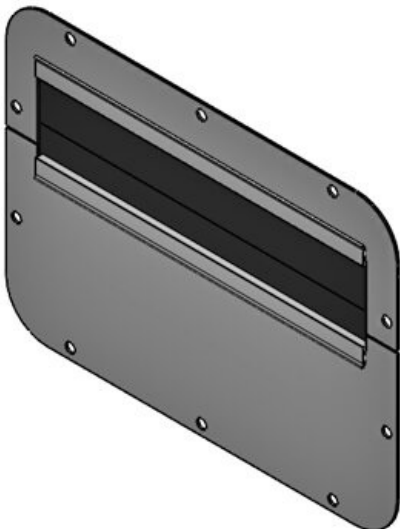



ArtNr.	44105	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	963		
Antal	1		
Färg	grå (RAL		
	7035)		
Längd	401 mm		
Bredd	221 mm		
Flänsplattstorl	6		
ek			

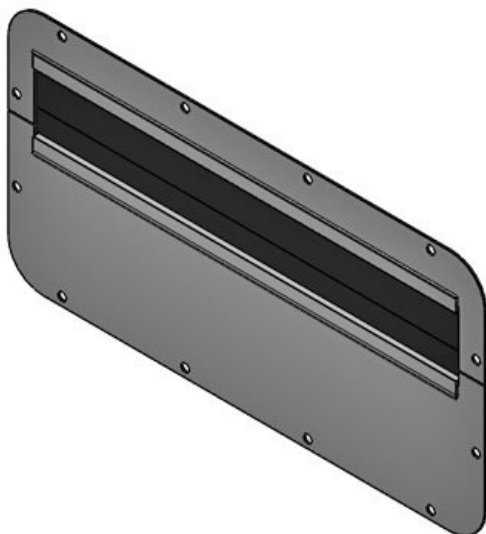

ArtNr.	44106	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	970		
Antal	1		
Färg	grå (RAL		
	7035)		
Längd	436 mm		
Bredd	221 mm		
Flänsplattstorl	7		
ek			