

FP kabelflänsplattor

för diversa Rittal Kapslingar, IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant



Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stål, pulverlackerad

Produkttyper och storlekar

Flänsplattor har fördelen att både kabelinföringssystem för konfektionerade och okonfektionerade ledningar kan monteras på den. All plåtbearbetning bortfaller.

Kabelflänsplattor FP-AE med utskärningar 16/112 x 36 mm passar till kompaktskåp av typen AE, top kontrollpanel TP och CS modulhöljen med utskärningar för flänsplattor.

Kabelflänsplattor FP-AX med utskärningar 16/112 x 36 mm är lämpliga för kompaktskåp av typen AX.


Kabelflänsplattor FP-BG med utskärningar 112 x 36 mm passar för Rittal kompaktskåp av typen BG.

Utskärningar och bormönster på flänsplattorna motsvarar standardhåltagningsdimensionerna för 16/24-stifts industriella kontakter. På detta viset kan kabelinföringssystem ur byggserierna [KEL](#), [KEL-U](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) och [KEL-DPZ](#) monteras.

Kabelflänsplattor FP-KL med olika utskärningar passar för Rittal anslutningslådor av typen KX / KL. För att införa okonfektionerade ledningar kan kabelgenomföringen KEL-DPZ-KX/KL monteras alternativt till flänsplattorna. Alla flänsplattorna är RAL 7035 pulverlackerade. Tätningarna och skruvarna för FP-flänsplattorna är inkluderade i leveransen av hölkena. Vi rekommenderar att skruva fast kabelgenomföringssystemen med 1.5-2.0 Nm.

Fördelar


- Inget plåtarbete nödvändigt
- Hög kabeltäthet
- Tidsbesparing genom användning av kabelgenomföringssystem jämförd med kabelförskuvningar

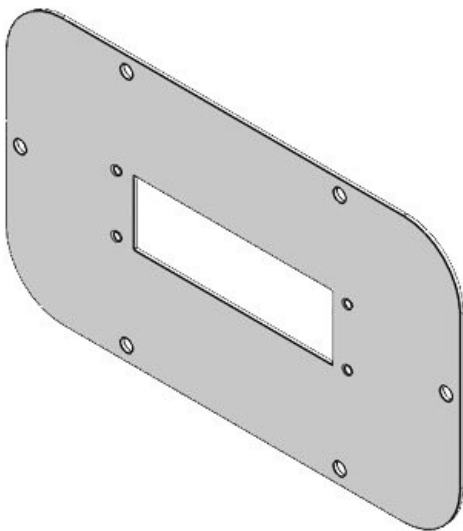


ArtNr.	43901	Flänsplattstorl	1
EAN	4251269321	ek	
	351	Utskärning	112 x 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	256 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX




ArtNr.	43902	Flänsplattstorl	1
EAN	4251269321	ek	
	368	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Längd	256 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

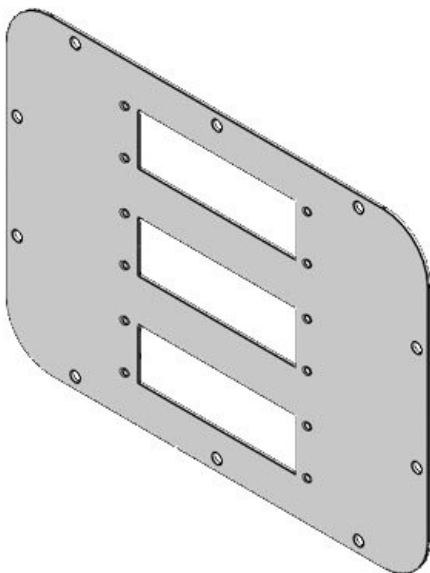

ArtNr.	43905	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269321	ek	
	399	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Längd	301 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

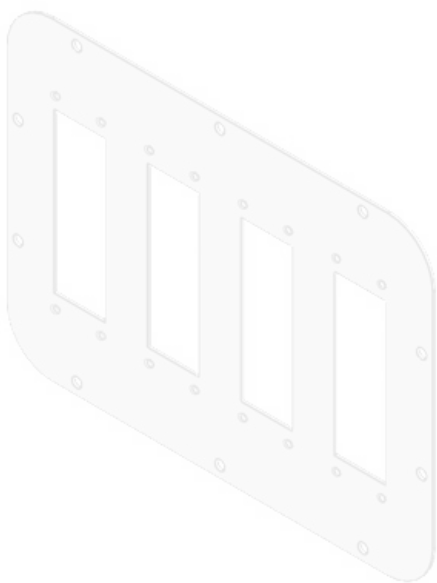


ArtNr.	43906	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269321	ek	
	405	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	301 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

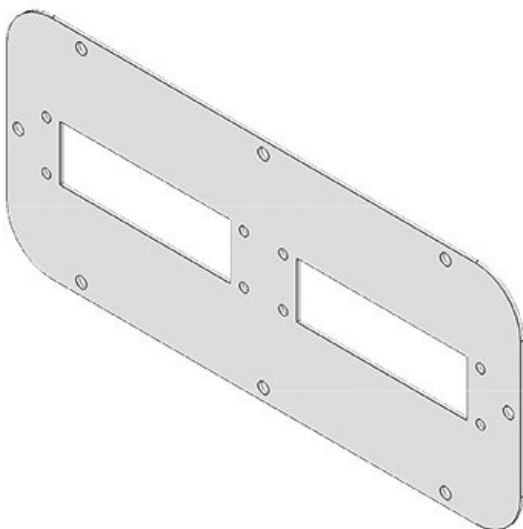


ArtNr.	43840	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	768	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	339 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




ArtNr.	43846	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
Antal	782	Utskärning	112 × 36 mm
Färg	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
	grå (RAL		KEL 24, KEL-
	7035)		U 24, KEL-FA
Längd	339 mm		24, KEL-FG
Bredd	149 mm		A, KEL-FG-ER
Höjd	2 mm		A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Lämplig för	Rittal TP,
		kapsling	Rittal CS,
			Rittal AE

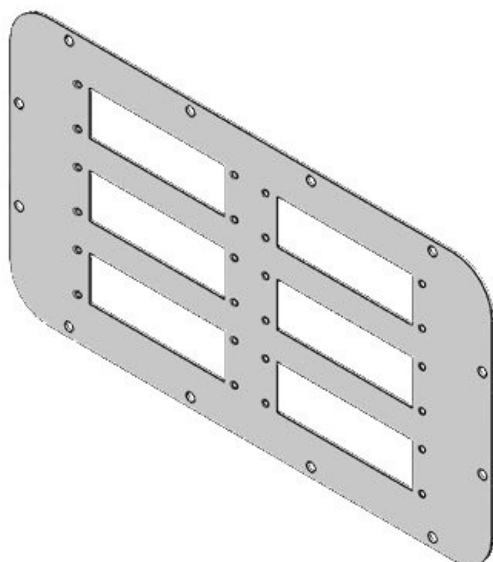

ArtNr.	43907	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269321	ek	
Antal	412	Utskärning	112 × 36 mm
Färg	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
	grå (RAL		KEL 24, KEL-
	7035)		U 24, KEL-FA
Längd	401 mm		24, KEL-FG
Bredd	221 mm		A, KEL-FG-ER
Höjd	2 mm		A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Lämplig för	Rittal AX
		kapsling	

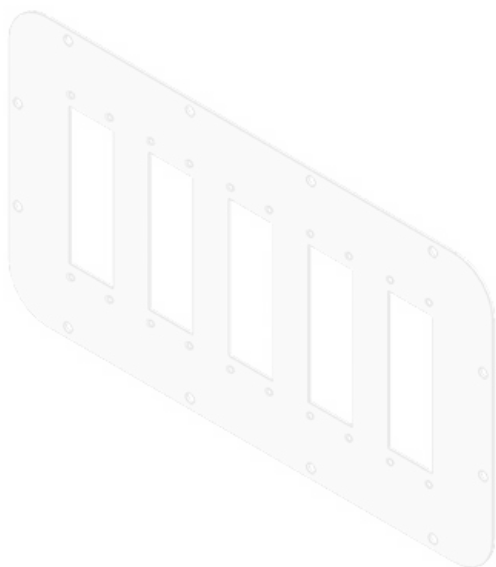


ArtNr.	43908	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269321	ek	
	429	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	401 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

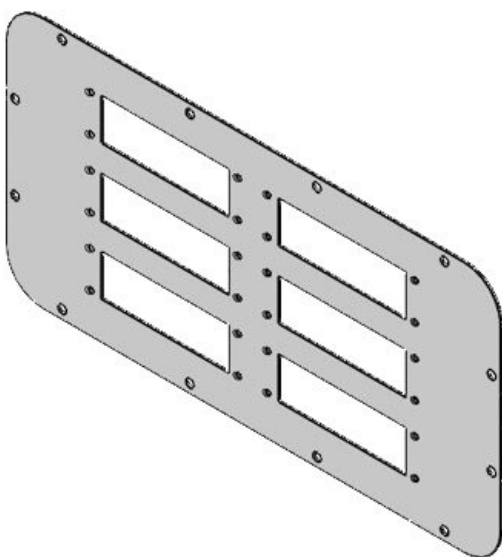


ArtNr.	43909	Flänsplattstorl	7
EAN	4251269321	ek	
	436	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	436 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX




ArtNr.	43910	Flänsplattstorl	7
EAN	4251269321	ek	
	443	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	436 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

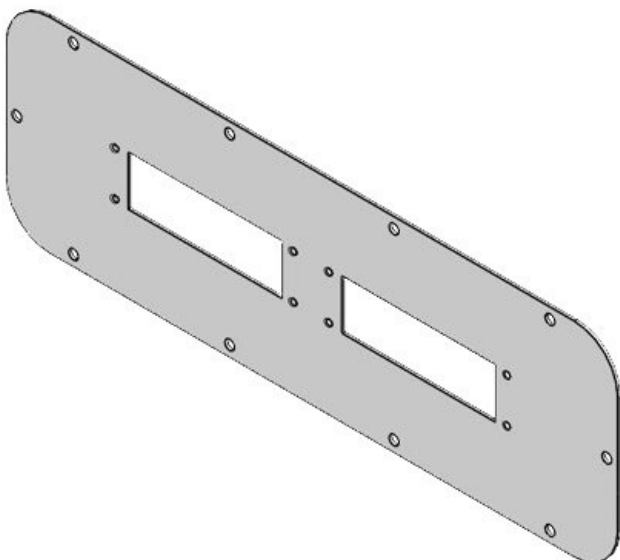

ArtNr.	43903	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269321	ek	
	375	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	447 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

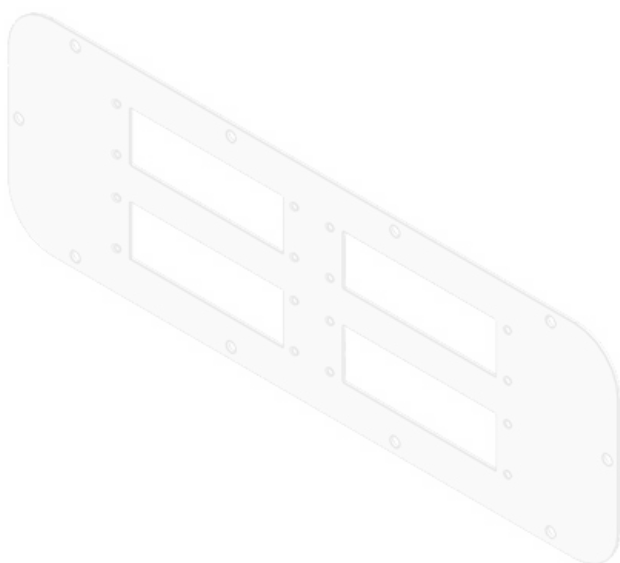


ArtNr.	43904	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269321	ek	
	382	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	447 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AX

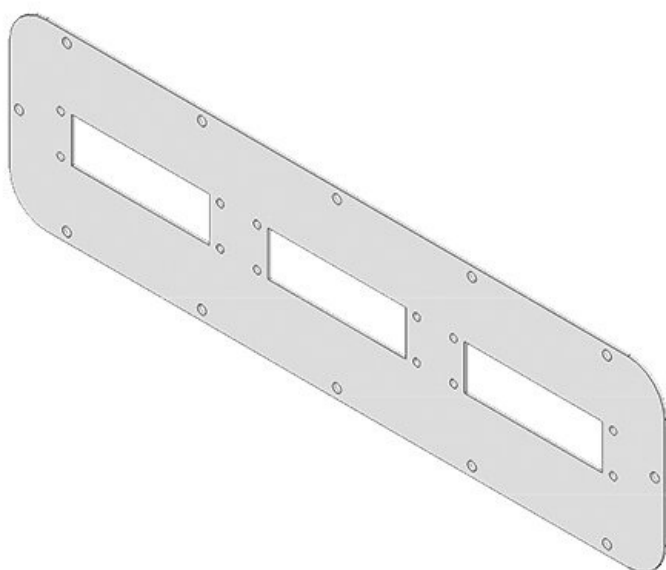


ArtNr.	43842	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	775	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	534 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




ArtNr.	43871	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	881	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	534 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX

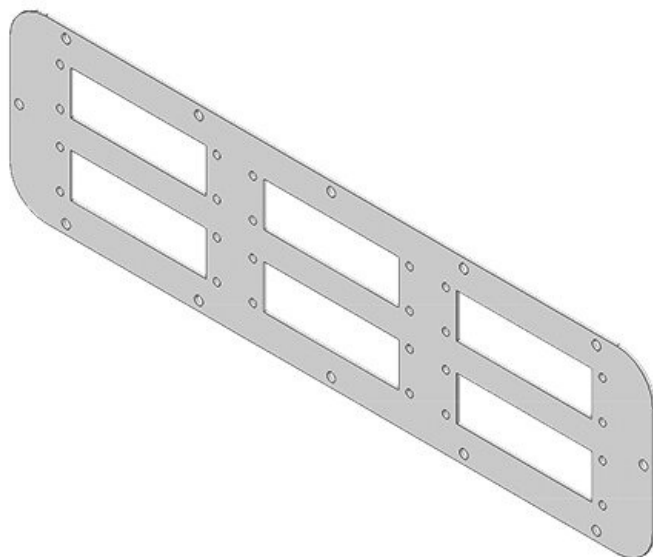


ArtNr.	43848	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	799	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	534 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX

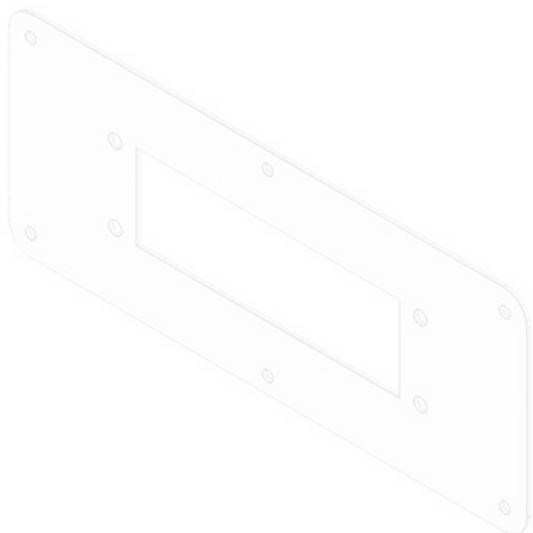


ArtNr.	43834	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	737	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Längd	221 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL
Bredd	90 mm		
Höjd	2 mm		

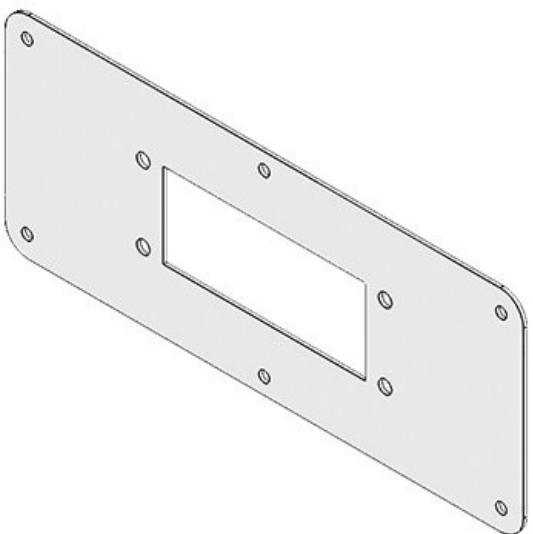


ArtNr.	43855	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	836	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Längd	221 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL
Bredd	90 mm		
Höjd	1 mm		

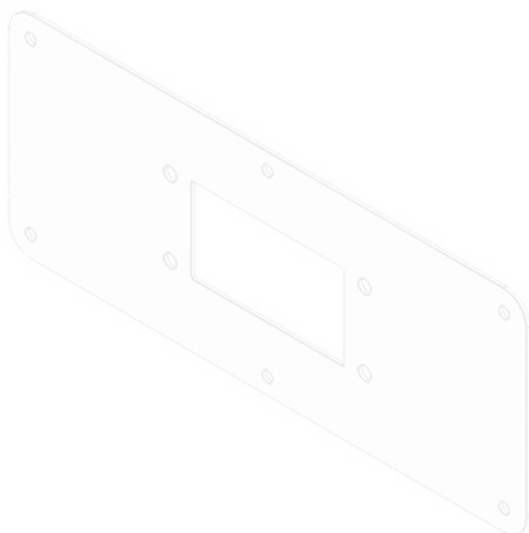


ArtNr.	43853	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	812	Utskärning	65 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DPZ 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	221 mm		
Bredd	90 mm		
Höjd	1 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL

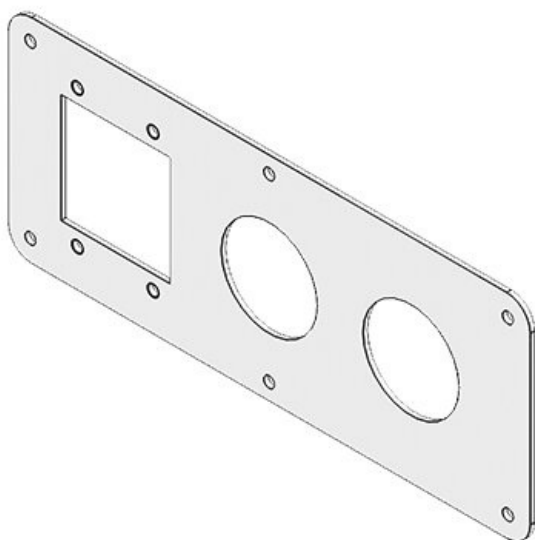


ArtNr.	43852	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	805	Utskärning	46 × 46 mm
Antal	1	Utskärning, rund	40,4 mm
Färg	grå (RAL 7035)	Lämplig för:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Längd	221 mm		
Bredd	90 mm		
Höjd	2 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL

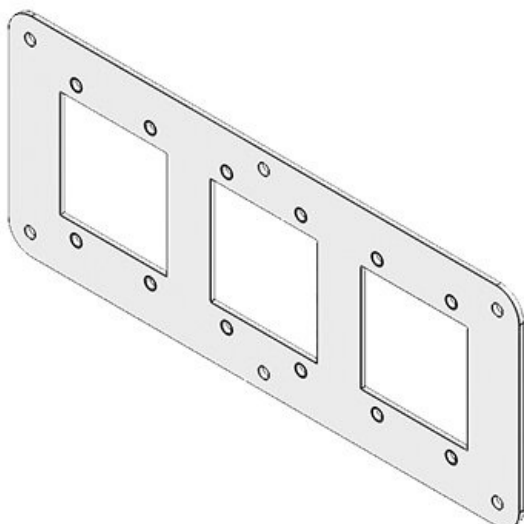


ArtNr.	43854	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	829	Utskärning	46 × 46 mm
Antal	1	Lämplig för:	2 × KEL-SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	221 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL
Bredd	90 mm		
Höjd	2 mm		

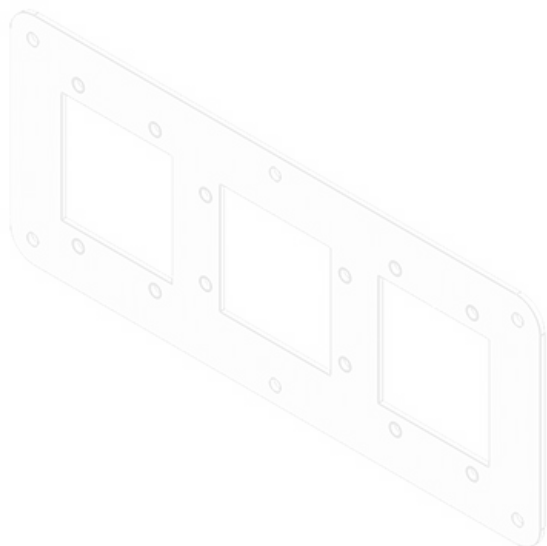


ArtNr.	43856	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	843	Utskärning	46 × 46 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	221 mm	Lämplig för	Rittal KX,
Bredd	90 mm	kapsling	Rittal KL
Höjd	2 mm		

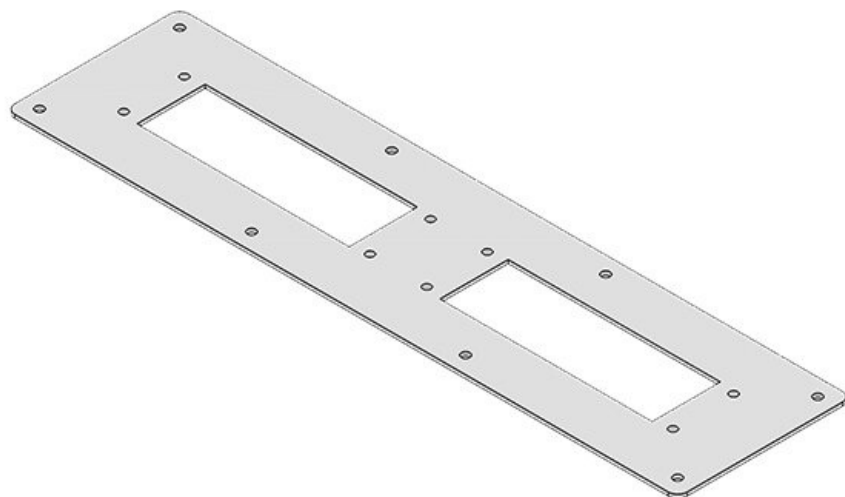


ArtNr.	43866	Utskärning	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Antal	1		Rittal BG
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	355 mm		
Bredd	92 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	

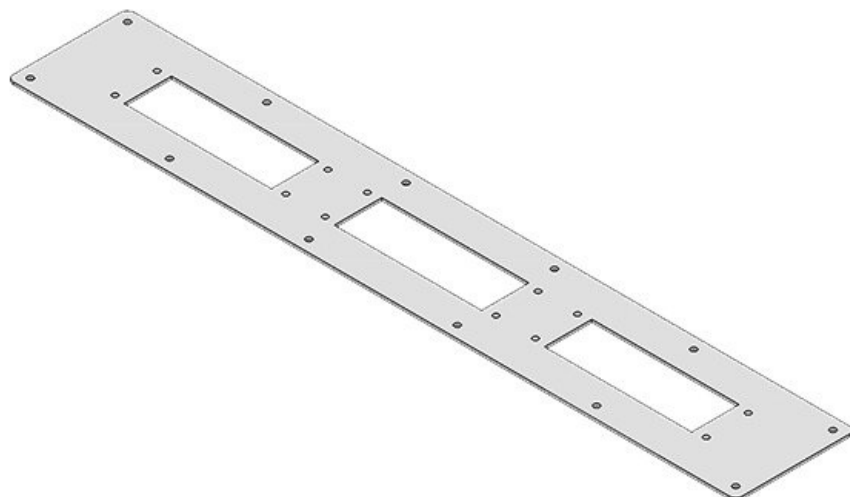


ArtNr.	43865	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269310	ek	
	867	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Färg	grå (RAL 7035)		Rittal IN, Rittal BG
Längd	555 mm		
Bredd	92 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	

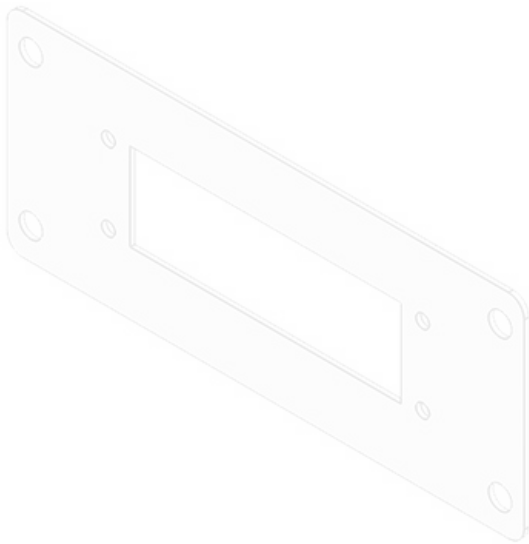


ArtNr.	43832	Utskärning	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	214 mm		
Bredd	88 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Fibox

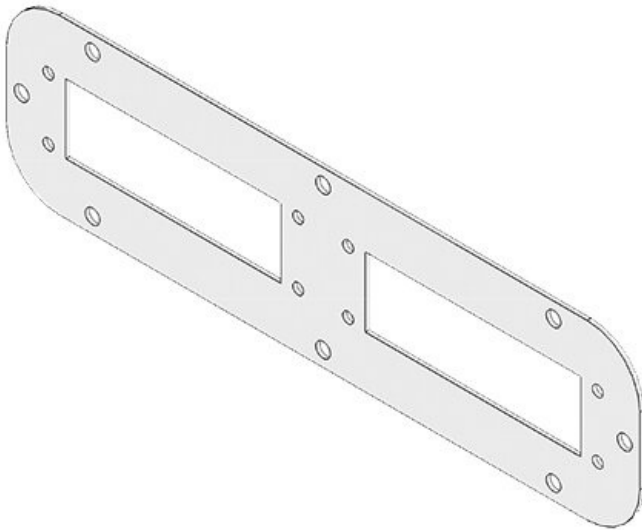

ArtNr.	43838	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269310	ek	
Utskärning	751	Utskärning	112 × 36 mm
Lämplig för:	grå (RAL 7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	330		
Bredd	90		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AE

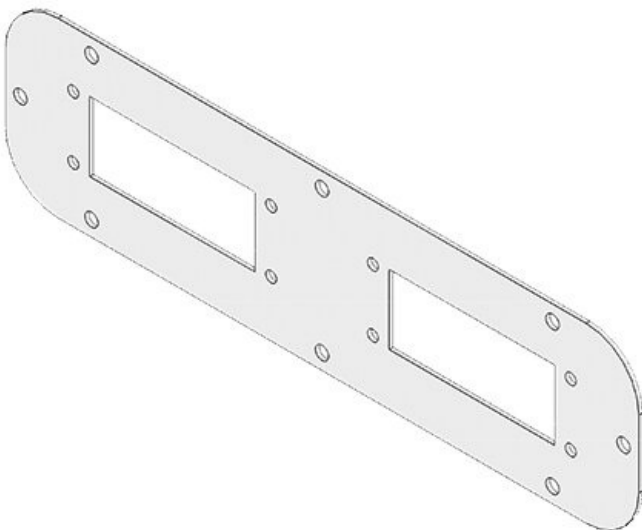

ArtNr.	43861	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269310	ek	
Utskärning	850	Utskärning	86 × 36 mm
Lämplig för:	grå (RAL 7035)	Lämplig för:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	330 mm		
Bredd	90 mm		
Höjd	2 mm		
		Lämplig för kapsling	Rittal AE

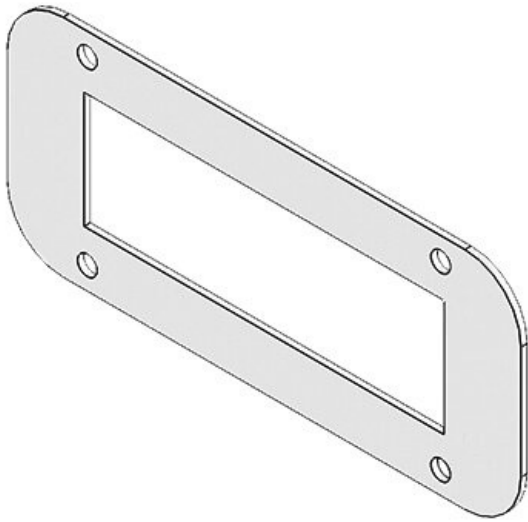

ArtNr.
EAN

Antal
Färg

Längd
Bredd
Höjd

43836
4251269310
744
1
grå (RAL
7035)
160 mm
70 mm
2 mm

Flänsplattstorl **1**
ek
Utskärning **112 × 36 mm**
Lämplig för: **KEL-QTA 24,**
KEL-DP 24
Lämplig för **Rittal AE**
kapsling

icotek[®]
smart cable management