


# QT-AT-FL Genomföringsadapter

för M23 fyrkantig fläns / IP54

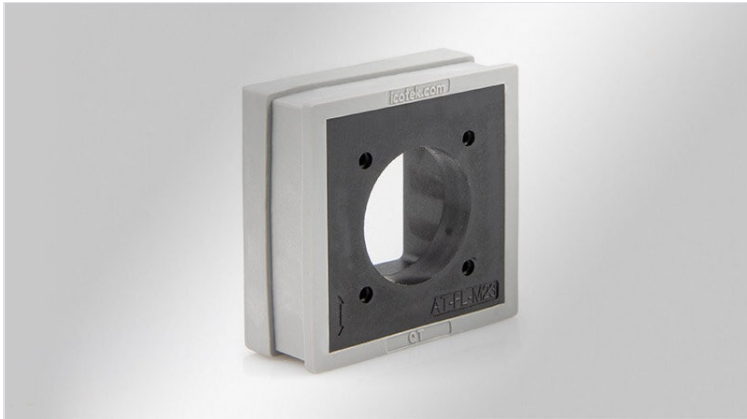

Genomföringsadaptern QT-AT-FL baserar på en stor QT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp. Alla fyrkantiga flänsar med måtten 19,8 x 19,8 mm (M23) kan integreras.

Med genomföringen QT-AT-FL kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

QT-AT-FL skyddar upp till IP54 (beroende på fläns och kontakt).

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

## Fördelar

- Genom att använda QT-AT-FL-genomföringen kan kontaktarna integreras direkt i kabelinföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Kostnadsbesparande montering

## Produkttyper och storlekar



ArtNr.	<b>42608</b>
EAN	<b>4251269323775</b>
Antal	<b>10</b>
Längd	<b>40 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>2 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management