


QVT-CLICK | Kompakt "snap in"-Kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt , för utskärningar M16 - M50 / IP54

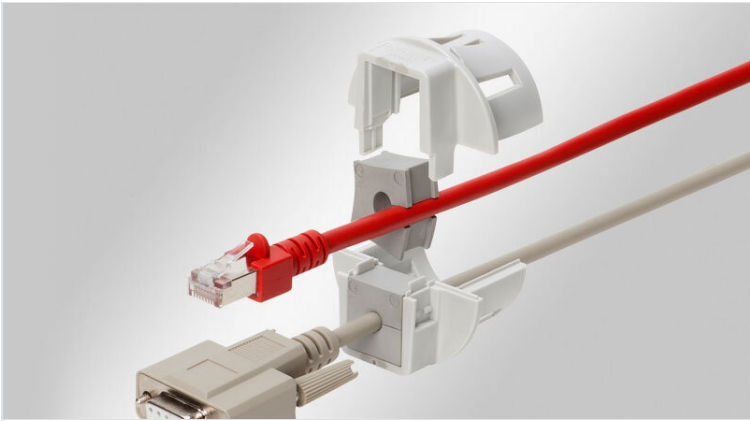

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

QVT-CLICK är en delad ram som är cirkulär för att installera kablar med kontakter eller kompletta kabelnät snabbt och enkelt. QVT-CLICK kan bli monterad från framsidan av höljets vägg utan verktyg. Eftersom den har en väldigt kompakt design passar QVT-CLICK-serien speciellt till små maskiner instrument och enheter.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 och 50 är snäppbara eller skruvbara med en låsmutter.

Sändningen innehåller en förseglingsring.

QVT-CLICK Tool för att montera snabbt och enkelt.

Order nr 61435 (PU: 1)

Notera:

Snap-in-montering QVT-CLICK 16 + 20 (väggdjocklek 1,5 - 2,5 mm)

Snap-in-montering QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (väggdjocklek 1 - 2,5 mm)


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar


- Sempel montage/demontage från framsidan
- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Snabbt montage genom inklickning i utbrytningen
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **45726**
EAN **4251269320552**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **10 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **32 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
Utskärning, metrisk **M16**
Utskärning, rund **16,2 mm**
Tråd **M16 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52272, 31105**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45728**
EAN **4251269320569**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **11 mm**
Höjd **27,8 mm**
Monteringshöjd **13,5 mm**

Utskärning, metrisk **M20**
Utskärning, rund **20,4 mm**
Tråd **M20 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52273, 31110**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45730**
EAN **4251269311529**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Utskärning, rund **25,5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45732**
EAN **4251269311536**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Utskärning, rund **32,5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45736**
EAN **4251269323973**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **29 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,5 mm**
Tråd **M40 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52276, 45107, 31130**
Lämplig för insatser **1 x QT stor**




ArtNr. **45734**
EAN **4251269311543**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,5 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**



ArtNr. **45738**
EAN **4251269323980**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **29 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**
Lämplig för insatser **1 x QT stor**



ArtNr. **45740**
EAN **4251269323997**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
För min. vägg tjocklek **1 mm**
För max. vägg tjocklek **2,5 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**
Lämplig för insatser **4 x QT små**

ArtNr.
EAN
Antal

61435

2



icotek[®]
smart cable management