

KDR-VX25 | Styrskop-golvplåt

för styrskop Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	44300	För	600 mm
	EAN	4251269336	kapslingsbredd	
		430	Synstorlek på	452 mm
	Antal	1	basöppning	
	Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
	Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
	Höjd	12 mm		KEL-QUICK
	Basplattans	488 mm		24 / KEL-DPR
	totala längd			24
			Lämplig för	Rittal VX25
			kapsling	

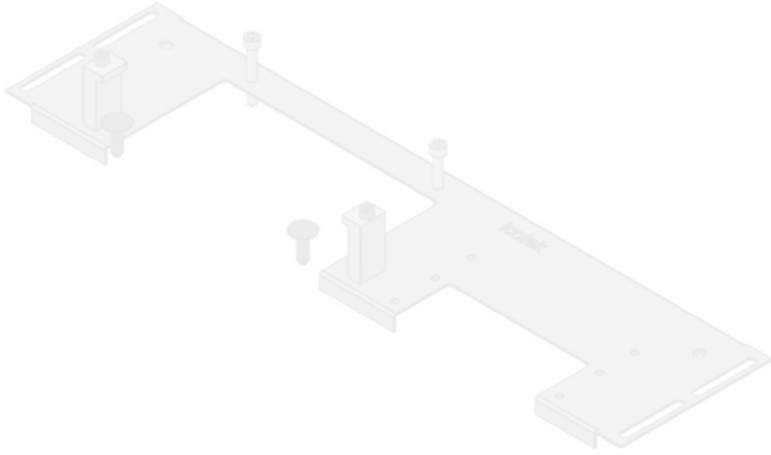


ArtNr.	44301	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	447	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 1
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	488 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

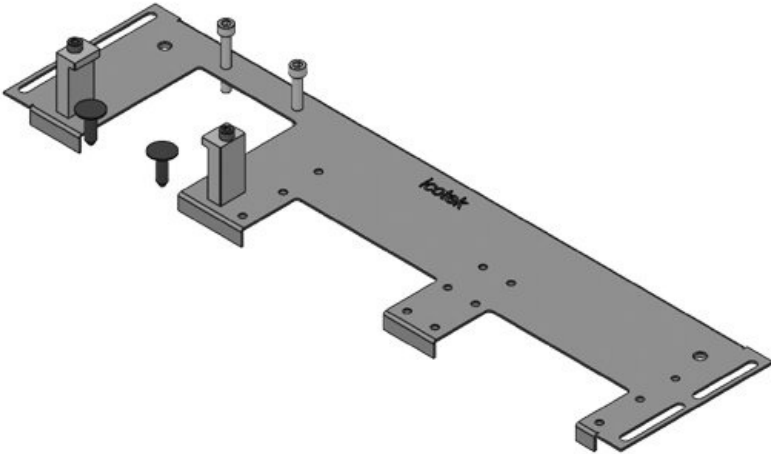



ArtNr.	44302	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	454	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 2
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	488 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44303	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	461	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	688 mm		24 / KEL-DPR
totala längd			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

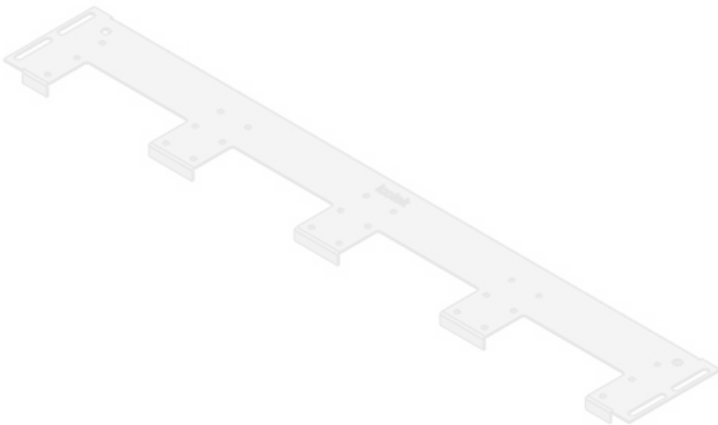


ArtNr.	44304	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	478	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 3
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	688 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

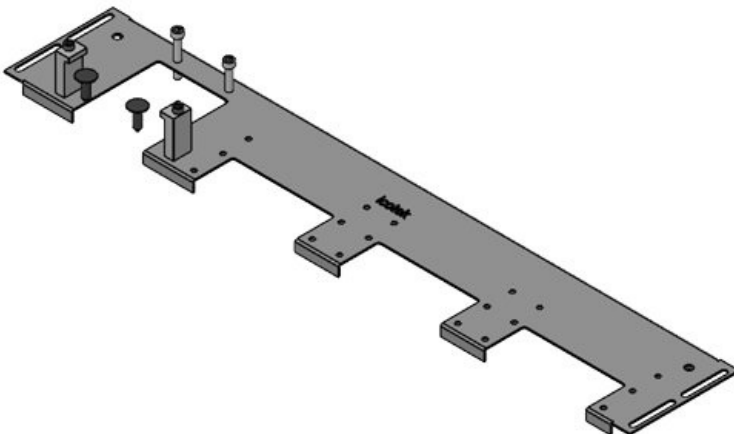

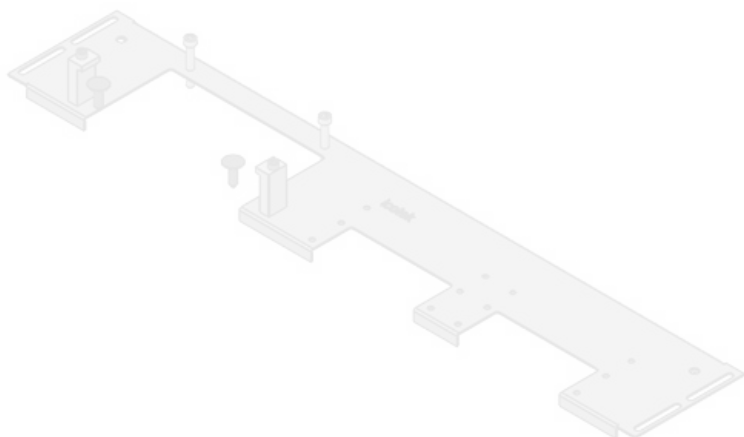


ArtNr.	44305	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	485	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 2
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	688 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

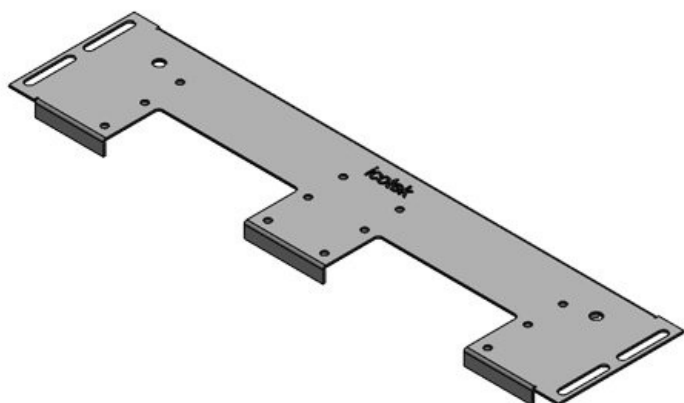



ArtNr.	44306	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	492	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Höjd	12 mm		/ KEL-FA 24 /
Basplattans	438 mm		KEL-QUICK
totala längd			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44307	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	508	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 1 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

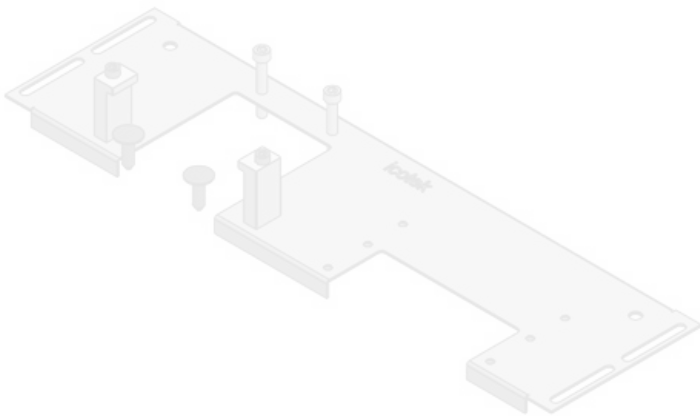


ArtNr.	44308	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	515	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 2 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

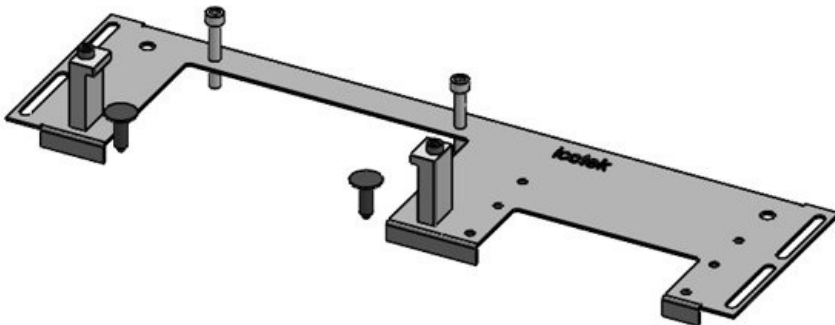

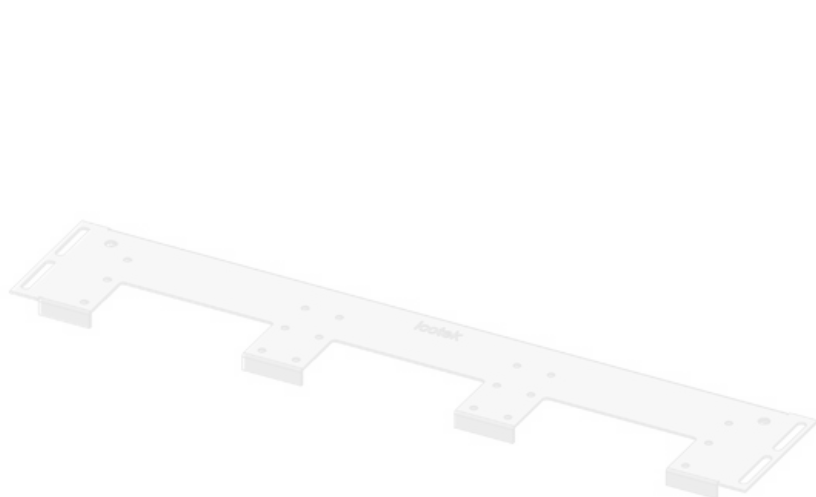


ArtNr.	44309	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	522	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	538 mm		24 / KEL-DPR
totala längd			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

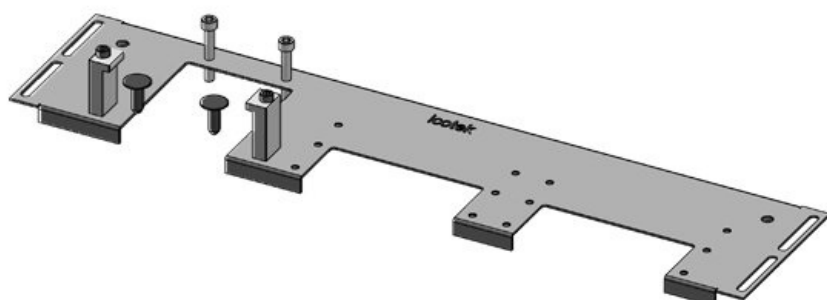

ArtNr.	44310	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	539	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 2
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	538 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44311	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	546	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 1
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	538 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

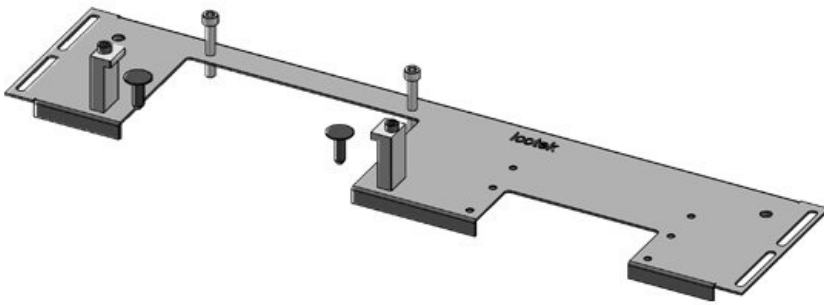

icotek[®]
smart cable management