

Vida tapaları

kablo giriş sistemleri için



RoHS
compliant

Vida tapaları ile kablo giriş çerçevelerin bağlantı noktaları kapatılır.

Bağlantı noktalarının kapatılması için iki seçenek vardır: Biri dişli burç kullanımında burçların kapatılmasında diğeri ise vidaların kapatılmasından. Tapalar tüm KEL / KEL-DPZ serisi için uygundur.



Arka taraftan dişli burçlar ile sabitlendiğinde ön tarafta bağlantı noktalarında bir boşluk oluşmaktadır. Bunlar siyah renkli **Tapa A** (Sip.No. 99142) ile kapatılır.



Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah **Tapa B** (Sip.No. 99200) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.



Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah **Tapa B** (Sip.No. 99200) / **Tapa C** (Sip.No. 99201) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

Teknik datalar

Malzeme	Polietilen
Isı	0 C° - 70 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- KEL çerçevelerin bağlantı noktaları kolayca kapatılır
- Çerçeve yüzeyi düz olur
- Kır yuvası engellenir

Ürün tipleri ve boyutları

Tapa A



Sipariş No. **99142**
EAN
Paket içi miktarı **100**
Yükseklik **4 mm**
Renk **siyah**
Vidalı tapa tipi **A**
İçin uygun: **KEL-ER /
KEL-U / KEL /
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL**


Tapa B



Sipariş No. **99200**
EAN **4251269324**
208
Paket içi miktarı **40**
Yükseklik **3 mm**
Renk **siyah**
Vidalı tapa tipi **B**
İçin uygun: **KEL-ER /
KEL-U / KEL /
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL / KEL-
DPZ**

Tapa C

Sipariş No. **99201**
EAN **4251269324**
215
Paket içi **40**
miktarı
Yükseklik **3 mm**
Renk **gri (RAL**
7035`e
yakın)
Vidalı tapa tipi **C**
İçin uygun: **KEL-DPZ**

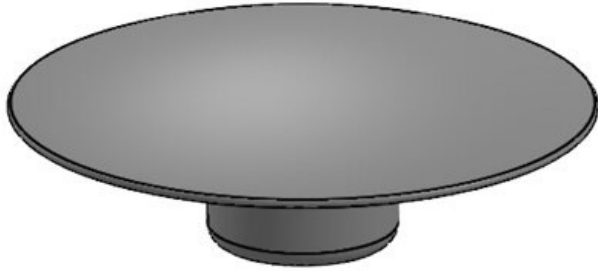

icotek[®]
smart cable management