

TUBE

Yüksek Kaliteli ve Sağlam Makine Armatürü / IP67



IP67

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

TUBE sistem armatürleri, makineler ve hatlar için etkili aydınlatma sağlar ve M12 konektörlü bağlantı sistemi ile standarttı sağlamaktadır.

Aydınlatmanın takılması kolaydır, döndürülebilir ve çalışma sürelerine bağımsız 50.000 saatlik ömrü sunar.

Ücretsiz ödünç numune talebi

Teknik datalar

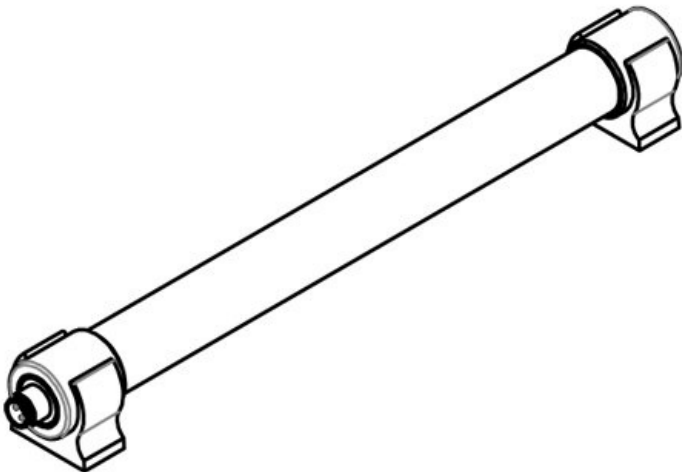
Koruma türü IP (EN 60529)	IP67
Koruma sınıfı	III (Koruyucu ekstra düşük voltaj)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Uç kapaklar: Paslanmaz Çelik
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar

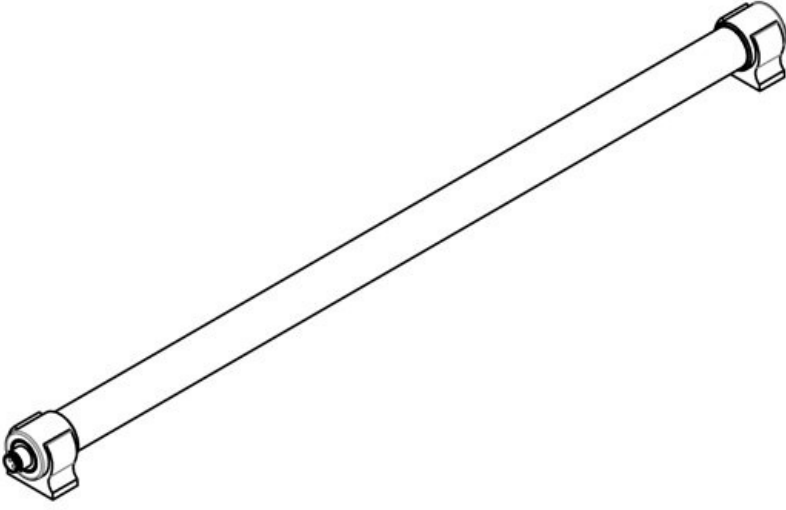
- Darbeye dayanıklı polikarbonat boru
- Koruma sınıfı IP67
- Bakım gerekmeyen ürün
- Enerji harcamayan LED High Power
- Kompakt yuvarlak yapı ø 28 mm, en dar alanlara montaj mümkün
- Mevcut makinelere sonradan takılabilir
- Dönebilen tüp
- Paslanmaz kapaklar
- M12 Soket bağlantısı

Ürün tipleri ve boyutları

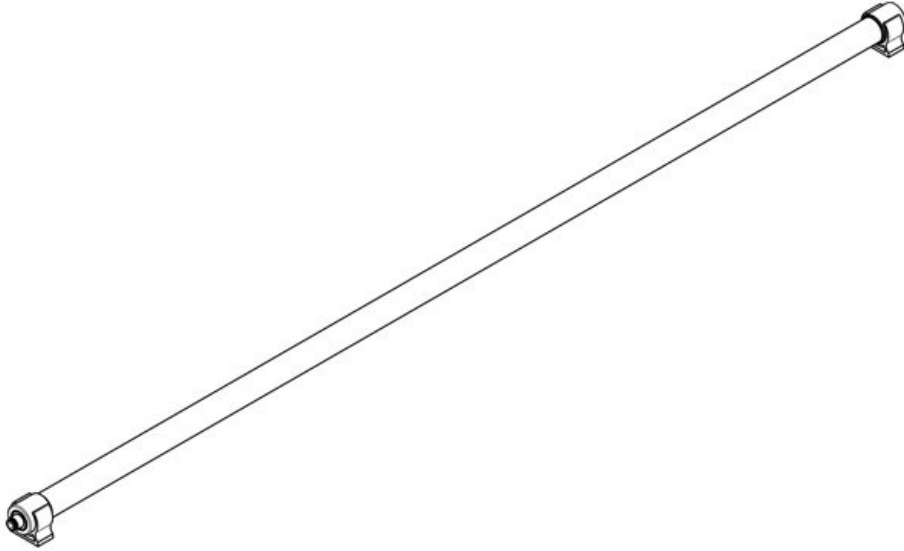
TUBE 8 W | 300 mm



Sipariş No.	81502	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
Paket içi	132	Bağlantı	M12
miktarı	1	olanakları	konektörü
Uzunluk	296,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	8 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Ömür	±5%
		Enerji	50.000 h
		verimliliği sınıfı	E
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

TUBE 13 W | 570 mm

Sipariş No.	81500	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
Paket içi	118	Bağlantı	M12
miktarı	1	olanakları	konektörü
Uzunluk	565,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	13 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.700 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

TUBE 26 W | 1080 mm

Sipariş No.	81501	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
Paket içi	125	Bağlantı	M12
miktarı	1	olanakları	konektörü
Uzunluk	1.074,6 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	39 mm	Anma gücü	26 W
Genişlik	30,4 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Anma akımı	±5%
		Ömür	1,0 A
		Enerji	50.000 h
		verimliliği sınıfı	E
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	3.400 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

TUBE için besleme kablosu, 5000 mm

Sipariş No.	81530	Malzeme	Poliüretan
EAN	4251269333	kablosu ceket	
Paket içi	163		
miktarı	1		
Bağlantı	5.000 mm		
kablosunun			
uzunluğu			
Bağlayıcı tipi	M12		
	konektörü,		
	Kablo		
	pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC		
Renk	siyah		

TUBE için besleme kablosu, 10000 mm



Sipariş No. EAN	81531 4251269333 170	Malzeme	Poliüretan
Paket içi miktarı	1	kablosu ceketı	
Bağlantı kablosunun uzunluğu	10.000 mm		
Bağlayıcı tipi	M12 konektörü, Kablo pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC ±5%		
Renk	siyah		

Montaj klipsi TUBE, Paslanmaz Çelik



Sipariş No. EAN	91443 4251269335 082	Çivata delik adetleri	1
Paket içi miktarı	2	Civata delik çapları	6,5 mm
Uzunluk	30 mm		
Yükseklik	38 mm		
Genişlik	27 mm		
Renk	siyah		

Montaj klipsi TUBE, 28 mm açıklık



Sipariş No. EAN	91070	Renk	siyah
Paket içi miktarı	1	Çivata delik adetleri	1
Uzunluk	18,4 mm	Civata delik çapları	4,2 mm
Yükseklik	34 mm		
Genişlik	34 mm		
Uç kapakların çapı	28 mm		

