AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25, 1/8" - 1/4" / IP65/IP66

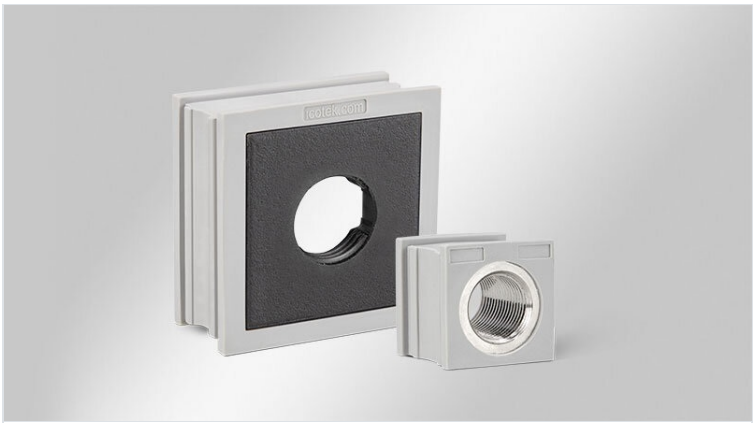

AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于KT大穿芯）。AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0， M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将AT-M封闭。

AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于KT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。 AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。 AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0，M12 x 1.5, M14 x 1.0, M16 x 1.5, 1/8" (BSP)和1/4" (BSP)。

通过使用AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1,0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于KT电缆穿芯）。

IP54 IP55 IP64 IP65 IP66 RISA

HL3 EN 45545-2 ECOLAB certified UV ISO 4892-2A PNEUMATICS RoHS compliant REACH COMPLIANCE

Made in Germany

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案

产品类型和尺寸



订货号	**39953**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322006**		
包装单位	**5**		
线	**M5 × 0,5**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39966**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323812**		
包装单位	**5**		
线	**M8 × 0,5**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39954**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322013**		
包装单位	**5**		
线	**M8 × 1,0**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39955**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322020**		
包装单位	**5**		
线	**M12 × 1,0**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		

AT-K-M M12 + 气管接头 **D4**



订货号	**39971**	安装高度	**16,8 mm**
EAN	**4251269325588**	适用于气动软管	**4 mm**
包装单位	**1**		
线	**M12 × 1,0**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**33,8 mm**		



订货号	**39956**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322037**		
包装单位	**5**		
线	**M12 × 1,5**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39962**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322716**		
包装单位	**5**		
线	**M14 × 1,0**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		

AT-K-M M14 + 气管接头 **D6**



订货号	**39972**	安装高度	**18,1 mm**
EAN	**4251269325595**	适用于气动软管	**6 mm**
包装单位	**1**		
线	**M14 × 1,0**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**35,1 mm**		



订货号	**39957**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269322358**		
包装单位	**5**		
线	**M16 × 1,5**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39963**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323041**		
包装单位	**5**		
线	**1/8"**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		



订货号	**39964**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323058**		
包装单位	**5**		
线	**1/4"**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**19 mm**		

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 **D8**



订货号	**39973**	安装高度	**16 mm**
EAN	**4251269332043**		
包装单位	**1**		
线	**1/4"**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**51 mm**		

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 **D10**



订货号	**39974**	安装高度	**22,5 mm**
EAN	**4251269332050**		
包装单位	**1**		
线	**1/4"**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**64 mm**		

AT-K-Z 1/4" + 2× 气管接头 **D12**



订货号	**39976**	安装高度	**24,5 mm**
EAN	**4251269332067**		
包装单位	**1**		
线	**1/4"**		
长度	**21 mm**		
宽度	**21 mm**		
高度	**68 mm**		



订货号	**39946**	安装高度	**2**
EAN	**4251269320897**		
包装单位	**10**		
线	**M12 × 1,0**		
长度	**42**		
宽度	**41,5**		
高度	**19**		



订货号	**39947**	安装高度	**2**
EAN	**4251269320903**		
包装单位	**10**		
线	**M16 × 1,5**		
长度	**42**		
宽度	**41,5**		
高度	**19**		



订货号	**39948**	安装高度	**2**
EAN	**4251269320910**		
包装单位	**10**		
线	**M20 × 1,5**		
长度	**42**		
宽度	**41,5**		
高度	**19**		



订货号	**39949**	安装高度	**2**
EAN	**4251269320927**		
包装单位	**10**		
线	**M25 × 1,5**		
长度	**42**		
宽度	**41,5**		
高度	**19**		

塑料旋入式封盖**M16×1,5**

订货号	**99195**
EAN	**4251269321078**
包装单位	**10**
线	**M16 × 1,5**
安装高度	**2 mm**

塑料旋入式封盖**M20×1,5**

订货号	**99196**
EAN	**4251269321085**
包装单位	**10**
线	**M20 × 1,5**
安装高度	**2 mm**

塑料旋入式封盖**M25×1,5**

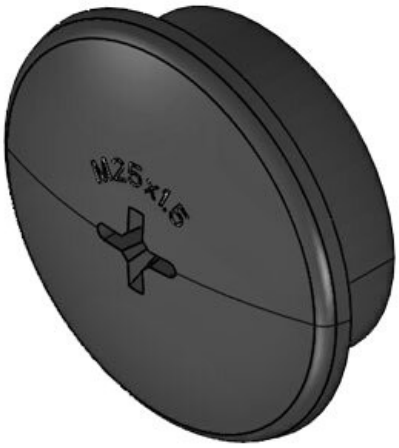

订货号	**99197**
EAN	**4251269321092**
包装单位	**10**
线	**M25 × 1,5**
安装高度	**2 mm**

icotek®
smart cable management