# BPK-SNAP密封盖，用于KEL-SNAP框架

KDR-ESR 机柜底板 / IP54

IP54 RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

密封板BPK-SNAP用于封闭预先组装的KEL-SNAP框架的开孔。

只要未安装KEL框架，即可封闭开孔，避免在运输过程中灰尘进入。

BPK-SNAP密封板可以简单地卡在KEL-SNAP框架上。 无需工具即可拆卸。

BPK-SNAP 16和BPK-SNAP 24用于封闭KEL-SNAP安装框架和KDR-ESR底板上未使用的开孔。

## 规格

| | |
|---|---|
| **IP**防护等级（**EN 60529**） | IP54 |
| 材料 | 聚酰胺 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -40 C° 到 80 C° |
| 属性 | 无硅, 无卤 |
| 安装形式 | 用KEL-SNAP快速安装 |

## 产品优势

## 产品类型和尺寸

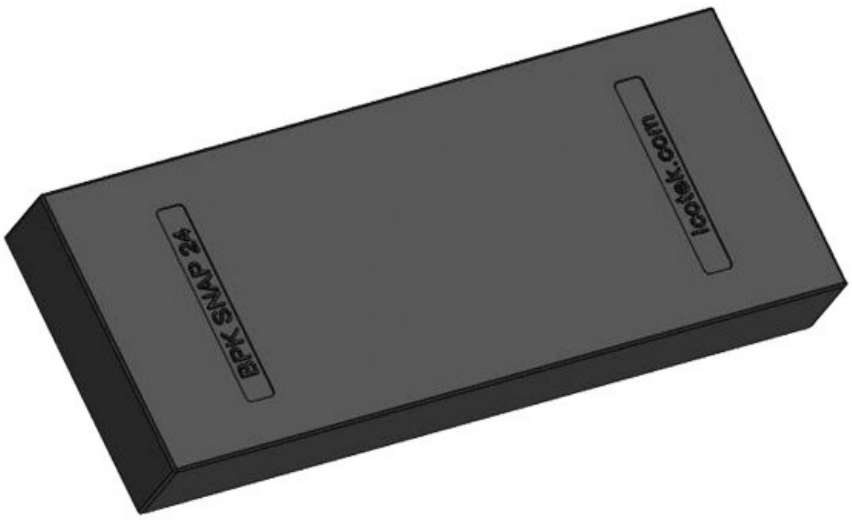


| | |
|---|---|
| 订货号 | **42017** |
| EAN | **4251269307492** |
| 包装单位 | **10** |
| 长度 | **147 mm** |
| 宽度 | **58 mm** |
| 高度 | **17 mm** |
| 适用于： | **KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR** |

| | |
|---|---|
| 订货号 | **42008** |
| EAN | **4251269321511** |
| 包装单位 | **10** |
| 长度 | **147 mm** |
| 宽度 | **83 mm** |
| 高度 | **17 mm** |
| 适用于： | **KEL-SNAP 24-E** |

| | |
|---|---|
| 订货号 | **42007** |
| EAN | **4251269307386** |
| 包装单位 | **10** |
| 长度 | **120 mm** |
| 宽度 | **58 mm** |
| 高度 | **17 mm** |
| 适用于： | **KEL-SNAP 16, KEL-SNAP-S 16, KDR-ESR** |

| | |
|---|---|
| 订货号 | **42004** |
| EAN | **4251269307379** |
| 包装单位 | **10** |
| 长度 | **98 mm** |
| 宽度 | **58 mm** |
| 高度 | **17 mm** |
| 适用于： | **KEL-SNAP 10, KEL-SNAP-S 10** |

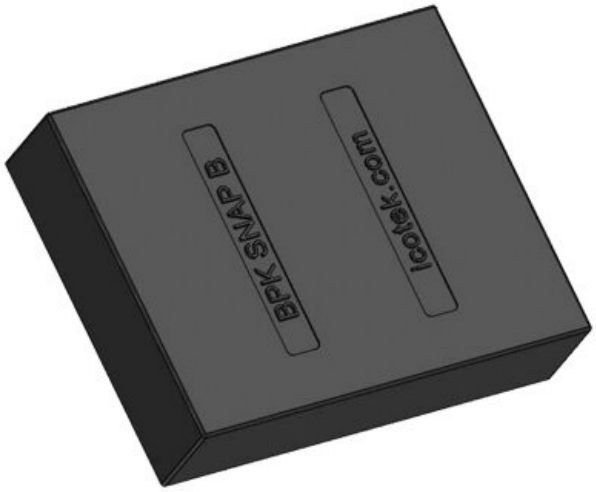


| | |
|---|---|
| 订货号 | **42003** |
| EAN | **4251269307362** |
| 包装单位 | **10** |
| 长度 | **73 mm** |
| 宽度 | **58 mm** |
| 高度 | **17 mm** |
| 适用于： | **KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S-B** |

icotek®
smart cable management