


EMC-KEL-DS 可分EMC电缆引入框架

用于带连接器的屏蔽电缆 / IP55

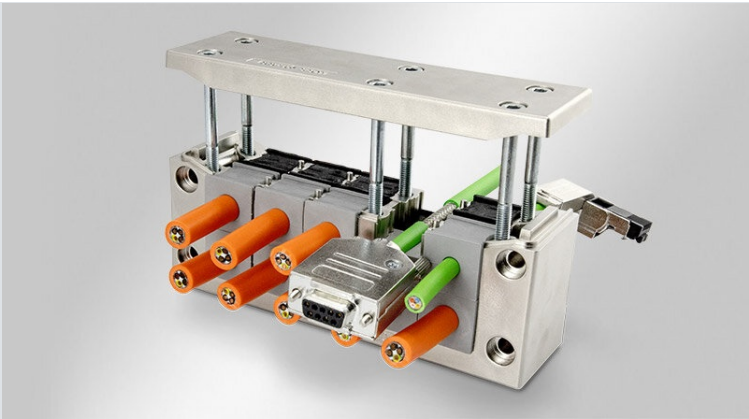

IP54

Made in Germany

IP55

RIFA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

EMC电缆引入框架EMC-KEL-DS通过金属化（镀锌涂层）从而形成导电表面。

前面的电缆穿芯（KT）用于消除应力并在电缆护套上密封电缆。 电缆屏蔽层与后面的导电穿芯（EMC-KT）进行360°接触。

EMC-KEL-DS框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。 可以选择36mm或46mm高的开孔，具体取决于现场需求。

EMC-KEL-DS与导电外壳壁之间通过随附的导电平垫圈进行接触。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55
材料	聚酰胺，高传导涂层
阻燃等级	UL94-HB
温度	-40 C° 到 140 C°
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 传导干扰和场约束干扰都可以可靠地转移
- 应力释放和密封与EMC接触相互分开
- 耐刮表面
- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 非常好的耗散值
- 根据EMC紧密性有良好的屏蔽效果

产品类型和尺寸

	订货号	99410	高度	40 mm
	EAN	4251269322679	安装高度	40 mm
	包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x EMC-KT 小
				10 x KT 小
	订货号	99411	高度	40 mm
	EAN	4251269322686	安装高度	40 mm
	包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x EMC-KT 小
				1 x EMC-KT 大



订货号	99412	高度	40 mm
EAN	4251269322693	安装高度	40 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x EMC-KT 小 2 x EMC-KT 大