

# EMC-KEL-U 可分EMC电缆引入框架

用于带连接器的屏蔽电缆



EMC电缆引入框架EMC-KEL基于KEL-U和KEL-E。由于具有导电涂层，可以轻松消除控制柜中的电磁干扰。

EMC电缆引入框架易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

EMC-KEL-U框架与16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。 可以选择36mm或46mm高的开孔，具体取决于现场需求。

单排版本EMC-KEL-E特别适用于扁平连接器。 小型框架非常适合狭小空间的应用。

在EMC-KEL和金属机柜壁之间安装一个导电垫圈（随附）。 机柜表面相应安装位置必须去除油漆！


## 规格

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 聚酰胺，高传导涂层       |
| 阻燃等级 | UL94-HB         |
| 温度   | -40 C° 到 140 C° |
| 属性   | 防震              |
| 安装形式 | 用螺钉固定           |


## 产品优势

- 传导干扰和场约束干扰都可以可靠地转移
- 耐刮表面
- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 非常好的耗散值
- 根据EMC紧密性有良好的屏蔽效果


## 产品类型和尺寸



|         |                      |        |                      |
|---------|----------------------|--------|----------------------|
| 订货号     | <b>99400</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>         |
| EAN     | <b>4251269319365</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>         |
| 包装单位    | <b>1</b>             | 开孔尺寸   | <b>112 × 36 mm</b>   |
| 电缆的数量   | <b>10</b>            | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>             |
| 电缆的最大直径 | <b>17 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>        |
| 长度      | <b>147 mm</b>        | 螺钉材质   | 钢，镀锌                 |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>10 x EMC-KT 小</b> |




|         |                      |        |                                            |
|---------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| 订货号     | <b>99401</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>                               |
| EAN     | <b>4251269319372</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>                               |
| 包装单位    | <b>1</b>             | 开孔尺寸   | <b>112 × 36 mm</b>                         |
| 电缆的数量   | <b>4</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>                                   |
| 电缆的最大直径 | <b>35 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>                              |
| 长度      | <b>147 mm</b>        | 螺钉材质   | 钢，镀锌                                       |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>2 x EMC-KT 小</b><br><b>2 x EMC-KT 大</b> |



|         |                      |        |                     |
|---------|----------------------|--------|---------------------|
| 订货号     | <b>99402</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269319389</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>        |
| 包装单位    | <b>1</b>             | 开孔尺寸   | <b>86 × 36 mm</b>   |
| 电缆的数量   | <b>8</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>            |
| 电缆的最大直径 | <b>17 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>       |
| 长度      | <b>120 mm</b>        | 螺钉材质   | 钢，镀锌                |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>8 x EMC-KT 小</b> |




|         |                      |        |                     |
|---------|----------------------|--------|---------------------|
| 订货号     | <b>99422</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269319402</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>        |
| 包装单位    | <b>1</b>             | 开孔尺寸   | <b>112 × 24 mm</b>  |
| 电缆的数量   | <b>5</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>2</b>            |
| 电缆的最大直径 | <b>17 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>       |
| 长度      | <b>147 mm</b>        | 螺钉材质   | 钢，镀锌                |
| 宽度      | <b>39 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>5 x EMC-KT 小</b> |



|         |                      |        |                     |
|---------|----------------------|--------|---------------------|
| 订货号     | <b>99420</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269319396</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>        |
| 包装单位    | <b>1</b>             | 开孔尺寸   | <b>65 × 24 mm</b>   |
| 电缆的数量   | <b>3</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>2</b>            |
| 电缆的最大直径 | <b>17 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>       |
| 长度      | <b>98 mm</b>         | 螺钉材质   | 钢，镀锌                |
| 宽度      | <b>39 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>3 x EMC-KT 小</b> |

EMC垫片24

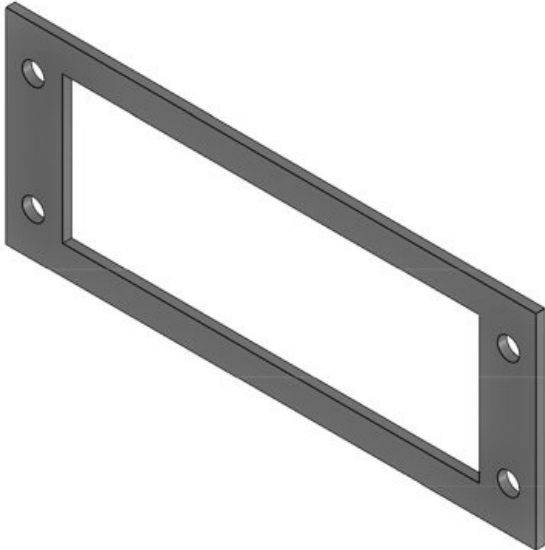

|      |                      |       |             |
|------|----------------------|-------|-------------|
| 订货号  | <b>98047</b>         | 螺钉的直径 | <b>6 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269322655</b> |       |             |
| 包装单位 | <b>1</b>             |       |             |
| 长度   | <b>145 mm</b>        |       |             |
| 宽度   | <b>56 mm</b>         |       |             |
| 高度   | <b>2,5 mm</b>        |       |             |
| 安装高度 | <b>2,5 mm</b>        |       |             |