

# 排水装置

IP66 / IP69K



IP66

IP69K

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

在具有高防护等级的外壳和机柜中，温差会导致冷凝。通过使用排水装置，可以安全地排出冷凝水，而不会影响机柜 IP66 的防护等级。由于透水膜的毛细管效应，可确保机柜有效的排水。该设计可防止喷溅的水进入机柜内部。

排水装置通过螺母固定在机柜底部的  $\varnothing 50.5+0.5$  mm 开孔上。确保密封圈在机柜外侧并且孔没有毛刺。

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP66, IP69K
温度	-45 C° 到 70 C°
安装形式	锁头螺母拧紧

## 产品优势

- 高防护等级 IP66 / IP69K
- 良好的排水性能
- 方便安装
- 基于标准开孔
- 坚固、防风雨和抗紫外线的外壳

## 产品类型和尺寸

排水装置 M50

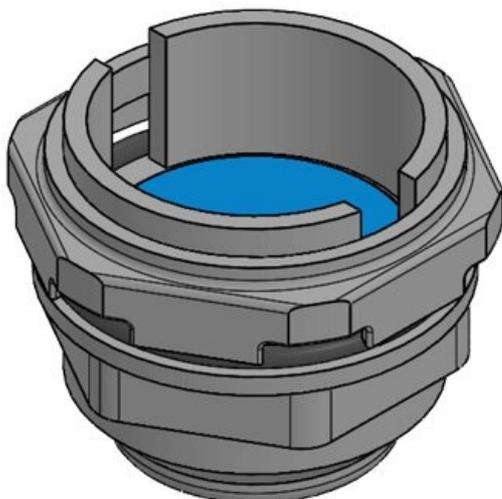

订货号	<b>99193</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,5 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	线	<b>M50 x 1,5</b>
	<b>789</b>	透水性(在5 mm 水柱下)	<b>200 ml/h</b>
包装单位	<b>1</b>		
长度	<b>49,5 mm</b>		
宽度	<b>60 mm</b>		
高度	<b>60 mm</b>		
安装高度	<b>28,5 mm</b>		

