

KEL-BES-S 可分带刷电缆引入框架

适用于电缆通过或引入




规格

材料	聚酰胺 毛刷: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-20 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定, 铆接

产品优势


- 极易安装
- 可随后安装在引入的电缆周围
- 多功能
- 防尘及其他杂物
- 提供遮蔽效果
- 具有边缘保护功能

产品类型和尺寸

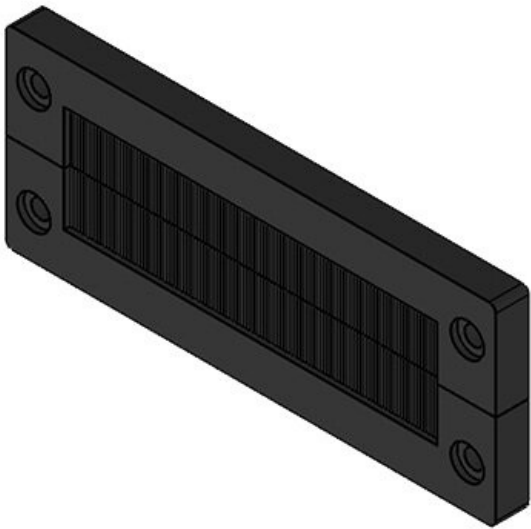


订货号	51522	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269316	螺钉孔的数量	4
	609	螺钉的直径	5,8 mm
包装单位	10		
长度	147 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		

KEL-BES-S 24+ 膨胀铆钉

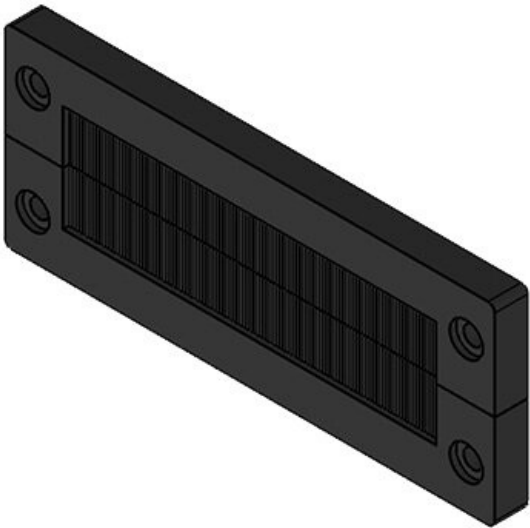


订货号	51522.002	开孔尺寸	112 × 36 mm
EAN	4251269320705	螺钉孔的数量	4
包装单位	10	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		

KEL-BES-S 16+ 膨胀铆钉

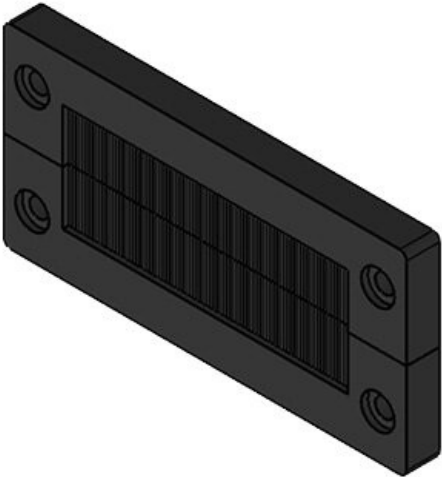

订货号	51521	开孔尺寸	86 × 36 mm
EAN	4251269316593	螺钉孔的数量	4
包装单位	10	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		

KEL-BES-S 16+ 膨胀铆钉

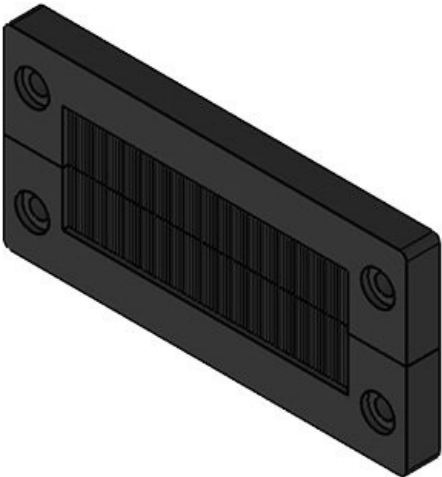


订货号	51521.002	开孔尺寸	86 × 36 mm
EAN	4251269320699	螺钉孔的数量	4
包装单位	10	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		



订货号	51520	开孔尺寸	65 × 36 mm
EAN	4251269316	螺钉孔的数量	4
	586	螺钉的直径	5,8 mm
包装单位	10		
长度	100 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		

KEL-BES-S 10+ 膨胀铆钉

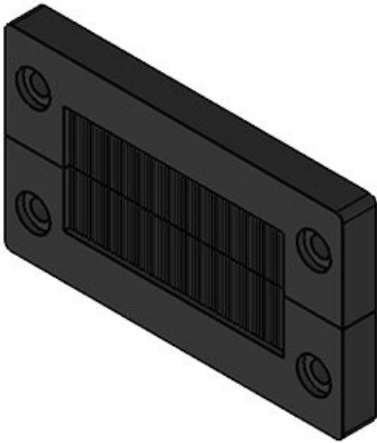

订货号	51520.002	开孔尺寸	65 × 36 mm
EAN	4251269320	螺钉孔的数量	4
	682	螺钉的直径	5,8 mm
包装单位	10		
长度	100 mm		
宽度	58 mm		
高度	10 mm		
安装高度	10 mm		