

KEL-DPF 塔形电缆引入底板

用于直径达70 mm的单根电缆, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*



KEL-DPF专为将大尺寸或未知尺寸的电缆布线到配电柜或机器中而开发（最大电缆直径为70 mm）。由于其灵活性和独特的塔形结构，与常规电缆格兰头相比，电缆的进入和定位要容易得多。

用扎带固定被引入的大型电缆可以加强应力释放的效果。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

DPF穿芯的切割：比电缆直径小20%。相应的直径标记在穿芯上。

为了安装尺寸为75和85的KEL-DPF，我们提供了适合M75和M85塑料螺母扳手。

*4X 仅供室内使用

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品类型和尺寸

产品优势


- 无需工具，快速安装
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 适用标准或者公制尺寸
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 产品包装包含六角形的螺钉

订货号	42652	安装高度	43,9 mm
EAN	4251269309	外径	39 mm
	083	圆形开孔尺寸	25,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M25
电缆的数量	1	线	M25 × 1,5
电缆的最大直径	12 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL	对于电缆直径	3 - 12 mm
	7035)	对于电缆直径	1 x 3 - 12
高度	54,9 mm		mm



订货号	50652	安装高度	43,9 mm
EAN	4251269315	外径	39 mm
	039	圆形开孔尺寸	25,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M25
电缆的数量	1	线	M25 × 1,5
电缆的最大直径	12 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	3 - 12 mm
高度	54,9 mm	对于电缆直径	1 x 3 - 12
			mm



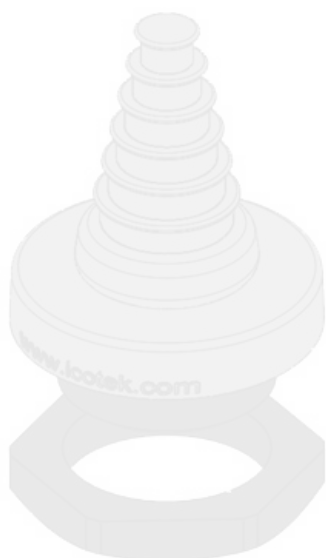


订货号	42653	安装高度	49,4 mm
EAN	4251269309090	外径	46 mm
		圆形开孔尺寸	32,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M32
电缆的数量	1	线	M32 × 1,5
电缆的最大直径	18 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	6 - 18 mm
高度	60,4 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 18 mm





订货号	50653	安装高度	49,4 mm
EAN	4251269315046	外径	46 mm
		圆形开孔尺寸	32,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M32
电缆的数量	1	线	M32 × 1,5
电缆的最大直径	18 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	6 - 18 mm
高度	60,4 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 18 mm

订货号	42654	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269309106	外径	54 mm
		圆形开孔尺寸	40,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M40
电缆的数量	1	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	27 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	12 - 27 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 12 - 27 mm

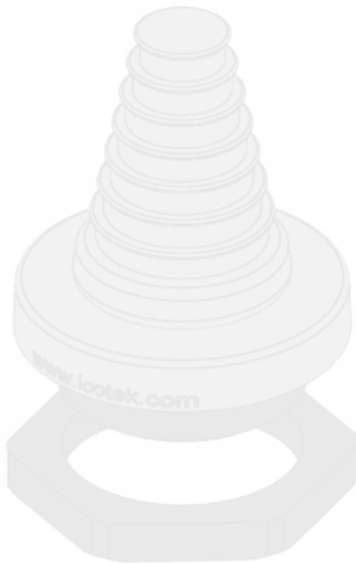


订货号	50654	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269315053	外径	54 mm
		圆形开孔尺寸	40,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M40
电缆的数量	1	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	27 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	12 - 27 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 12 - 27 mm

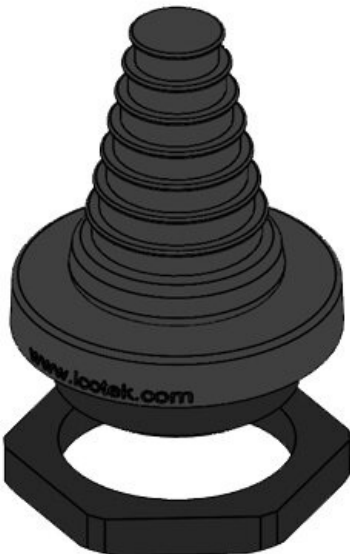

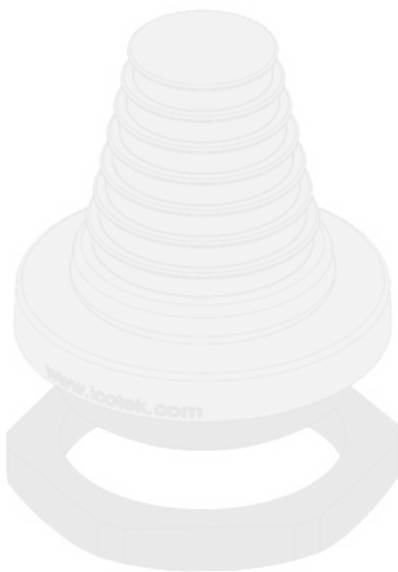


订货号	42655	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269309113	外径	64 mm
		圆形开孔尺寸	50,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M50
电缆的数量	1	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	36 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	22 - 36 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 22 - 36 mm

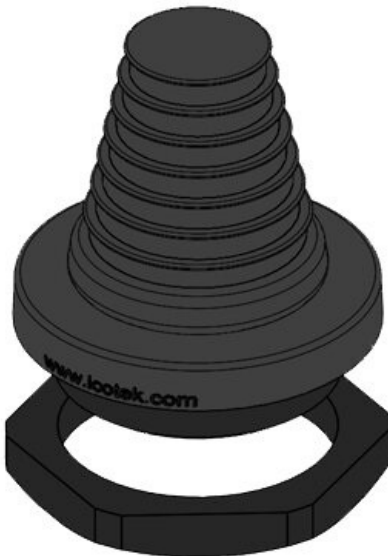



订货号	50655	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269315060	外径	64 mm
		圆形开孔尺寸	50,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M50
电缆的数量	1	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	36 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	22 - 36 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 22 - 36 mm

订货号	42656	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269309120	外径	77 mm
		圆形开孔尺寸	63,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M63
电缆的数量	1	线	M63 × 1,5
电缆的最大直径	50 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	27 - 50 mm
		对于电缆直径	1 x 27 - 50 mm
高度	82,4 mm		

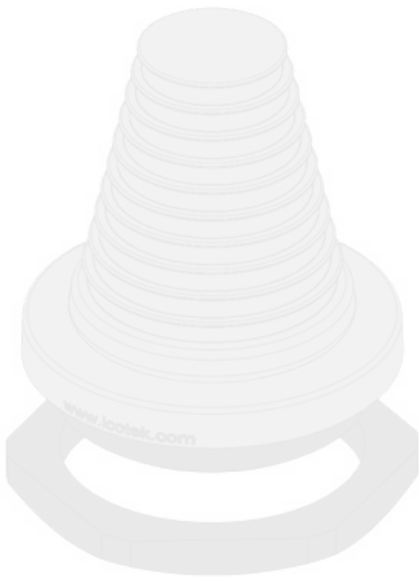


订货号	50656	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269315077	外径	77 mm
		圆形开孔尺寸	63,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M63
电缆的数量	1	线	M63 × 1,5
电缆的最大直径	50 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	27 - 50 mm
高度	82,4 mm	对于电缆直径	1 x 27 - 50 mm

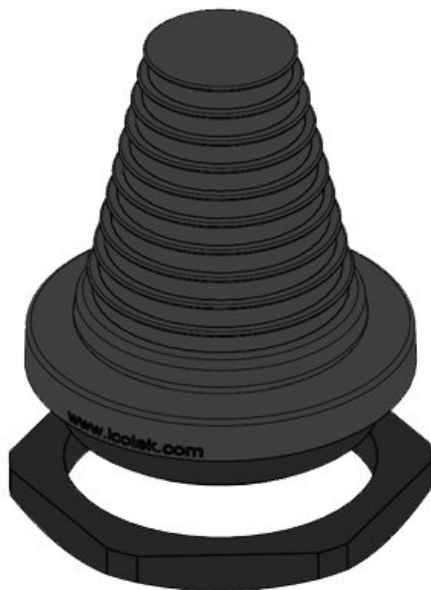

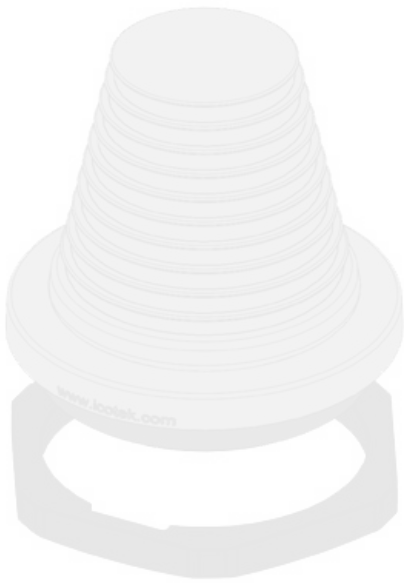


订货号	42657	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	89 mm
	975	圆形开孔尺寸	75,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M75
电缆的数量	1	线	M75 × 1,5
电缆的最大直径	60 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL	对于电缆直径	39 - 60 mm
	7035)	对于电缆直径	1 x 39 - 60
高度	82,4 mm		mm

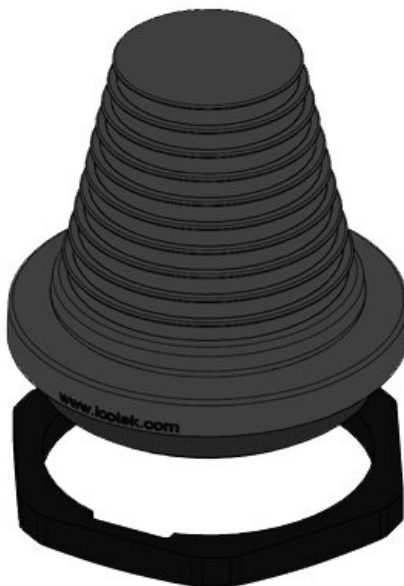

订货号	50657	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	89 mm
	095	圆形开孔尺寸	75,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M75
电缆的数量	1	线	M75 × 1,5
电缆的最大直径	60 mm	线的长度	11 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	39 - 60 mm
高度	82,4 mm	对于电缆直径	1 x 39 - 60
			mm

订货号	42658	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	99 mm
	982	圆形开孔尺寸	85,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M85
电缆的数量	1	线的长度	14 mm
电缆的最大直径	70 mm	对于电缆直径	48 - 70 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 48 - 70 mm
高度	85,4 mm		

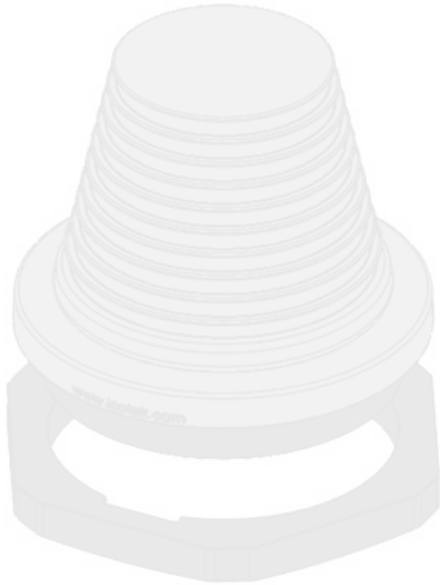

订货号	50658	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	99 mm
	101	圆形开孔尺寸	85,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M85
电缆的数量	1	线的长度	14 mm
电缆的最大直径	70 mm	对于电缆直径	48 - 70 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	1 x 48 - 70 mm
高度	85,4 mm		

