


KEL-DPU-HD 负重电缆引入底板

坚固，高应力释放功能, 可插拔 / IP66 / IP68，符合FDA

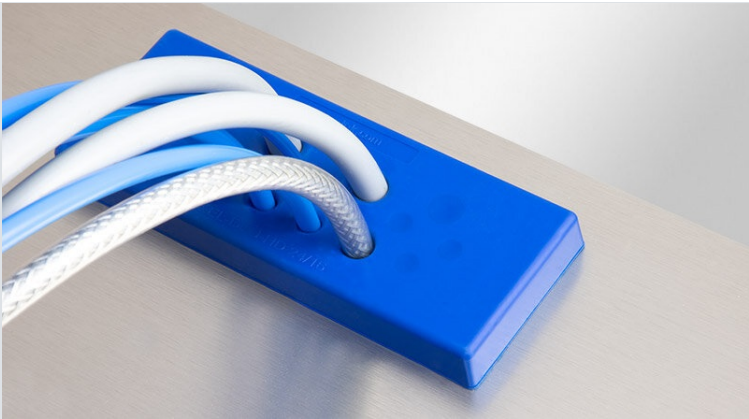

新款电缆引入底板KEL-DPU-HD专为安装在食品加工和包装机器上而开发。在根据卫生设计规范进行开发期间，确保了电缆引入底板的可见侧没有灰尘收集凹槽，且表面非常光滑 ($Ra = 0,421\text{ }\mu\text{m}$, ISO 4287)。外轮廓的半径为 6 毫米，而不是所需的 3 毫米。此外，KEL-DPU-HD使用符合FDA标准的弹性橡胶，满足食品认证1935/2004/EG和（EU）10/2011。信号颜色蓝色确保清晰的视觉颜色识别。

KEL-DPU-HD引入底板可用于在狭小空间内，布线和密封多根不带连接器的电缆（直径范围在 3.2 mm至20.5 mm），防护等级高达IP66/IP68**等级。KEL-DPU-HD的特点是具有坚固的框架，从而提升了布线线缆的应力释放。

KEL-DPU-HD 24完全匹配24芯标准工业连接器的开孔尺寸。电缆引入底板可以从机柜内部通过螺丝固定，或者直接卡入开孔处。

** IP66/IP68仅适用于螺丝安装形式

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	FDA	1935/ 2004/ EG	EU VO. 10/2011	ECOLAB certified	
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-HB
温度	-40 C° 到 80 C°
属性	无硅, 防油防尘, 更高耐腐蚀性, 无卤
安装形式	用螺钉固定,卡入

产品优势

- 电缆引入底板的橡胶材料符合1935/2004/EG，（EU）10/2011
- FDA认证
- 根据卫生设计规范进行开发
- 卫生设计-无集尘槽
- 扁平设计，表面非常光滑 ($Ra = 0,421\text{ }\mu\text{m}$, ISO 4287)
- 电缆双重密封（IP66/IP68**）
- 高强度和稳定性
- 较好的应力释放
- 组装快速、便利
- 高电缆密度
- 电缆线径范围3.2 – 20.5 mm
- 可重复清洁
- 极低的吸湿率
- 对芳族溶剂，油，油脂，矿物产品具有高耐受性

产品类型和尺寸



订货号	73940
EAN	4251269324260
包装单位	10
电缆的数量	13
电缆的最大直径	20,5 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	14 mm
安装高度	14 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
表面粗糙度（ISO 4287）	$Ra = 0,421\text{ }\mu\text{m}$
开孔尺寸	112 × 36 mm
线	M4
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	4 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73944
4251269324277
10
14
10,5 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
5 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73936
4251269324284
10
16
14,5 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
8 x 3.2 - 5.5 mm
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73932
4251269324291
10
16
16,2 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
2 x 3.2 - 6.3 mm
9 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73934
4251269324307
10
17
12,5 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
4 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73938
4251269324314
10
20
10,5 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73930
4251269324321
10
21
12,5 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

73942
4251269324338
10
32
6,3 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
表面粗糙度（ISO 4287）
开孔尺寸
线
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

14 mm
14 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
Ra = 0,421 µm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm