


KEL-ER-BL 可分电缆引入框架，适用于食品行业

适用于带连接器的电缆 / IP64/IP65

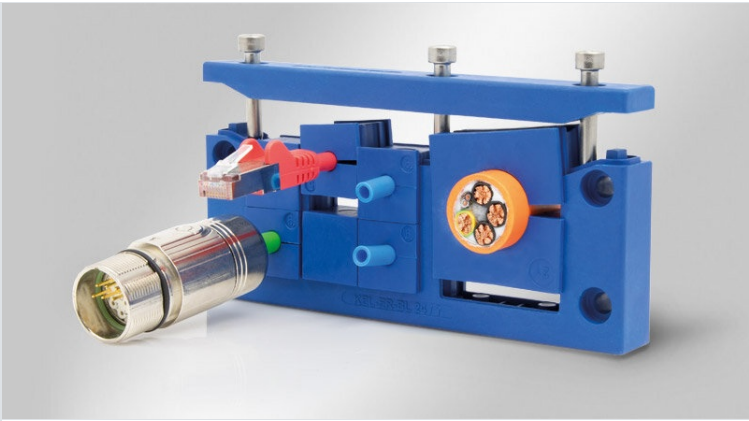

IP65

ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany

C US

In progress

ECOLAB

certified

PNEUMATICS

信号蓝色的 KEL-ER-BL 优先使用于不与食品直接接触的食品包装和加工机器领域。 这种这种信号蓝产品在制药行业也颇受欢迎。

KEL-ER-BL 是一款可分式电缆引入系统，适用于带或不带连接器的电缆。 根据尺寸，可以布线直径为 1 至 17 mm（单孔穿芯 KT-BL 1 至 KT-BL 15）或 16 至 35 mm（单孔穿芯 KT-BL 16 至 34）的电缆，防护等级达到 IP65，并根据EN62444的标准消除应力。电缆穿芯在安装过程中会自动与框架适配。 完成安装后，用螺钉拧紧上盖。

KEL-ER-BL 电缆引入框架与 10、16 和 24 针芯标准工业重载连接器开孔尺寸完全匹配。 可以根据所布线的电缆选择直径为 36 毫米或 46 毫米的开孔。 KEL-ER-BL-B 电缆引入框架与 46 × 46 mm 测量仪器的开孔尺寸相匹配。

单排电缆引入框架 KEL-ER-BL-E 的特点是节省安装空间，因此非常适合有限的安装空间和带有扁平连接器（例如 Sub-D）的电缆。

由于集成密封圈和使用单孔穿芯，KEL-ER-BL 系列的防护等级达到 IP65。包装已含附赠的信号蓝扁平橡胶垫圈。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP65, IP64, IP55, IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤, 防锈的
安装形式	用螺钉固定

产品优势


- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高密度安装
- 张紧力按照 EN 62444标准设计
- 很高的稳定性，防震
- 安装快捷

产品类型和尺寸



订货号	70000.200
EAN	4251269333781
包装单位	10
电缆的数量	10
电缆的最大直径	16 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
用穿芯安装	10 x KT 小



订货号	70001.200
EAN	4251269333798
包装单位	10
电缆的数量	7
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70002.200
4251269333804
10
4
35 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
112 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
2 x KT 小
2 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70003.200
4251269333811
10
8
16 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
8 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70004.200
4251269333828
10
5
35 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
4 x KT 小
1 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70005.200
4251269333835
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
2 x KT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70006.200
4251269333842
10
6
16 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
6 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度


70007.200
4251269333859
10
3
35 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装


17 mm
17 mm
蓝色 (类似**RAL 5005**)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
2 x KT 小
1 x KT 小



订货号	70008.200	高度	17 mm
EAN	4251269333866	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	4	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	4
长度	73 mm	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	58 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	70009.200	高度	17 mm
EAN	4251269333873	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	1	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	35 mm	螺钉孔的数量	4
长度	73 mm	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	58 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	1 x KT 大




订货号	70010.200	高度	17 mm
EAN	4251269333880	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	2
长度	147 mm	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	39 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	5 x KT 小



订货号	70011.200	高度	17 mm
EAN	4251269333897	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	4	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	2
长度	120	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	39 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	4 x KT 小



订货号	70012.200	高度	17 mm
EAN	4251269333903	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	3	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	2
长度	98 mm	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	39 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	3 x KT 小



订货号	70013.200	高度	17 mm
EAN	4251269333910	安装高度	17 mm
包装单位	10	颜色	蓝色 (类似 RAL 5005)
电缆的数量	2	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	2
长度	73 mm	螺钉的直径	5,8 mm
宽度	39 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
		用穿芯安装	2 x KT 小

