KEL-JUMBO flex 塔形电缆引入底板

用于直径达68 mm的单根电缆 / IP54 / UL type 12

KEL-JUMBO flex是一种灵活的电缆引入底板，用于直径范围在27-68 mm的标准电缆。

它们是将电源电缆布线到开关柜中的理想选择。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

切割KEL-JUMBO flex穿芯以穿过电缆：切割的圆形面积比电缆直径少25%。相应的直径标记在穿芯上。

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 很小的安装尺寸(88 × 88 mm)

产品类型和尺寸

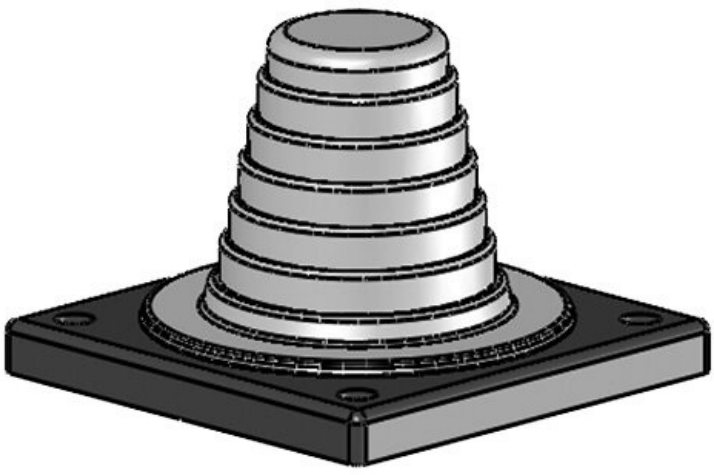

订货号	**42614**	宽度	**88 mm**
EAN	**4251269309 021**	高度	**62 mm**
		安装高度	**62 mm**
包装单位	**1**	圆形开孔尺寸	**57,6 mm**
电缆的数量	**1**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**48 mm**	螺钉的直径	**6,9 mm**
颜色	灰色 **(**类似**RAL 7035)**	对于电缆直径	**27 - 48 mm**
		对于电缆直径	**1 x 27 - 48 mm**
长度	**88 mm**		

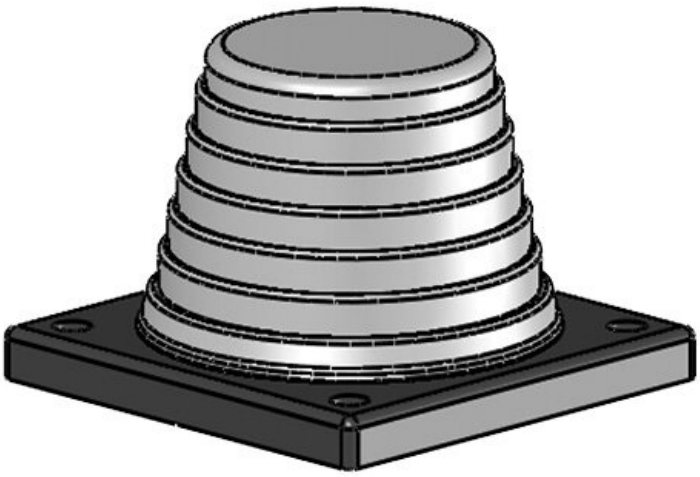

订货号	**42616**	宽度	**88 mm**
EAN	**4251269309038**	高度	**62 mm**
		安装高度	**62 mm**
包装单位	**1**	圆形开孔尺寸	**75,5 mm**
电缆的数量	**1**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**68 mm**	螺钉的直径	**6,9 mm**
颜色	灰色 (类似**RAL 7035)**	对于电缆直径	**47 - 68 mm**
		对于电缆直径	**1 x 47 - 68 mm**
长度	**88 mm**		

icotek®
smart cable management