

# KEL-QTE | 圆形卡扣式电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装/ IP54



KEL-QTE无需使用任何工具即可轻松布线，例如，预先端接的电缆、多芯电缆、软管或导管。

KEL-QTE适合直径为20mm的开孔。

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入
安装高度	2 mm

## 产品优势

- 无需工具，快速安装
- 适用于有端子或标准电缆的引入
- 如需维修的话，可以轻松拆卸和组装电缆引入框架
- 适用标准或者公制尺寸



## 产品类型和尺寸

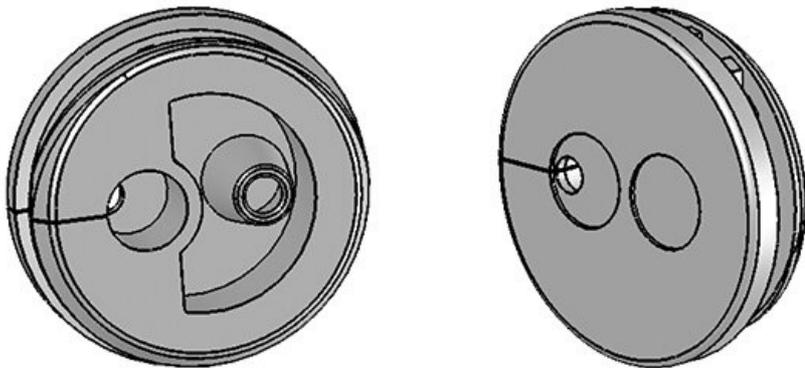



订货号	<b>43412</b>
EAN	<b>4251269309</b>
	<b>793</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>2</b>
带连接器电缆的	<b>3,2 mm</b>
最大直径	
不带连接器电缆	<b>5,2 mm</b>
的最大直径	
高度	<b>6 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用最小壁板厚	<b>1,5 mm</b>
度	
适用最大壁板厚	<b>2,5 mm</b>
度	
带连接器电缆的	<b>2,6 mm</b>
最小直径	
不带连接器电缆	<b>1 mm</b>
的最小直径	



订货号 **43413**  
EAN **4251269309**  
**809**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **2**  
带连接器电缆的 **3,8 mm**  
最大直径  
不带连接器电缆 **5,2 mm**  
的最大直径  
高度 **6 mm**  
安装高度 **2 mm**  
适用最小壁板厚 **1,5 mm**  
度  
适用最大壁板厚 **2,5 mm**  
度  
带连接器电缆的 **3,1 mm**  
最小直径  
不带连接器电缆 **1 mm**  
的最小直径

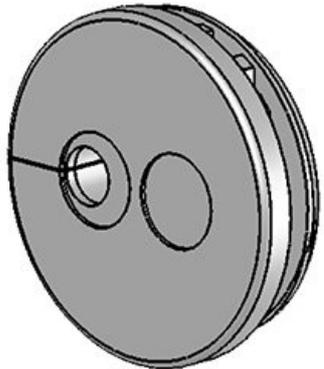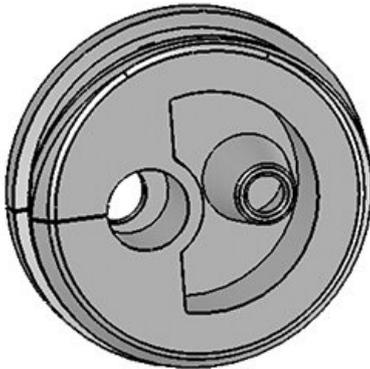

订货号 **43414**  
EAN **4251269309**  
**816**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **2**  
带连接器电缆的 **4,8 mm**  
最大直径  
不带连接器电缆 **5,2 mm**  
的最大直径  
高度 **6 mm**  
安装高度 **2 mm**  
适用最小壁板厚 **1,5 mm**  
度  
适用最大壁板厚 **2,5 mm**  
度  
带连接器电缆的 **3,8 mm**  
最小直径  
不带连接器电缆 **1 mm**  
的最小直径

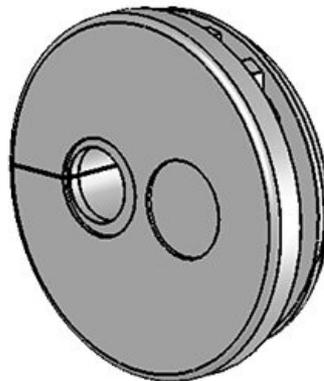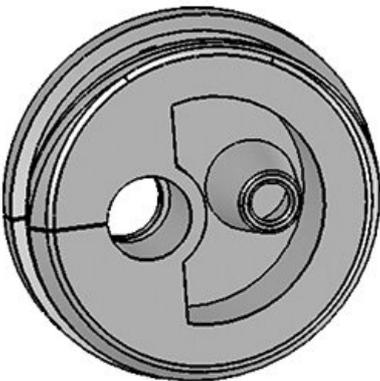

订货号 **43415**  
EAN **4251269309**  
**823**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **2**  
带连接器电缆的 **5,6 mm**  
最大直径  
不带连接器电缆 **5,2 mm**  
的最大直径  
高度 **6 mm**  
安装高度 **2 mm**  
适用最小壁板厚 **1,5 mm**  
度  
适用最大壁板厚 **2,5 mm**  
度  
带连接器电缆的 **4,7 mm**  
最小直径  
不带连接器电缆 **1 mm**  
的最小直径

