


KEL-SCDP-TR 多范围电缆引入底板

用于直径达52 mm的单根电缆，M25 - M63 / IP65

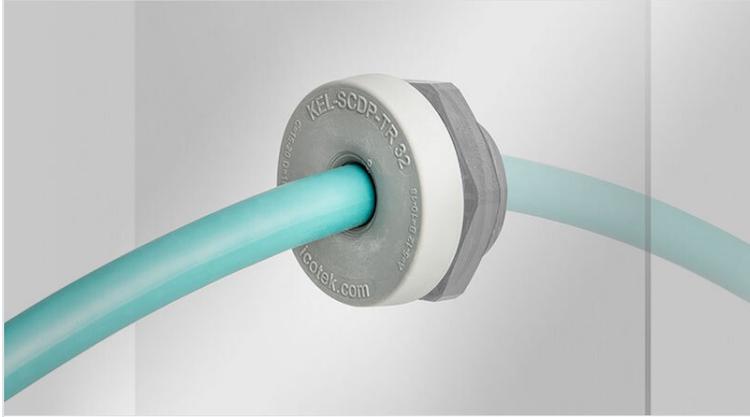

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

借助KEL-SCDP-TR电缆穿芯，可以按IP65的防护等级对单根电缆，软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

KEL-SCDP-TR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。


规格

| | |
|-------------------|------------------------|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| 材料 | 合成橡胶 底座: 聚酰胺 |
| 温度 | -40 C° 到 100 C° |
| 属性 | 无硅, 无卤 |
| 安装形式 | 锁头螺母拧紧 |

产品优势


- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具，快速安装
- 六角形的螺钉含在送货里

产品类型和尺寸




订货号 **44070**
EAN **85472000**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **17 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **39 mm**
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**
公制孔尺寸 **M25**
线 **M25 x 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **1 x 5 - 17 mm**



订货号 **44071**
EAN **4251269328954**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **23 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **44 mm**
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**
公制孔尺寸 **M32**
线 **M32 x 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **1 x 5 - 23 mm**



订货号 **44072**
EAN **4251269328961**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **28 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **52 mm**
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
公制孔尺寸 **M40**
线 **M40 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **1 x 8 - 28 mm**




订货号 **44073**
EAN **4251269328978**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **38 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **62 mm**
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
公制孔尺寸 **M50**
线 **M50 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **1 x 8 - 38 mm**



订货号 **44074**
EAN **4251269328985**
包装单位 **10**
电缆的数量 **1**
电缆的最大直径 **52 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **75 mm**
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 **M63 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **1 x 8 - 52 mm**



订货号 **44078**
EAN **4251269328992**
包装单位 **10**
电缆的数量 **5**
电缆的最大直径 **52 mm**
高度 **22 mm**
安装高度 **8 mm**

外径 **75 mm**
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 **M63 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
对于电缆直径 **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm