


KT-DT | 多孔薄膜电缆穿芯

适用于电缆直径 1 - 14.5 mm / IP54 / UL type 12

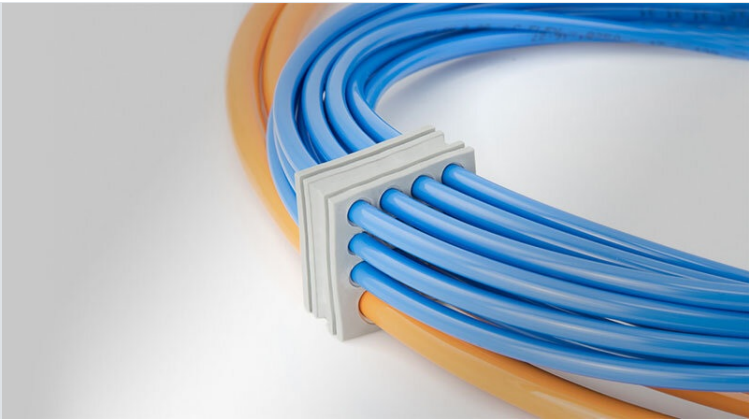

IP54

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIIR

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 高安装密度
- 可以组装电缆束

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41550 4251269319204 10 4 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 6 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41552 4251269319211 10 4 灰色 (类似RAL 7035) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41500
4251269307287
10
14
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41510
4251269307294
10
16
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
16× 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41520
4251269307300
10
10
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41530
4251269307317
10
9
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41540
4251269319099
10
5
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm