


ST | 电缆穿芯堵头

用于 KT 和 QT 系列, 直径 1 - 17 mm

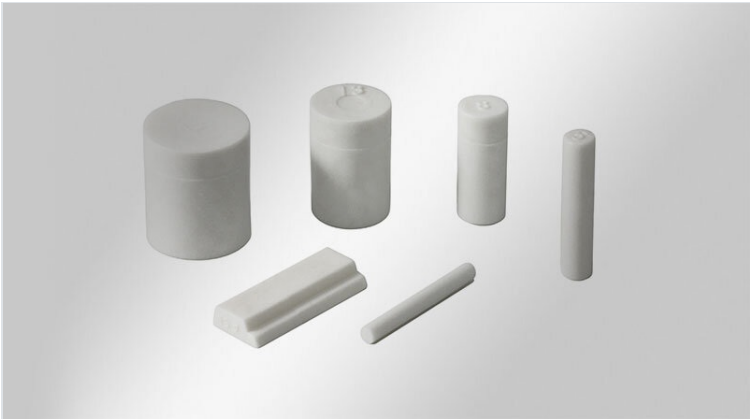

堵头用于封住未装配电缆的KT或QT穿芯。 穿芯的IP等级保持不变。

适用于电缆已被移除或以后可能会重新使用的场合。

规格


UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势


密封没有使用的电缆入口

产品类型和尺寸


	订货号	42900
	EAN	4251269318337
	包装单位	25
	颜色	白色
	长度	25 mm
	适用电缆类型	圆形电缆
	直径 D1	1 mm

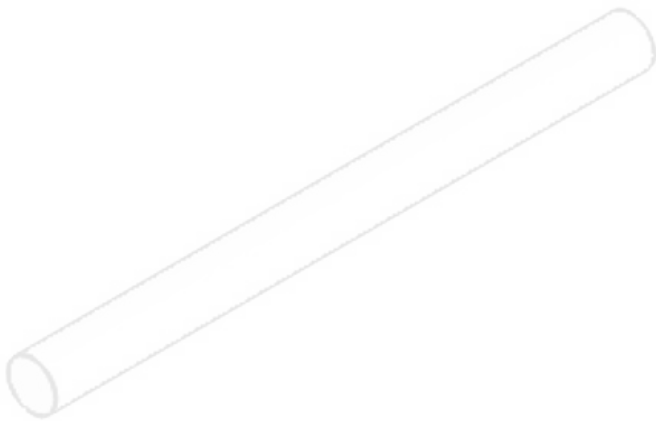

订货号	42909
EAN	4251269309359
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	2 mm

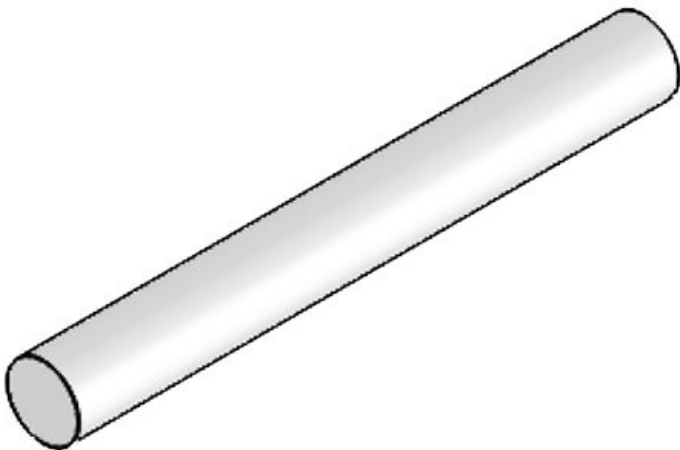


订货号	42901
EAN	4251269309304
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	3 mm

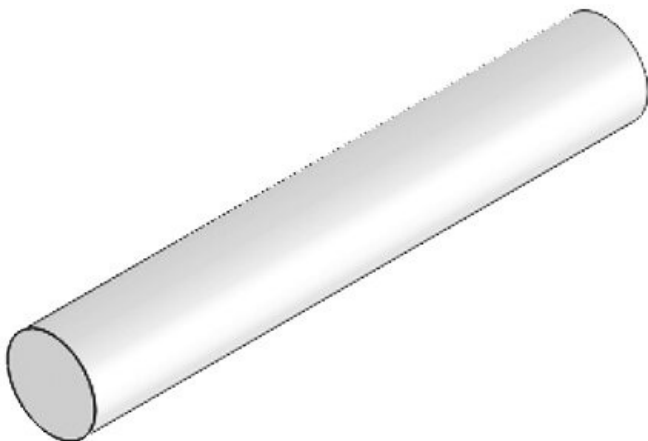


订货号	42908
EAN	4251269309342
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	4 mm




订货号	42906
EAN	4251269309335
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	5 mm

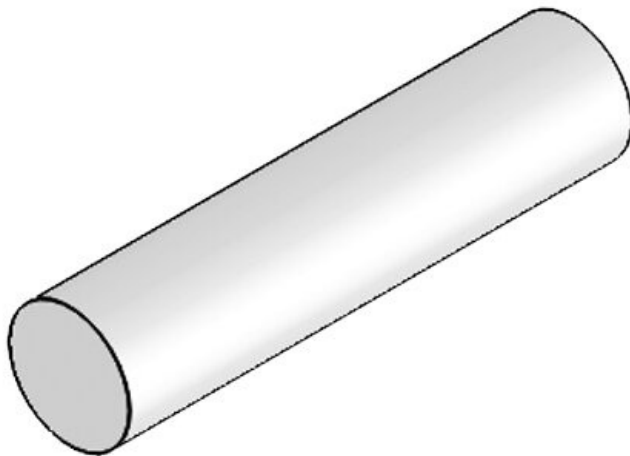


订货号	42903
EAN	4251269309311
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	6 mm

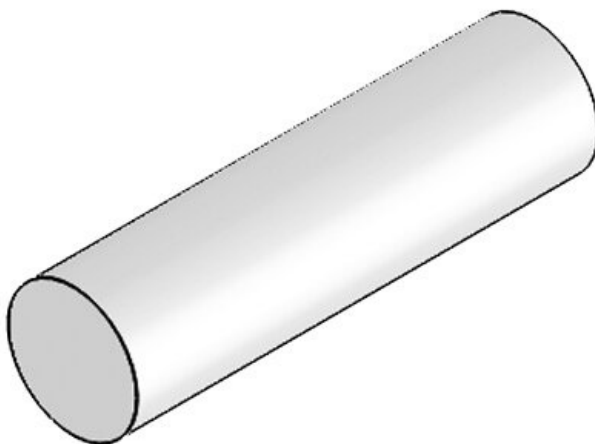


订货号	42905
EAN	4251269309328
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	7 mm

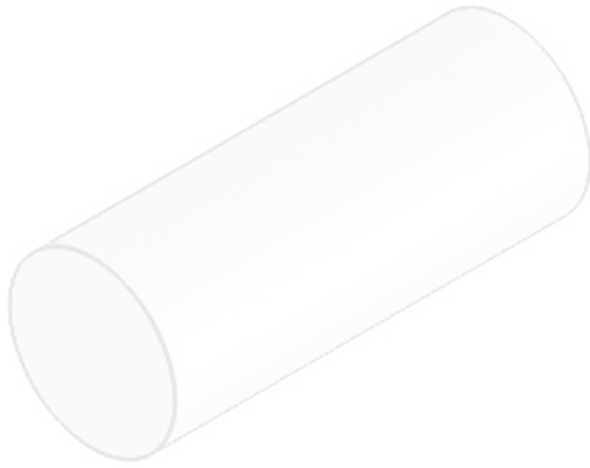

订货号	42899
EAN	4251269309298
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	8 mm

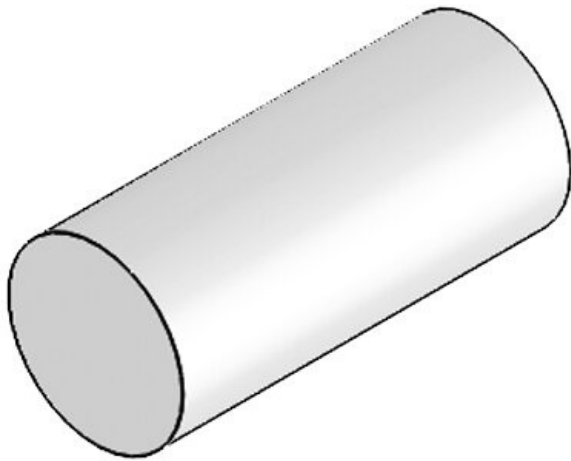


订货号	42897
EAN	4251269309281
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	9 mm

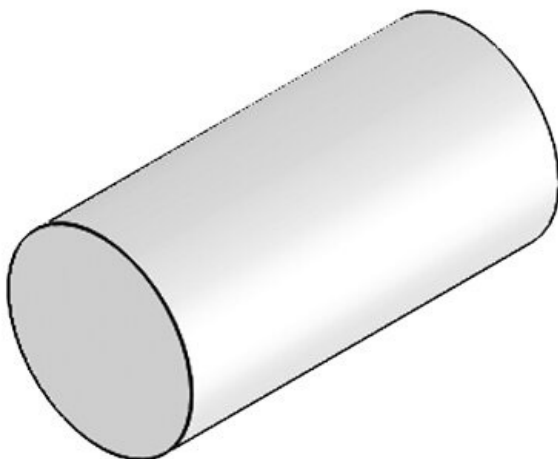


订货号	42895
EAN	4251269309274
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	10 mm



订货号	42893
EAN	4251269309267
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	11 mm

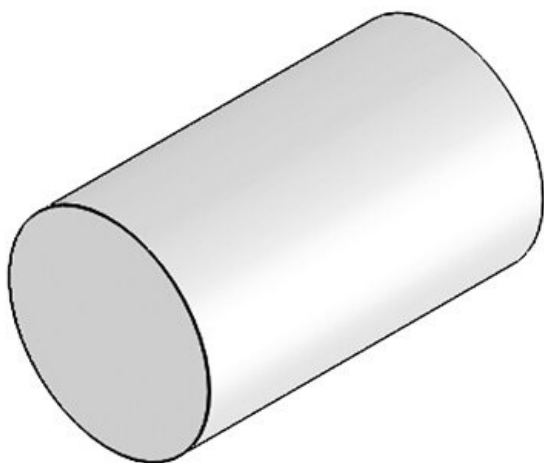


订货号	42891
EAN	4251269309250
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	12 mm

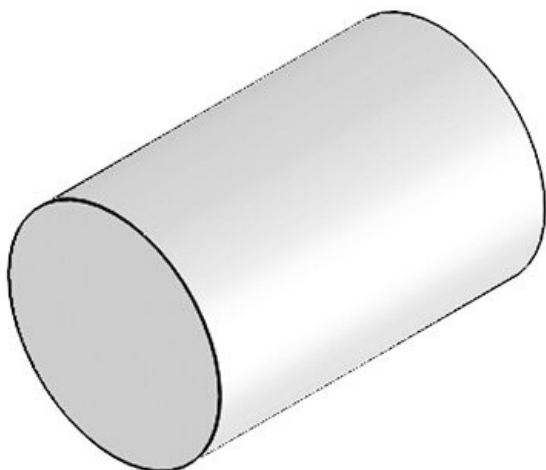


订货号	42889
EAN	4251269309243
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	13 mm




订货号	42887
EAN	4251269309236
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	14 mm

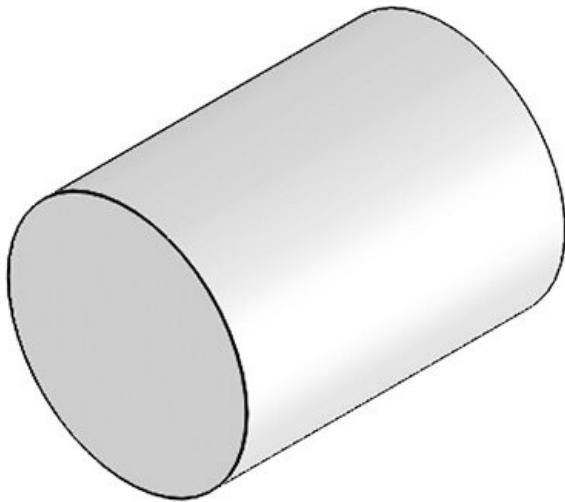

订货号	42885
EAN	4251269309229
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	15 mm

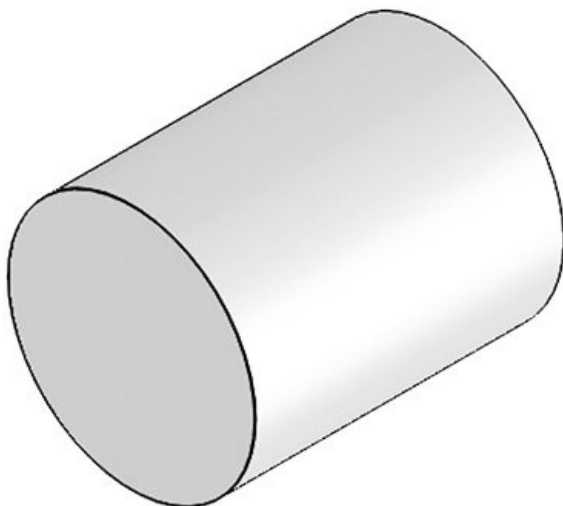

订货号	42883
EAN	4251269309212
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	16 mm

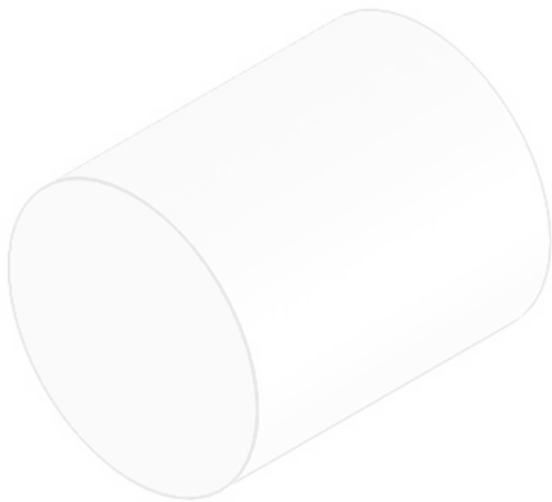

订货号	42881
EAN	4251269309
	205
包装单位	25
颜色	白色
长度	20 mm
适用电缆类型	圆形电缆
直径 D1	17 mm



订货号	42877
EAN	4251269309
	199
包装单位	25
颜色	白色
长度	25 mm
适用电缆类型	ASI-电缆

icotek[®]
smart cable management