

UT | 可分式 U 形电缆穿芯

适用于带连接器电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54



UT 是一种 U 形电缆穿芯，可以将单根带预制连接器的电缆、以及线径范围 4 至 11 mm 的标准电缆引入至壳体中。

适配的壳壁厚为1至4mm。

UT 是一种可分式穿芯，可以从四周夹紧电缆。 UT 穿芯非常适合安装在壳体下部。

将电缆用穿芯组装在一起后，插入预制好的开孔中。 然后将壳盖放置在下部。


通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 IP54 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。



Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system

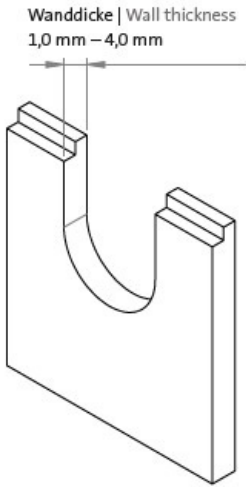


Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system

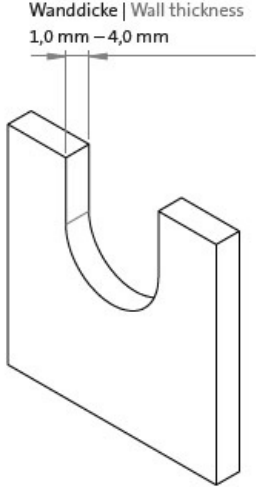


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

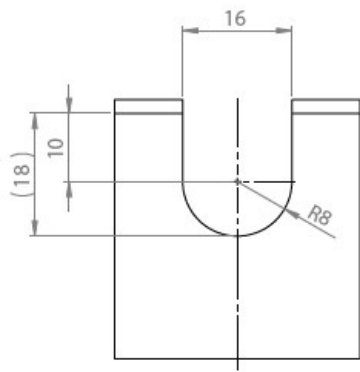

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

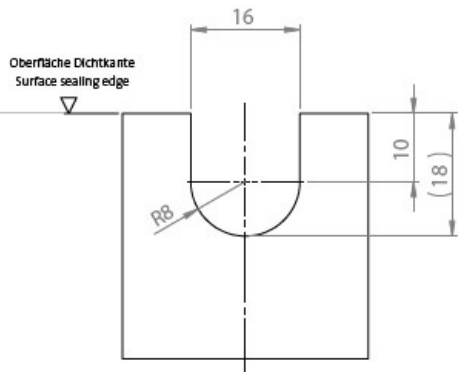


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入
安装高度	5 mm

产品优势

- 布线 and 密封电缆时，最大可支持 2 mm 线径的公差范围
- 便捷，免工具安装
- 适用于线径为 4 至 11mm 的电缆
- 防护等级高达 IP54（取决于穿芯选择是否正确和壳体的状态）
- 经济、低成本的解决方案

产品类型和尺寸




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度

56100
4251269335464
10
23,5 mm
23 mm
11 mm

安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色

5 mm
1 mm
4 mm
黑色




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度

56000
4251269335396
10
23,5 mm
23 mm
11 mm

安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色

5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56101
4251269335471
10
1
6 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 4 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56001
4251269335402
10
1
6 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 4 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56102
4251269335488
10
1
7 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 5 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度


56002
4251269335419
10
1
7 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径


11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 5 - 7 mm




订货号	56103	高度	11 mm
EAN	4251269335495	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	8 mm	颜色	黑色
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 8 mm
宽度	23 mm		




订货号	56003	高度	11 mm
EAN	4251269335426	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	8 mm	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 8 mm
宽度	23 mm		




订货号	56104	高度	11 mm
EAN	4251269335501	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	9 mm	颜色	黑色
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 7 - 9 mm
宽度	23 mm		




订货号	56004	高度	11 mm
EAN	4251269335433	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	9 mm	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 7 - 9 mm
宽度	23 mm		




订货号	56105	高度	11 mm
EAN	4251269335518	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	10 mm	颜色	黑色
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 8 - 10 mm
宽度	23 mm		



订货号	56005	高度	11 mm
EAN	4251269335440	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	10 mm	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 8 - 10 mm
宽度	23 mm		



订货号	56106	高度	11 mm
EAN	4251269335525	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	11 mm	颜色	黑色
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 9 - 11 mm
宽度	23 mm		



订货号	56006	高度	11 mm
EAN	4251269335457	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
电缆的最大直径	11 mm	颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	23,5 mm	对于电缆直径	1 x 9 - 11 mm
宽度	23 mm		