


EMV Schirmklammern für 10 × 3 mm Sammelschiene, rastbar

mit oder ohne integrierte Zugentlastung



EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich (gemäß PROFINET Montagerichtlinien).

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegetem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Durch das extrem schmale Design der PFS|SCL ist eine optimale Platznutzung gewährleistet. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen mehrere Leitungen sehr eng nebeneinander verlegt werden müssen.

Die Montage erfolgt durch werkzeugfreies Aufrasten auf der 10 × 3 mm Sammelschiene.

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuß: Federstahl Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten

Vorteile

- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Integrierte Möglichkeit der 2-fachen Zugentlastung (gemäß PROFINET Montagerichtlinien)


Produktvarianten & Größen

PF|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37714	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Schirmdurchm.	
	683	Max.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	26,3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm		

PF|MSKL 8-18

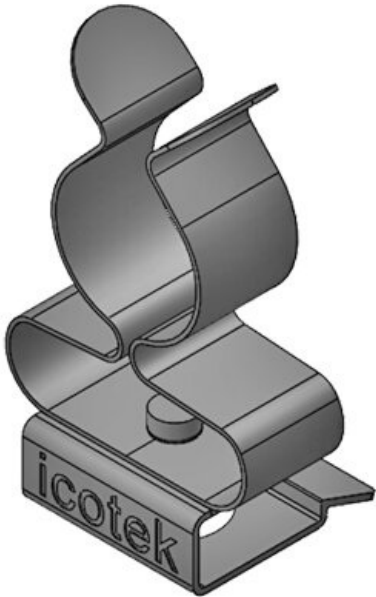

Art.-Nr.	37715	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Schirmdurchm.	
	690	Max.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	MSKL	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm		

PF|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	37710.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	Schirmdurchm.	
	584	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	14 mm
Schirmklammer		Höhe	18,6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

PF|SKL 3-6



Art.-Nr.	37710.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Schirmdurchm.	
	591	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	14 mm
Schirmklammer		Höhe	19,2 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

PF|SKL 6-8




Art.-Nr.	37710.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336607	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	14 mm
Schirmklammer		Höhe	21 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		

PF|SKL 8-11




Art.-Nr.	37710.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336614	Schirmdurchm.	
		Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	14 mm
Schirmklammer		Höhe	25,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

PF|SKL 11-17

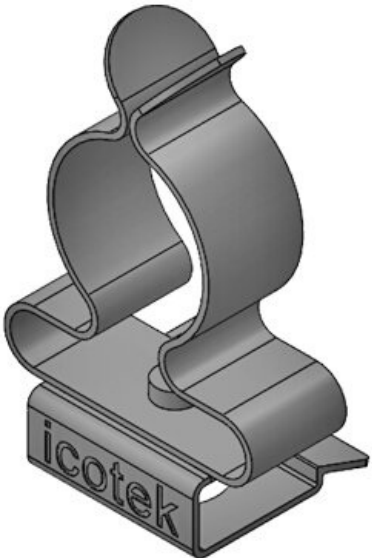


Art.-Nr.	37710.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336621	Schirmdurchm.	
		Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	15,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	21 mm
Schirmklammer		Höhe	32,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		

PFS|SCL 1.5-3

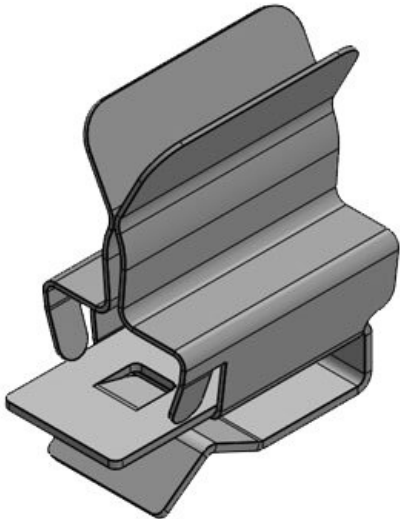


Art.-Nr.	36611	Min.	1,5 mm
EAN	4251269319037	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	18,9 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SCL	Breite	10 mm
Schirmklammer		Höhe	21,2 mm
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

PFS|SCL 3-6

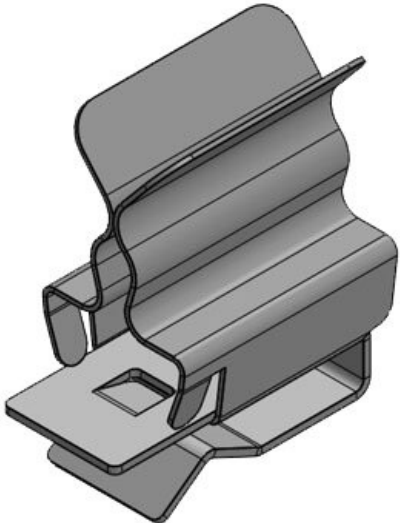


Art.-Nr.	36612	Min.	3 mm
EAN	4251269319044	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	18,9 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SCL	Breite	10 mm
Schirmklammer		Höhe	21,2 mm
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

PFS|SKL 1.5-3

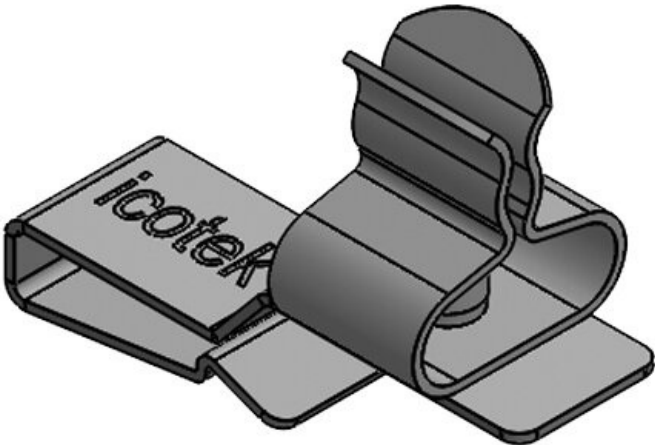


Art.-Nr.	36786.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304309	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,4 mm
		Aufbauhöhe	12,9 mm
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

PFS|SKL 3-6

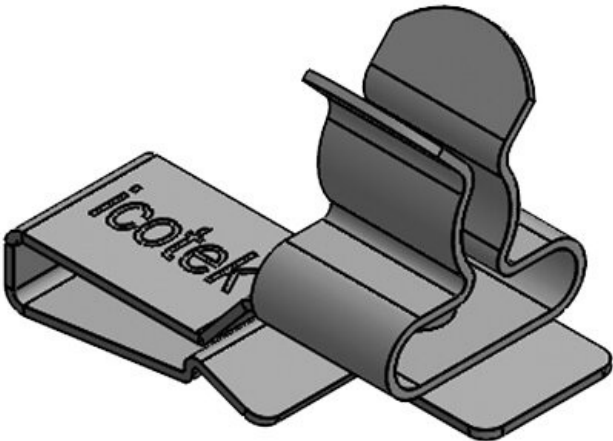


Art.-Nr.	36786.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	316	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	21 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	13,5 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

PFS|SKL 6-8

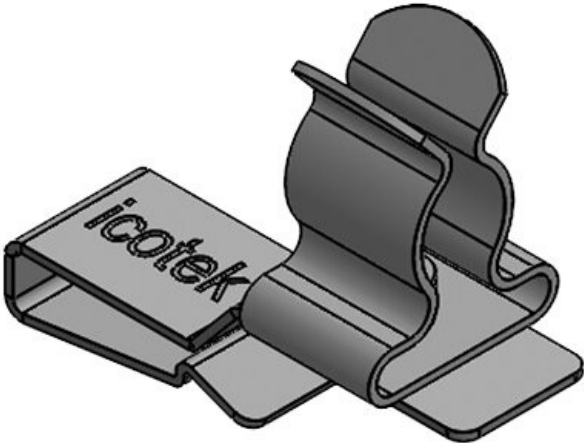


Art.-Nr.	36786.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	323	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	22,5 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	15 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		


PFS|SKL 8-11

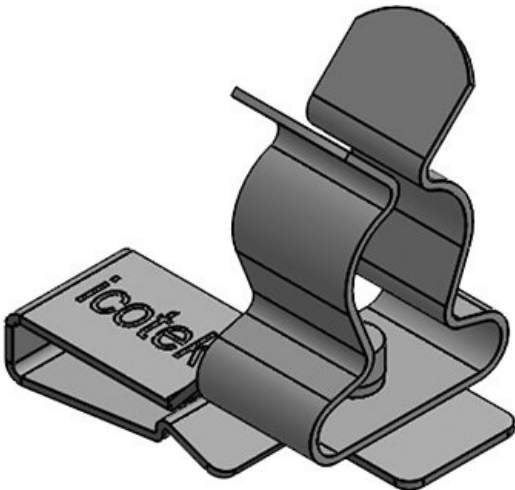


Art.-Nr.	36786.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	330	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	27,5 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	20 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

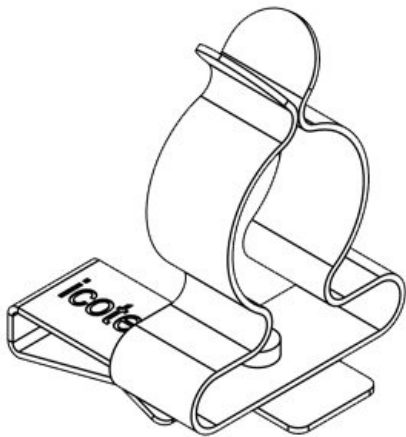

Art.-Nr.	36786.5	Min.	11 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	347	Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	21 mm
		Höhe	34,2 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	26,7 mm
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		

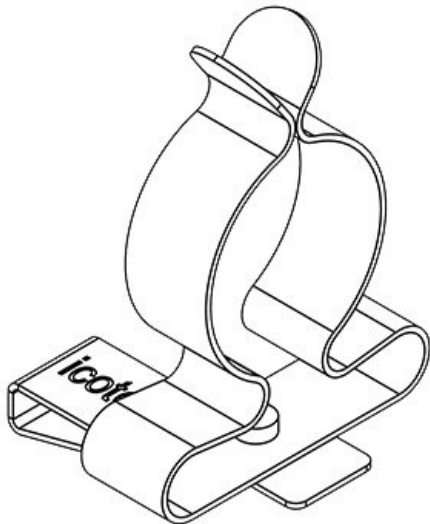


Art.-Nr.	36786.6	Min.	17 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	354	Max.	22 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	26 mm
		Höhe	41,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	34,2 mm
Schirmdurchmesser	17 - 22 mm		

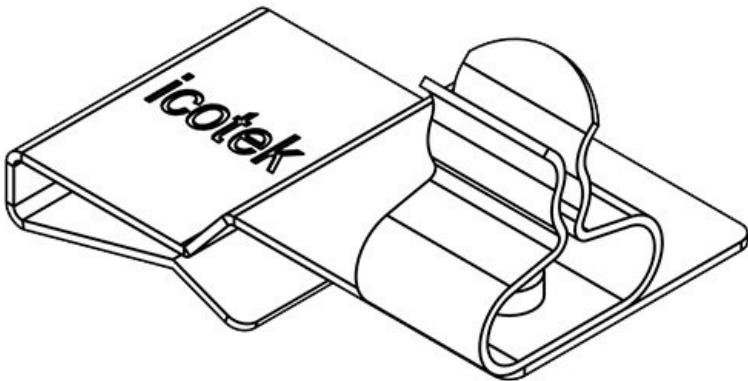


Art.-Nr.	36788.01	Länge	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	408	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Höhe	20,4 mm
		Aufbauhöhe	12,9 mm

PFS2|SKL 02

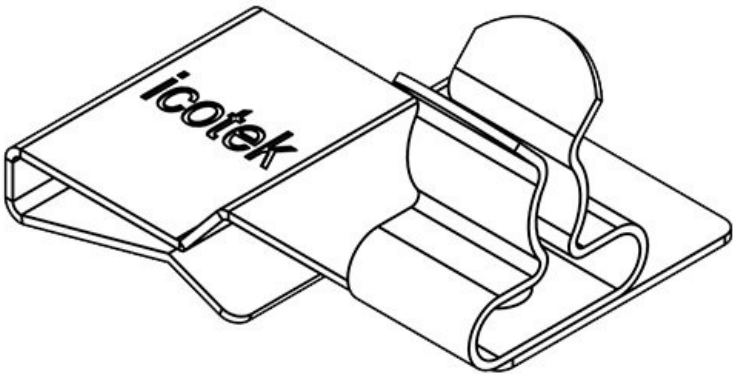


Art.-Nr.	36788.02	Länge	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	415	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	21 mm
Schirmdurchmesser		Aufbauhöhe	13,5 mm

PFS2|SKL 03

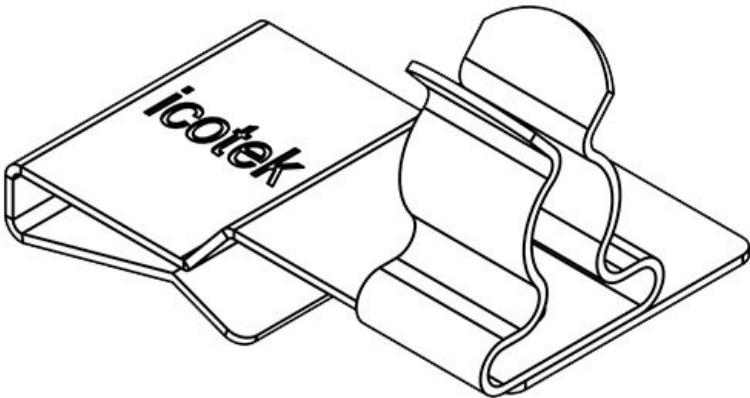


Art.-Nr.	36788.03	Länge	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	422	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	22,5 mm
Schirmdurchmesser		Aufbauhöhe	15 mm

PFS2|SKL 04

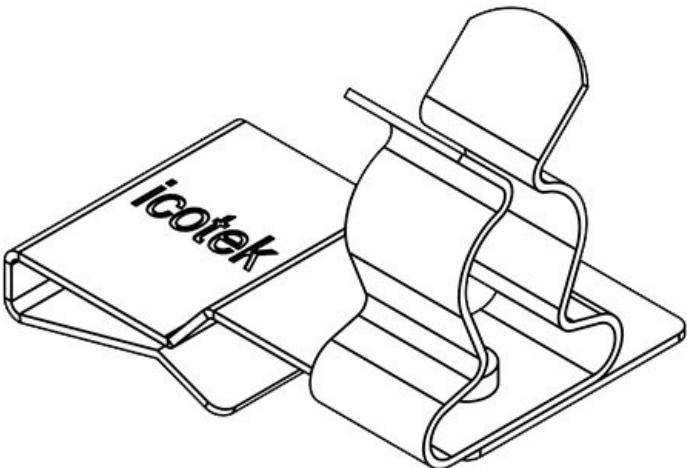


Art.-Nr.	36788.04	Länge	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	439	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	27,5 mm
Schirmdurchmesser		Aufbauhöhe	20 mm

PFS2|SKL 10

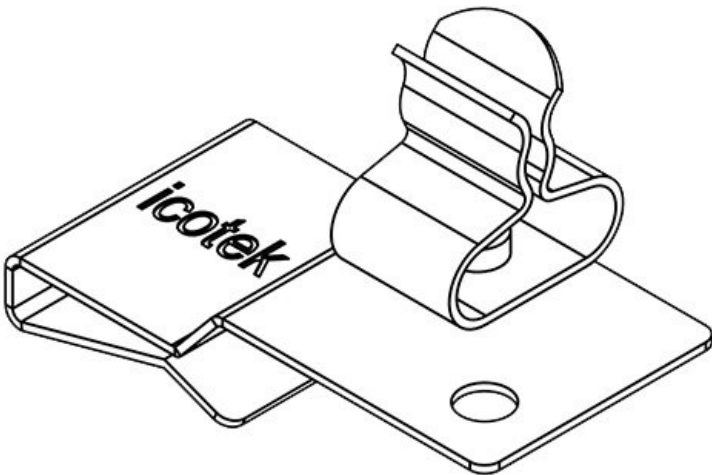


Art.-Nr.	36788.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304446	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm -	Höhe	20,4 mm
esser		Aufbauhöhe	12,9 mm

PFS2|SKL 20

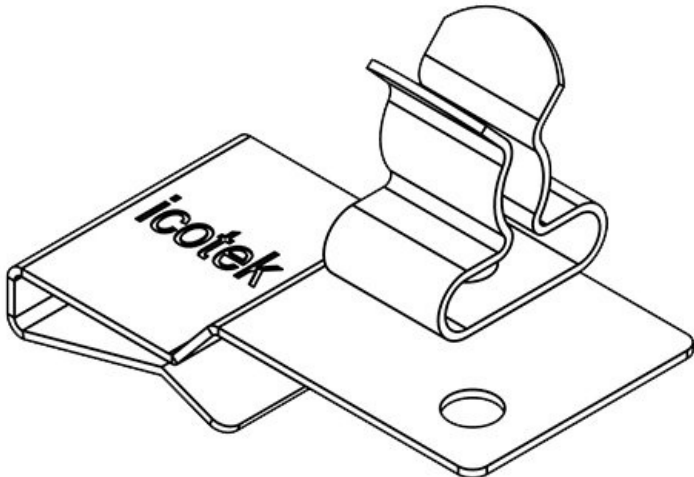


Art.-Nr.	36788.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304491	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	3 - 6 mm -	Höhe	21 mm
esser		Aufbauhöhe	13,5 mm


PFS2|SKL 30

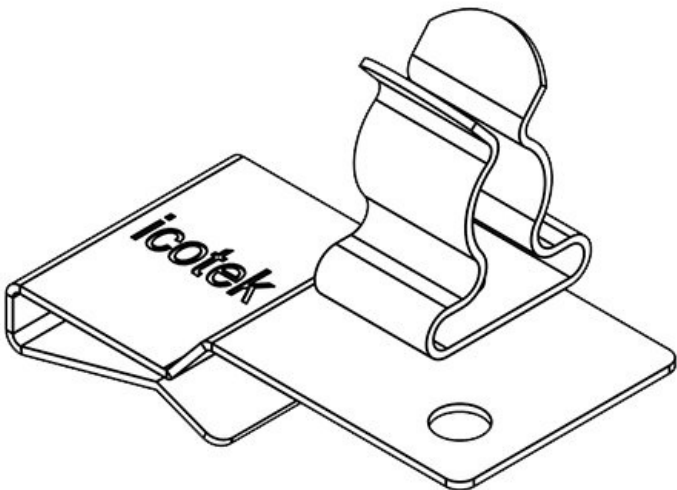


Art.-Nr.	36788.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304545	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	6 - 8 mm -	Höhe	22,5 mm
esser		Aufbauhöhe	15 mm

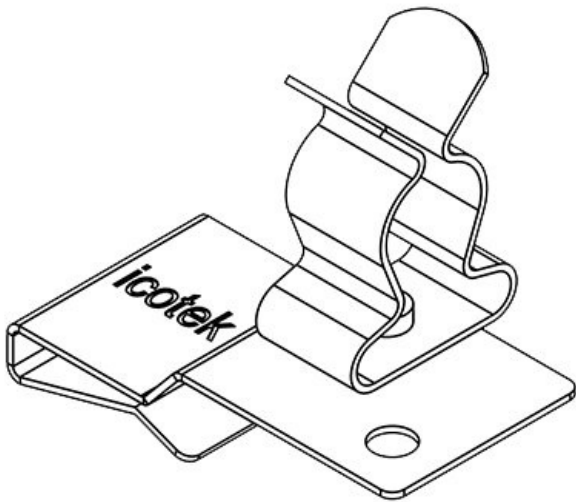


Art.-Nr.	36788.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304590	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,5 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Aufbauhöhe	20 mm

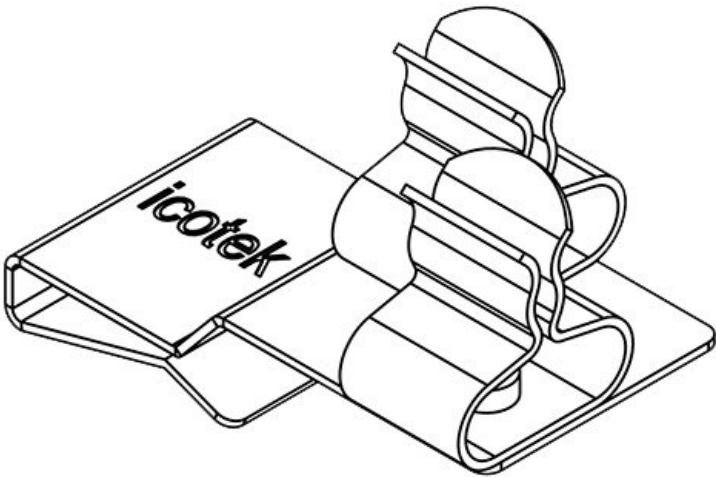


Art.-Nr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304453	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
esser	1,5 - 3 mm	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	20,4 mm
		Aufbauhöhe	12,9 mm

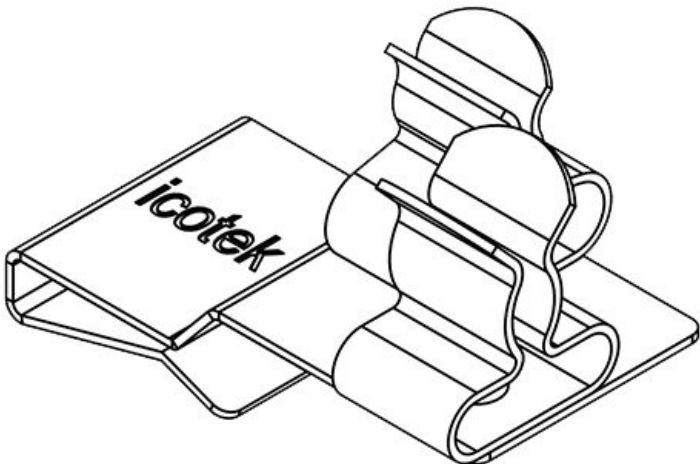


Art.-Nr.	36788.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304460	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
esser	3 - 6 mm	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm

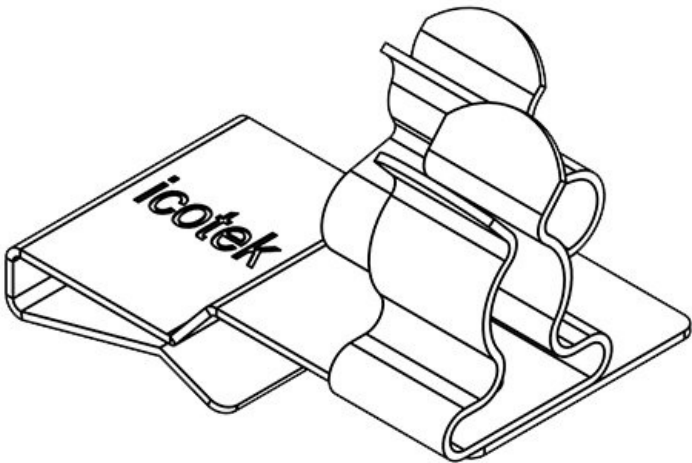


Art.-Nr.	36788.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304477	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Aufbauhöhe	15 mm

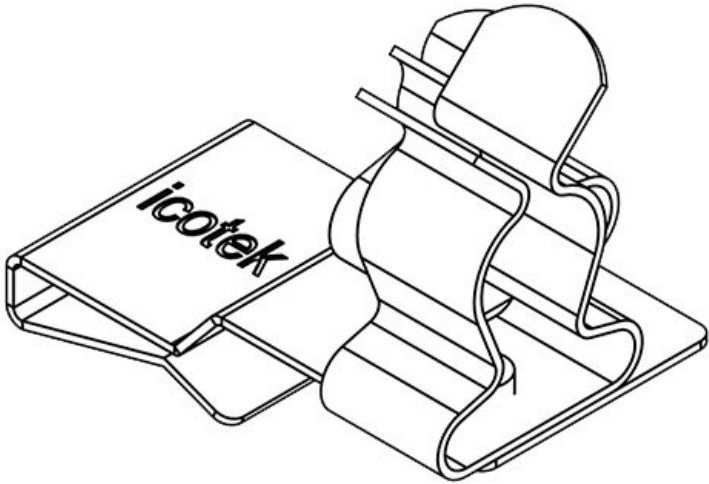


Art.-Nr.	36788.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304484	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20 mm

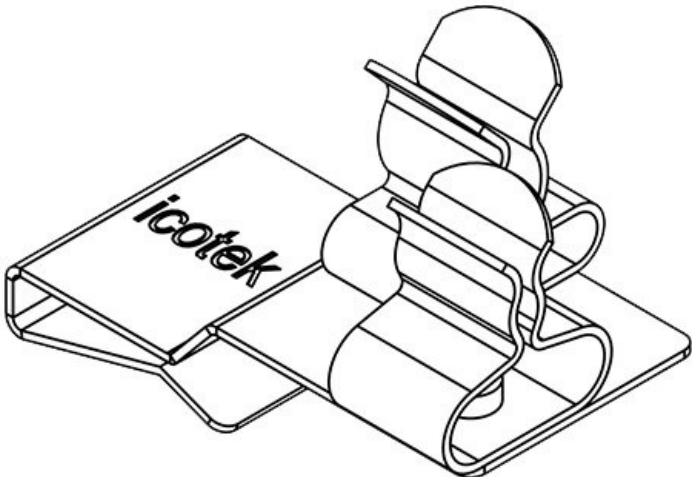


Art.-Nr.	36788.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304507	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm

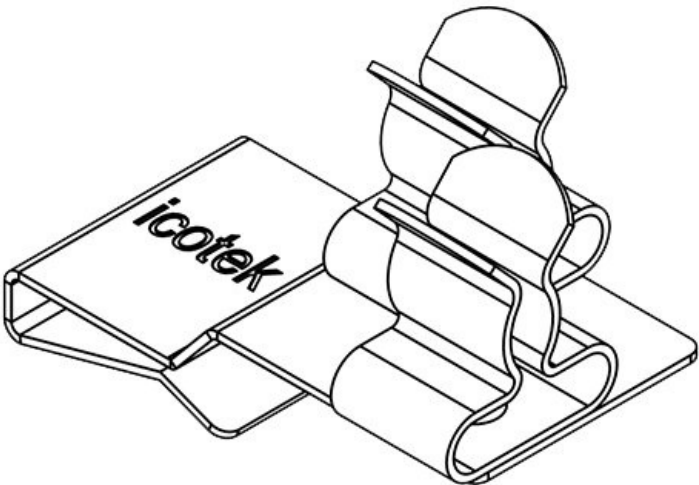

Art.-Nr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304514	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - (EN 62444)	Max.	6 mm
	6 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm

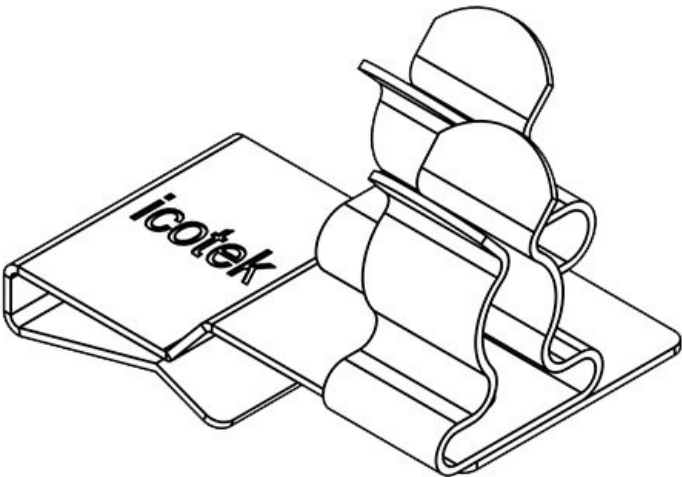


Art.-Nr.	36788.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304521	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - (EN 62444)	Max.	8 mm
	8 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Aufbauhöhe	15 mm

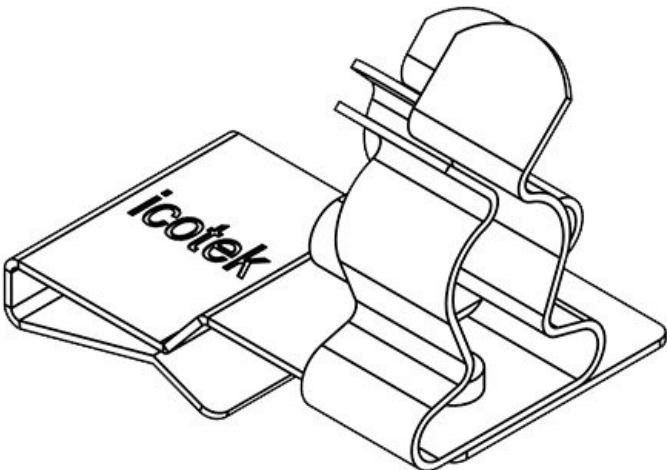


Art.-Nr.	36788.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304538	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - (EN 62444)	Max.	11 mm
	11 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFS2|SKL 31

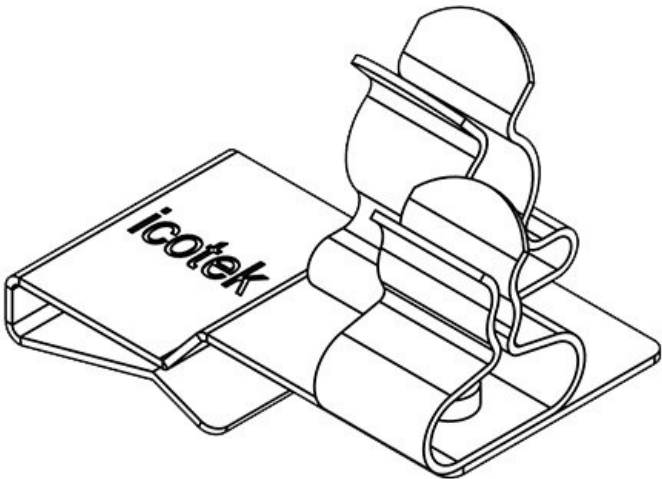


Art.-Nr.	36788.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304552	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Aufbauhöhe	15 mm

PFS2|SKL 32

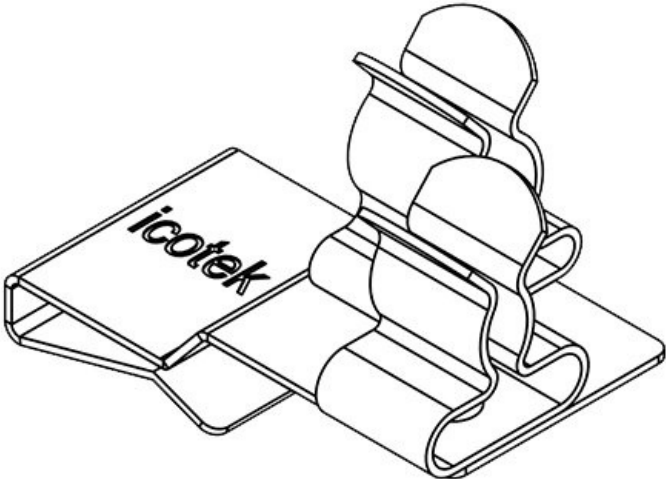


Art.-Nr.	36788.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304569	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Aufbauhöhe	15 mm


PFS2|SKL 33

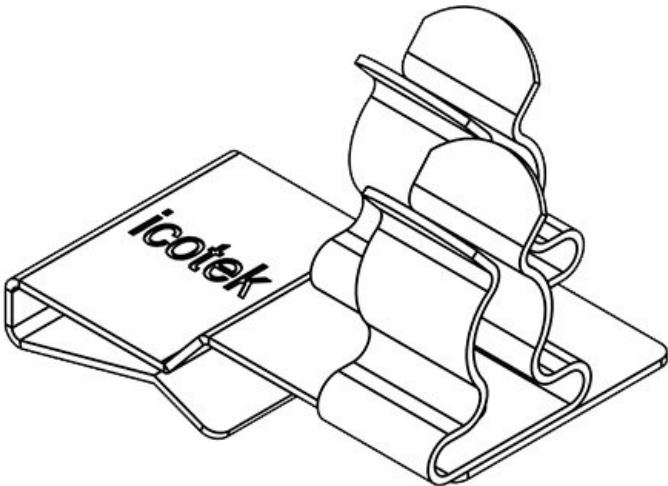


Art.-Nr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304576	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Aufbauhöhe	15 mm

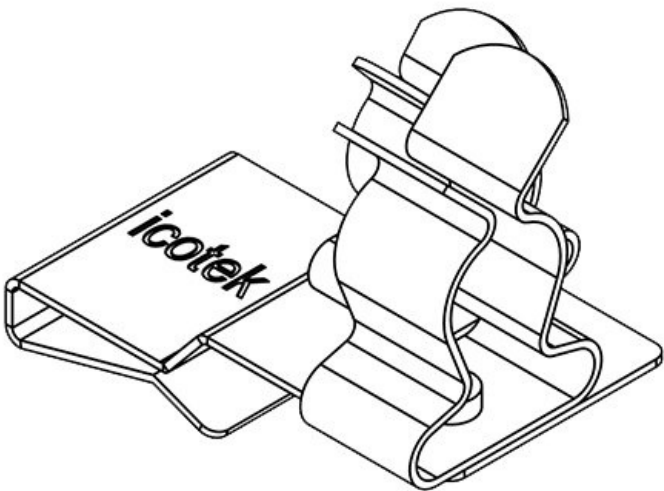


Art.-Nr.	36788.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304583	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20 mm

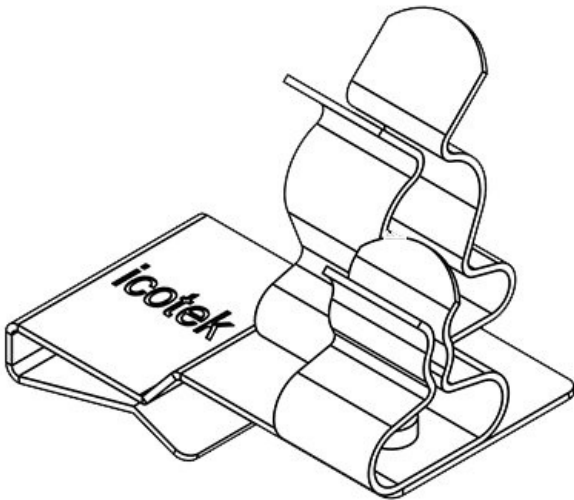


Art.-Nr.	36788.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304606	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20 mm

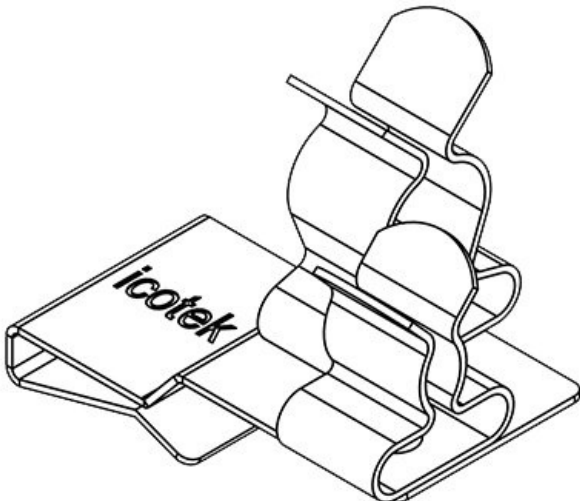


Art.-Nr.	36788.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304613	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20 mm

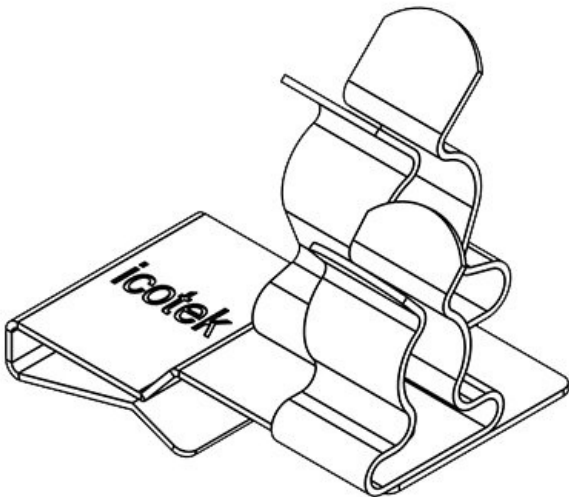

Art.-Nr.	36788.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304620	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	20 mm

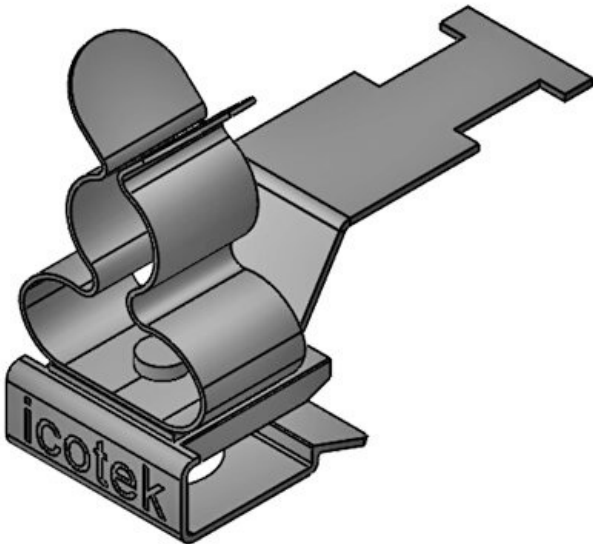


Art.-Nr.	37716	Min.	3 mm
EAN	4251269336706	Schirmdurchm. Max.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Länge	35 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Typ	MSKL	Breite	14 mm
Schirmklammer		Höhe	26,8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm		

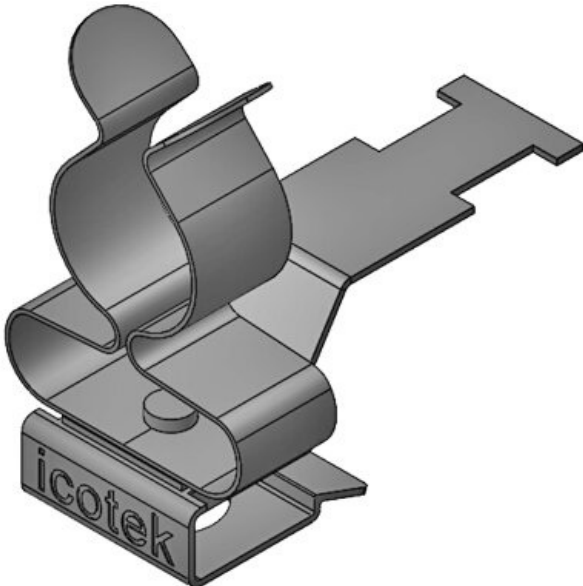


Art.-Nr.	37717	Min.	8 mm
EAN	4251269336713	Schirmdurchm. Max.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Länge	35 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Typ	MSKL	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	33 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm		

PFZ|SKL 1.5-3

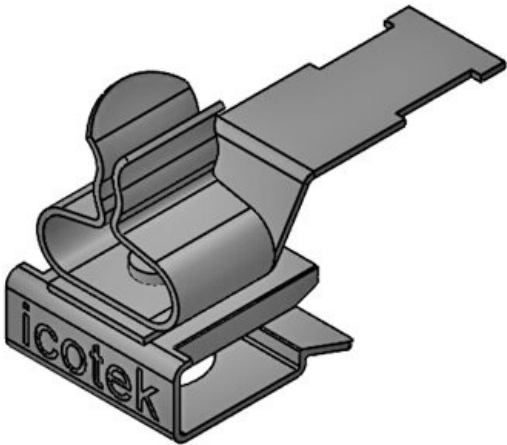


Art.-Nr.	37712.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336638	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	30,6 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	19,1 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

PFZ|SKL 3-6

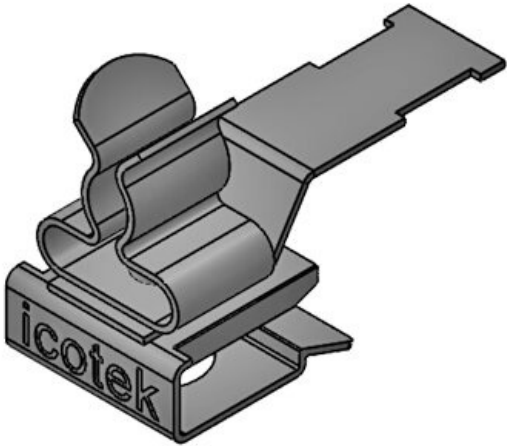


Art.-Nr.	37712.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336645	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	30,6 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	19,7 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		


PFZ|SKL 6-8

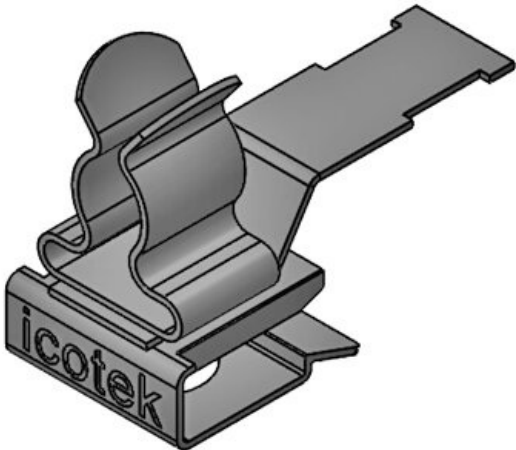


Art.-Nr.	37712.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336652	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	30,6 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,5 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		

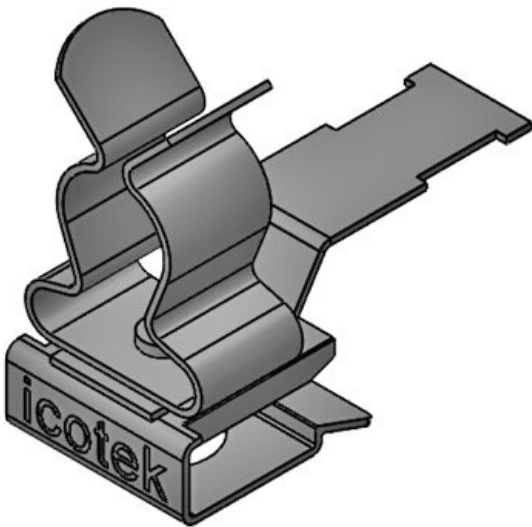


Art.-Nr.	37712.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336669	Schirmdurchm.	
		Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	30,6 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	26,2 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

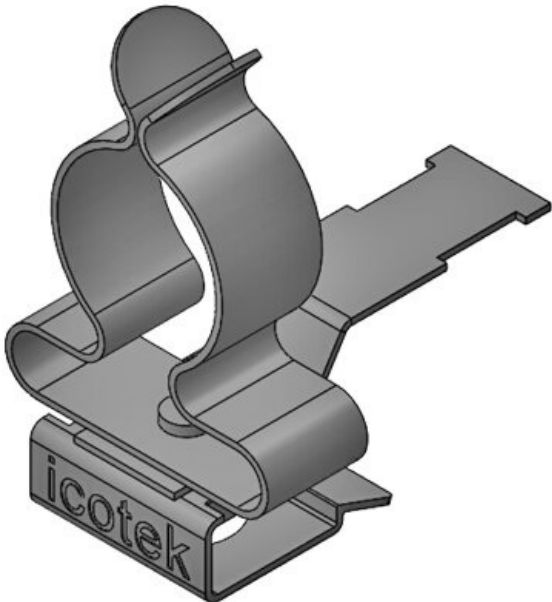


Art.-Nr.	37712.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336676	Schirmdurchm.	
		Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	30,6 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	21 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	33,2 mm
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		

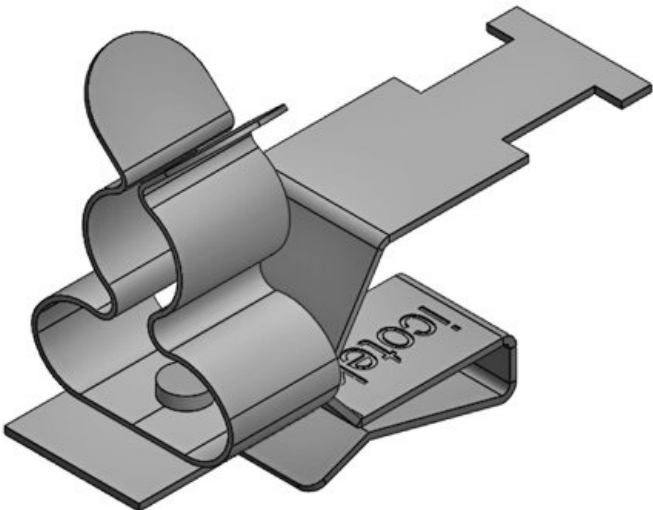


Art.-Nr.	37630	Min.	3 mm
EAN	4251269316722	Schirmdurchm.	
		Max.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	38 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	15 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	28,7 mm
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm		
		Aufbauhöhe	25 mm

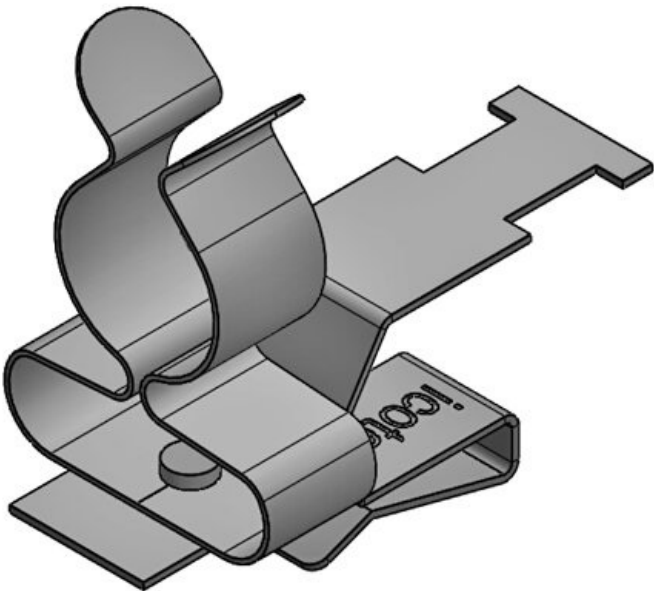


Art.-Nr.	37632	Min.	8 mm
EAN	4251269316	Schirmdurchm.	
	739	Max.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	38 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	20 mm
		Höhe	34,9 mm
		Aufbauhöhe	31,2 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm		

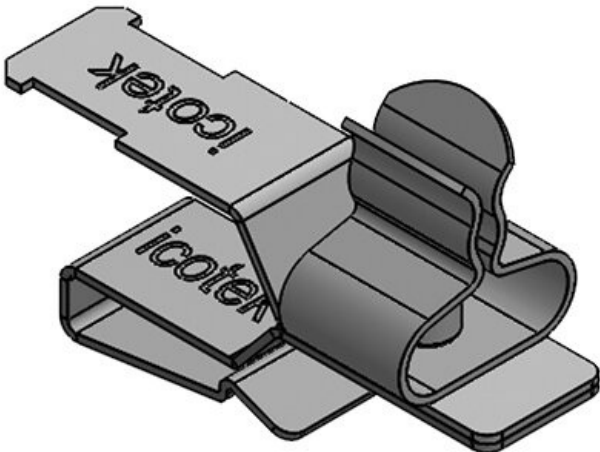


Art.-Nr.	36787.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	361	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

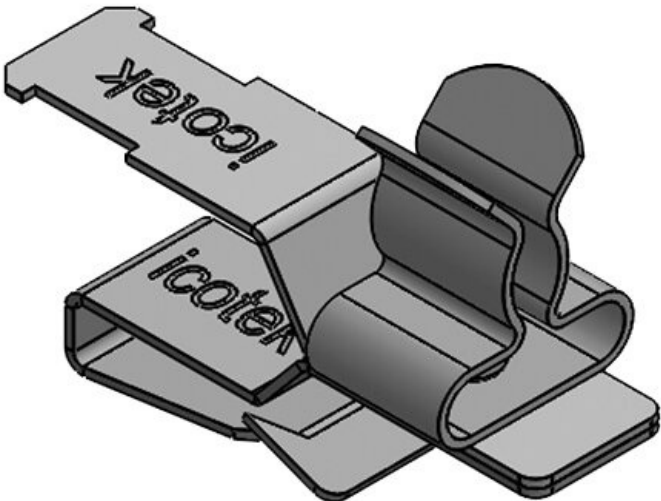


Art.-Nr.	36787.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	378	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
		Höhe	22 mm
		Aufbauhöhe	14,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

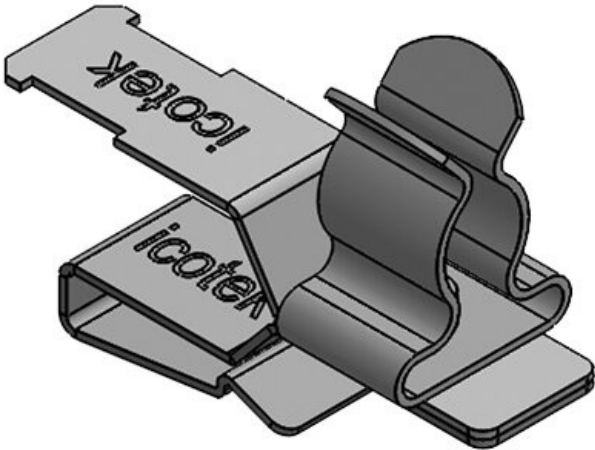


Art.-Nr.	36787.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	385	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	23 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	15,5 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		

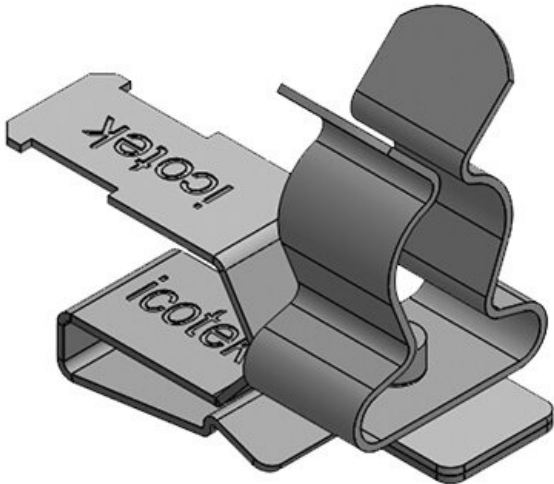


Art.-Nr.	36787.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	392	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	28 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	20,5 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

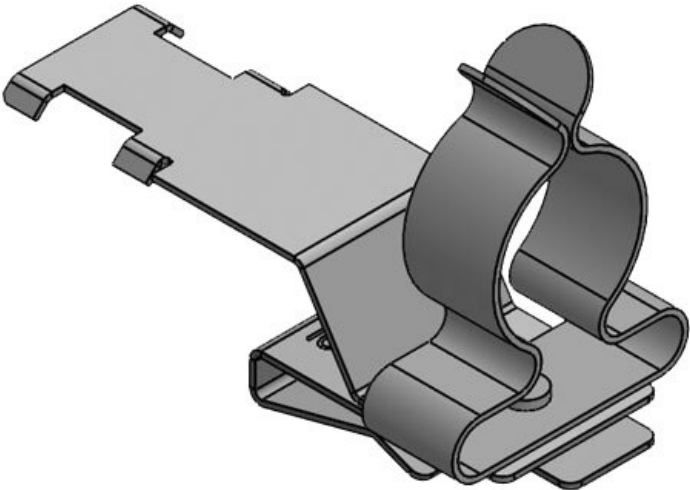


Art.-Nr.	36787.5	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	313	Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	41 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	21 mm
Für max.	1	Höhe	35 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	27,5 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		

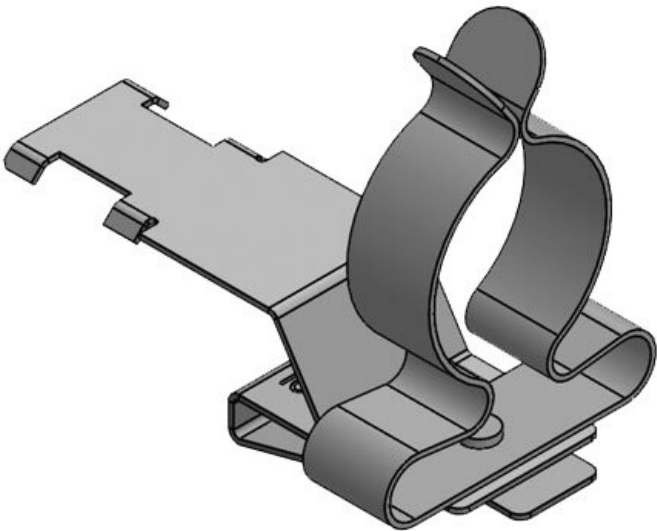

Art.-Nr.	36787.6	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	320	Max.	22 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	48 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	26,5 mm
Für max.	1	Höhe	42,5 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	35 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	17 - 22 mm		

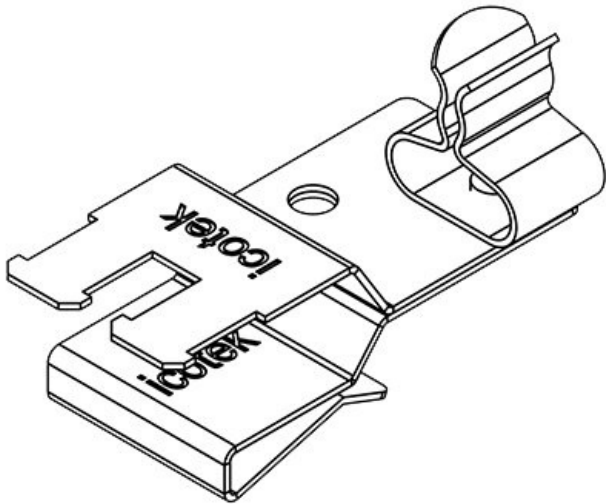


Art.-Nr.	36789.01	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	637	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	21 mm
Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Aufbauhöhe	13,5 mm
esser			

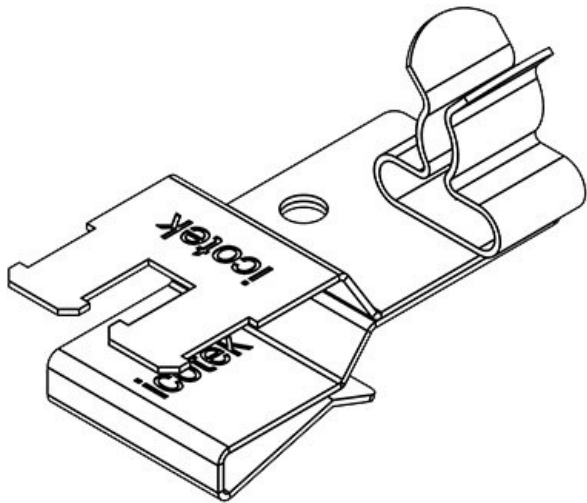


Art.-Nr.	36789.02	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	644	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	21,6 mm
Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Aufbauhöhe	14,1 mm
esser			

PFSZ2|SKL 03

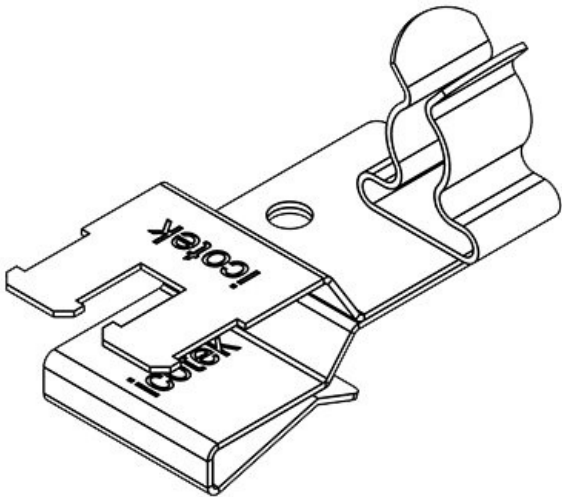


Art.-Nr.	36789.03	Länge	37 mm
EAN	4251269304651	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm		
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 04

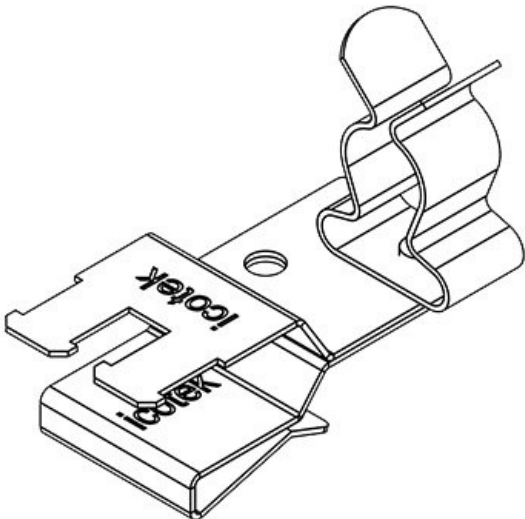


Art.-Nr.	36789.04	Länge	37 mm
EAN	4251269304668	Min.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm		
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	21,7 mm

PFSZ2|SKL 10

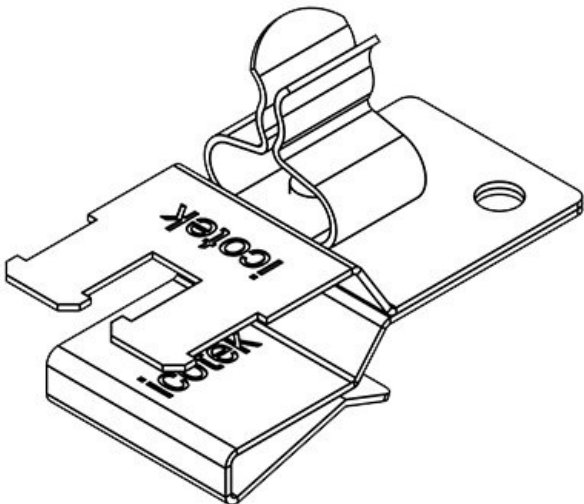


Art.-Nr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304675	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -		
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm

PFSZ2|SKL 20

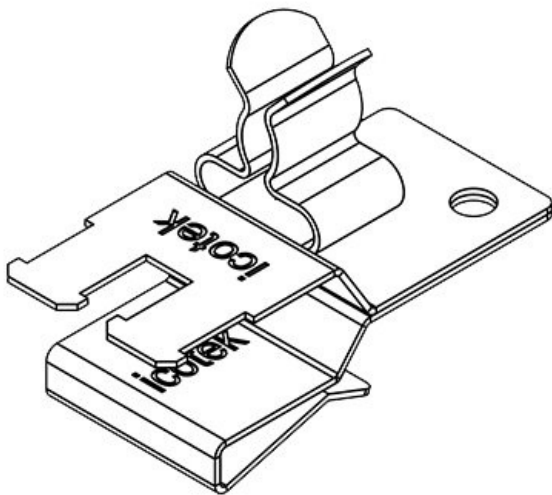


Art.-Nr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304729	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Ja
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	3 - 6 mm	Höhe	21,6 mm
esser		Aufbauhöhe	14,1 mm

PFSZ2|SKL 30

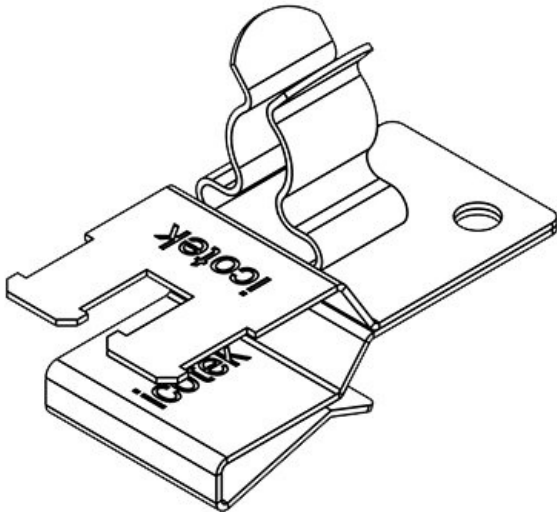


Art.-Nr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304774	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Ja
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	6 - 8 mm	Höhe	23 mm
esser		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 40

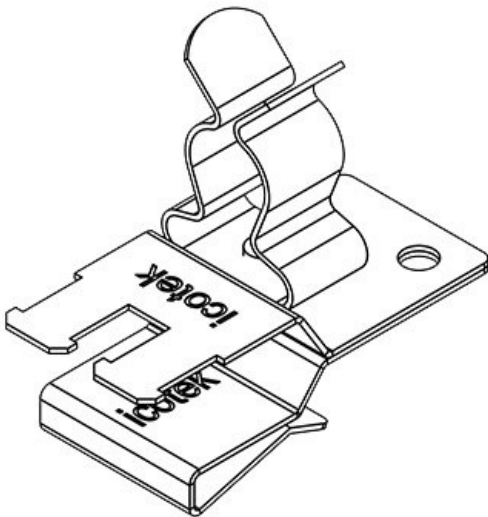


Art.-Nr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304828	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Ja
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchm	8 - 11 mm	Höhe	28 mm
esser		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 11

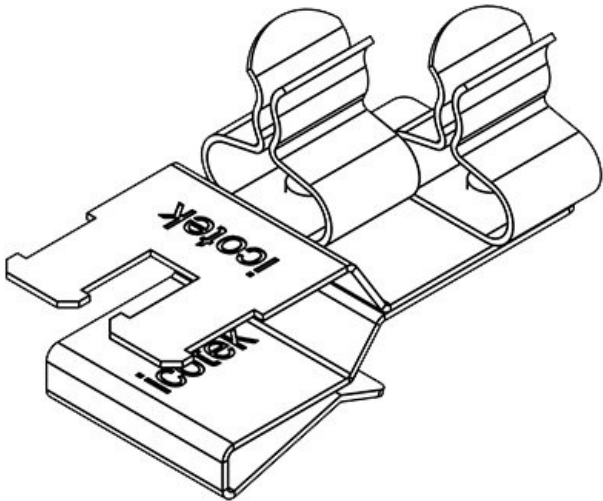


Art.-Nr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304682	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21 mm
		Aufbauhöhe	13,5 mm

PFSZ2|SKL 12

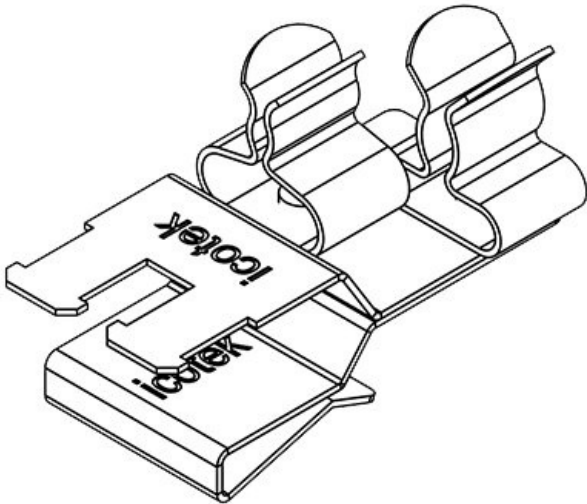


Art.-Nr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304699	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Aufbauhöhe	14,1 mm

PFSZ2|SKL 13

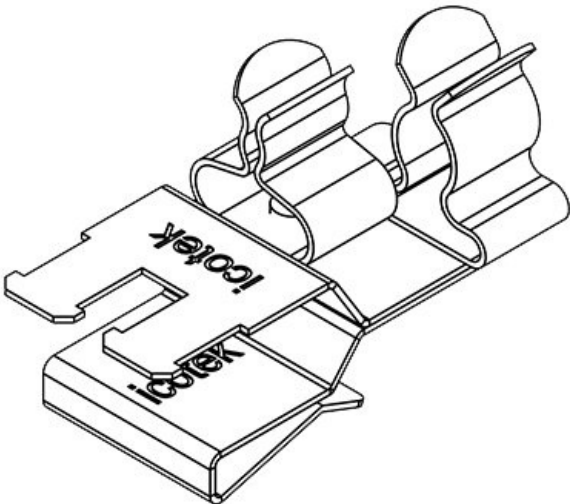


Art.-Nr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304705	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 14

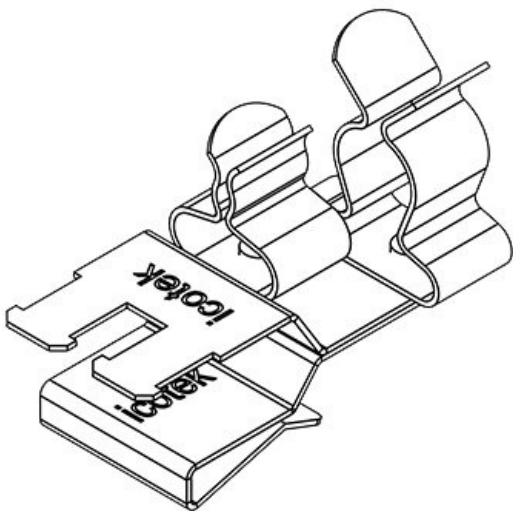


Art.-Nr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304712	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 21

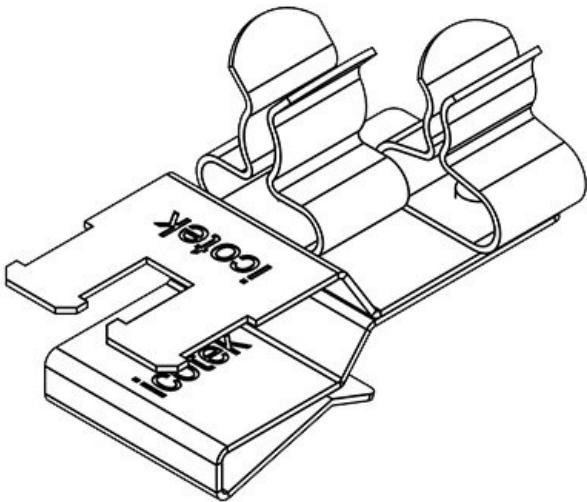


Art.-Nr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304736	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Aufbauhöhe	14,1 mm

PFSZ2|SKL 22

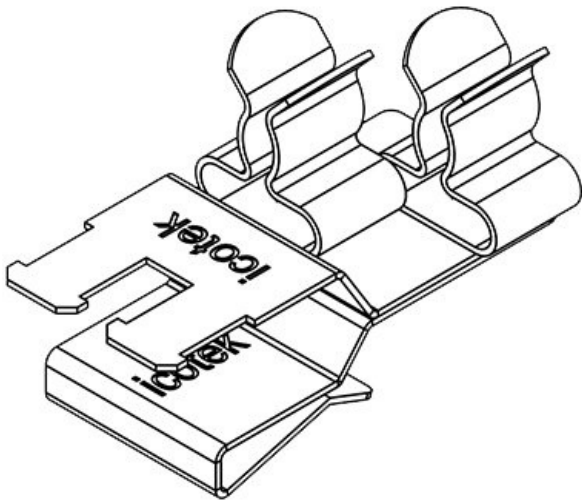


Art.-Nr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304743	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Aufbauhöhe	14,1 mm

PFSZ2|SKL 23

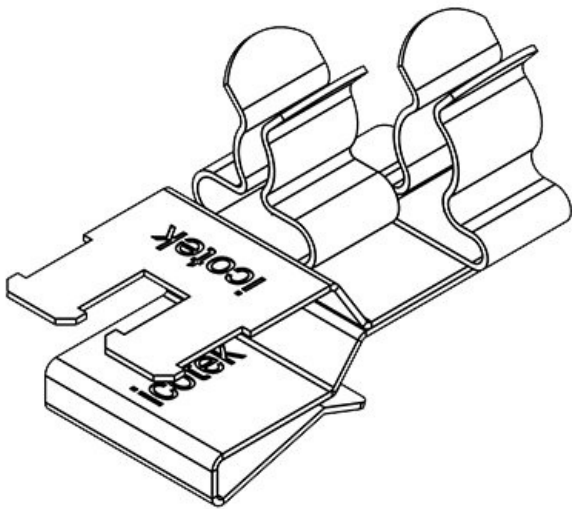


Art.-Nr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304750	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	8 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 24

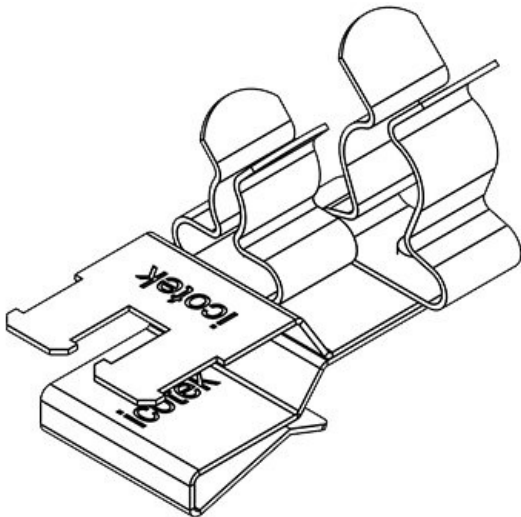


Art.-Nr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304767	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	11 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 31

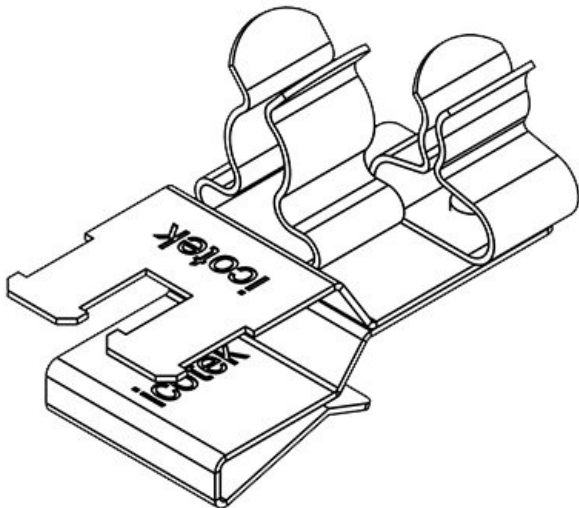


Art.-Nr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304781	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	1,5 - 3 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 32

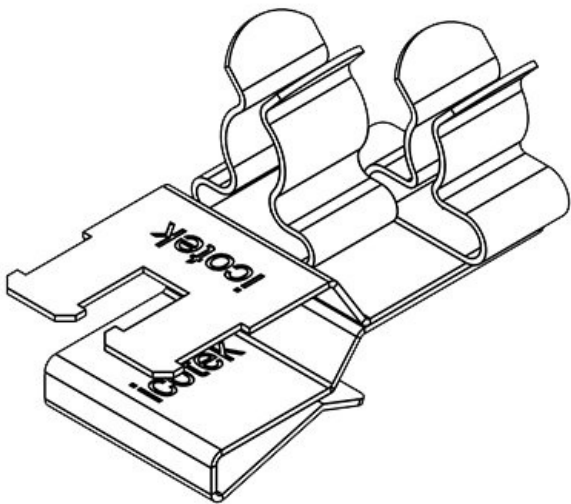


Art.-Nr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304798	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 33

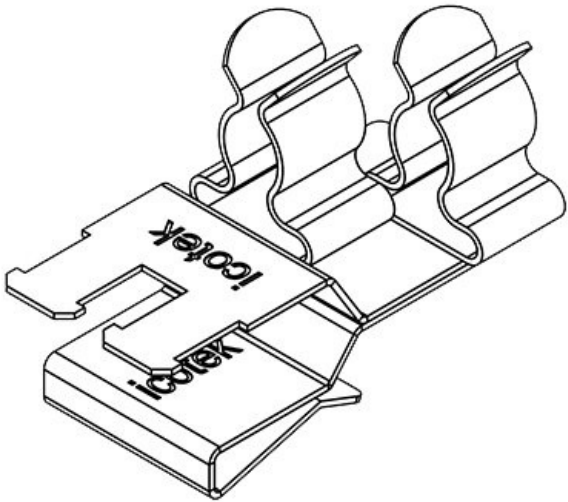


Art.-Nr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304804	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Aufbauhöhe	15,5 mm

PFSZ2|SKL 34

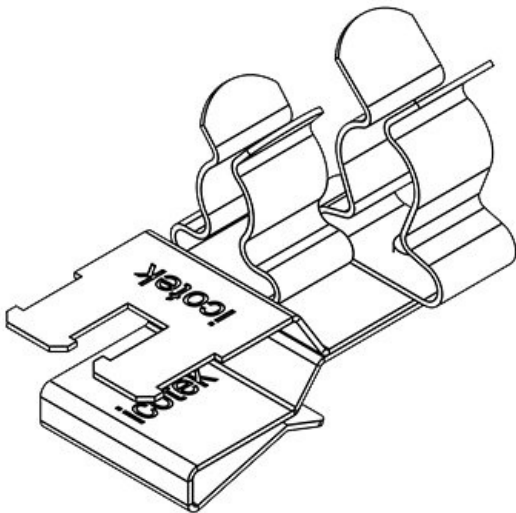


Art.-Nr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304811	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 41

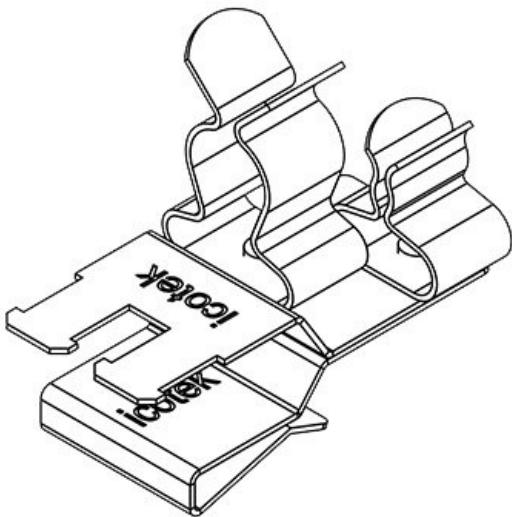


Art.-Nr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304835	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 42

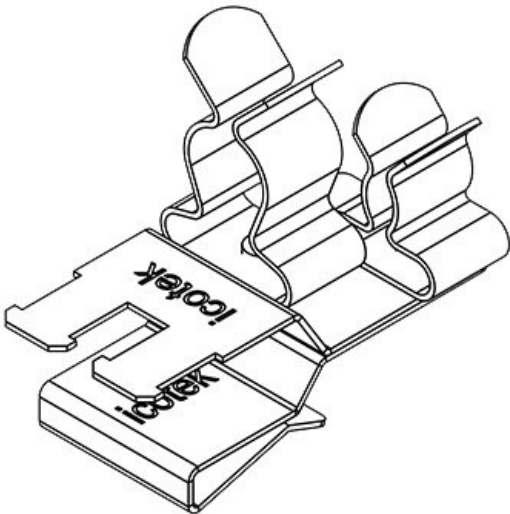


Art.-Nr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304842	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFSZ2|SKL 43

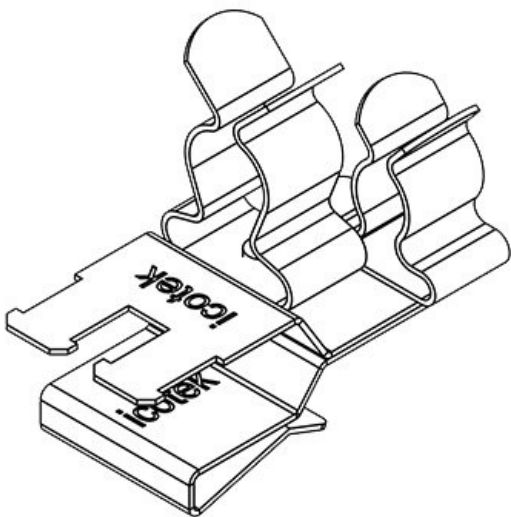


Art.-Nr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304859	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	20,5 mm

PFS2Z|SKL 1.5-3

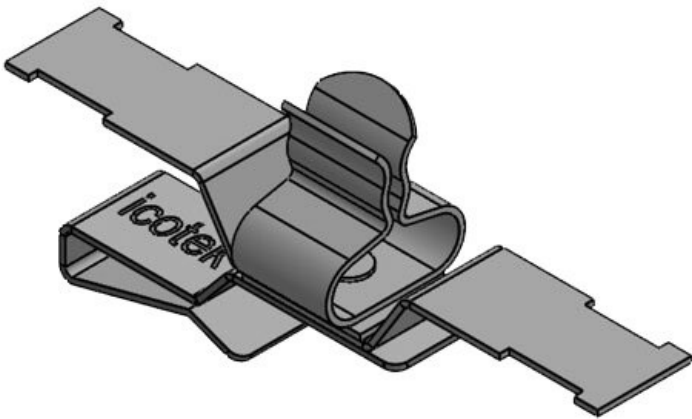


Art.-Nr.	36787.151	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	252	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	50,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	11,8 mm
		Höhe	21,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	13,9 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

PFS2Z|SKL 3-6

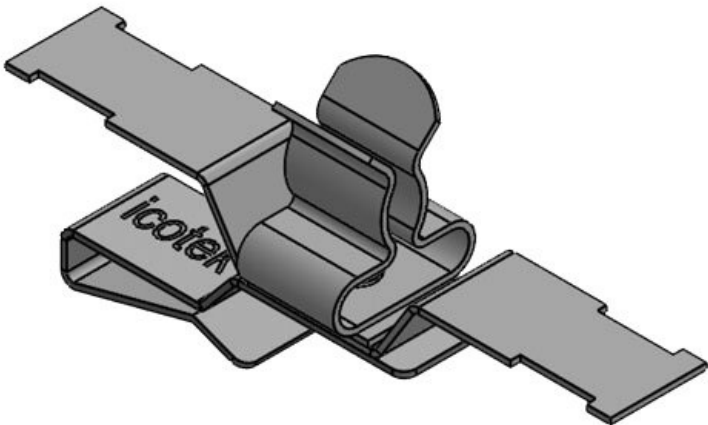


Art.-Nr.	36787.152	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	269	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	50,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	11,8 mm
		Höhe	22 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	14,5 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

PFS2Z|SKL 6-8

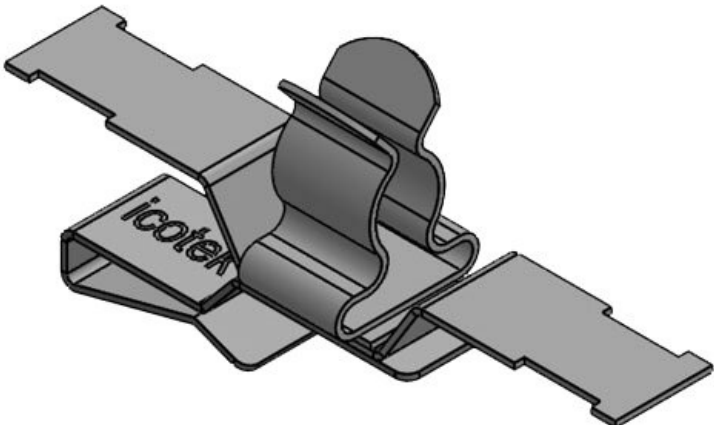


Art.-Nr.	36787.153	Min.	6 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	276	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	50,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	11,8 mm
		Höhe	23,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	16 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		

PFS2Z|SKL 8-11

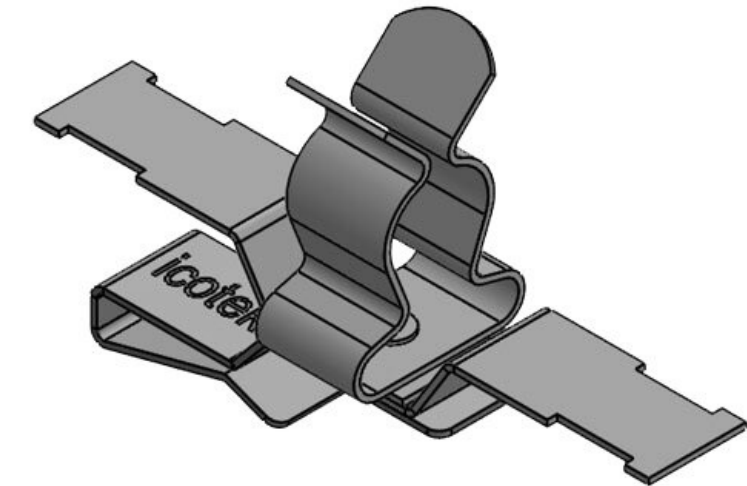


Art.-Nr.	36787.154	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	283	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	50,2 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
		Höhe	28,5 mm
		Aufbauhöhe	21 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

PFS2Z|SKL 11-17

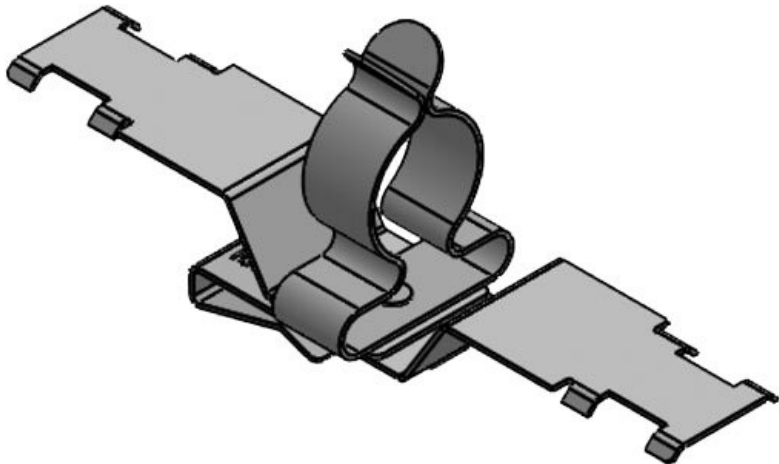


Art.-Nr.	36787.155	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	290	Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	80 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	21 mm
		Höhe	35,5 mm
		Aufbauhöhe	28 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		

PFS2Z|SKL 17-22

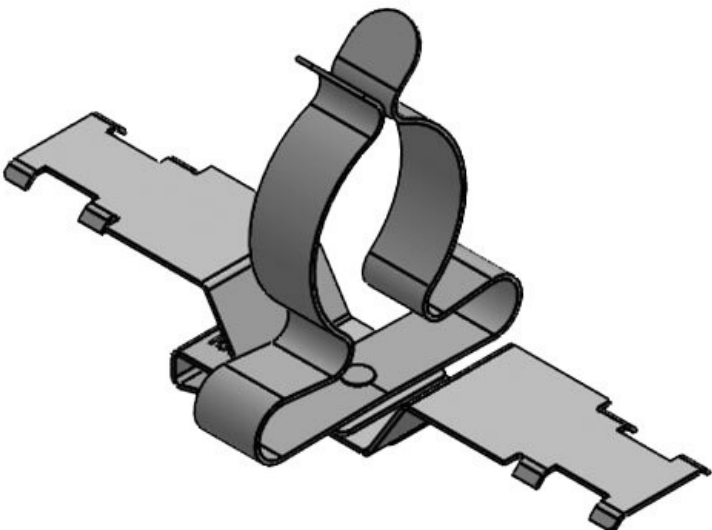


Art.-Nr.	36787.156	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	306	Max.	22 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	80 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	35 mm
		Höhe	47,6 mm
		Aufbauhöhe	40,1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	17 - 22 mm		

PFS2Z-M|MSKL 3-12

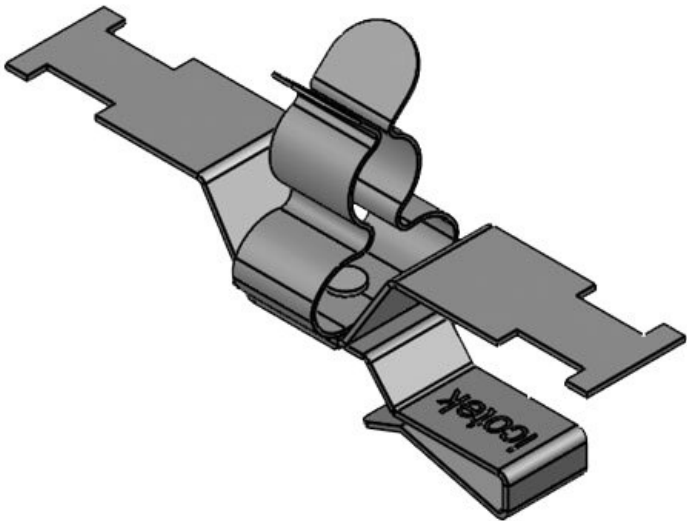


Art.-Nr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	238	Max.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	59 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	15 mm
Für max.	1	Höhe	29,1 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	21,5 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm		

PFS2Z-M|MSKL 8-18

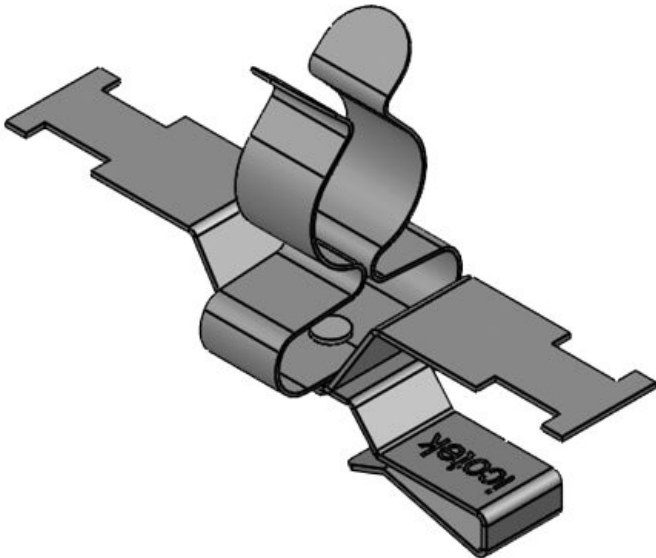


Art.-Nr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Schirmdurchm.	
	245	Max.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	59 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	20 mm
Für max.	1	Höhe	35,3 mm
Anzahl		Aufbauhöhe	27,7 mm
Leitungen			
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm		

SKS 2-5

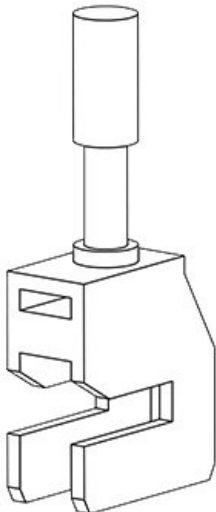


Art.-Nr.	36282	Max.	5 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	480	Länge	9 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung	Nein
Typ	SKS	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	19,5 mm
Für max.	1	Höhe	45 mm
Anzahl			
Leitungen			
Schirmdurchmesser	2 - 5 mm		
Min.	2 mm		
Schirmdurchm.			

SKS 3-8

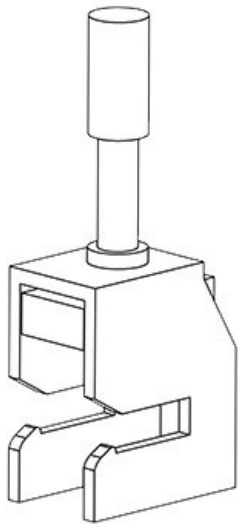


Art.-Nr.	36283	Max.	8 mm
EAN	4251269302497	Schirmdurchm.	
		Länge	12 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKS	Breite	19,5 mm
Schirmklammer		Höhe	49 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SKS 3-14

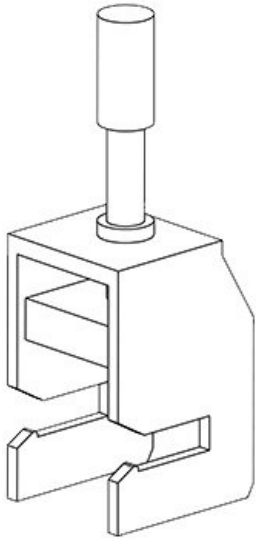


Art.-Nr.	36284	Max.	14 mm
EAN	4251269302503	Schirmdurchm.	
		Länge	17 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKS	Breite	19,5 mm
Schirmklammer		Höhe	58,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 14 mm		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		


SKS 3-20

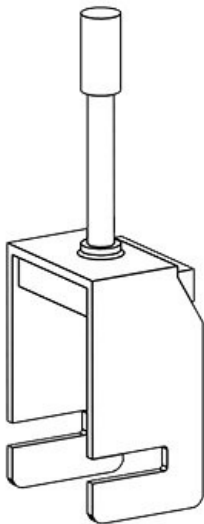

Art.-Nr.	36285	Max.	20 mm
EAN	4251269302510	Schirmdurchm.	
		Länge	24 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKS	Breite	19,5 mm
Schirmklammer		Höhe	71 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 20 mm		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

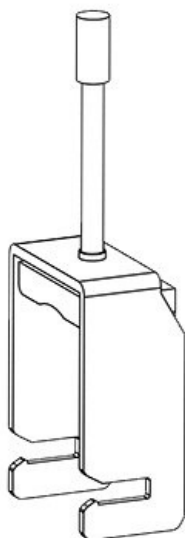SKS 5-28

Art.-Nr.	36286	Max.	28 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	527	Länge	31,6 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKS	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	91 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	5 - 28 mm		
Min. Schirmdurchm.	5 mm		

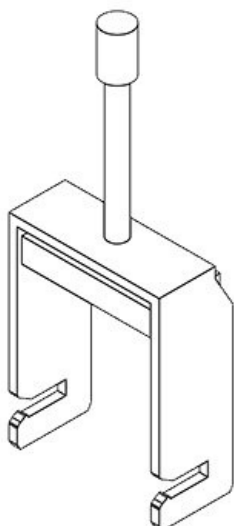SKS 20-35

Art.-Nr.	36287	Max.	35 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	534	Länge	40,6 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKS	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	105 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	20 - 35 mm		
Min. Schirmdurchm.	20 mm		