


EMV Schirmklammern zum Aufrasten auf Blechkanten

mit oder ohne integrierte Zugentlastung

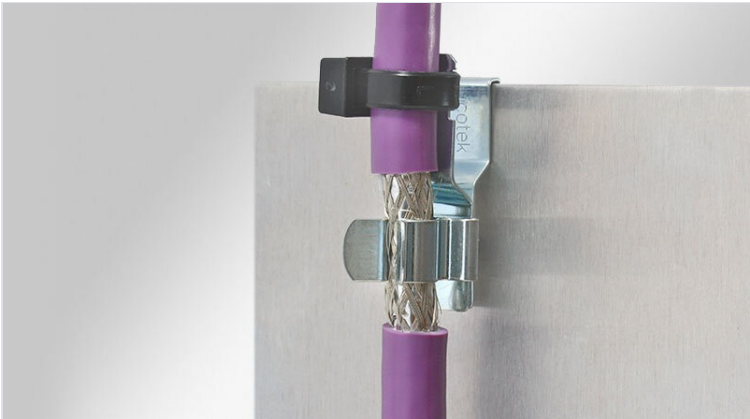

EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Schirmklammer mit PFK-Montagefuß wird dort eingesetzt, wo keine Schraubverbindung möglich oder erwünscht ist. Sie wird einfach über die Blechkante geschoben. Die Krallen sorgen für einen sicheren Halt, auch bei Vibrationen.



Technische Daten


Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuß: Federstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Klemmen

Vorteile


- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei

Produktvarianten & Grössen


PFK-A|SKL 1.5-3

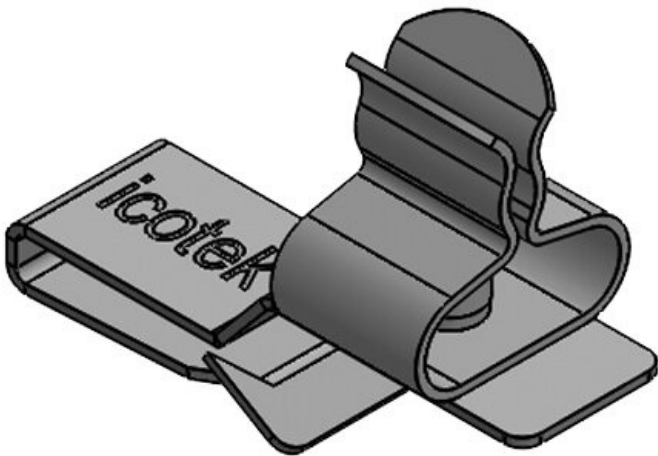

Art.-Nr.	36778.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	227	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
		Höhe	19,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für max. Wandstärke	2 mm
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

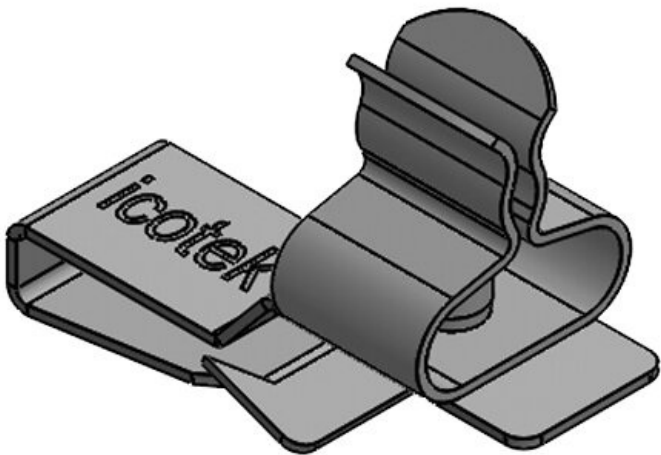


Art.-Nr.	36782.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	760	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,4 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Wandstärke	2 - 3 mm

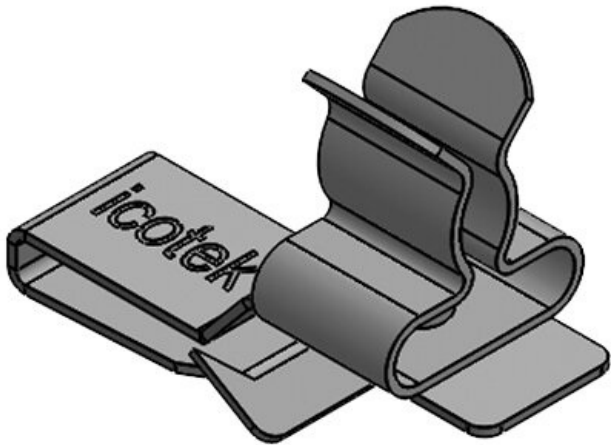



Art.-Nr.	36778.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	234	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,1 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Wandstärke	1,5 - 2 mm

Art.-Nr.	36782.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303777	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	21,1 mm
		Für min.	2 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	3 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

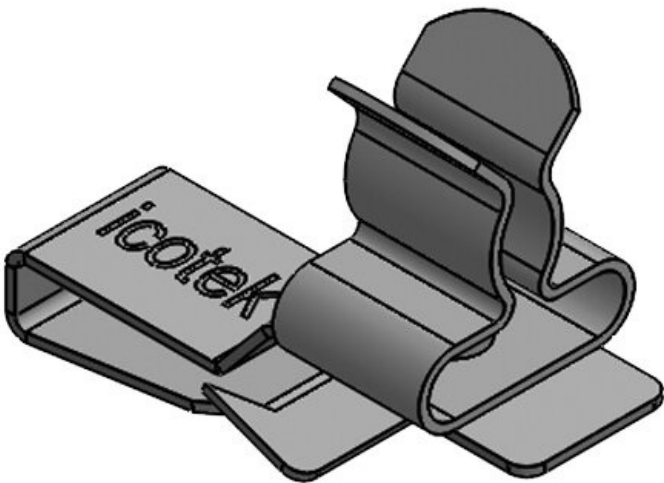


Art.-Nr.	36778.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303241	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

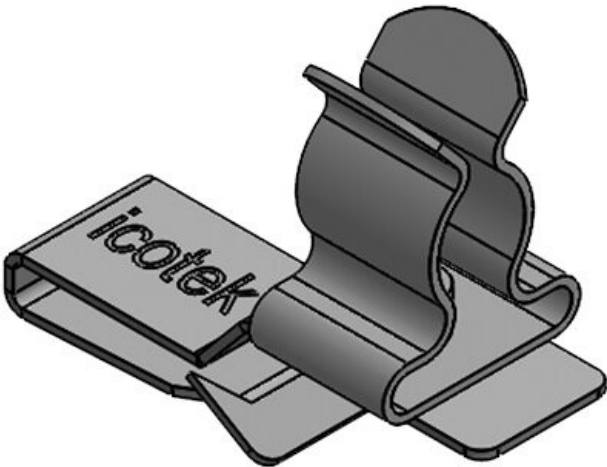

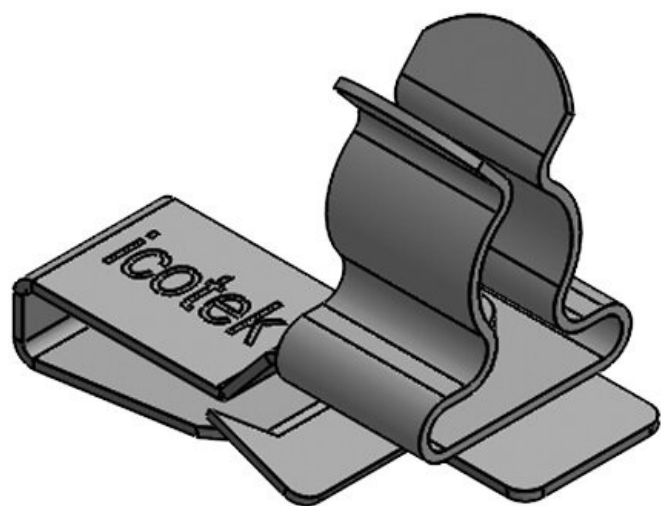


Art.-Nr.	36782.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	784	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	22,5 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Wandstärke	2 - 3 mm

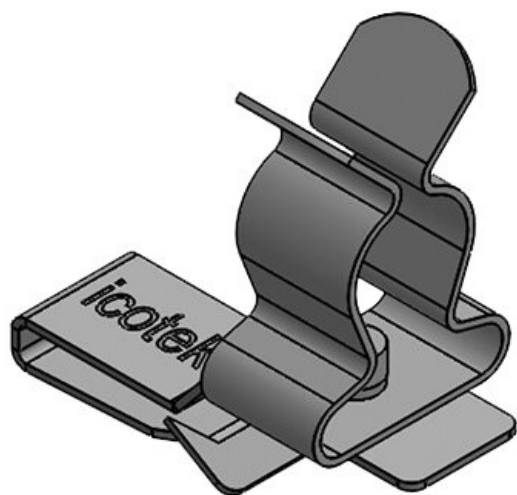



Art.-Nr.	36778.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	258	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	26,5 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Wandstärke	1,5 - 2 mm

Art.-Nr.	36782.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	791	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	3 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

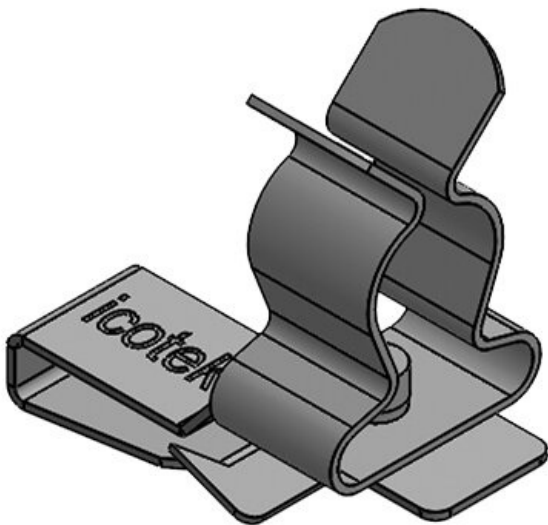


Art.-Nr.	36780.01	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Nein
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
Für max.	1	Höhe	20,7 mm
Anzahl		Für min.	1,5 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

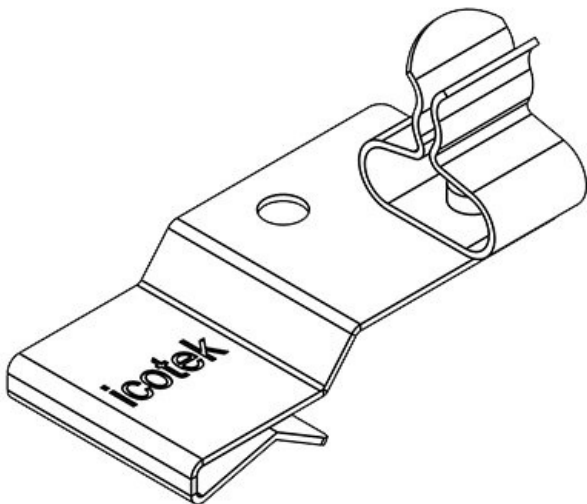

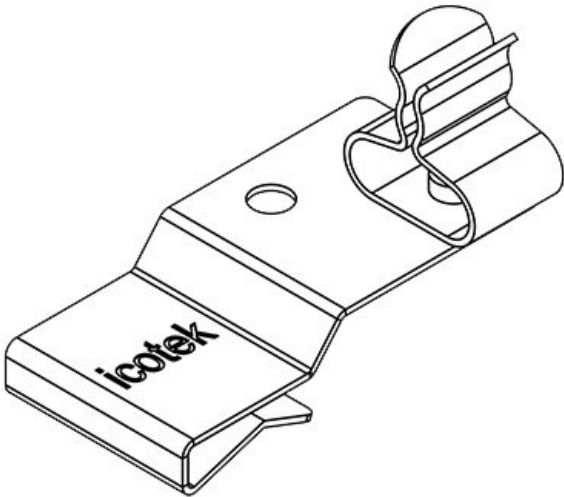


Art.-Nr.	36784.01	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303845	Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

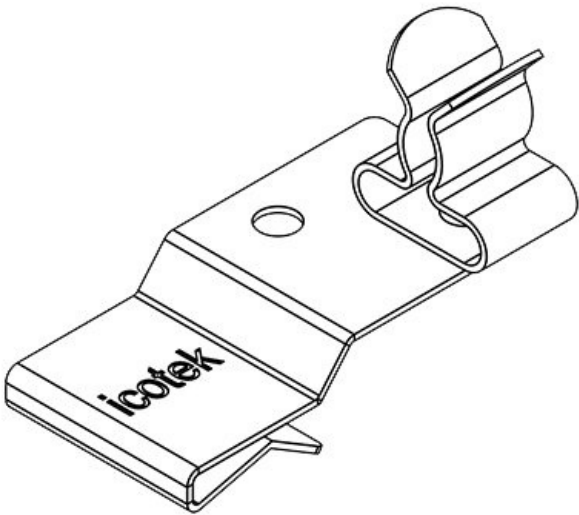



Art.-Nr.	36780.02	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303319	Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	6 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.02	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303852	Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	6 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

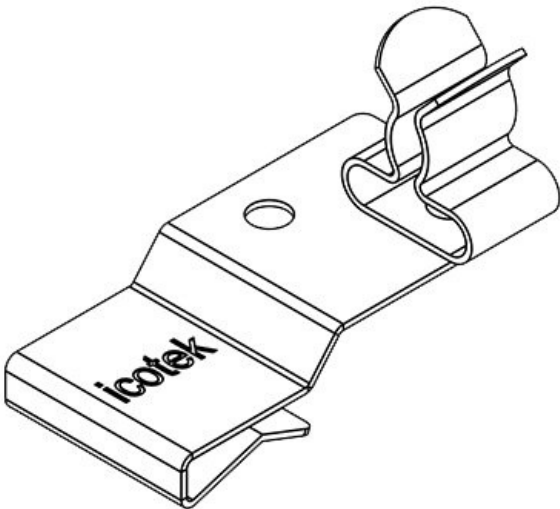


Art.-Nr.	36780.03	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303326	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	8 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

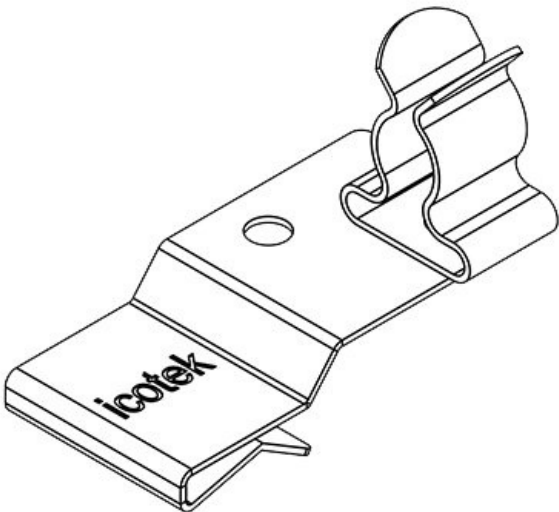

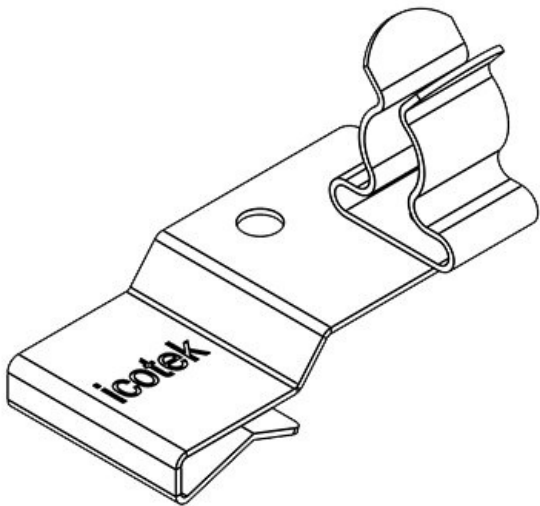


Art.-Nr.	36784.03	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303869	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	8 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Höhe	22,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

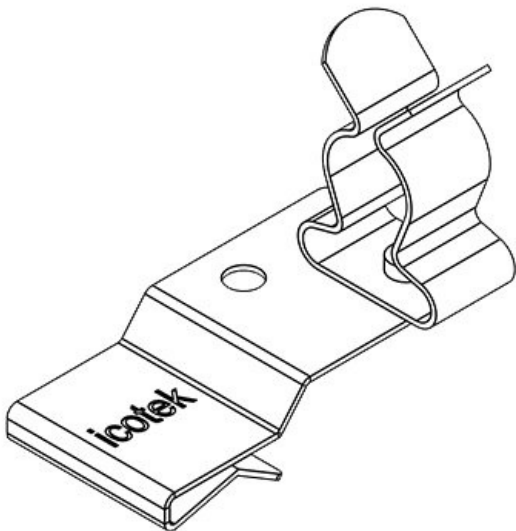



Art.-Nr.	36780.04	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303333	Min.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	11 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.04	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303876	Min.	8 mm
		Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	27,5 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

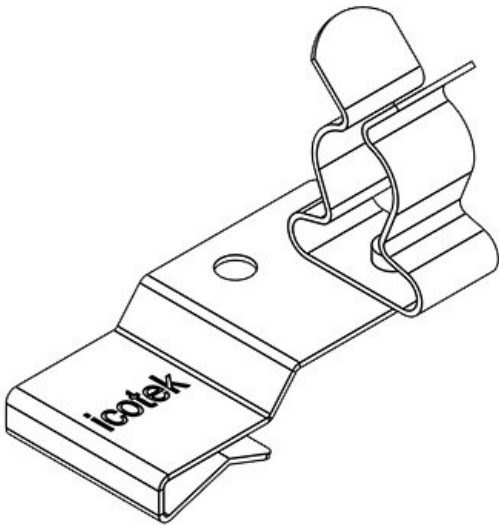


Art.-Nr.	36780.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303340	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	20,7 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Wandstärke	
	-	Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

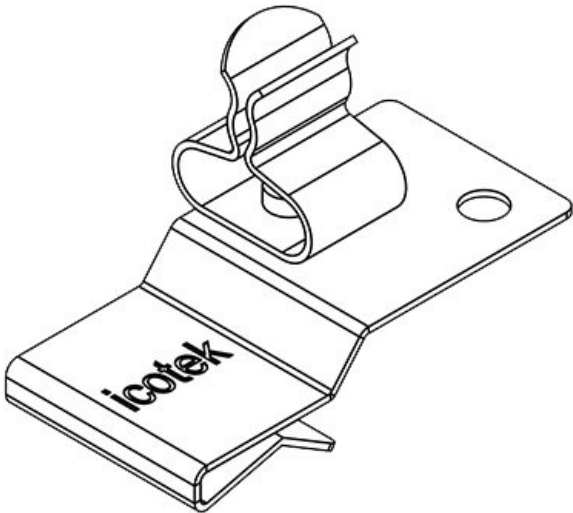


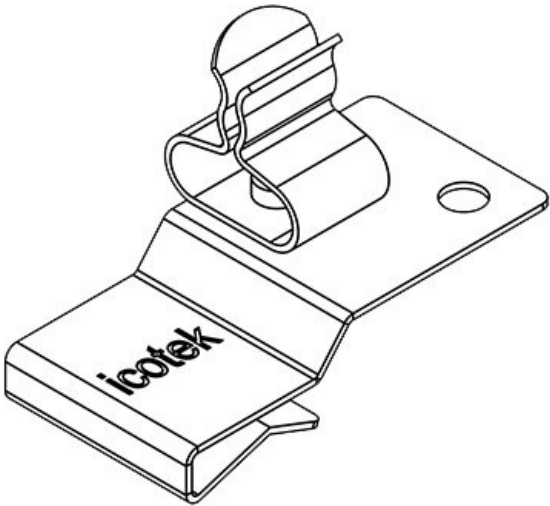


Art.-Nr.	36784.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303883	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

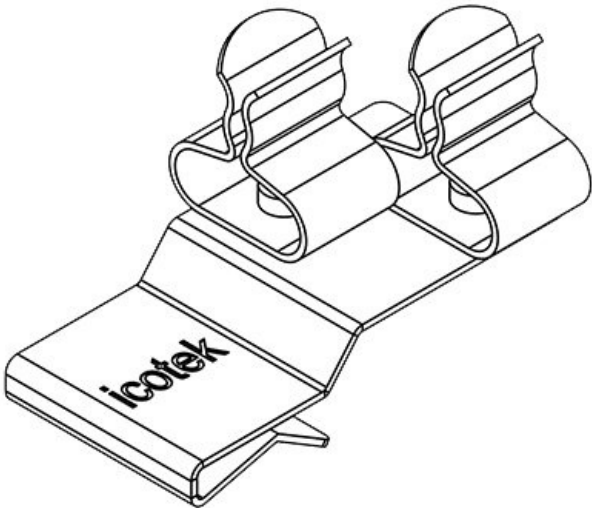


Art.-Nr.	36780.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303357	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	20,7 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

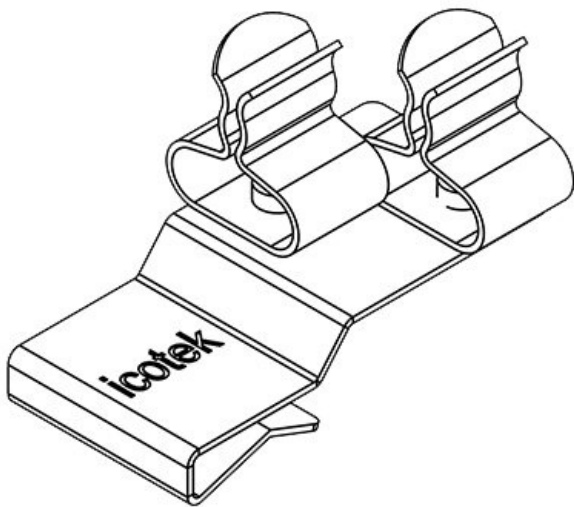


Art.-Nr.	36784.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303890	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	20,4 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

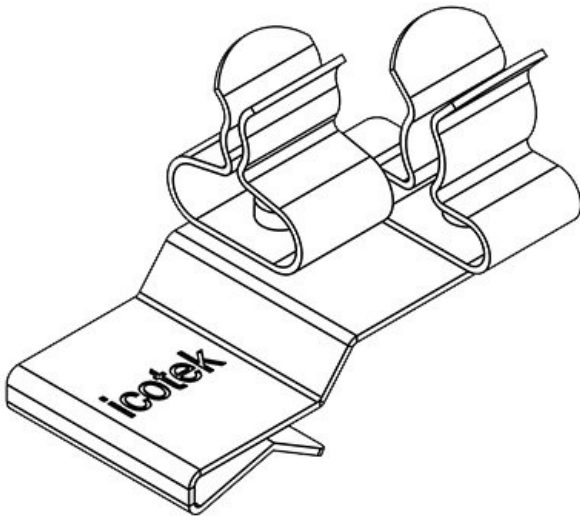


Art.-Nr.	36780.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303364	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

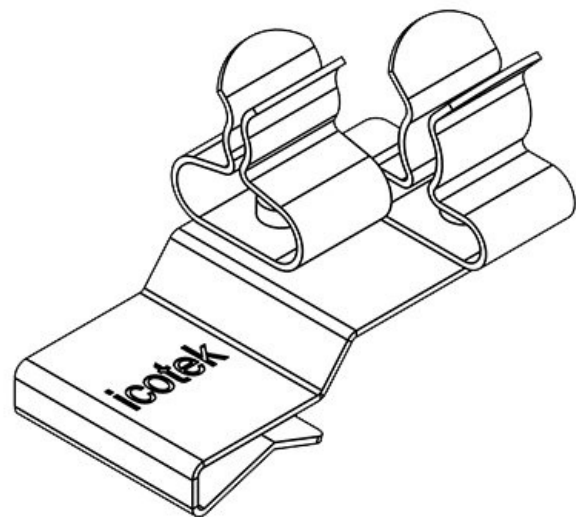


Art.-Nr.	36784.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303906	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

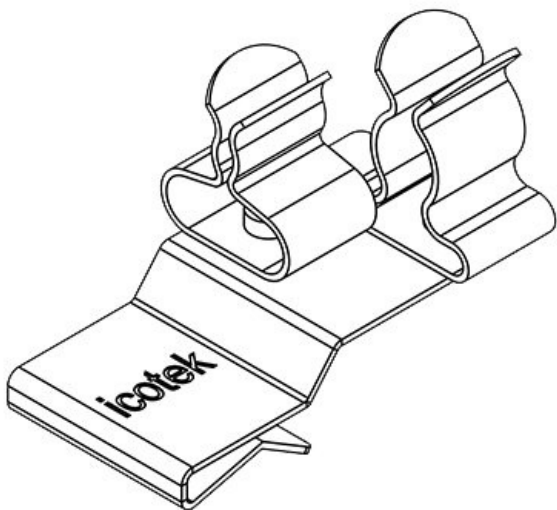


Art.-Nr.	36780.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303371	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

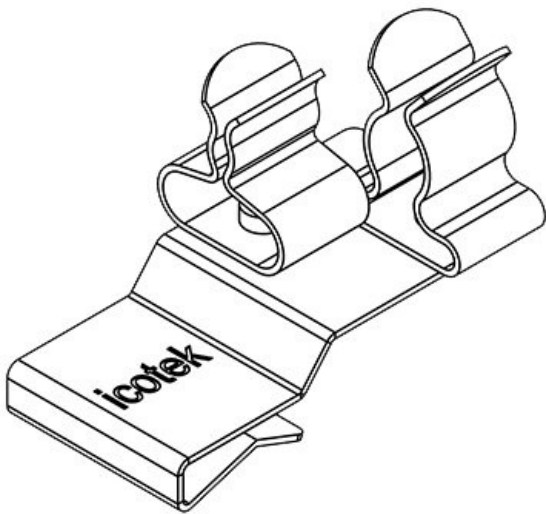


Art.-Nr.	36784.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303913	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

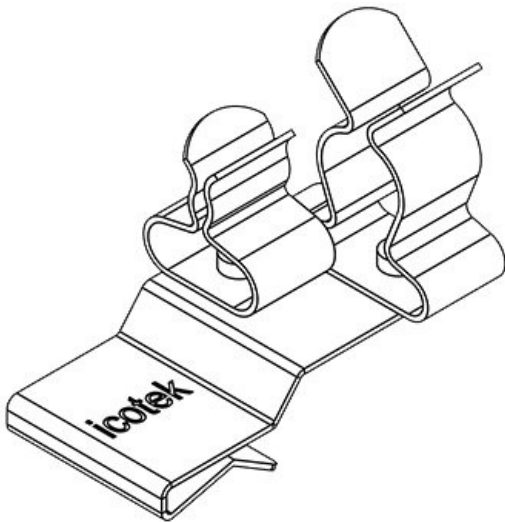

Art.-Nr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303388	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

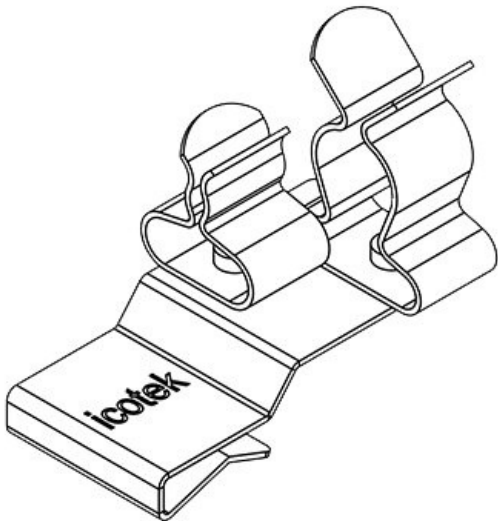


Art.-Nr.	36784.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303920	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 	Max.	11 mm
	8 - 11 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

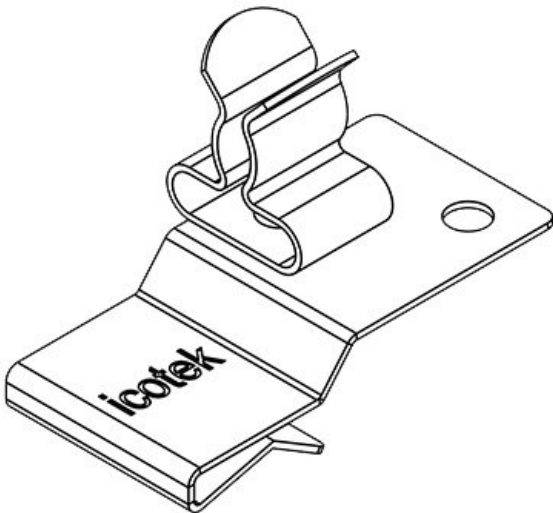



Art.-Nr.	36780.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303395	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 	Höhe	21,5 mm
	-	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303937	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,1 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

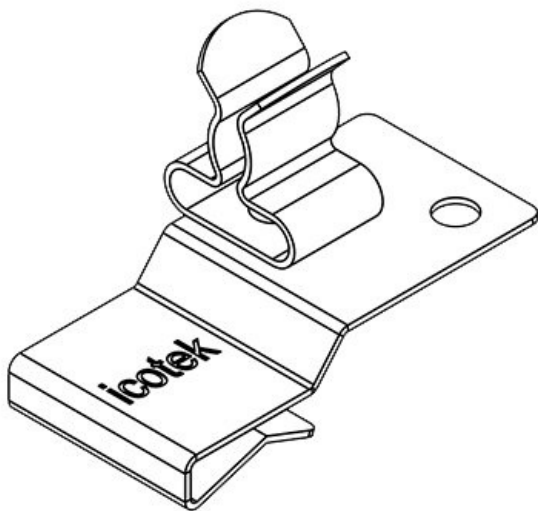


Art.-Nr.	36780.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303401	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
	1,5 - 3 mm	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

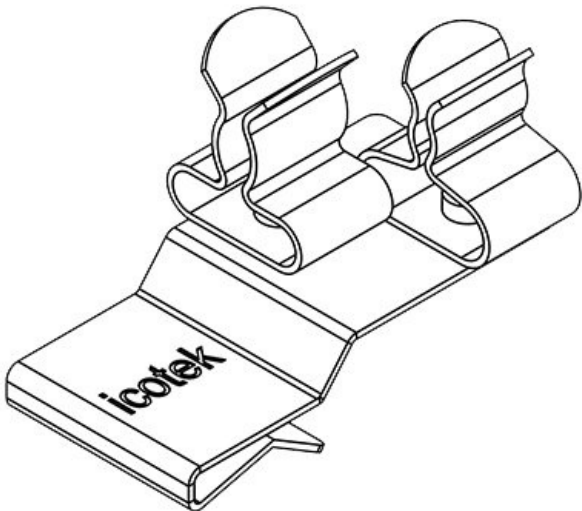


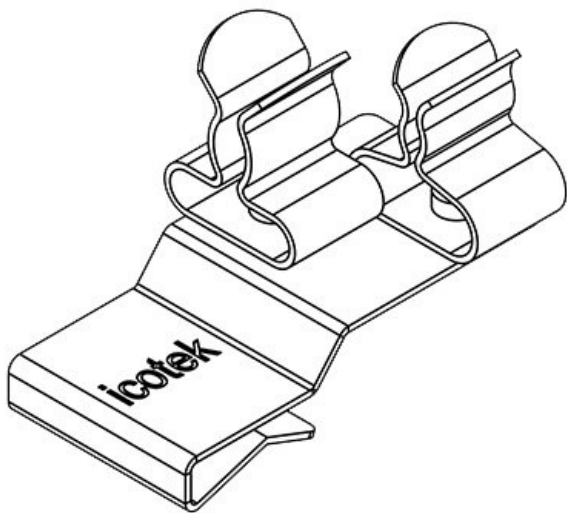


Art.-Nr.	36784.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303944	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

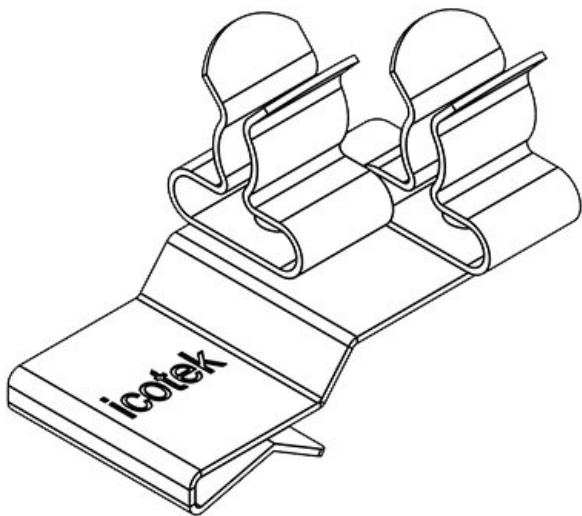


Art.-Nr.	36780.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303418	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

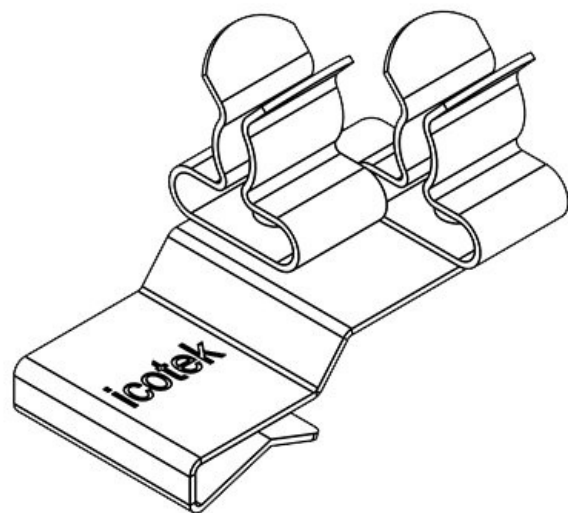


Art.-Nr.	36784.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	951	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

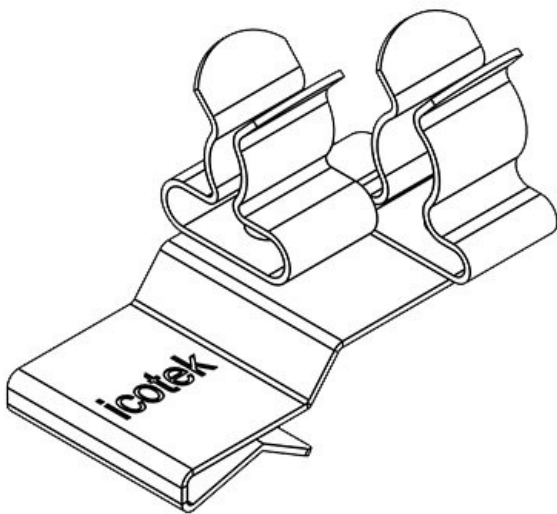


Art.-Nr.	36780.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	425	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 6 mm	Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

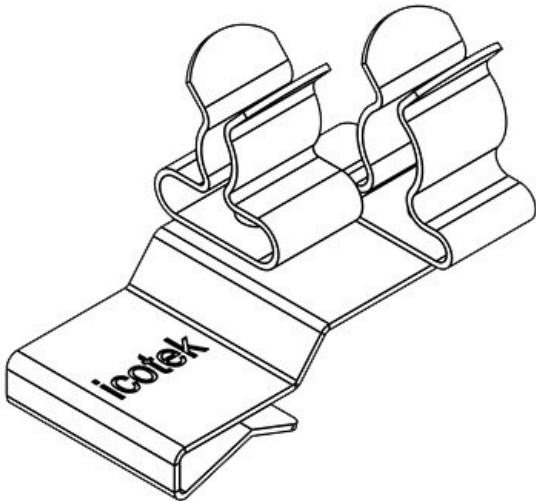


Art.-Nr.	36784.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303968	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

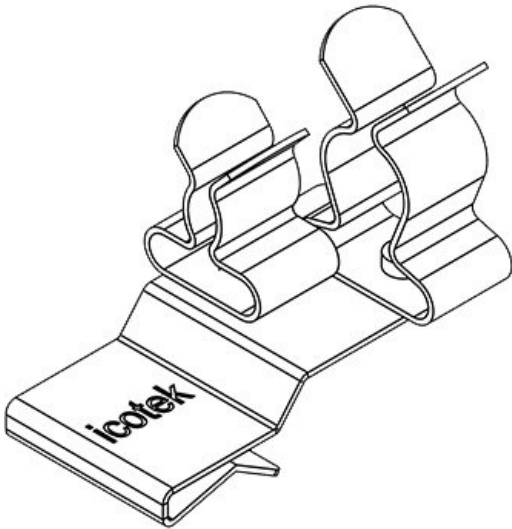


Art.-Nr.	36780.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303432	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

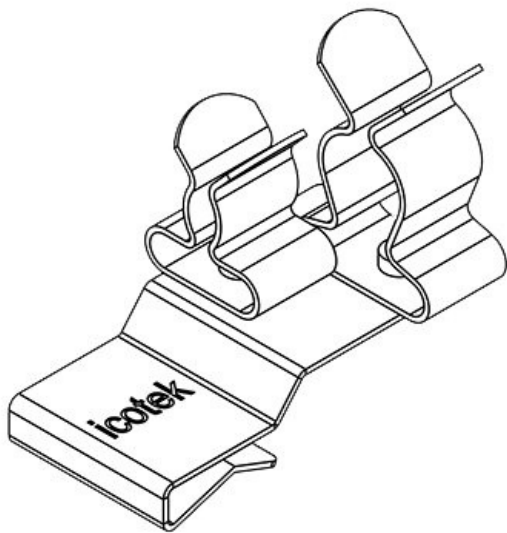


Art.-Nr.	36784.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303975	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

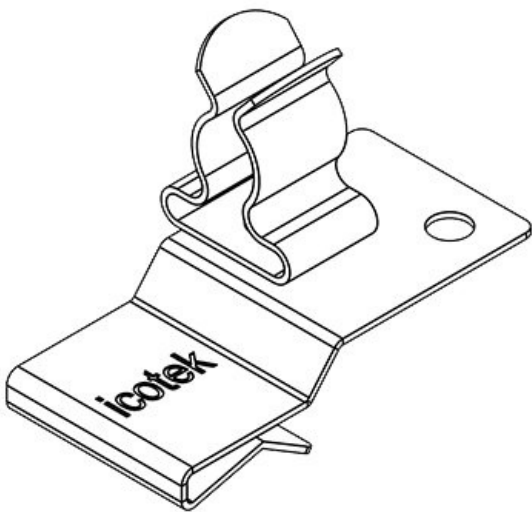


Art.-Nr.	36780.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303449	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	22,9 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 10 - 12 mm	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

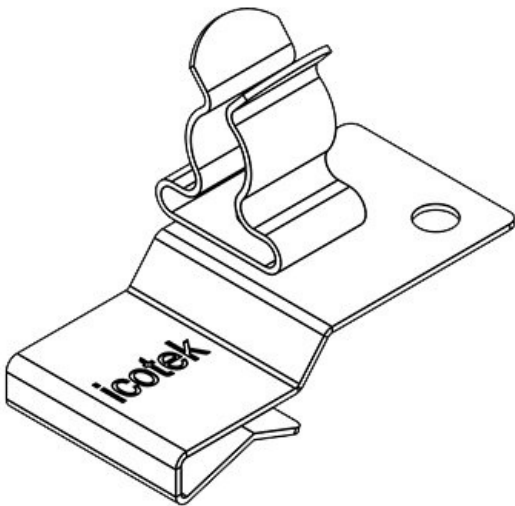


Art.-Nr.	36784.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303982	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,5 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

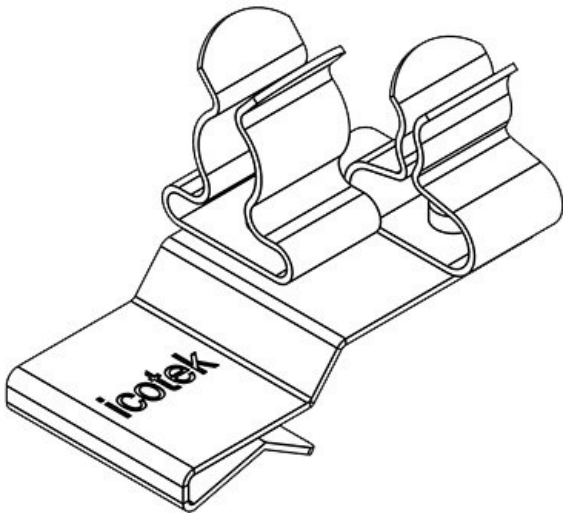


Art.-Nr.	36780.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303456	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

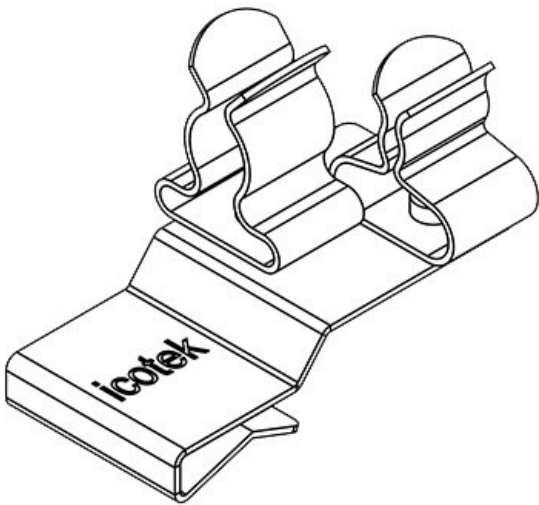


Art.-Nr.	36784.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303999	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

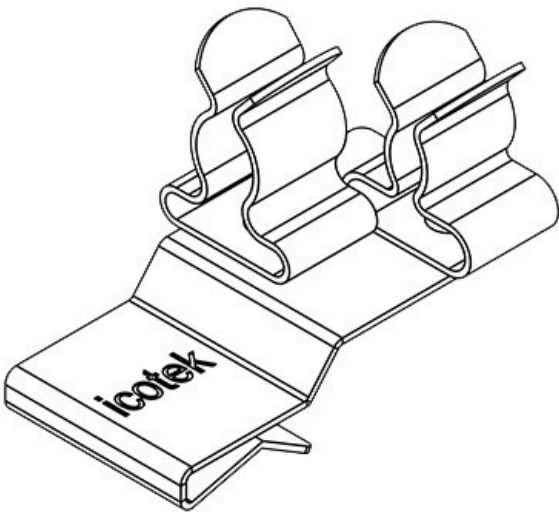


Art.-Nr.	36780.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303463	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

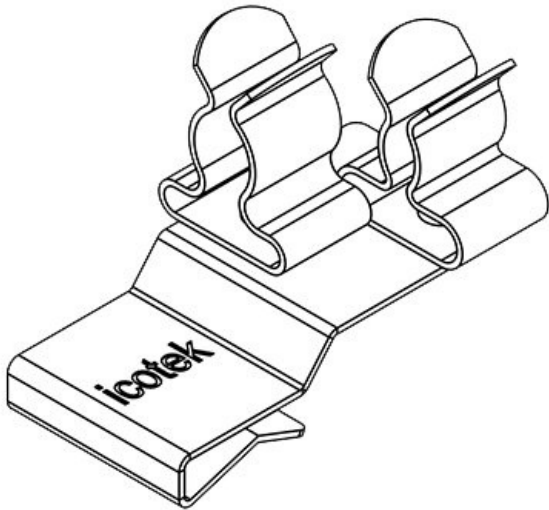


Art.-Nr.	36784.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304002	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

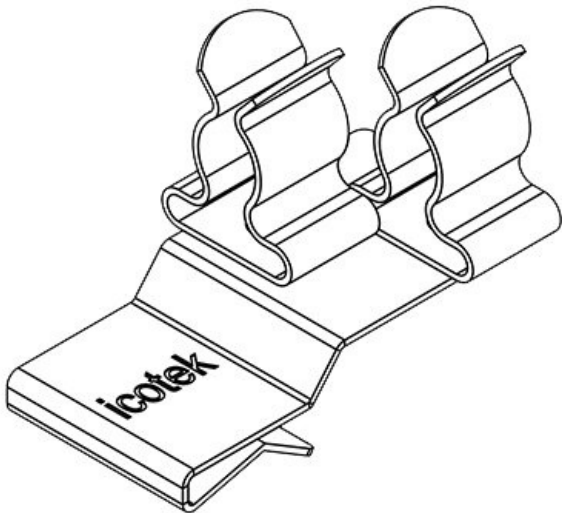


Art.-Nr.	36780.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303470	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 10 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

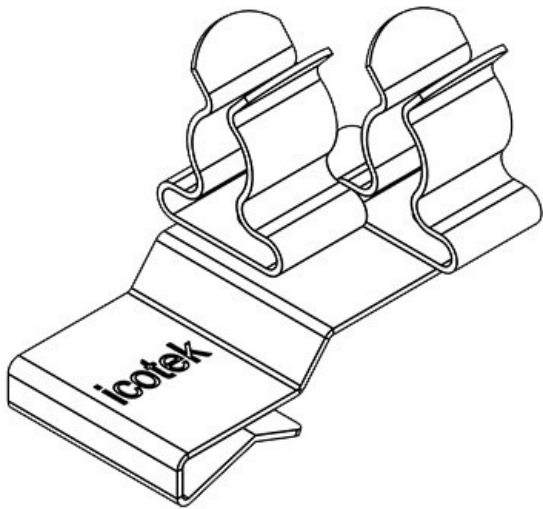


Art.-Nr.	36784.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304019	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
	8 mm	Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

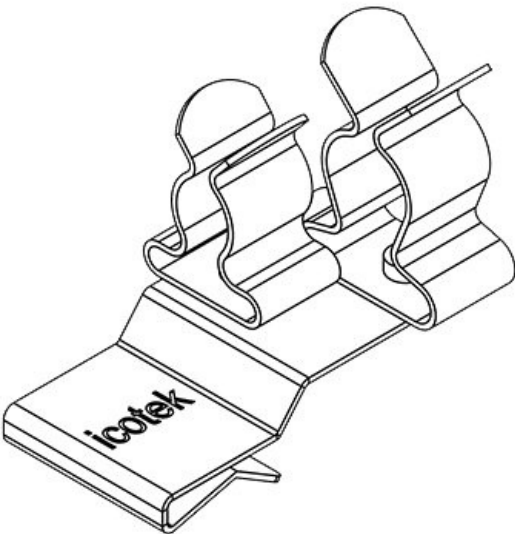

Art.-Nr.	36780.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303487	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
	11 mm	Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

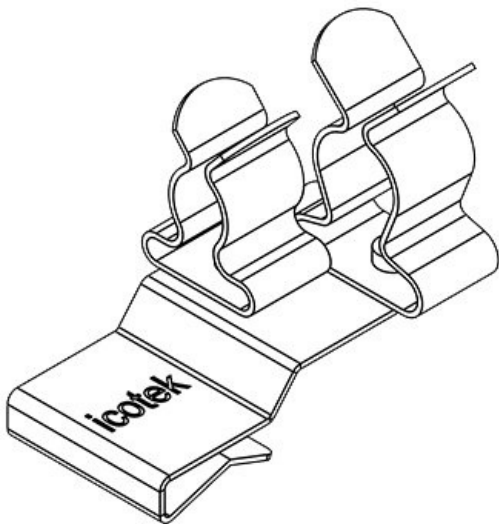


Art.-Nr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304026	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

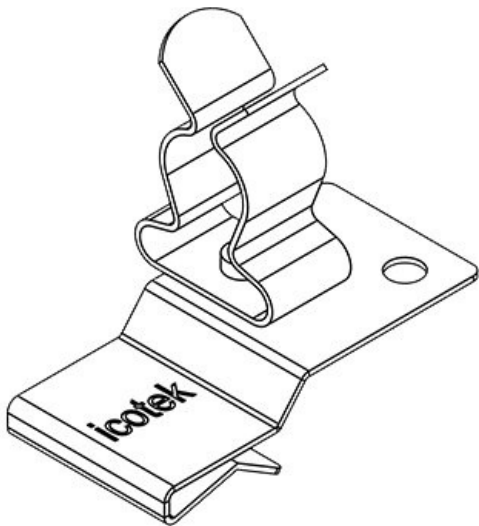



Art.-Nr.	36780.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303494	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 11 - 15 mm	Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304033	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,5 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

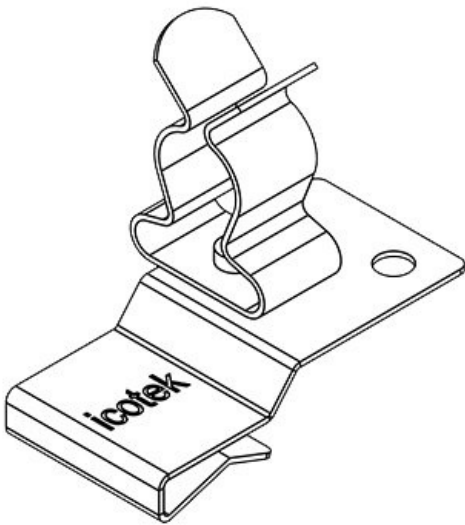


Art.-Nr.	36780.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303500	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Schirmklammer		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Breite	20 mm
	1,5 - 3 mm	Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

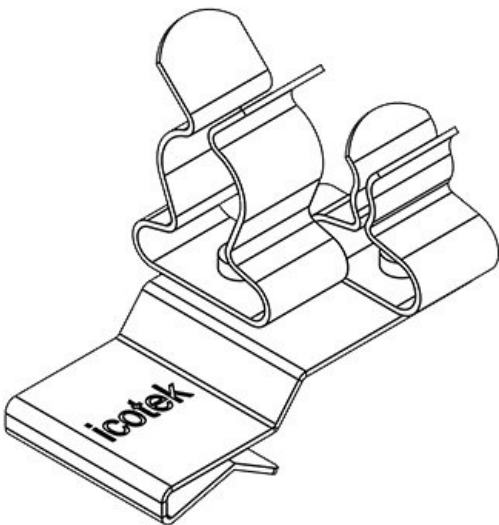


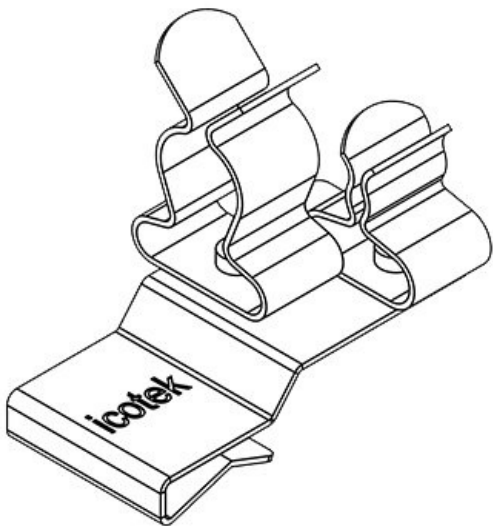


Art.-Nr.	36784.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304040	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

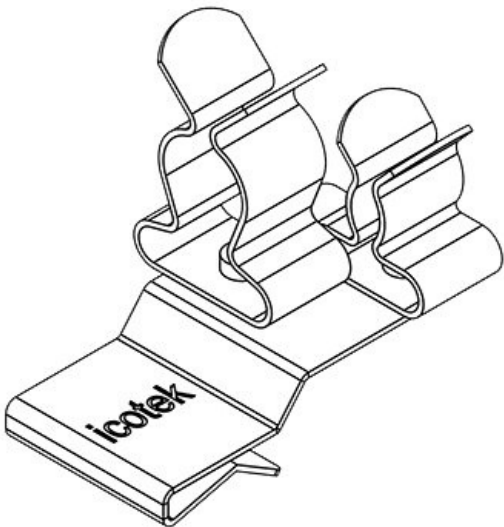


Art.-Nr.	36780.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303517	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

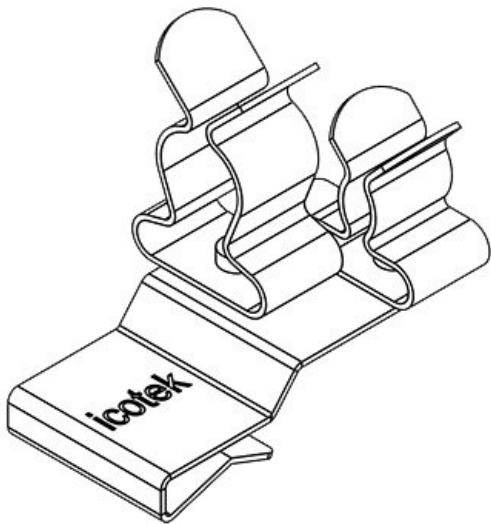

Art.-Nr.	36784.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	057	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3	Pos. 2	
	- 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

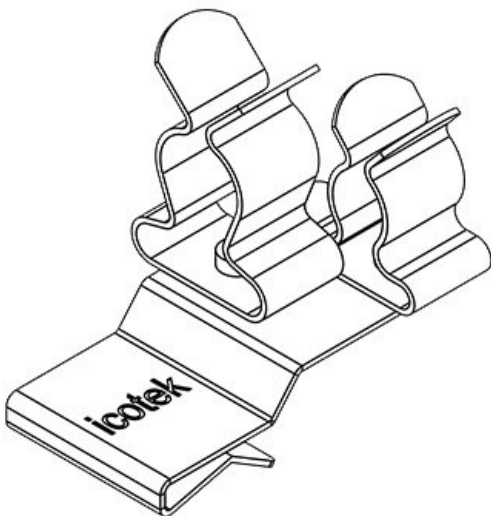

Art.-Nr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	524	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6	Pos. 2	
	- 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

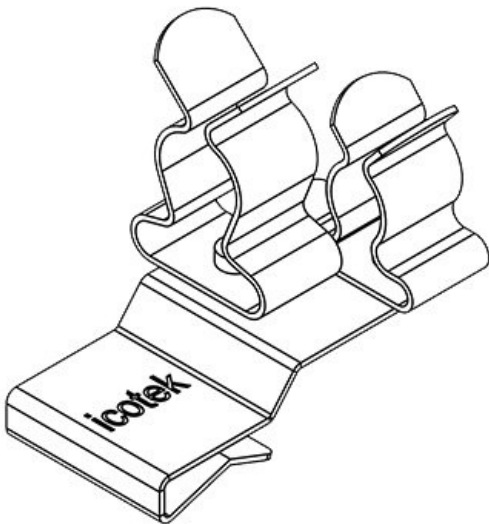

Art.-Nr.	36784.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304064	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Min.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6	Schirmdurchm.	
	- 8 mm	Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

PFKZ-A-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37640	Min. Schirmdurchm.	3 mm
EAN	4251269316746	Max. Schirmdurchm.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	38 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	MSKL	Breite	15 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	28,8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFKZ-B-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37650	Min. Schirmdurchm.	3 mm
EAN	4251269316760	Max. Schirmdurchm.	12 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	38 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	MSKL	Breite	15 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	28 mm
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFKZ-A-M|MSKL 8-18




Art.-Nr.	37642	Min. Schirmdurchm.	8 mm
EAN	4251269316753	Max. Schirmdurchm.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	38 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	MSKL	Breite	20 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm



Art.-Nr. **37652**
EAN **4251269316777**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Schirmdurchmesser **8 - 18 mm**


Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**
Länge **38 mm**
Zugentlastung (EN 62444) **Ja**
Breite **20 mm**
Höhe **35 mm**
Für min. Wandstärke **2 mm**
Für max. Wandstärke **3 mm**
Für Wandstärke **2 - 3 mm**

PFKZ-A|SKL 1.5-3

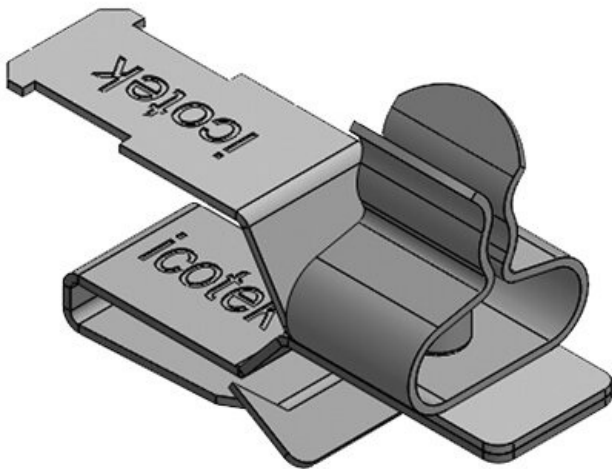


Art.-Nr.	36779.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303265	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	33 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm


PFKZ-B|SKL 1.5-3

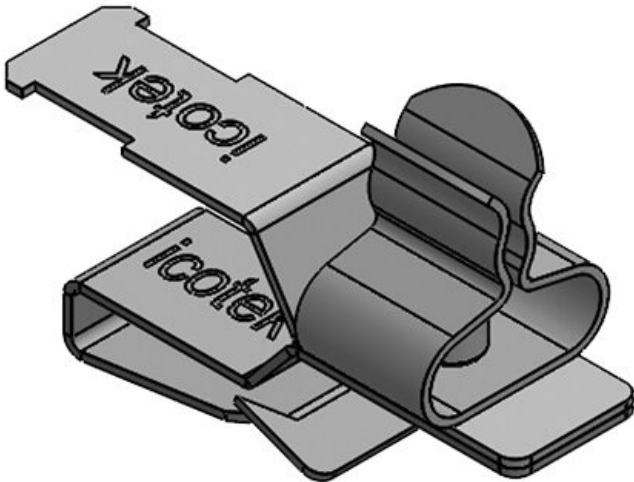

Art.-Nr.	36783.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303807	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	33 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

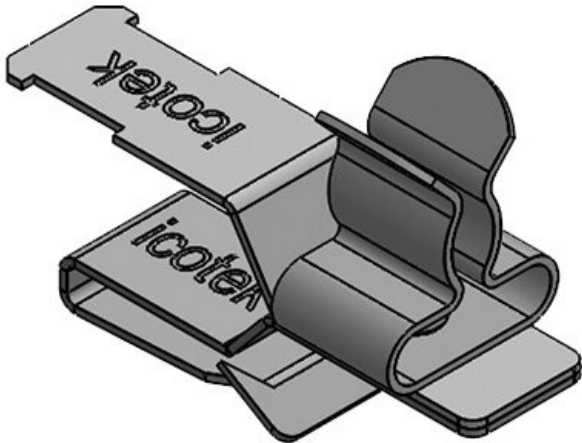


Art.-Nr.	36779.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	272	Max.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	33 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Typ	SKL	Höhe	20,5 mm
Schirmklamme		Für min.	1,5 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	1,5 - 2 mm
Schirmdurchm	3 - 6 mm	Wandstärke	
esser			

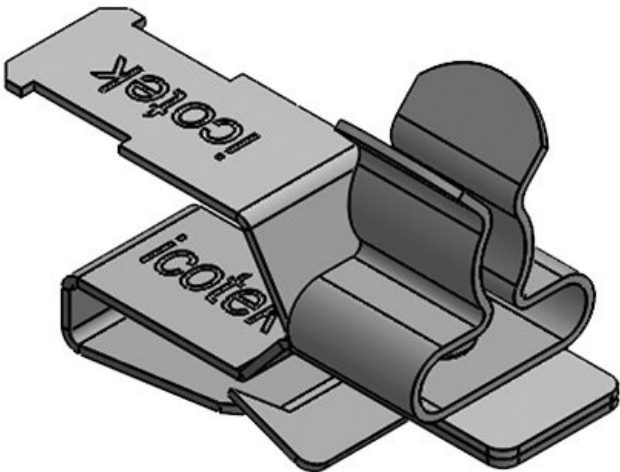



Art.-Nr.	36783.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	814	Max.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	33 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Typ	SKL	Höhe	21,6 mm
Schirmklamme		Für min.	2 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	3 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	2 - 3 mm
Schirmdurchm	3 - 6 mm	Wandstärke	
esser			

Art.-Nr.	36779.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303289	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	22 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

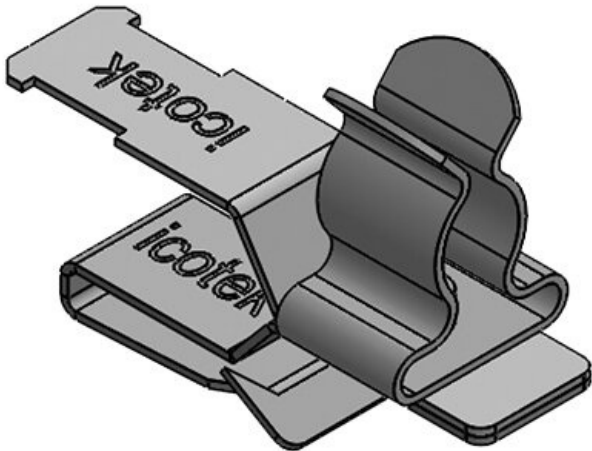


Art.-Nr.	36783.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303821	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	23 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	2 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

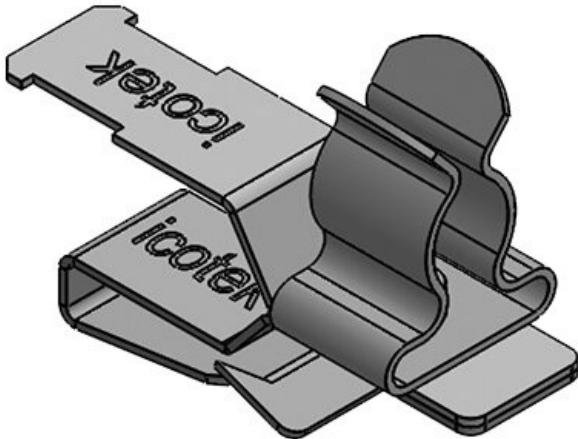

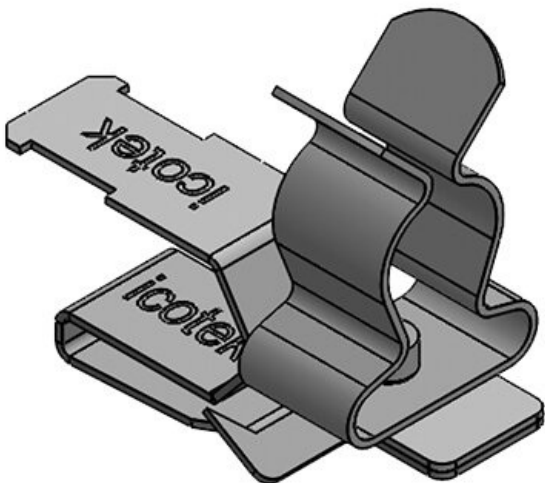


Art.-Nr.	36779.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	296	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	27 mm
Anzahl		Für min.	1,5 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

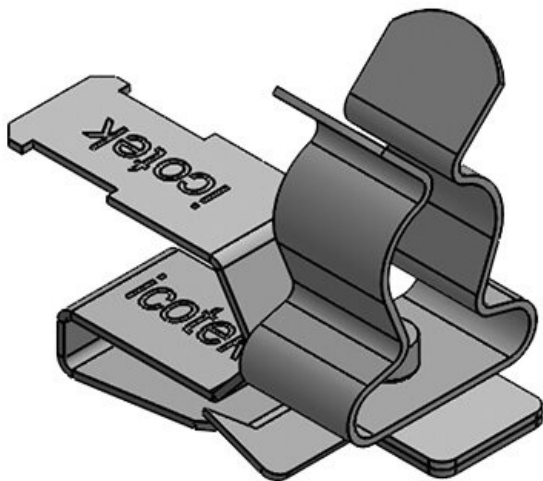


Art.-Nr.	36783.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	838	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	28 mm
Anzahl		Für min.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

PFKZ2-A|SKL 01

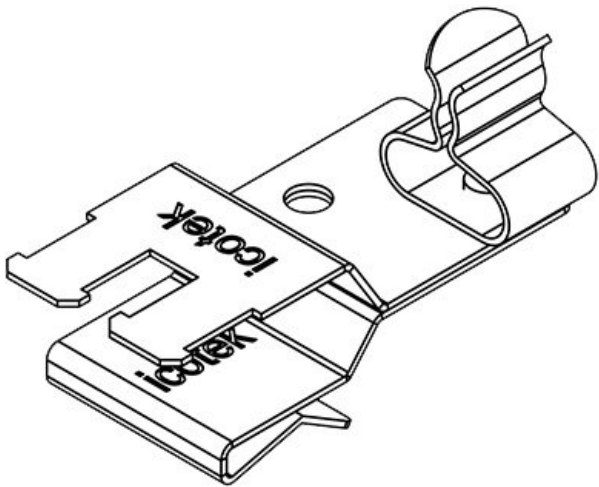


Art.-Nr.	36781.01	Länge	37 mm
EAN	4251269303531	Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	21,2 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	


PFKZ2-B|SKL 01

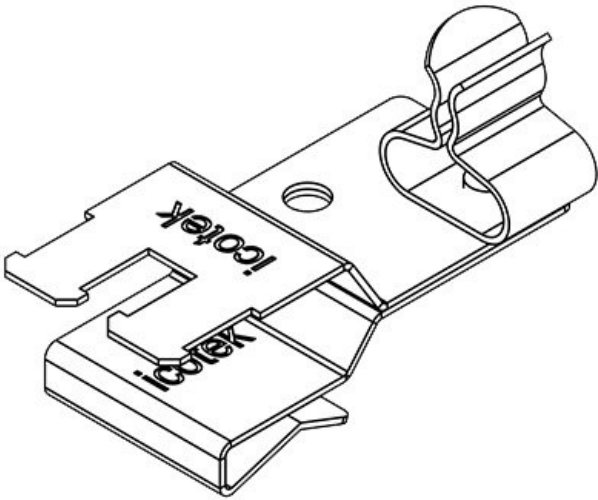


Art.-Nr.	36785.01	Länge	37 mm
EAN	4251269304071	Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	20,9 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

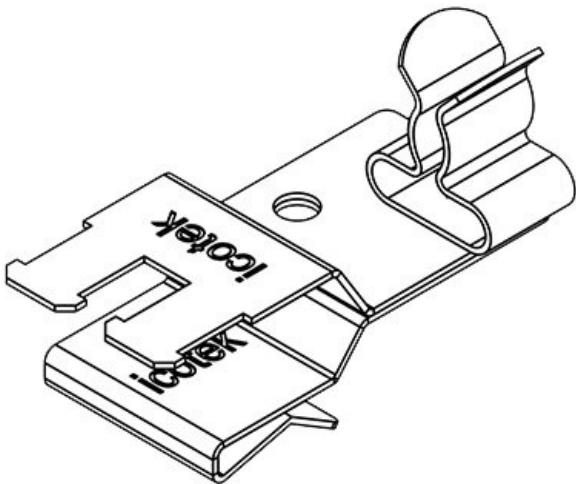


Art.-Nr.	36781.02	Länge	37 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	548	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	22 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

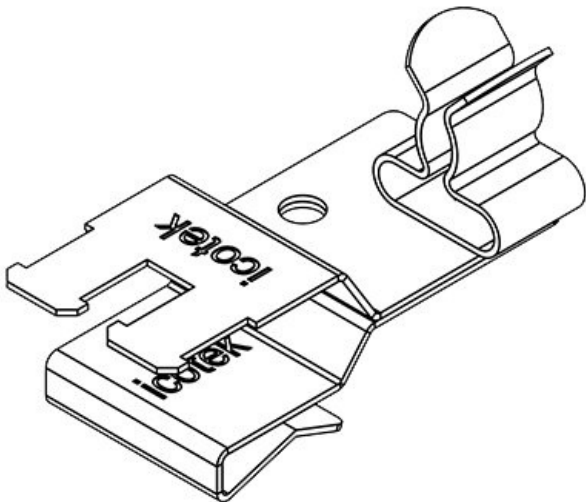


Art.-Nr.	36785.02	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	088	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	21,6 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

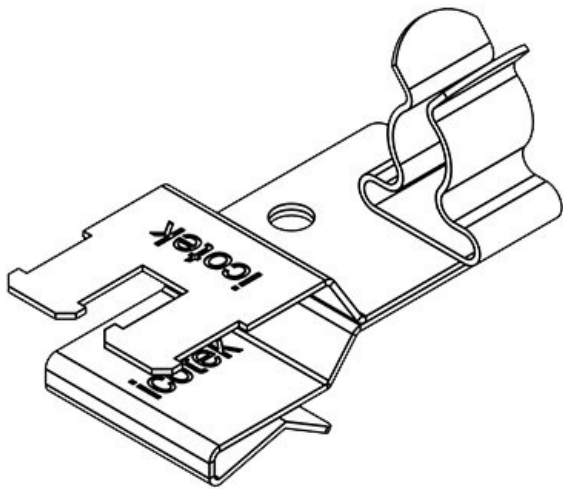


Art.-Nr.	36781.03	Länge	37 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	555	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	23,4 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

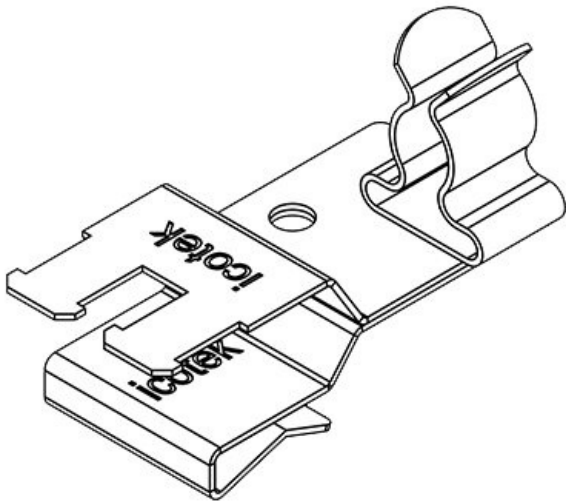

Art.-Nr.	36785.03	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	095	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	23 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

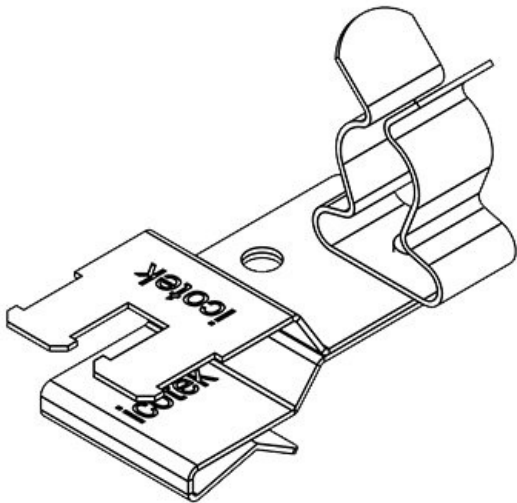


Art.-Nr.	36781.04	Länge	37 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	562	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	28,4 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

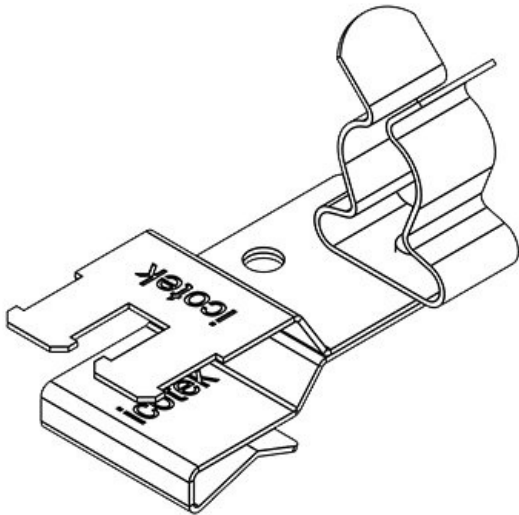

Art.-Nr.	36785.04	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	101	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	28 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	


PFKZ2-A|SKL 10


Art.-Nr.	36781.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303579	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,2 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

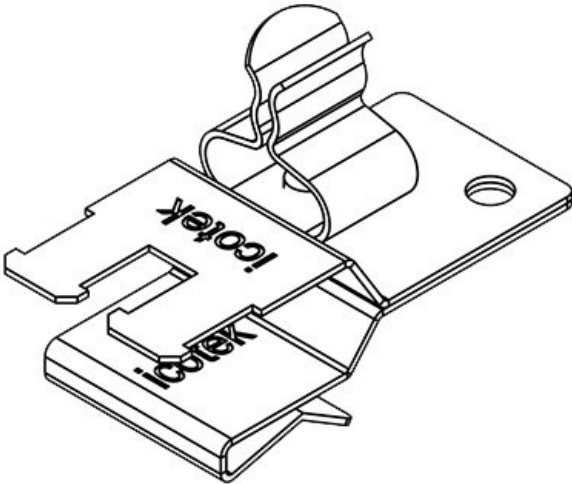


PFKZ2-B|SKL 10

Art.-Nr.	36785.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304118	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,9 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

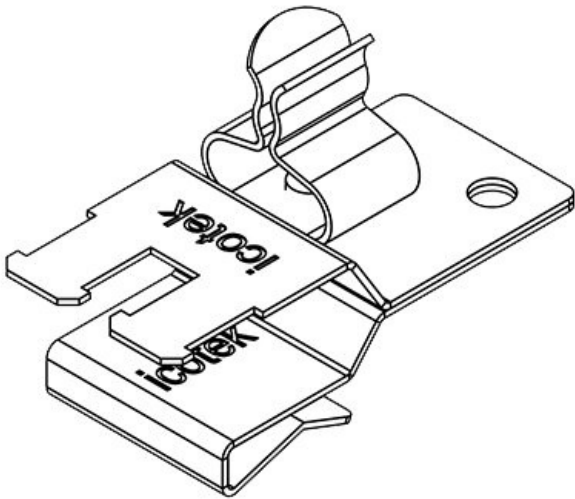


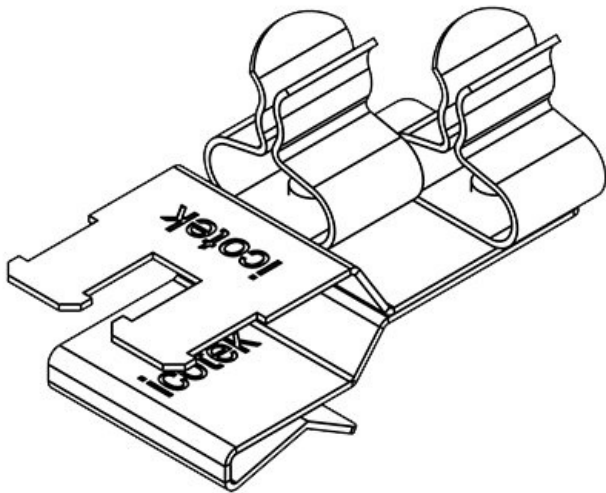


Art.-Nr.	36781.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303586	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

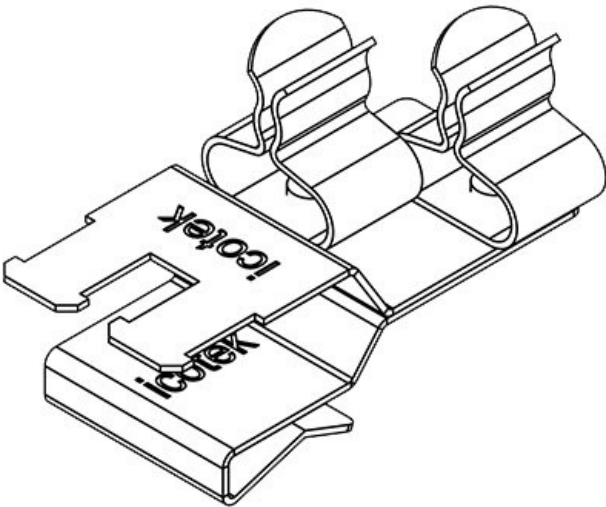


Art.-Nr.	36785.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304125	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

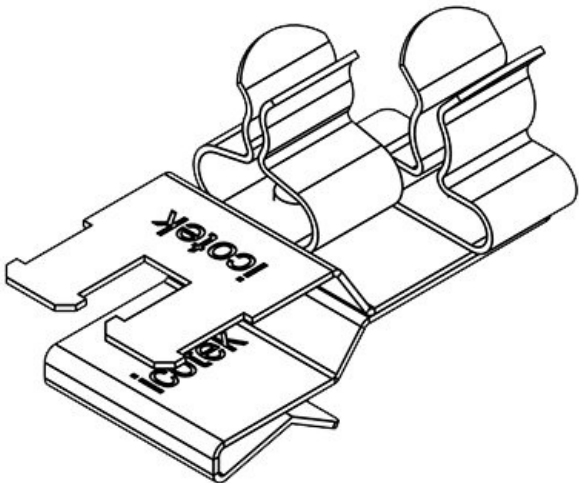


Art.-Nr.	36781.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303593	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

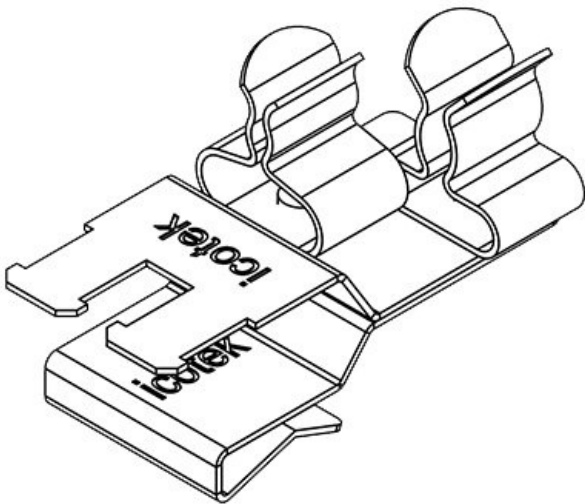


Art.-Nr.	36785.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304132	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

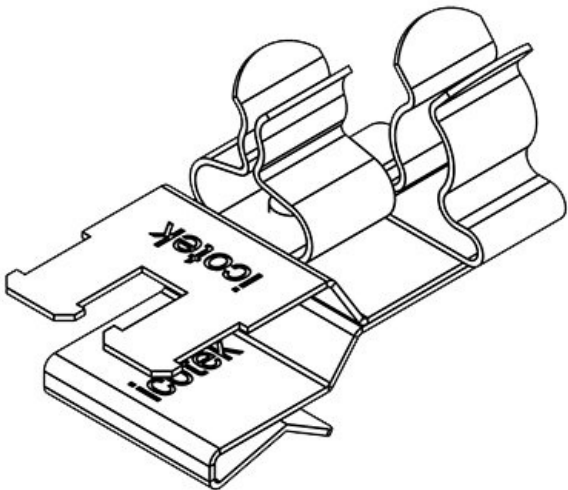


Art.-Nr.	36781.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303609	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

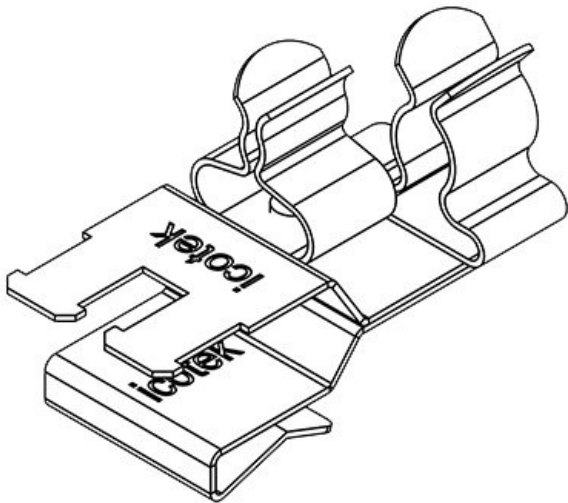


Art.-Nr.	36785.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304149	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

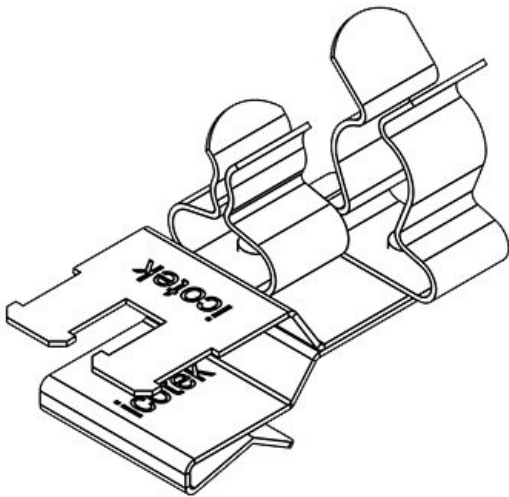


Art.-Nr.	36781.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303616	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

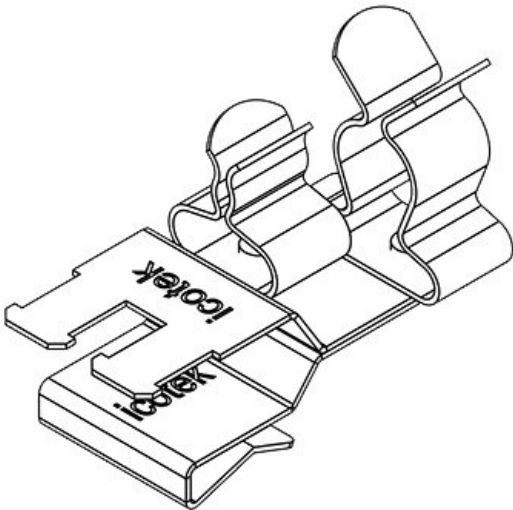


Art.-Nr.	36785.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304156	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

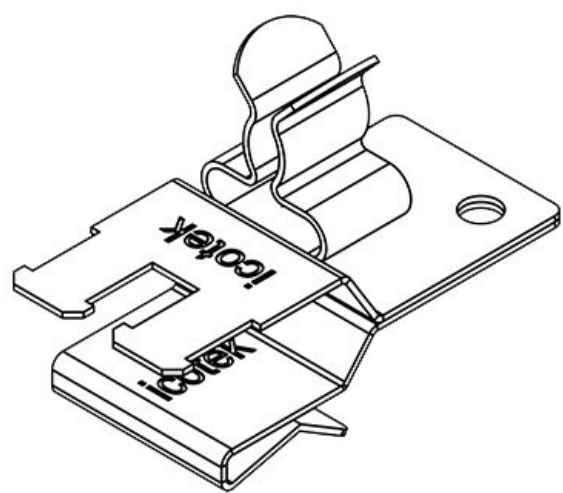


Art.-Nr.	36781.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303623	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	22 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -	Wandstärke Für max.	2 mm
		Wandstärke Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

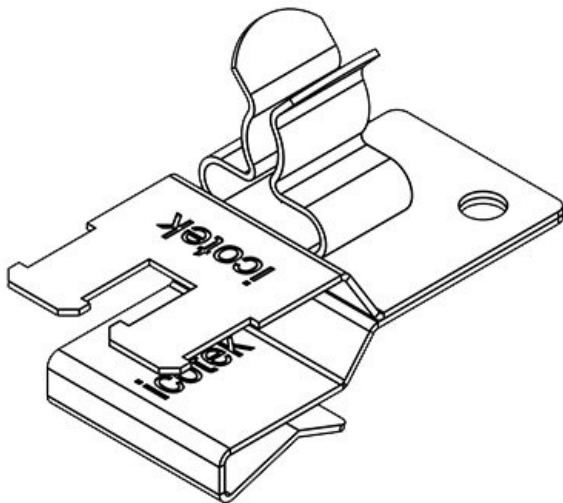


Art.-Nr.	36785.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304163	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	21,6 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -	Wandstärke Für max.	3 mm
		Wandstärke Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

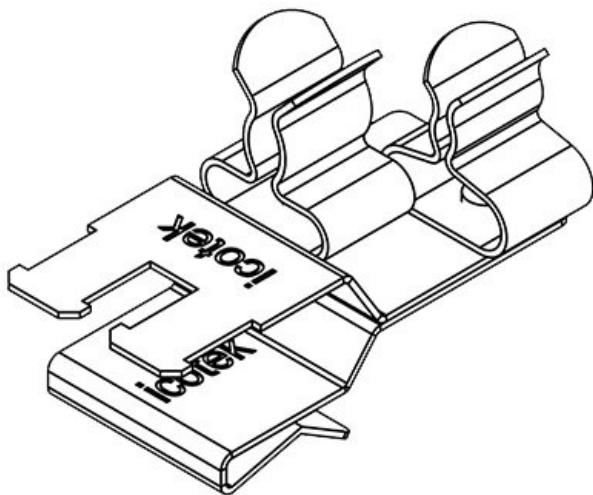


Art.-Nr.	36781.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303630	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

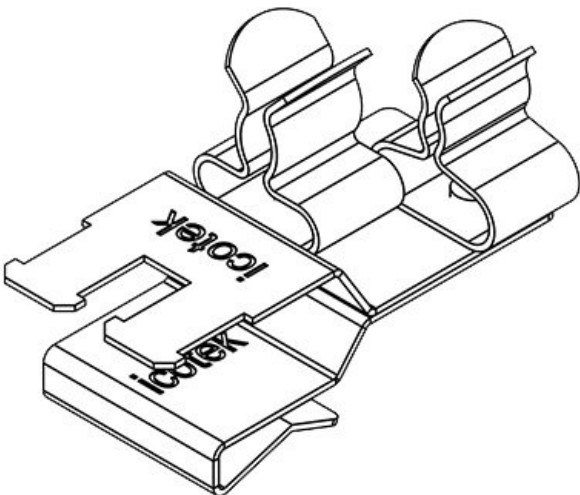


Art.-Nr.	36785.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304170	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

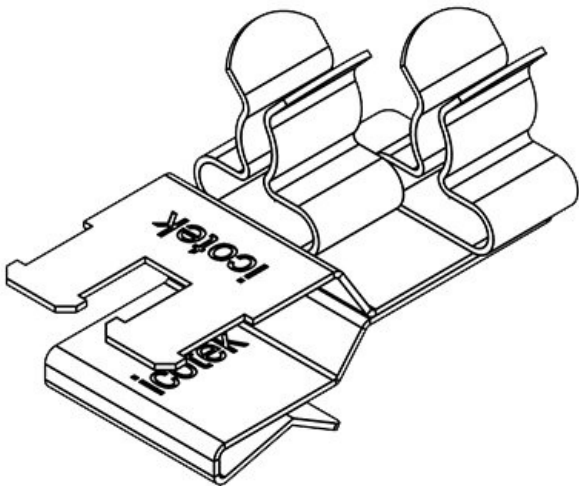


Art.-Nr.	36781.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303647	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

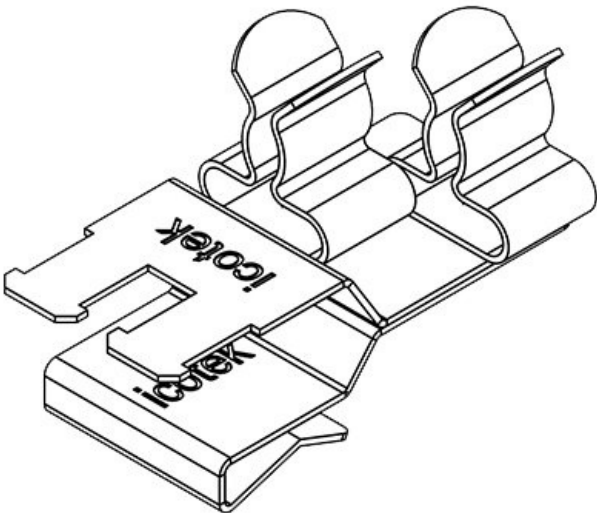


Art.-Nr.	36785.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304187	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

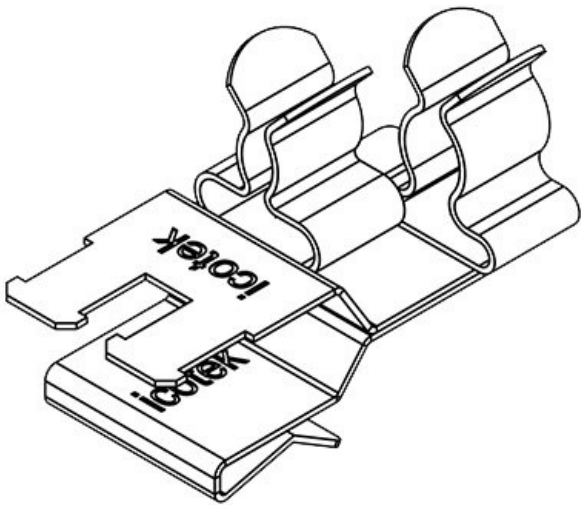


Art.-Nr.	36781.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303654	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

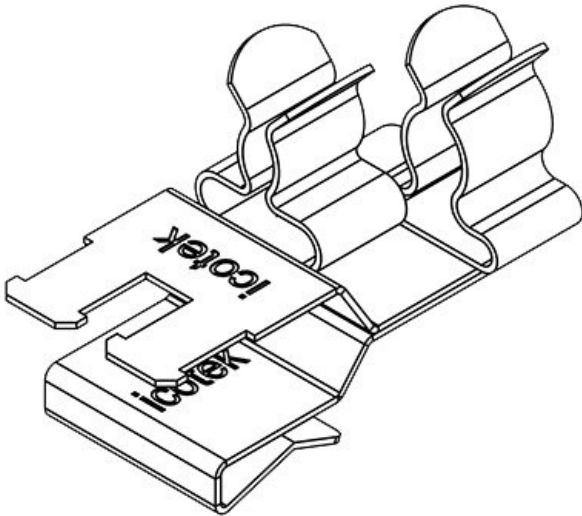

Art.-Nr.	36785.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304194	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

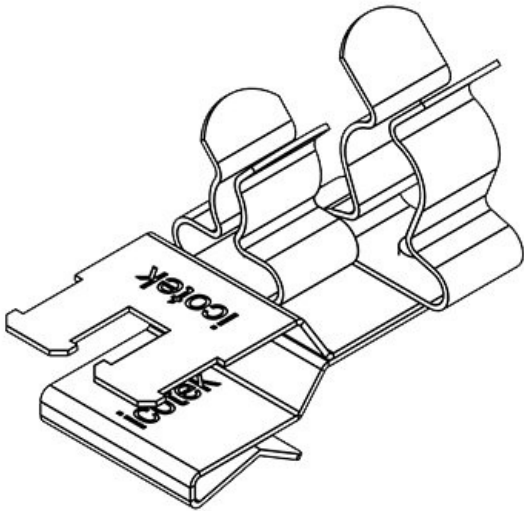


Art.-Nr.	36781.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303661	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

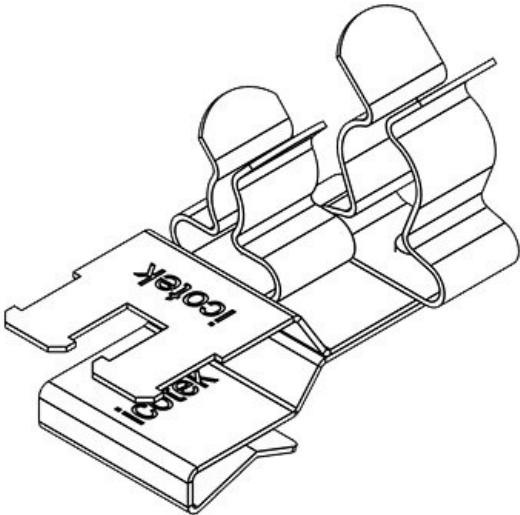


Art.-Nr.	36785.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304200	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFKZ2-A|SKL 30

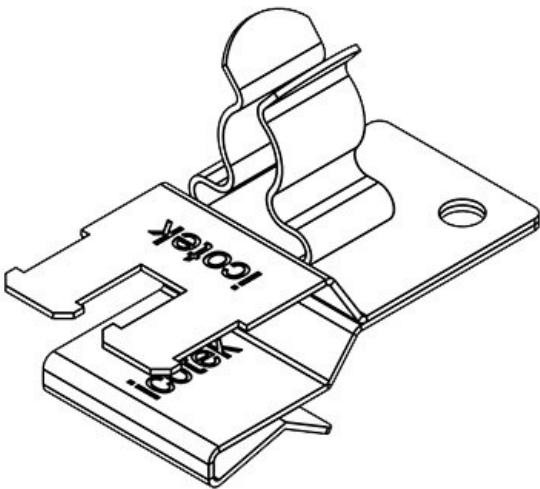


Art.-Nr.	36781.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303678	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	23,4 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	


PFKZ2-B|SKL 30

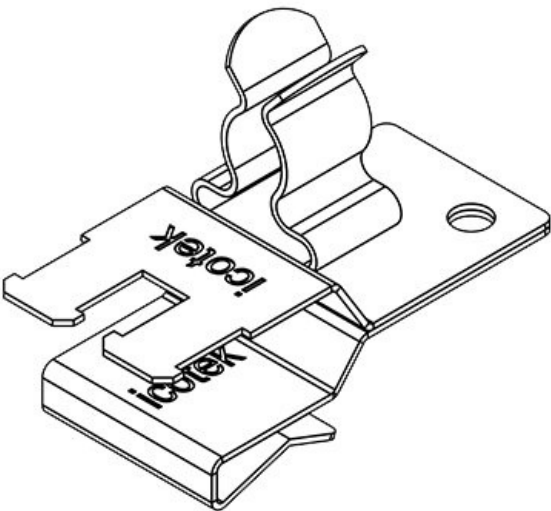


Art.-Nr.	36785.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304217	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	23 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

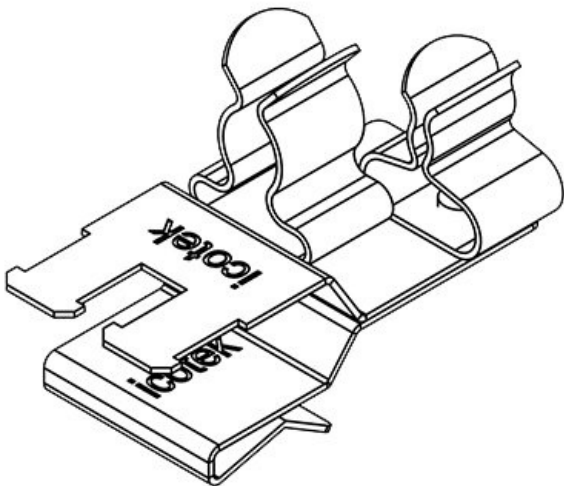


Art.-Nr.	36781.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303685	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

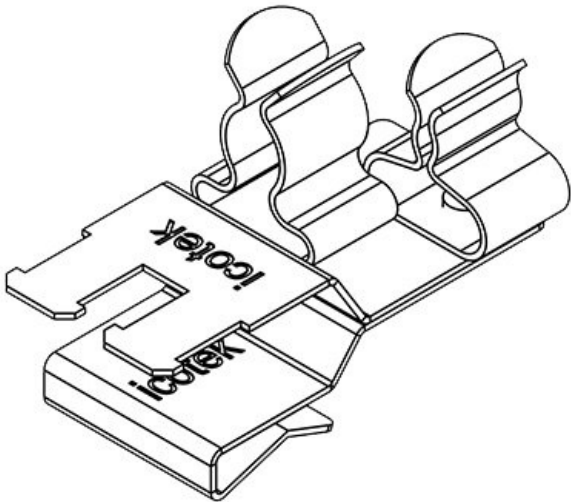


Art.-Nr.	36785.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304224	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

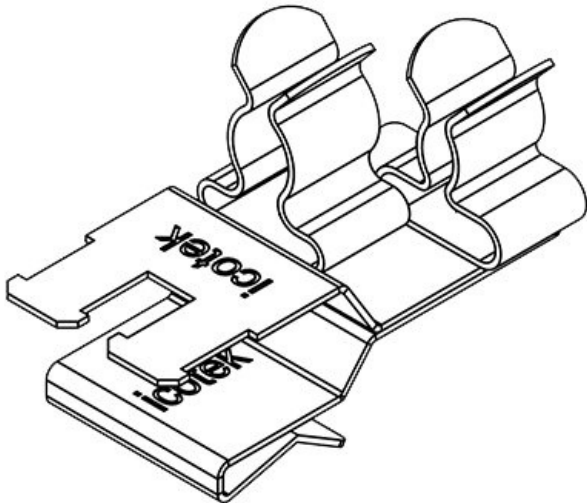


Art.-Nr.	36781.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303692	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

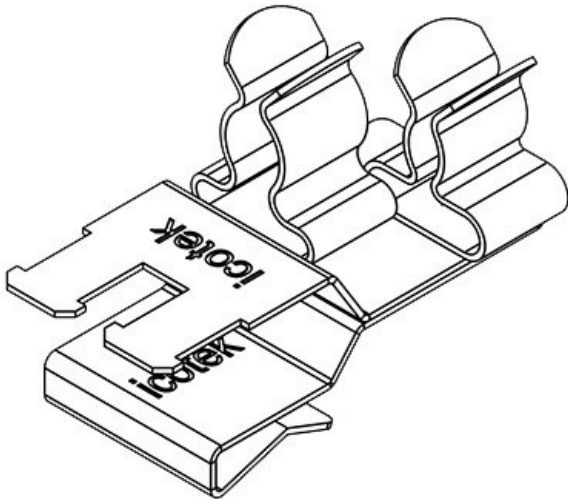


Art.-Nr.	36785.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304231	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

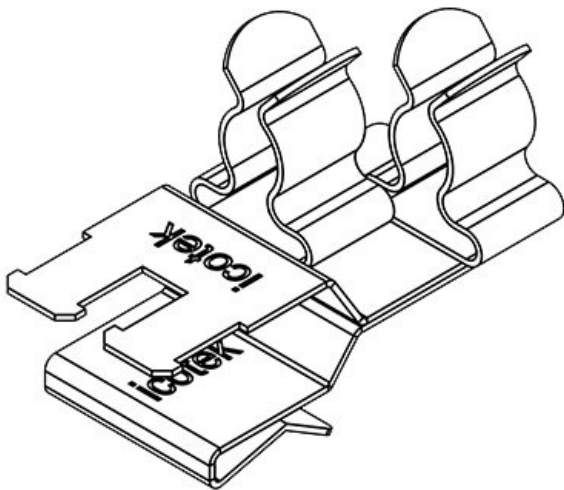


Art.-Nr.	36781.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	708	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	(EN 62444)	
	8 mm	Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

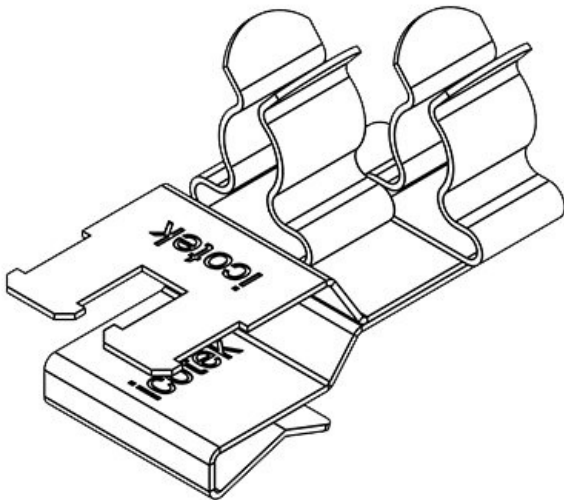


Art.-Nr.	36785.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	248	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	(EN 62444)	
	8 mm	Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

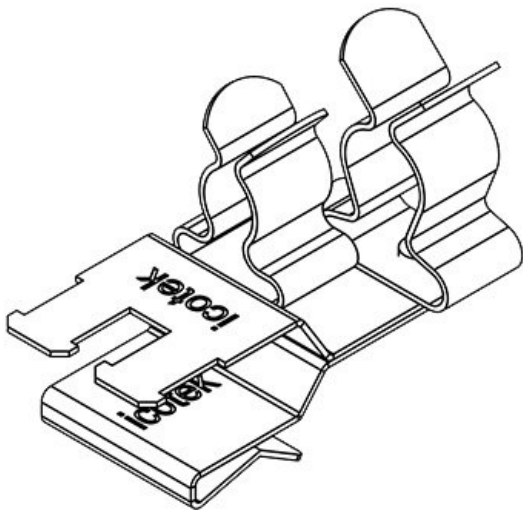


Art.-Nr.	36781.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303715	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - (EN 62444)	Max.	11 mm
	11 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

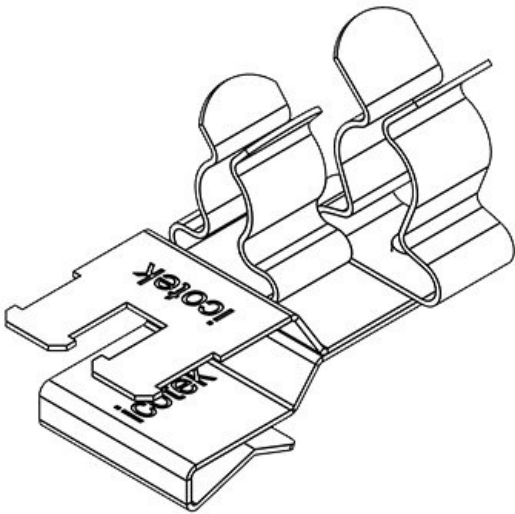


Art.-Nr.	36785.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304255	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - (EN 62444)	Max.	11 mm
	11 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

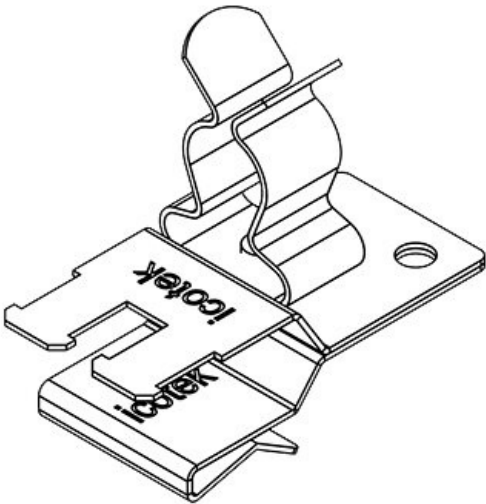


Art.-Nr.	36781.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303722	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	28,4 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Wandstärke Für max.	2 mm
		Wandstärke Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

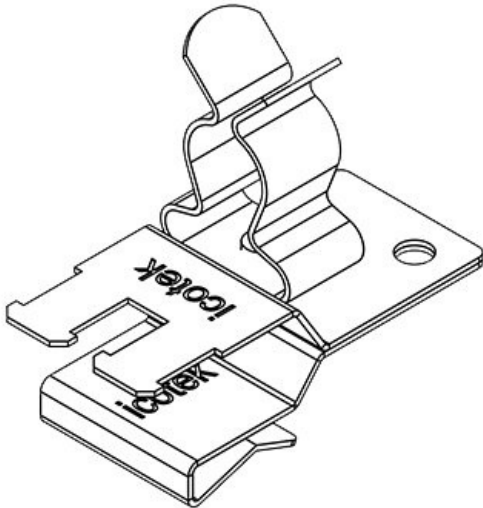


Art.-Nr.	36785.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304262	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	28 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Wandstärke Für max.	3 mm
		Wandstärke Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

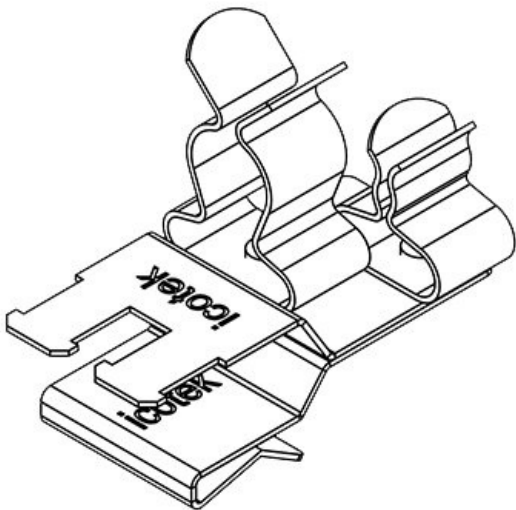


Art.-Nr.	36781.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303739	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

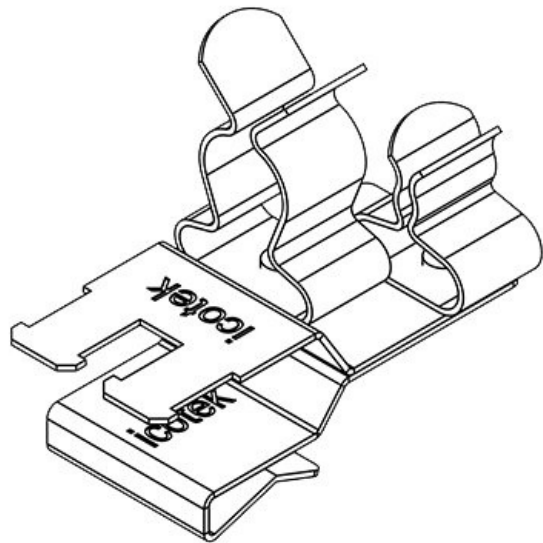


Art.-Nr.	36785.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304279	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

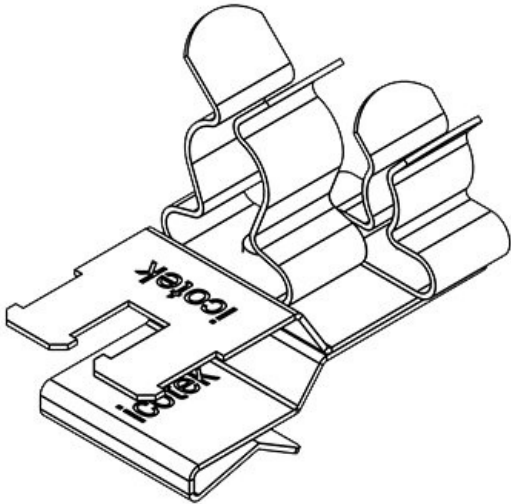


Art.-Nr.	36781.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303746	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3	Max.	6 mm
	- 6 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

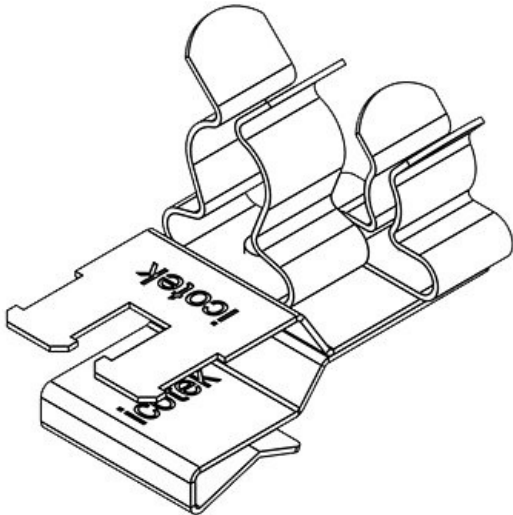

Art.-Nr.	36785.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304286	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3	Max.	6 mm
	- 6 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

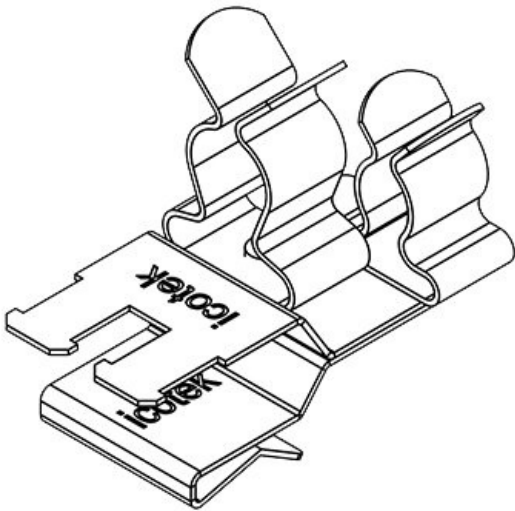

Art.-Nr.	36781.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303753	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	- 8 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

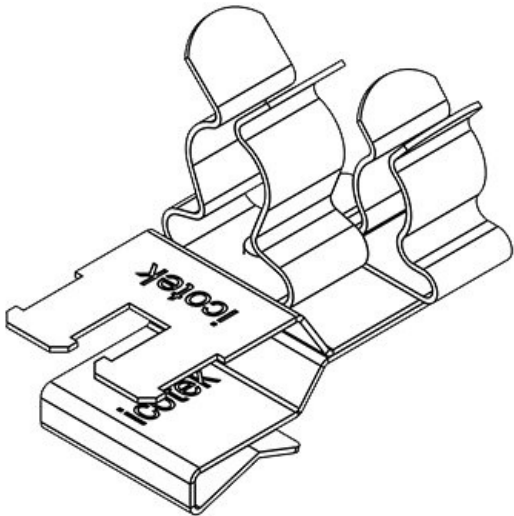

Art.-Nr.	36785.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304293	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	- 8 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

