


KEL-DPZ CR | Pasacables redondo de membrana

para uso en salas blancas, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Los pasacables KEL-DPZ CR redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

El montaje del KEL-DPZ CR redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ CR redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ CR tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M32 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión degases según VOC/SVOC(ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

*4X sólo para uso interior


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca


Tipos y tamaños de productos

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad




Ref.	43736.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328268	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	3	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43736.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269327964	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	3	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm









Ref.	50736.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328411	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	3	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50736.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328114	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	3	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43737.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328275	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	4	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	5,2 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 5.2 mm

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43737.600 4251269327971 5 4 5,2 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 5.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50737.601 4251269328428 5 4 5,2 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 5.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50737.600 4251269328121 5 4 5,2 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 5.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43732.601 4251269328237 5 4 12,5 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm nein 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43732.600 4251269327933 5 4 12,5 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50732.601 4251269328381 5 4 12,5 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm nein 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **50732.600**
EAN **4251269328084**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **43733.601**
EAN **4251269328244**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **43733.600**
EAN **4251269327940**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **50733.601**
EAN **4251269328398**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**









Ref. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**






Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

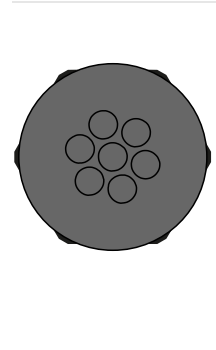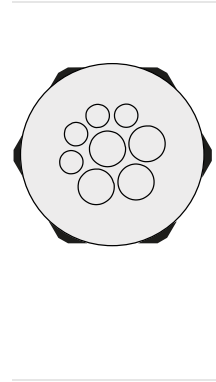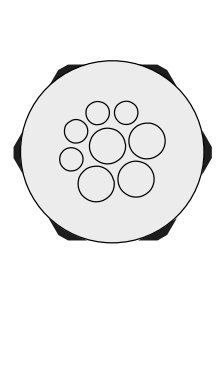	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 43734.600 EAN 4251269327957 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 7 Máximo diámetro del cable 6,5 mm Color gris (similar RAL 7035) Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 50734.601 EAN 4251269328404 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 7 Máximo diámetro del cable 6,5 mm Color Negro Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm nein 7 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 50734.600 EAN 4251269328107 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 7 Máximo diámetro del cable 6,5 mm Color Negro Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 43741.601 EAN 4251269328282 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 8 Máximo diámetro del cable 10,2 mm Color gris (similar RAL 7035) Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 43741.600 EAN 4251269327988 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 8 Máximo diámetro del cable 10,2 mm Color gris (similar RAL 7035) Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	Ref. 50741.601 EAN 4251269328435 Unidad de embalaje 5 Para número máximo de cables 8 Máximo diámetro del cable 10,2 mm Color Negro Altura 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm


	Ref.	50741.600	Altura de montaje	8 mm
	EAN	4251269328138	Diámetro externo	52 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
	Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M40
	Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M40 × 1,5
	Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
	Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
			Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
	Ref.	43750.601	Altura de montaje	8 mm
	EAN	4251269328299	Diámetro externo	62 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
	Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
	Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
	Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
	Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
			Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
	Ref.	43750.600	Altura de montaje	8 mm
	EAN	4251269327995	Diámetro externo	62 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
	Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
	Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
	Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
	Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
			Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
	Ref.	50750.601	Altura de montaje	8 mm
	EAN	4251269328442	Diámetro externo	62 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
	Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
	Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
	Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
	Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
			Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
	Ref.	50750.600	Altura de montaje	8 mm
	EAN	4251269328145	Diámetro externo	62 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
	Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
	Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
	Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
	Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
			Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Ref.	43751.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328305	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	43751.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328008	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



Ref.	50751.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328459	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	50751.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328152	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	43752.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328312	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43752.600 4251269328015 5 12 10,2 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50752.601 4251269328466 5 12 10,2 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50752.600 4251269328169 5 12 10,2 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43758.601 4251269328336 5 19 6,5 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 19 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	43758.600 4251269328039 5 19 6,5 mm gris (similar RAL 7035) 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 19 x 3.2 - 6.5 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Altura	50758.601 4251269328480 5 19 6,5 mm Negro 22 mm	Altura de montaje Diámetro externo Recorte circular Recorte métrico Rosca Longitud de rosca Probado para (S)VOC Rango de sujeción	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 19 x 3.2 - 6.5 mm




Ref. **50758.600**
EAN **4251269328183**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **19**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43756.601**
EAN **4251269328329**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **78**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43756.600**
EAN **4251269328022**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **78**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **50756.600**
EAN **4251269328176**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **78**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **50756.601**
EAN **4251269328473**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **78**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43760.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328343	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	43760.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328046	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



Ref.	50760.601	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328497	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	50760.600	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269328190	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref. **43761.601**
EAN **4251269328350**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43761.600**
EAN **4251269328053**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50761.601**
EAN **4251269328503**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50761.600**
EAN **4251269328206**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43762.601**
EAN **4251269328367**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43762.600**
EAN **4251269328060**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50762.601**
EAN **4251269328510**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50762.600**
EAN **4251269328213**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43763.601**
EAN **4251269328374**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43763.600**
EAN **4251269328060**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50763.601**
EAN **4251269328527**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50763.600**
EAN **4251269328220**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management