


KEL | Cadres passe-câbles divisibles au milieu

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12

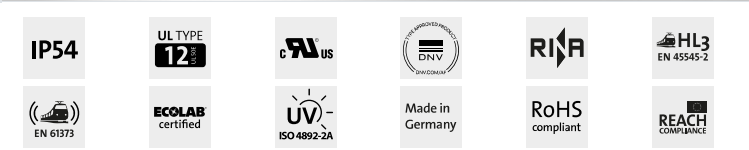

Système divisible au millieu pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le joint correspondant à la dimension du câble est fixé autour de celui-ci, puis installé dans le cadre.

Le système KEL correspond aux découpes standards des connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-B est de 46 × 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

Les kits d'extension des passe-câbles KEL avec plusieurs parties centrales offrent la possibilité d'augmenter la densité de passage et permet de fixer jusqu'à 120 câbles pré confectionnés.

Un joint plat pour le montage est inclus.

Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes, Résistance aux UV
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages


- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits




N° de cde	42241
EAN	4251269308277
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 × 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Diam. min. de câble, pré confectionné	
Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	42241.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308284	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	42247	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308314	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42247.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308321	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42248	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308338	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	5 x KT petit




N° de cde	42248.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308345	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	5 x KT petit




N° de cde	42244	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308291	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42244.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308307	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42209	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308017	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	15 x KT petit




N° de cde	42209.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308024	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	15 x KT petit




N° de cde	42208	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307997	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	45	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	11 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42208.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308000	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	45	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	11 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	49056	Hauteur	17 mm
EAN	4251269312212	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	39	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	49056.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269312229	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	42207	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307973	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	7 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42207.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307980	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	7 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42232	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308215	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	80	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	20 x KT petit




N° de cde	42232.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308222	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	80	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	20 x KT petit




N° de cde	42224	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308130	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	65	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	16 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42224.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308147	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	65	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	16 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42225	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308154	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	50	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42225.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308161	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42222	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308093	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit 3 x KT grand




N° de cde	42222.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308109	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit 3 x KT grand



N° de cde	42221	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308079	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit 4 x KT grand




N° de cde	42221.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308086	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit 4 x KT grand




N° de cde **42234**
EAN **4251269308253**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **120**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 126 mm**
Nombre de trous de vis **8**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **30 x KT petit**




N° de cde **42234.200**
EAN **4251269308260**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **120**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 126 mm**
Nombre de trous de vis **8**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **30 x KT petit**




N° de cde **42233**
EAN **4251269308239**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **105**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 126 mm**
Nombre de trous de vis **8**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **26 x KT petit**
1 x KT grand




N° de cde **42233.200**
EAN **4251269308246**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **105**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 126 mm**
Nombre de trous de vis **8**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **26 x KT petit**
1 x KT grand




N° de cde **42227**
EAN **4251269308192**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **90**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **146 mm**


Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 126 mm**
Nombre de trous de vis **8**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **22 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde	42227.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308208	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	90	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	22 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42226	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308178	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	75	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	18 x KT petit 3 x KT grand




N° de cde	42226.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308185	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	75	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	18 x KT petit 3 x KT grand




N° de cde	42223	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308116	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit 6 x KT grand




N° de cde	42223.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308123	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit 6 x KT grand




N° de cde	42168	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307911	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit




N° de cde	42168.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307928	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit




N° de cde	42165	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307898	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42165.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307904	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42164	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307874	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit




N° de cde	42164.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307881	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit




N° de cde	42162	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307850	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT grand




N° de cde	42162.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307867	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT grand



N° de cde	42141	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307713	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	84 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit




N° de cde	42141.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307720	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	84 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit




N° de cde **42140**
EAN **4251269307690**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **18**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 66 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **4 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde **42140.200**
EAN **4251269307706**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **18**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 66 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **4 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde **42145**
EAN **4251269307775**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **64**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **16 x KT petit**




N° de cde **42145.200**
EAN **4251269307782**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **61**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **16 x KT petit**




N° de cde **42144**
EAN **4251269307751**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **34**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**


Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **8 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde	42144.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307768	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	34	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42143	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307737	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT grand




N° de cde	42143.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307744	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 82 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	102 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT grand




N° de cde	42149	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307836	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	96	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	24 x KT petit




N° de cde	42149.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307843	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	96	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	24 x KT petit




N° de cde	42148	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307812	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	36	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit 4 x KT grand




N° de cde	42148.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307829	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	36	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	8 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	42147	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307799	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT grand




N° de cde	42147.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307805	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 × 126 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	8
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	146 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT grand




N° de cde	42216	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308055	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit




N° de cde	42216.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308062	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	6 x KT petit




N° de cde	42212	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308031	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	42212.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308048	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand



N° de cde	42204	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307935	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	46 × 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	72 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit




N° de cde	42204.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307942	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	46 × 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	72 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit



N° de cde **42206**
EAN **4251269307959**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **72 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **46 × 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **1 x KT grand**



N° de cde **42206.200**
EAN **4251269307966**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **72 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **46 × 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **1 x KT grand**