KEL-DPZ CR | Passacavi tondi a membrana

per utilizzo in camere bianche, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

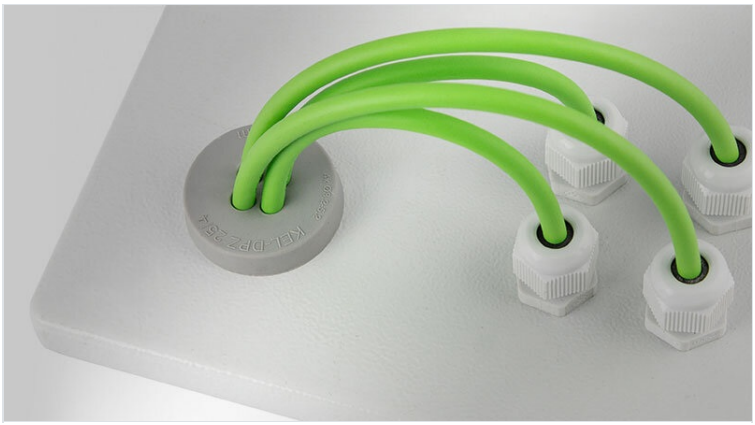

I passacavi a membrana KEL-DPZ CR tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ CR tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ CR hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

*4X solo per uso interno

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto



Codice	**43736.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328268**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**3**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**2 x 3.2 - 5.2 mm**
			1 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	**43736.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327964**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**3**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**2 x 3.2 - 5.2 mm**
			1 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	**50736.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328411**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**3**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**2 x 3.2 - 5.2 mm**
			1 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	**50736.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328114**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**3**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**2 x 3.2 - 5.2 mm**
			1 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	**43737.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328275**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**5,2 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 5.2 mm**



Codice	**43737.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327971**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**5,2 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 5.2 mm**



Codice	**50737.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328428**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**5,2 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 5.2 mm**



Codice	**50737.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328121**	Diametro esterno	**39 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**25,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M25**
Max. diametro del cavo	**5,2 mm**	Filetto	**M25 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 5.2 mm**



Codice	**43732.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328237**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**3 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 7.2 - 12.5 mm



Codice	**43732.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327933**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**3 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 7.2 - 12.5 mm



Codice	**50732.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328381**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**3 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 7.2 - 12.5 mm



Codice	**50732.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328084**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**3 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 7.2 - 12.5 mm



Codice	**43733.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328244**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**9,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 5 - 9.5 mm**



Codice	**43733.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327940**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**9,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 5 - 9.5 mm**



Codice	**50733.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328398**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**9,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 5 - 9.5 mm**



Codice	**50733.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328091**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**9,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 5 - 9.5 mm**



Codice	**43734.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328251**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**7**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43734.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327957**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**7**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50734.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328404**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**7**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50734.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328107**	Diametro esterno	**44 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**32,3 mm**
Per il numero di cavi	**7**	Apertura metrica	**M32**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M32 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43741.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328282**	Diametro esterno	**52 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**40,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M40**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M40 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**43741.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327988**	Diametro esterno	**52 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**40,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M40**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M40 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**50741.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328435**	Diametro esterno	**52 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**40,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M40**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M40 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**50741.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328138**	Diametro esterno	**52 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**40,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M40**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M40 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**43750.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328299**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**5 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.2 - 12.5 mm**



Codice	**43750.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269327995**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**5 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.2 - 12.5 mm**



Codice	**50750.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328442**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**5 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.2 - 12.5 mm**



Codice	**50750.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328145**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**12,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**5 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.2 - 12.5 mm**



Codice	**43751.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328305**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm** **2 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**43751.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328008**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm** **2 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**50751.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328459**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm** **2 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**50751.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328152**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**7 x 3.2 - 6.5 mm** **2 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**43752.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328312**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **8 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**43752.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328015**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **8 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**50752.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328466**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50752.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328169**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43758.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328336**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**19**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**19 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43758.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328039**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**19**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**19 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50758.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328480**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**19**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**19 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50758.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328183**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**19**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**19 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43756.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328329**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**78**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**76 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**



Codice	**43756.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328022**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**78**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**76 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**



Codice	**50756.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328176**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**78**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**76 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**



Codice	**50756.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328473**	Diametro esterno	**62 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**50,4 mm**
Per il numero di cavi	**78**	Apertura metrica	**M50**
Max. diametro del cavo	**5 mm**	Filetto	**M50 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**76 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**



Codice	**43760.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328343**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**1 x 3.2 - 6.5 mm** **3 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**43760.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328046**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**1 x 3.2 - 6.5 mm** **3 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**50760.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328497**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**1 x 3.2 - 6.5 mm** **3 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**50760.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328190**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**22,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**1 x 3.2 - 6.5 mm** **3 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **1 x 16 - 22.2 mm**



Codice	**43761.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328350**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**13**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**16,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**



Codice	**43761.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328053**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**13**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**16,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**



Codice	**50761.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328503**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**13**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**16,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**



Codice	**50761.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328206**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**13**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**16,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**4 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**



Codice	**43762.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328367**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**14**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**14 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**43762.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328060**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**14**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**14 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**50762.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328510**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**14**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**14 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**50762.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328213**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**14**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**10,2 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**14 x 5 - 10.2 mm**



Codice	**43763.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328374**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**35**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**35 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**43763.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328060**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**35**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**35 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50763.601**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328527**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**35**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**nein**
		Per diametri di cavo	**35 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice	**50763.600**	Altezza di montaggio	**8 mm**
EAN	**4251269328220**	Diametro esterno	**75 mm**
Unità di imballaggio	**5**	Apertura rotonda	**63,4 mm**
Per il numero di cavi	**35**	Apertura metrica	**M63**
Max. diametro del cavo	**6,5 mm**	Filetto	**M63 × 1,5**
Colore	**nero**	Lunghezza filetto	**14 mm**
Altezza	**22 mm**	Testato per (S)VOC	**ja**
		Per diametri di cavo	**35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek®
smart cable management