


EMC-schermklemmen voor busmodules

met plug-in montage functie



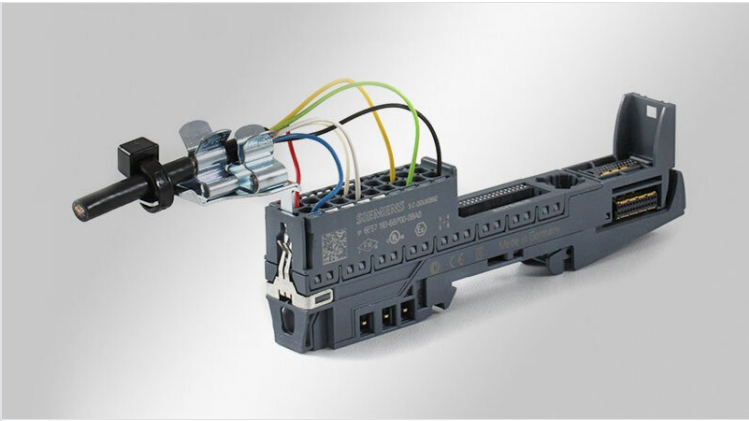

WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The EMC shield clamp provides strain relief, cable guidance and earthing for decentralised bus modules of numerous manufacturers. The STFZ2 types are used for analogue I/O modules using two actuators / sensors.

Type STFZ|SKL is suitable for:

- Bosch Rexroth:** IP20 Inline Module
- PHOENIX CONTACT:** All terminals of the INLINE range. The terminals 1.4 and 2.4 must not be used for signal I/O.
- Pilz:** All PSSu-Modules with shield terminals 13 and 23
- Siemens:** All terminals of the ET200s range. Terminals 4 and 8 must not be used for signal I/O.
- TURCK:** All terminals of the BL20 I/O system.
- VIPA SLIO:** All terminals of the SLIO range. Terminals 4+8 must not be used for signal I/O.
- WAGO:** All terminals of the WAGO I/O Systems 750. Terminals 4 and 8 must not be used for signal I/O.
- Rockwell Automation / Allen-Bradley:** Series 1734

The STFZ I/O Insert Tool can be used for quick and easy mounting of STFZ terminal clamps.

Type STFZ-SP|SKL is suitable for:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Type STFZ-U|SKL is suitable for:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Klikbevestigingsvoet: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in


Producttypes en maten

Voordelen


- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Aarding van signaalkabels dicht bij de aansluitklem
- Trekontlasting en kabelbeheer direct op de busmodule

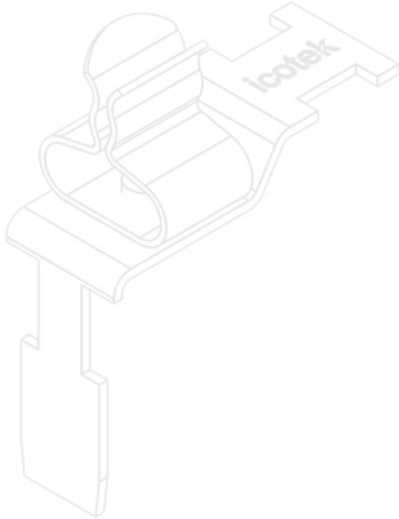


Art.nr.	37512.1	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	
	696	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	1	pos. 1	
schermklemm		Lengte	26,5 mm
en		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	32,9 mm
Voor aantal	1		
kabels			

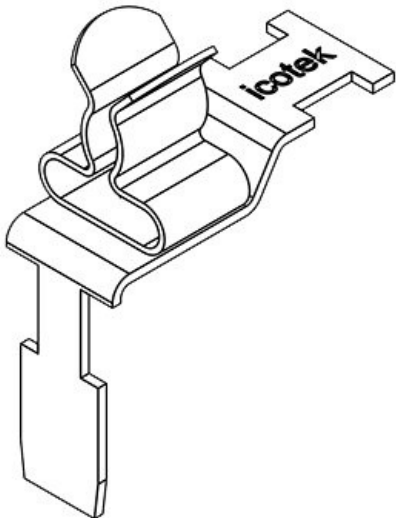


Art.nr.	37512.2	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269305	er	
	702	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	1	pos. 1	
schermklemm		Lengte	26,5 mm
en		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	33,6 mm
Voor aantal	1		
kabels			

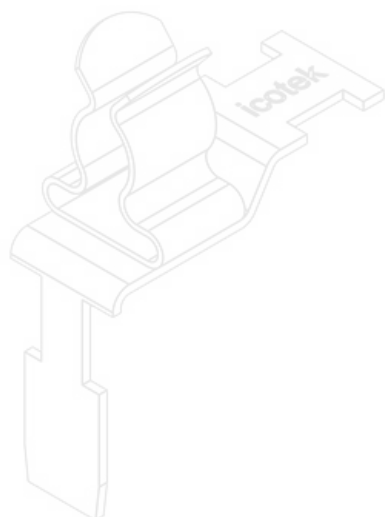


Art.nr.	37512.3	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	er	
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Siemens	schermdiam.	
I/O-modules	SIMATIC ET 200SP	pos. 1	
Aantal schermklemmen	1	Max.	8 mm
Schermklem type	SKL	schermdiam.	
Voor aantal kabels	1	pos. 1	
		Lengte	26,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
		Hoogte	35 mm

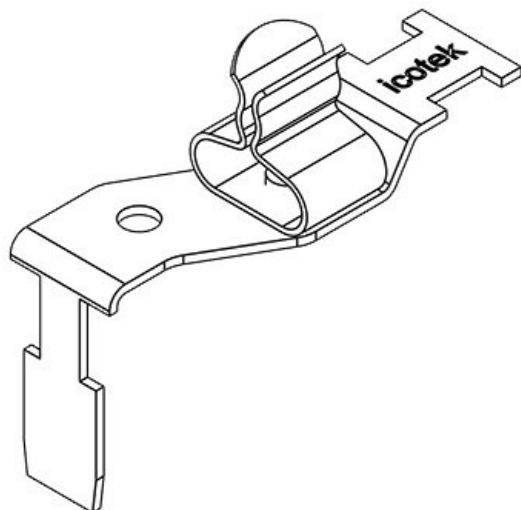


Art.nr.	37507.01	Schermdiamet -	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	er	
Aantal	10	Lengte	36,5 mm
Geschikt voor	Siemens	Min.	1,5 mm
I/O-modules	SIMATIC ET 200SP	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	1	pos. 2	
Schermklem type	SKL	Max.	3 mm
Voor aantal kabels	1	schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	15,9 mm
		Hoogte	32,9 mm

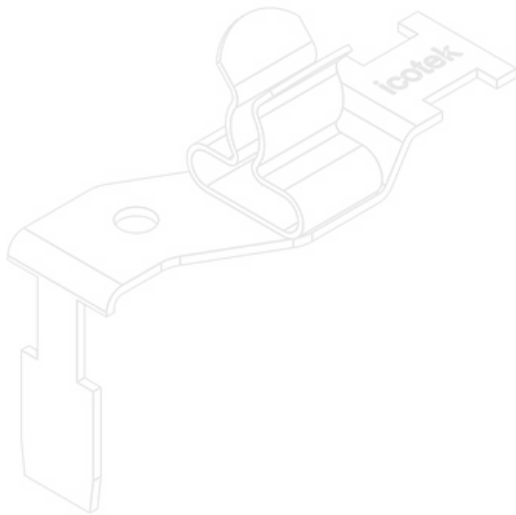


Art.nr.	37507.02	Schermdiamet - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	er
	528	Lengte 36,5 mm
Aantal	10	Min. 3 mm
Geschikt voor	Siemens	schermdiam.
I/O-modules	SIMATIC ET	pos. 2
	200SP	Max. 6 mm
Aantal	1	schermdiam.
schermklemm		pos. 2
en		Trekontlasting Ja
Schermklem	SKL	Breedte 15,9 mm
type		Hoogte 33,6 mm
Voor aantal	1	
kabels		

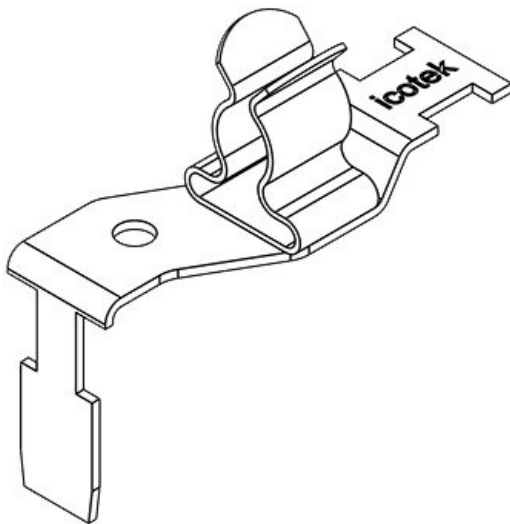


Art.nr.	37507.03	Schermdiamet - 6 - 8 mm
EAN	4251269305	er
	535	Lengte 36,5 mm
Aantal	10	Min. 6 mm
Geschikt voor	Siemens	schermdiam.
I/O-modules	SIMATIC ET	pos. 2
	200SP	Max. 8 mm
Aantal	1	schermdiam.
schermklemm		pos. 2
en		Trekontlasting Ja
Schermklem	SKL	Breedte 15,9 mm
type		Hoogte 35 mm
Voor aantal	1	
kabels		

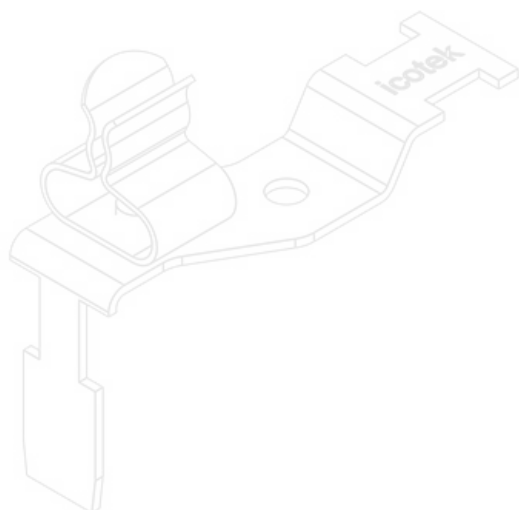


Art.nr.	37507.10	Schermdiameter	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	er	
	542	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	1	pos. 1	
schermklemmen		Lengte	36,5 mm
en		Trekantlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	15,9 mm
type		Hoogte	32,9 mm
Voor aantal	1		
kabels			

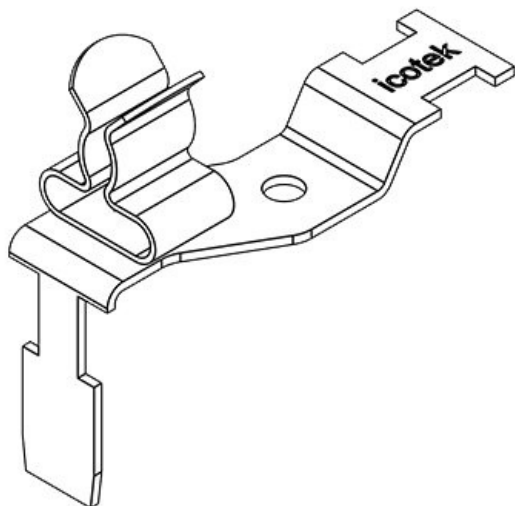


Art.nr.	37507.20	Schermdiameter	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	er	
	580	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	1	pos. 1	
schermklemmen		Lengte	36,5 mm
en		Trekantlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	15,9 mm
type		Hoogte	33,6 mm
Voor aantal	1		
kabels			

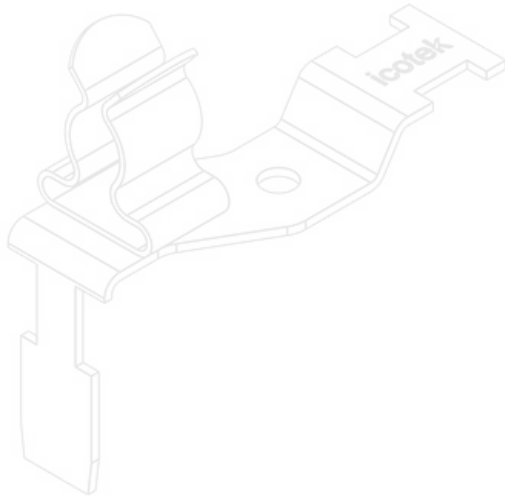


Art.nr.	37507.30	Min.	6 mm
EAN	4251269305627	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	schermdiam. pos. 1	
Aantal schermklemmen	1	Lengte	36,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	15,9 mm
		Hoogte	35 mm

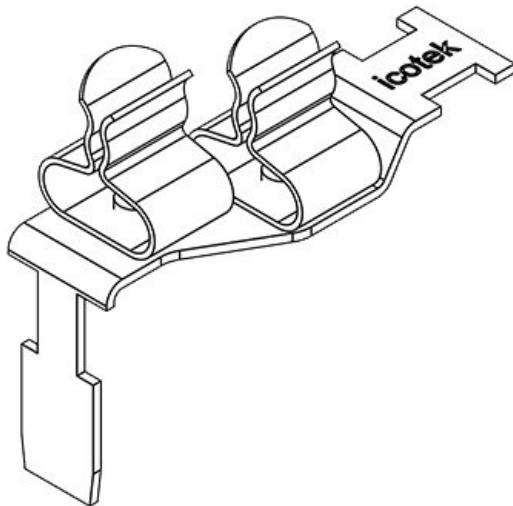


Art.nr.	37507.11	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	er	1,5 - 3 mm
Aantal	10	Min.	1,5 mm
Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	schermdiam. pos. 1	
Aantal schermklemmen	2	Max.	3 mm
Schermklem type	SKL	schermdiam. pos. 1	
Voor aantal kabels	2	Lengte	36,5 mm
		Min.	1,5 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	15,9 mm
		Hoogte	32,9 mm

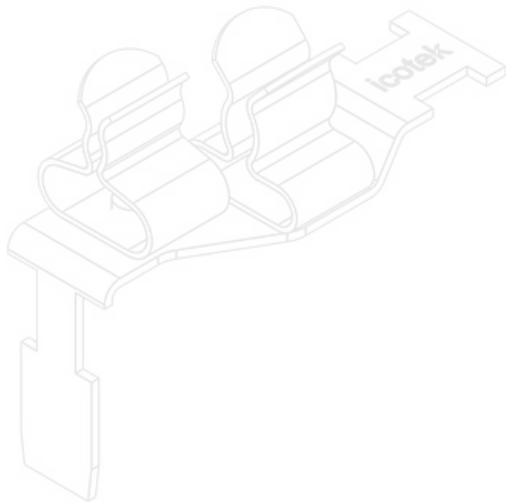


Art.nr.	37507.12	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	3 - 6 mm
	566	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	3 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	6 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	33,6 mm

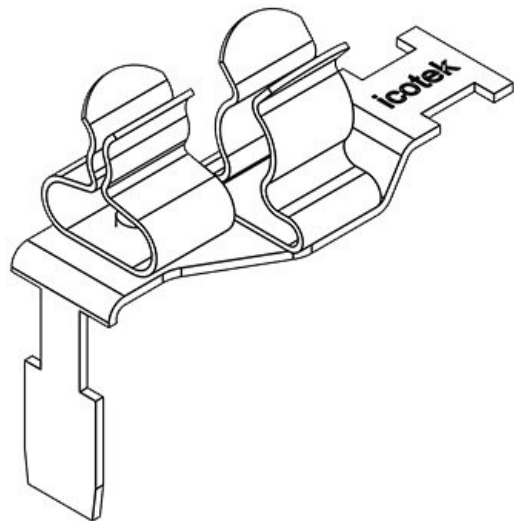


Art.nr.	37507.13	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	6 - 8 mm
	573	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	3 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	6 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	8 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	35 mm

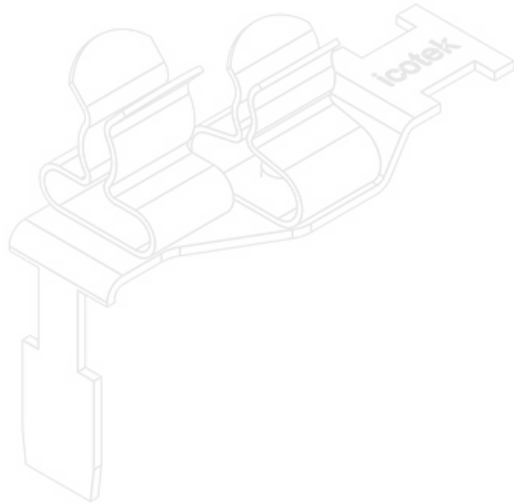


Art.nr.	37507.21	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269305	er	1,5 - 3 mm
	597	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	1,5 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	3 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	33,6 mm

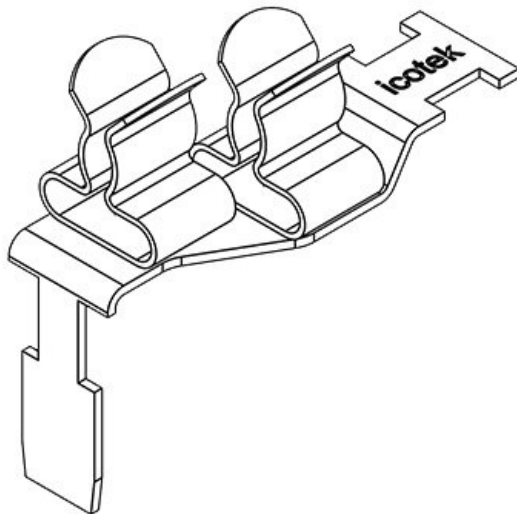


Art.nr.	37507.22	Schermdiamet	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	er	6 mm
	603	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	3 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	6 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	33,6 mm

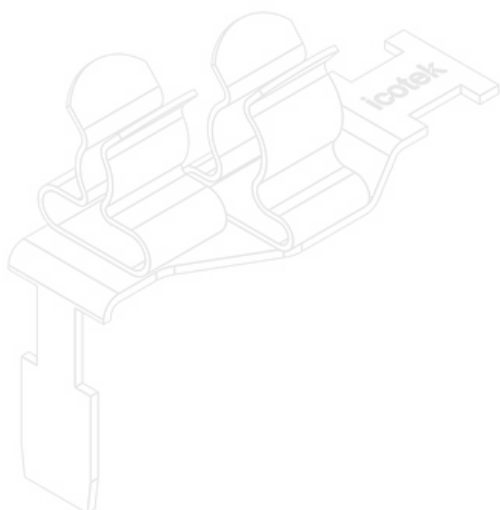


Art.nr.	37507.23	Schermdiamet	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	er	8 mm
	610	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	6 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	6 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	8 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	35 mm

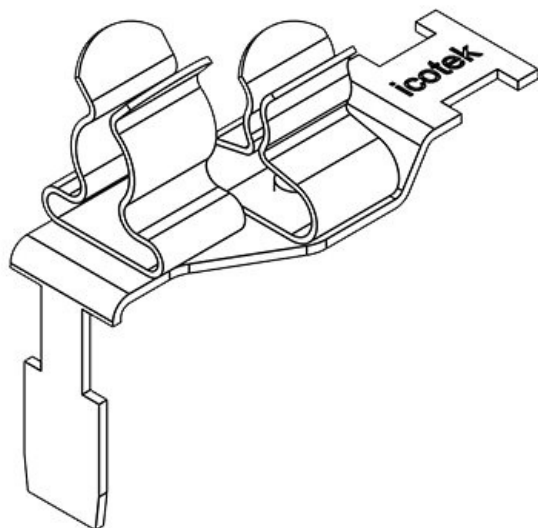


Art.nr.	37507.31	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305	er	1,5 - 3 mm
	634	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	1,5 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	3 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	35 mm

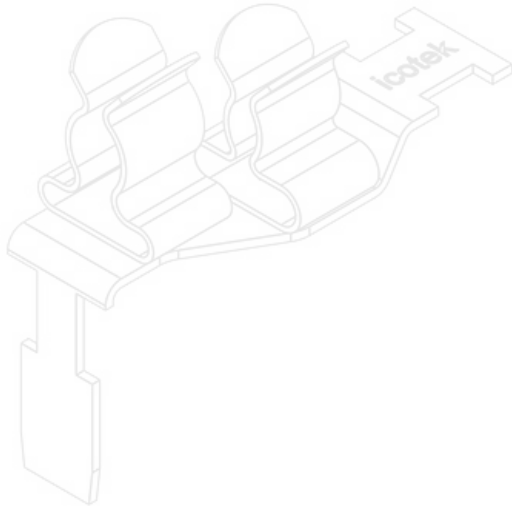


Art.nr.	37507.32	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	er	6 mm
	641	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	3 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	6 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	35 mm

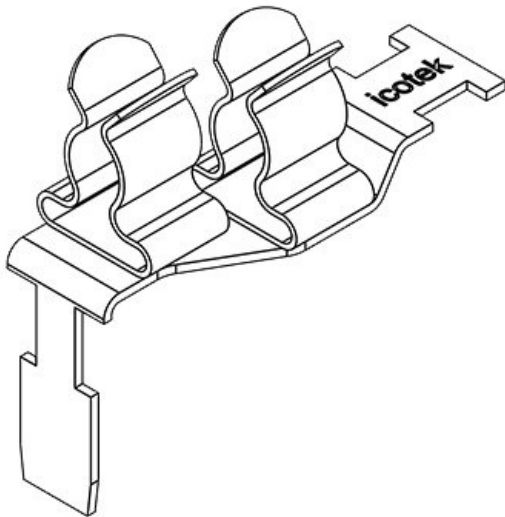

Art.nr.	37507.33	Schermdiamet	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	er	8 mm
	658	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Siemens	pos. 1	
I/O-modules	SIMATIC ET	Max.	8 mm
	200SP	schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Lengte	36,5 mm
en		Min.	6 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		pos. 2	
Voor aantal	2	Max.	8 mm
kabels		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	35 mm

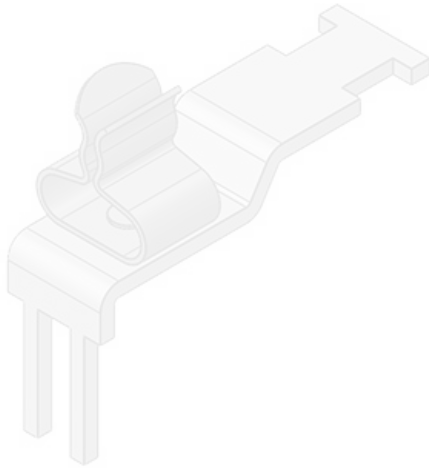


Art.nr.	37514.1	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	er	
Aantal	10	Min.	1,5 mm
Geschikt voor	Beckhoff	schermdiam.	
I/O-modules	EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	pos. 1	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Lengte	35,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	29,9 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		

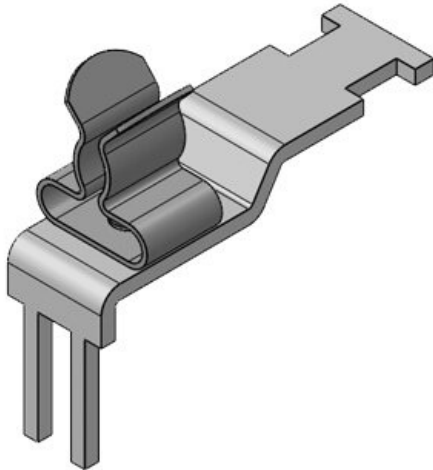


Art.nr.	37514.2	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	er	
Aantal	10	Min.	3 mm
Geschikt voor	Beckhoff	schermdiam.	
I/O-modules	EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	pos. 1	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Lengte	35,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	30,6 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37514.3	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305	er	
	740	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Beckhoff	pos. 1	
I/O-modules	EL/ES 3122,	Max.	8 mm
	ES 9100, ES	schermdiam.	
	9410, KL	pos. 1	
	1114, KS	Lengte	35,5 mm
	2134, Omron	Trekontlasting	Ja
	NX	Breedte	11,8 mm
Aantal	1	Hoogte	31,6 mm
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

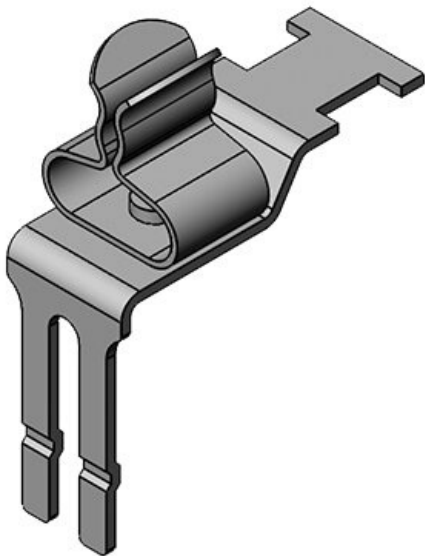


Art.nr.	37510.1	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	
	665	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	26,5 mm
	Inline, Pilz	Trekontlasting	Ja
	PSSu,	Breedte	11,8 mm
	Siemens	Hoogte	32,9 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Aantal	1		
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

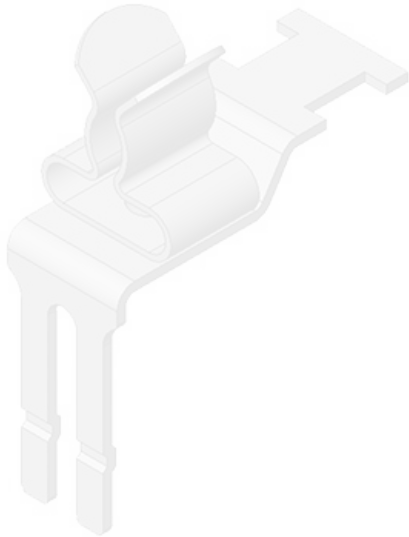


Art.nr.	37510.2	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	er	
Aantal	10	Min.	3 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	6 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	26,5 mm
	PSSu,	Trekontlasting	Ja
	Siemens	Breedte	11,8 mm
	ET200s,	Hoogte	33,6 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Aantal	1		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

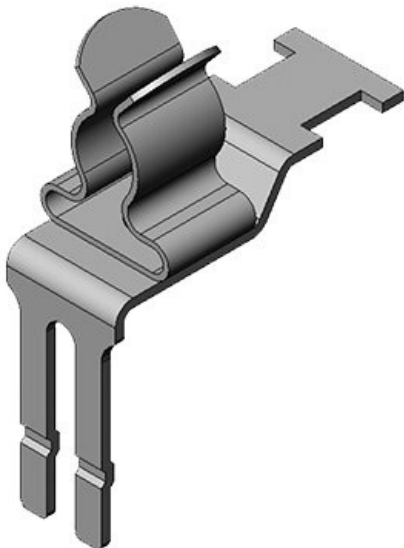


Art.nr.	37510.3	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	er	
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	26,5 mm
	PSSu,	Trekontlasting	Ja
	Siemens	Breedte	11,8 mm
	ET200s,	Hoogte	35 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Aantal	1		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

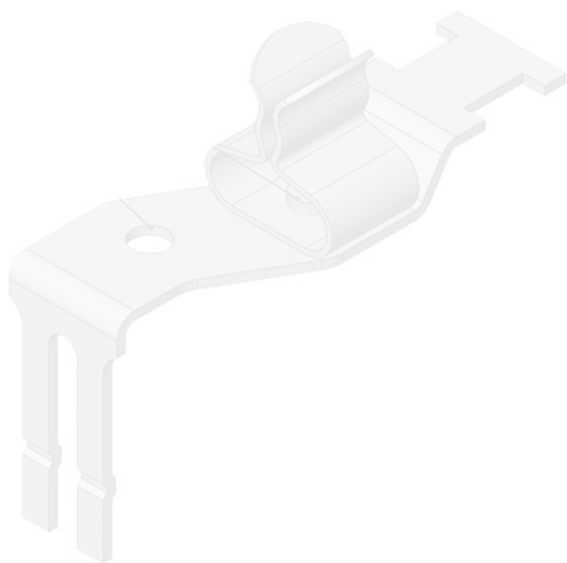


Art.nr.	37505.01	Schermdiamet - 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er
	368	Lengte 36 mm
Aantal	10	Min. 1,5 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.
I/O-modules	Rexroth	pos. 2
	Inline (IP20),	Max. 3 mm
	Phoenix	schermdiam.
	Contact	pos. 2
	Inline, Pilz	Trekontlasting Ja
	PSSu,	Breedte 16 mm
	Siemens	Hoogte 33 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Aantal	1	
schermklemm		
en		
Schermklem	SKL	
type		
Voor aantal	1	
kabels		

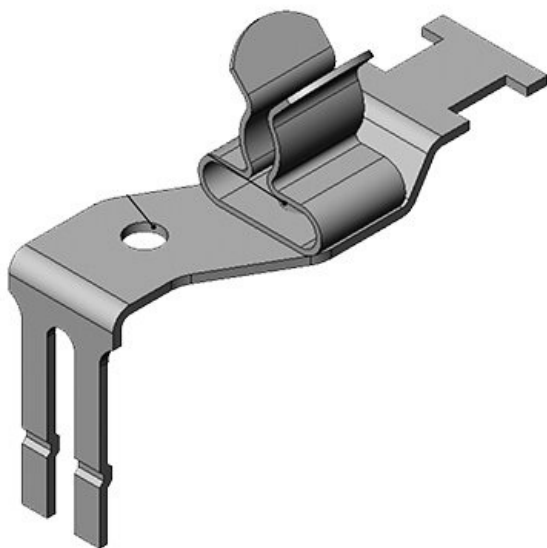


Art.nr.	37505.02	Schermdiamet - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	er
	375	Lengte 36 mm
Aantal	10	Min. 3 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.
I/O-modules	Rexroth	pos. 2
	Inline (IP20),	Max. 6 mm
	Phoenix	schermdiam.
	Contact	pos. 2
	Inline, Pilz	Trekontlasting Ja
	PSSu,	Breedte 16 mm
	Siemens	Hoogte 34 mm
	ET200s,	
	TURCK BL20,	
	WAGO 750,	
	VIPA SLIO,	
	RA / Allen-	
	Bradley 1734	
Aantal	1	
schermklemm		
en		
Schermklem	SKL	
type		
Voor aantal	1	
kabels		

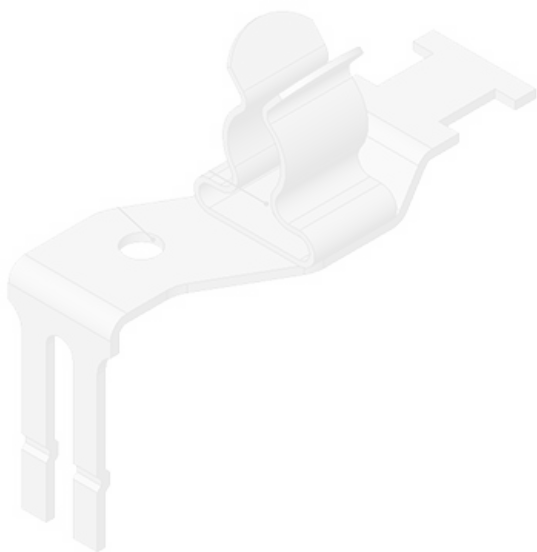


Art.nr.	37505.03	Schermdiamet	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	er	
	382	Lengte	36 mm
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 2	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 2	
	Inline, Pilz	Trekontlasting	Ja
	PSSu,	Breedte	16 mm
	Siemens	Hoogte	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Aantal	1		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

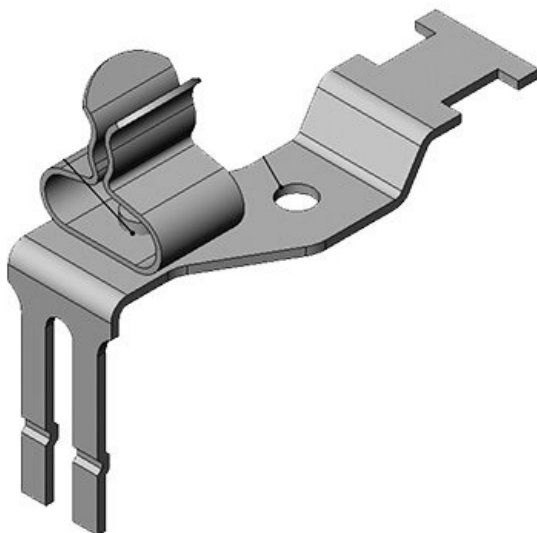


Art.nr.	37505.10	Schermdiamet	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	er	
	399	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Trekontlasting	Ja
	PSSu,	Breedte	16 mm
	Siemens	Hoogte	33 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Aantal	1		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			

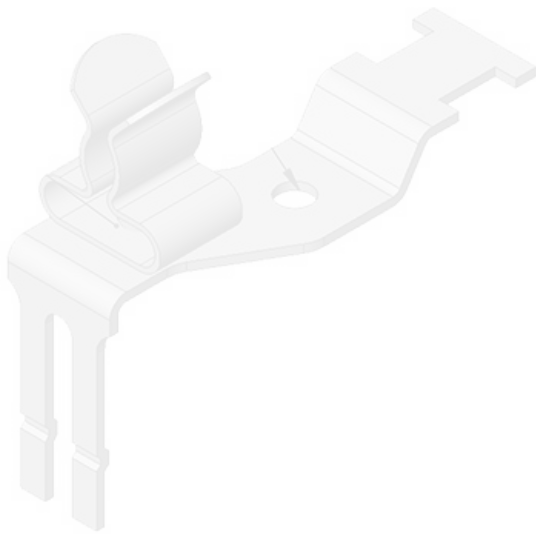


Art.nr.	37505.20	Schermdiamet	3 - 6 mm	-
EAN	4251269305436	er		
Aantal	10	Min.	3 mm	
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.		
I/O-modules	Rexroth	pos. 1		
	Inline (IP20),	Max.	6 mm	
	Phoenix	schermdiam.		
	Contact	pos. 1		
	Inline, Pilz	Lengte	36 mm	
	PSSu,	Trekontlasting	Ja	
	Siemens	Breedte	16 mm	
	ET200s,	Hoogte	34 mm	
	TURCK BL20,			
	WAGO 750,			
	VIPA SLIO,			
	RA / Allen-			
	Bradley 1734			
Aantal	1			
schermklemmen				
en				
Schermklem	SKL			
type				
Voor aantal	1			
kabels				

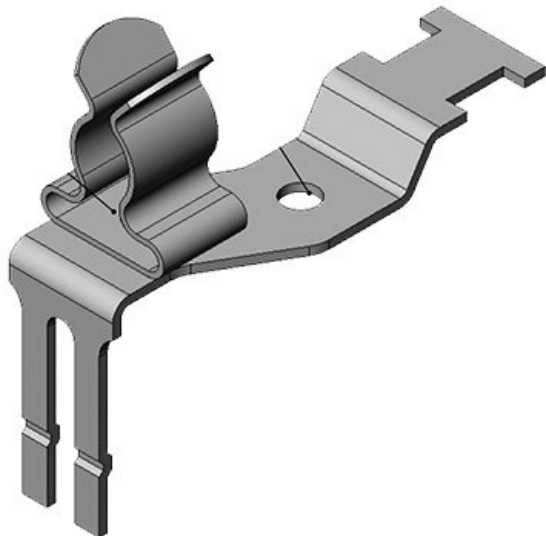


Art.nr.	37505.30	Min.	6 mm	
EAN	4251269305474	schermdiam.		
Aantal	10	pos. 1		
Geschikt voor	Bosch	Max.	8 mm	
I/O-modules	Rexroth	schermdiam.		
	Inline (IP20),	pos. 1		
	Phoenix	Lengte	36 mm	
	Contact	Trekontlasting	Ja	
	Inline, Pilz	Breedte	16 mm	
	PSSu,	Hoogte	35 mm	
	Siemens			
	ET200s,			
	TURCK BL20,			
	WAGO 750,			
	VIPA SLIO,			
	RA / Allen-			
	Bradley 1734			
Aantal	1			
schermklemmen				
en				
Schermklem	SKL			
type				
Voor aantal	1			
kabels				

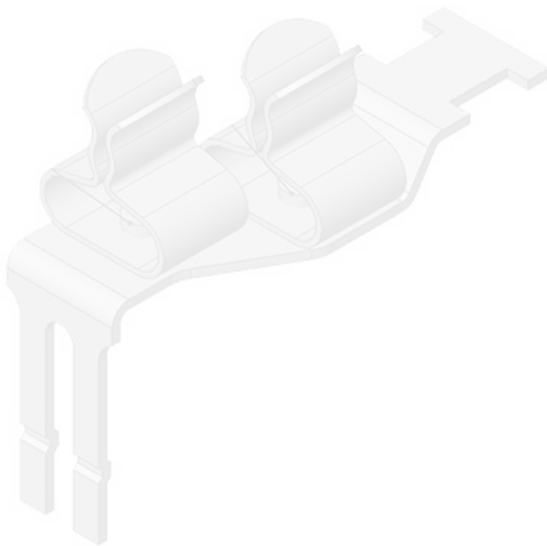


Art.nr.	37505.11	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	1,5 - 3 mm
	405	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	1,5 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	3 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	33 mm
Aantal	2		
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

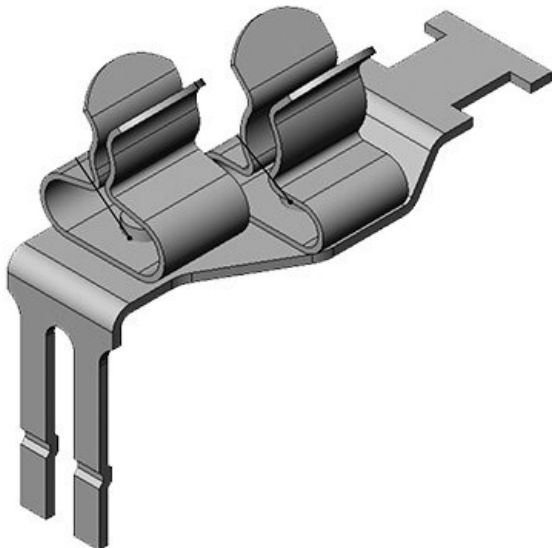


Art.nr.	37505.12	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	er	3 - 6 mm
	412	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	3 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	34 mm
Aantal	2		
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

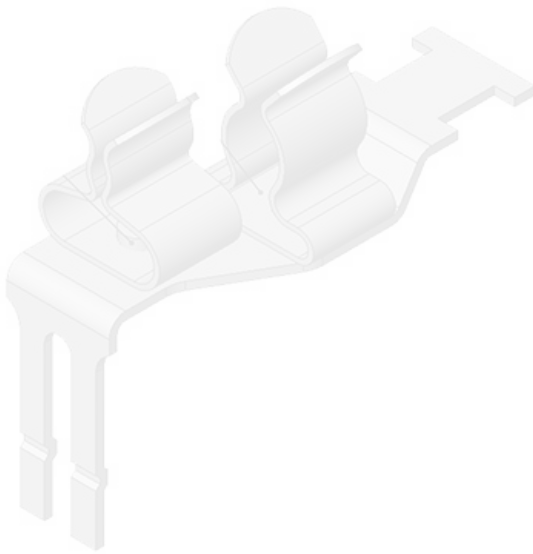


Art.nr.	37505.13	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305429	er	6 - 8 mm
Aantal	10	Min.	1,5 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermdiam. pos. 1	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 1	
		Lengte	36 mm
		Min.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	17 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal schermklemmen	2		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	2		

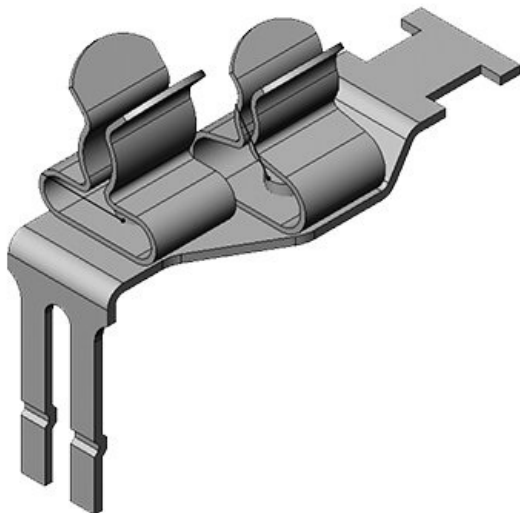


Art.nr.	37505.21	Schermdiamet	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	er	1,5 - 3 mm
Aantal	10	Min.	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermdiam. pos. 1	
		Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 1	
		Lengte	36 mm
		Min.	1,5 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	17 mm
		Hoogte	34 mm
Aantal schermklemmen	2		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	2		

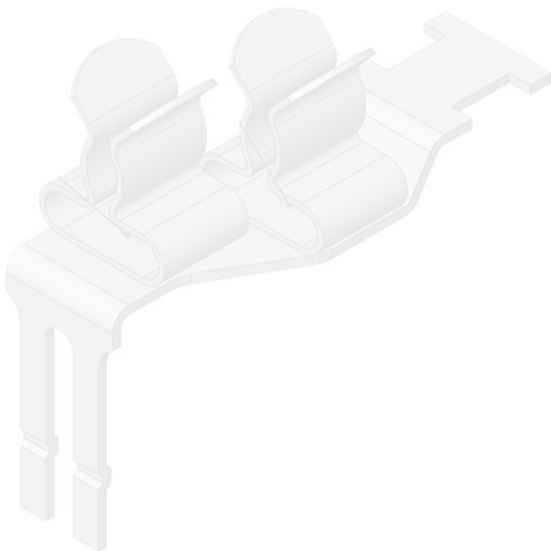


Art.nr.	37505.22	Schermdiamet	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	er	6 mm
	450	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	6 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	34 mm
Aantal	2		
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

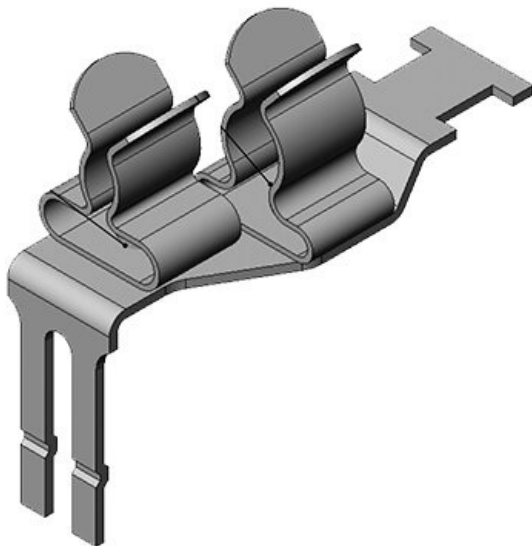


Art.nr.	37505.23	Schermdiamet	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	er	8 mm
	467	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	6 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemm			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

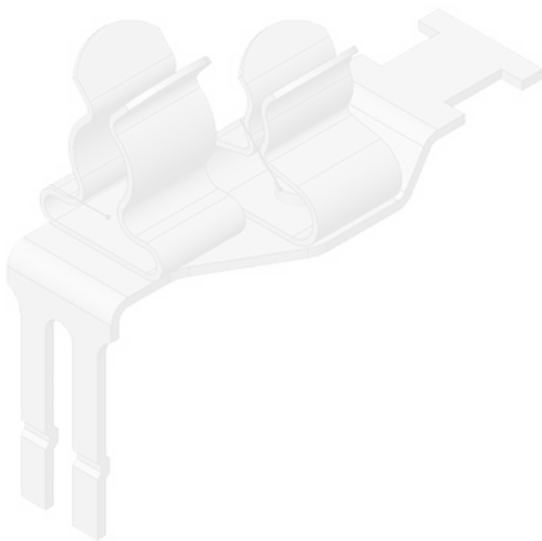

Art.nr.	37505.31	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	er	1,5 - 3 mm
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	36 mm
	PSSu,	Min.	1,5 mm
	Siemens	schermdiam.	
	ET200s,	pos. 2	
	TURCK BL20,	Max.	3 mm
	WAGO 750,	schermdiam.	
	VIPA SLIO,	pos. 2	
	RA / Allen-	Trekontlasting	Ja
	Bradley 1734	Breedte	17 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

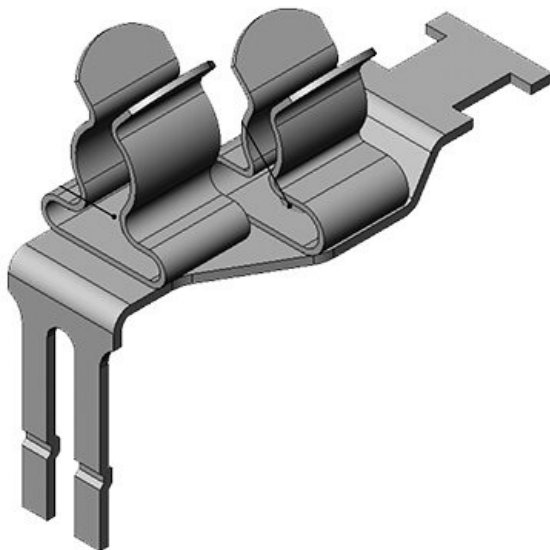

Art.nr.	37505.32	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	er	6 mm
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	36 mm
	PSSu,	Min.	3 mm
	Siemens	schermdiam.	
	ET200s,	pos. 2	
	TURCK BL20,	Max.	6 mm
	WAGO 750,	schermdiam.	
	VIPA SLIO,	pos. 2	
	RA / Allen-	Trekontlasting	Ja
	Bradley 1734	Breedte	17 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

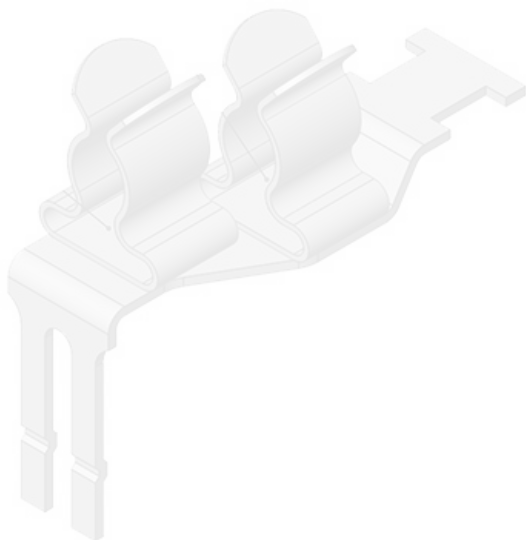

Art.nr.	37505.33	Schermdiamet	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	er	8 mm
	504	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			



Art.nr.	61430
EAN	
Aantal	1