


EMC屏蔽夹，用于总线模块

带插件安装功能

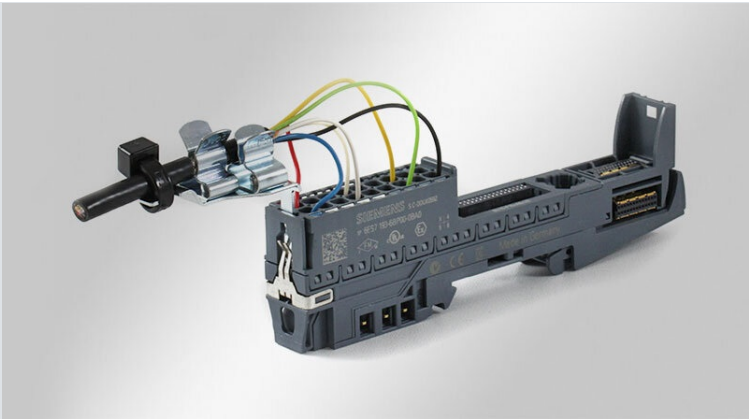

EMC屏蔽夹可为众多制造商的总线模块提供应力消除，电缆引入和接地。

STFZ|SKL型适用于：

Bosch Rexroth：IP20在线模块

PHOENIX CONTACT：INLINE系列的所有端子。端子1.4和2.4不得用于I / O信号。

Pilz：具有屏蔽端子13和23的所有PSSu模块

Siemens：ET200s系列的所有端子。端子4和8不得用于I / O信号。

TURCK：BL20 I / O系统的所有端子。

VIPA SLIO：SLIO系列的所有端子。端子4 和 8不得用于I / O信号。

WAGO：WAGO I / O Systems 750的所有端子。端子4和8不得用于I / O信号。

Rockwell Automation / Allen-Bradley：1734系列

STFZ-SP|SKL 适用于：

Siemens：SIMATIC ET 200SP

STFZ-U|SKL 适用于：

BECKHOFF：EL 3122，ES 3122，ES 9100，ES 9410，KL 1114，KS 2134

STFZ2 用于带有两个执行器/传感器的模拟量I / O模块。


规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 咬合脚: 钢，镀锌
属性	防震
安装形式	卡入


产品优势

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 在接近终端处屏蔽信号电缆
- 在总线模块上直接进行电缆管理和应力释放


产品类型和尺寸

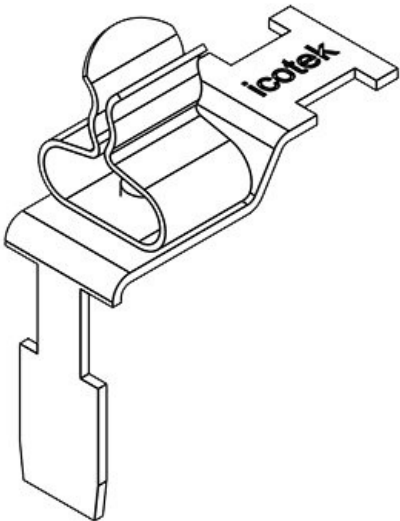


订货号	37512.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	32,9 mm

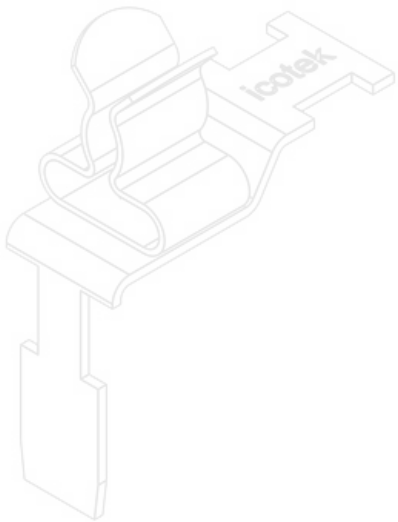


订货号	37512.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	33,6 mm

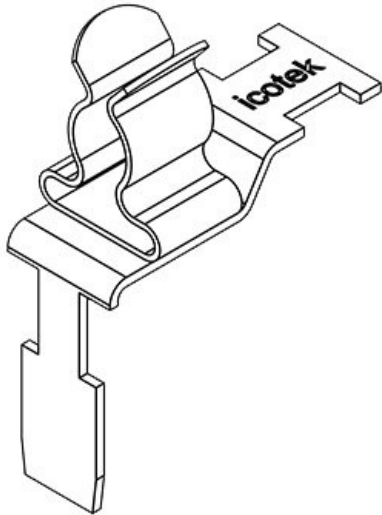


订货号	37512.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm

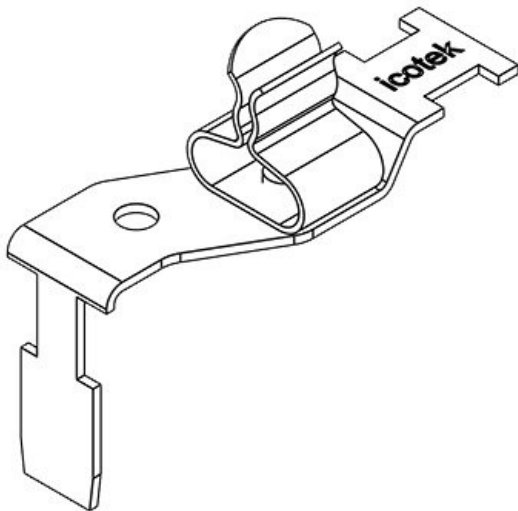


订货号	37507.01	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	长度	36,5 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	32,9 mm

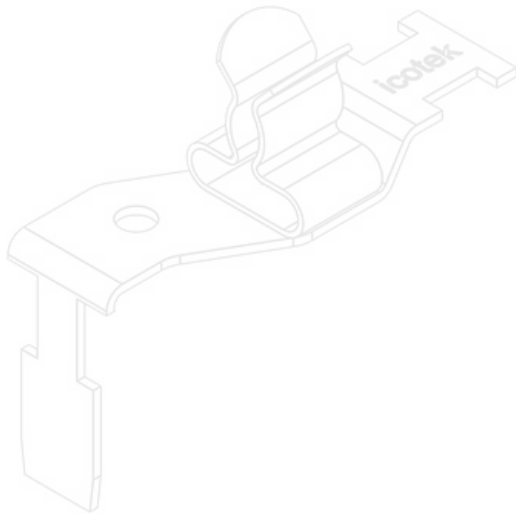


订货号	37507.02	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	长度	36,5 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	33,6 mm

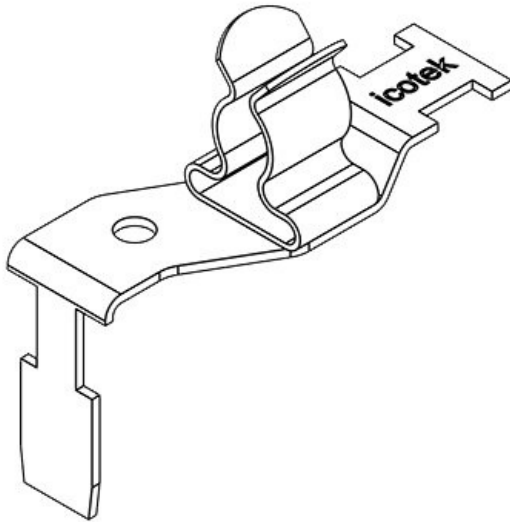


订货号	37507.03	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305535	长度	36,5 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm

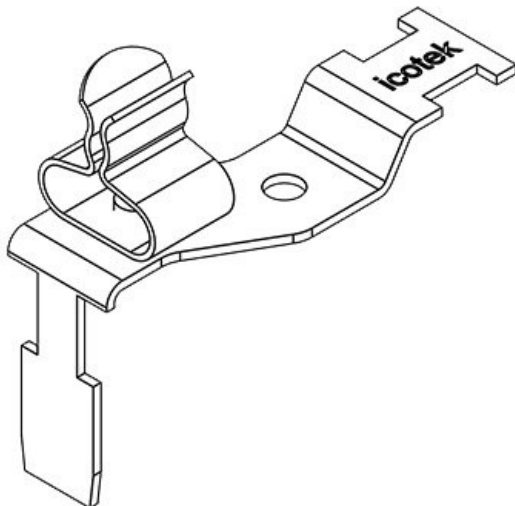


订货号	37507.10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305542	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	32,9 mm

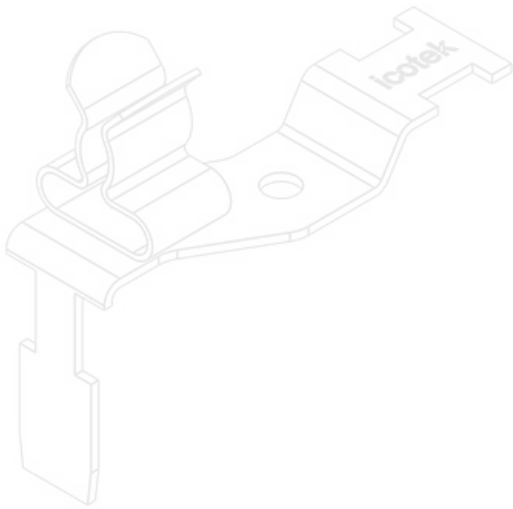


订货号	37507.20	屏蔽直径	3 - 6 mm -
EAN	4251269305580	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	33,6 mm

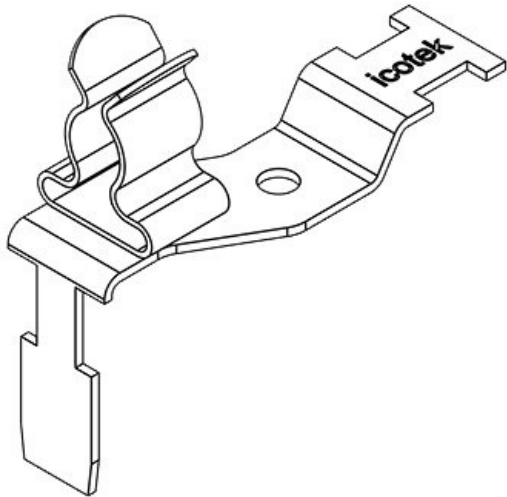


订货号	37507.30	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
EAN	4251269305627	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
包装单位	10	长度	36,5 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	15,9 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	35 mm
电缆的数量	1		

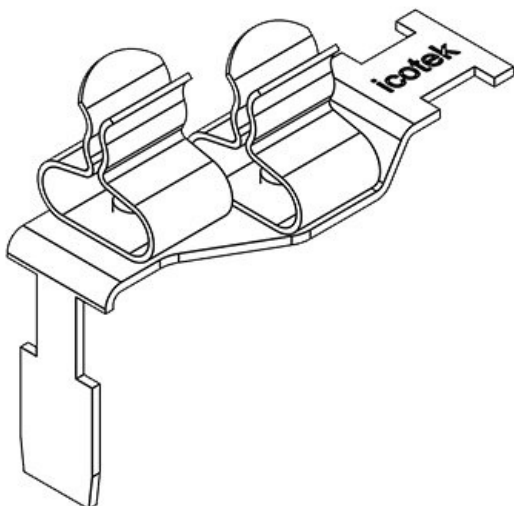


订货号	37507.11	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 - 3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	15,9 mm
		高度	32,9 mm

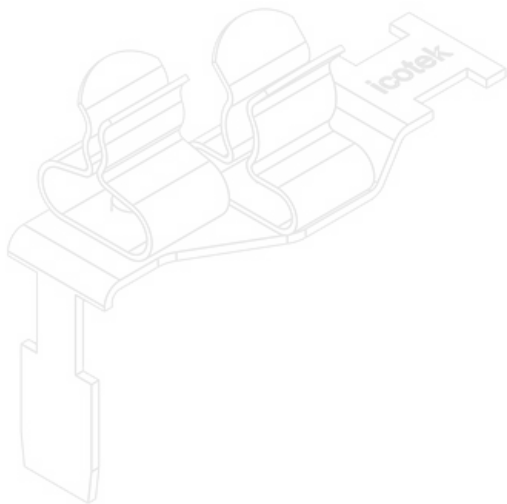


订货号	37507.12	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566		3 - 6 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	长度	36,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	33,6 mm

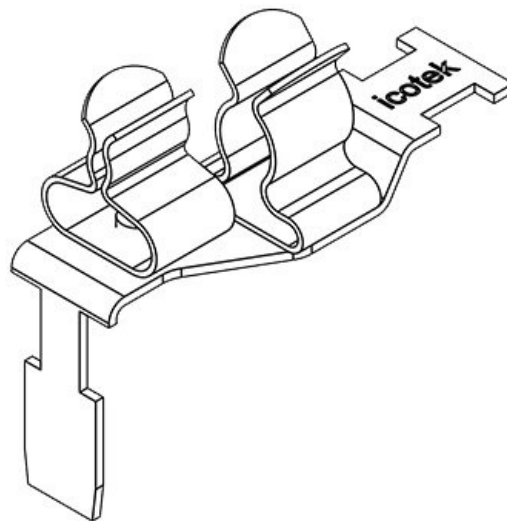


订货号	37507.13	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573		6 - 8 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	长度	36,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm

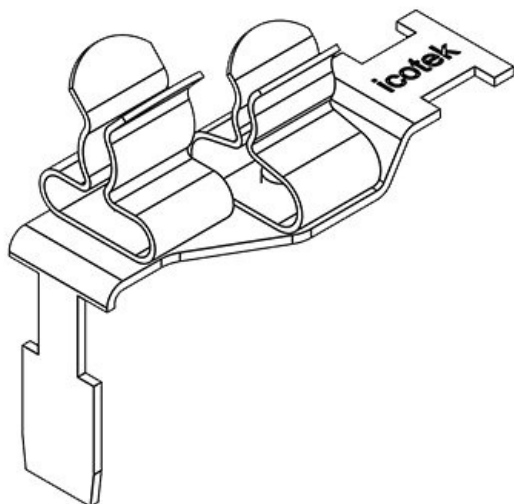


订货号	37507.21	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305597		1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	长度	36,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
		张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	33,6 mm

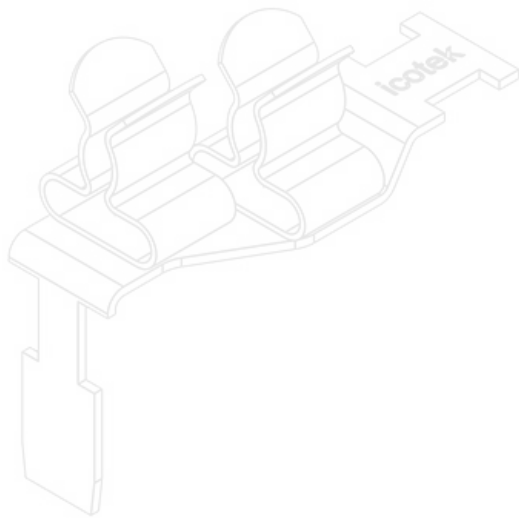


订货号	37507.22	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
包装单位	603	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	Siemens	长度	36,5 mm
	SIMATIC ET	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	16,8 mm
电缆的数量	2	高度	33,6 mm

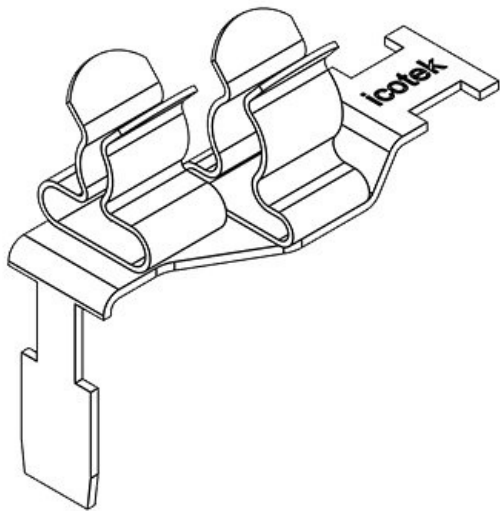


订货号	37507.23	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
包装单位	610	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	Siemens	长度	36,5 mm
	SIMATIC ET	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	16,8 mm
电缆的数量	2	高度	35 mm

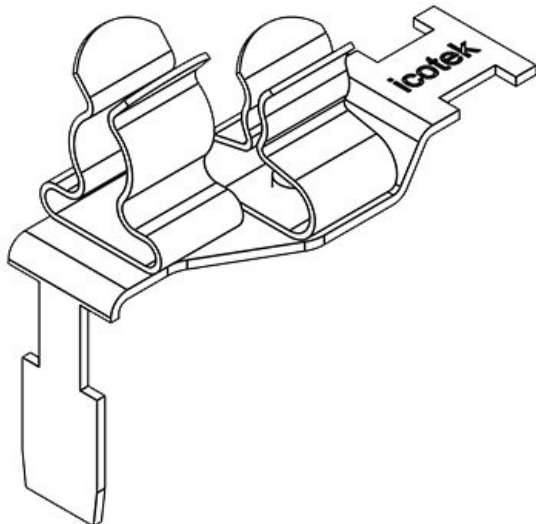


订货号	37507.31	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305		1,5 - 3 mm
包装单位	634	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	Siemens	长度	36,5 mm
	SIMATIC ET	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	16,8 mm
电缆的数量	2	高度	35 mm

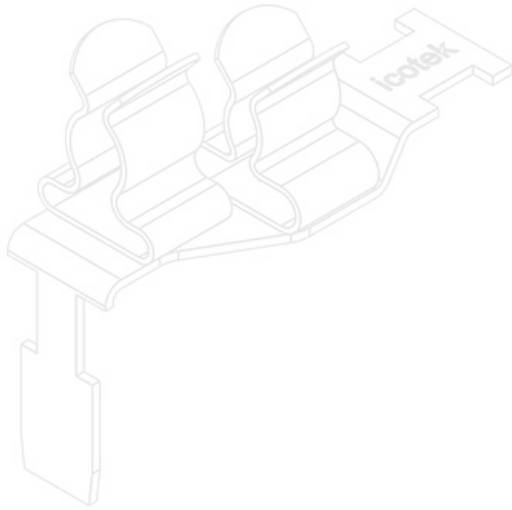


订货号	37507.32	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
包装单位	641	最小屏蔽直径	6 mm
用于总线模块	10	(pos.1)	
	Siemens	最大屏蔽直径	8 mm
	SIMATIC ET	(pos.1)	
	200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的	2	最小屏蔽直径	3 mm
数量		(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm

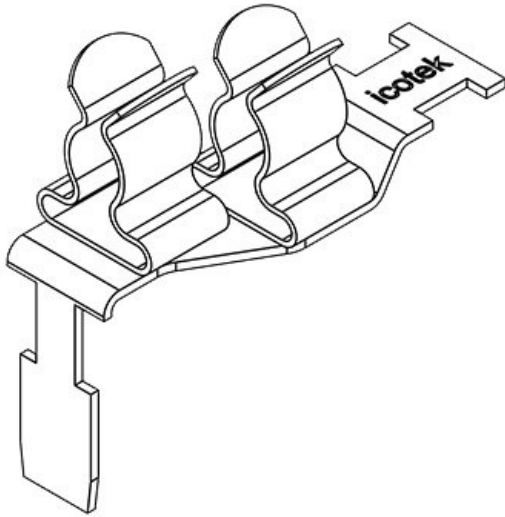


订货号	37507.33	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
包装单位	658	最小屏蔽直径	6 mm
用于总线模块	10	(pos.1)	
	Siemens	最大屏蔽直径	8 mm
	SIMATIC ET	(pos.1)	
	200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的	2	最小屏蔽直径	6 mm
数量		(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm

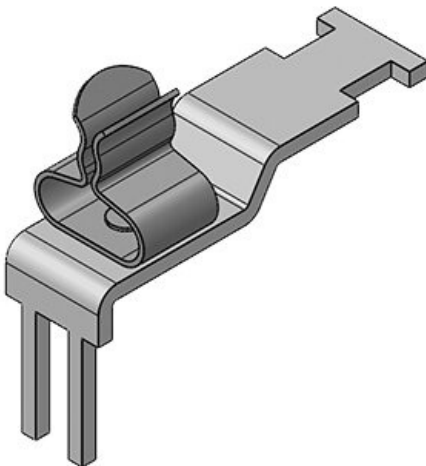


订货号	37514.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	最小屏蔽直径	1,5 mm
包装单位	726	(pos.1)	
用于总线模块	10	最大屏蔽直径	3 mm
	Beckhoff	(pos.1)	
	EL/ES 3122,	长度	35,5 mm
	ES 9100, ES	张紧力按照	是
	9410, KL	宽度	11,8 mm
	1114, KS	高度	29,9 mm
	2134, Omron		
	NX		
屏蔽接地端子的	1		
数量			
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

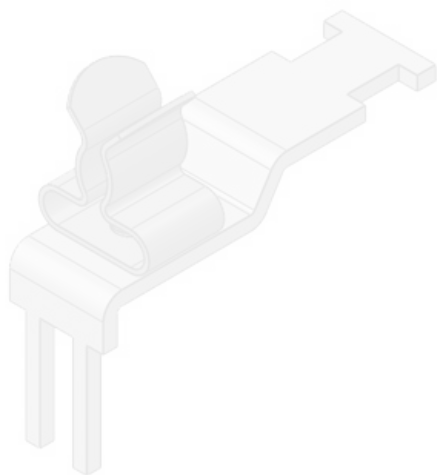


订货号	37514.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	长度	35,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	30,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

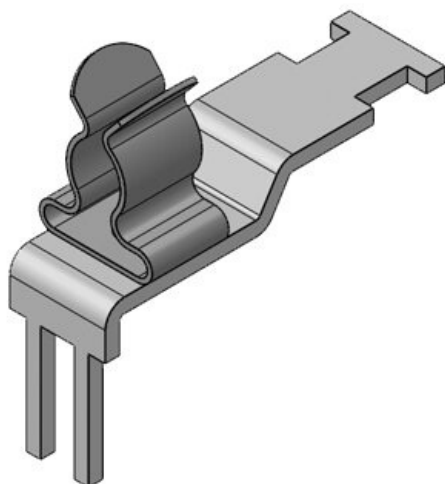


订货号	37514.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	长度	35,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	31,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

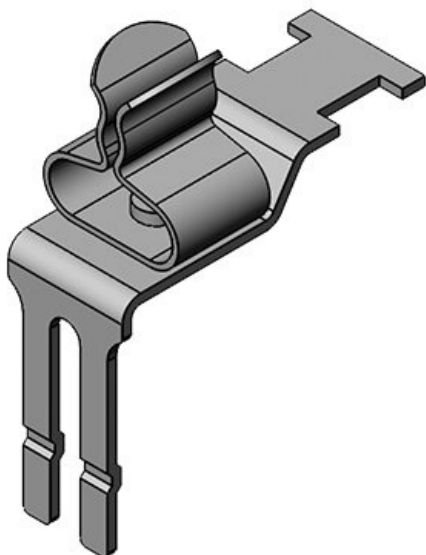


订货号	37510.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	26,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	32,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

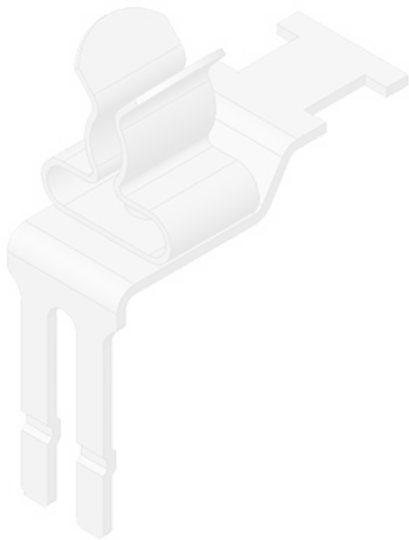


订货号	37510.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	26,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	33,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

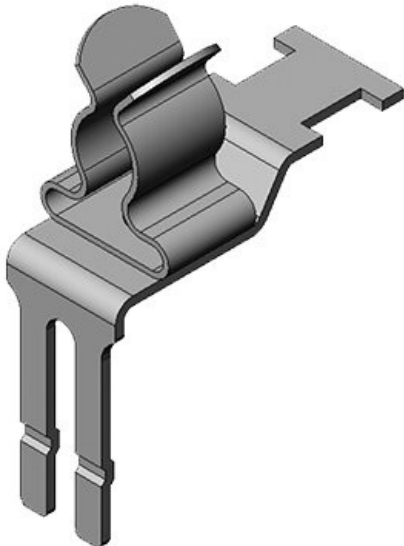


订货号	37510.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	26,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

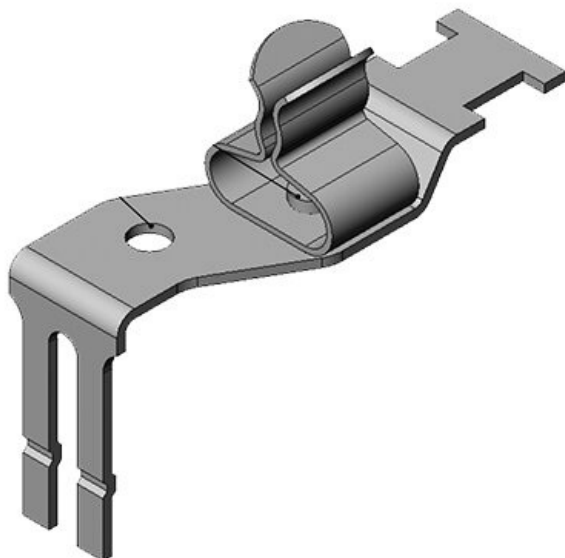


订货号	37505.01	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	长度	36 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	张紧力按照	是
		宽度	16 mm
		高度	33 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

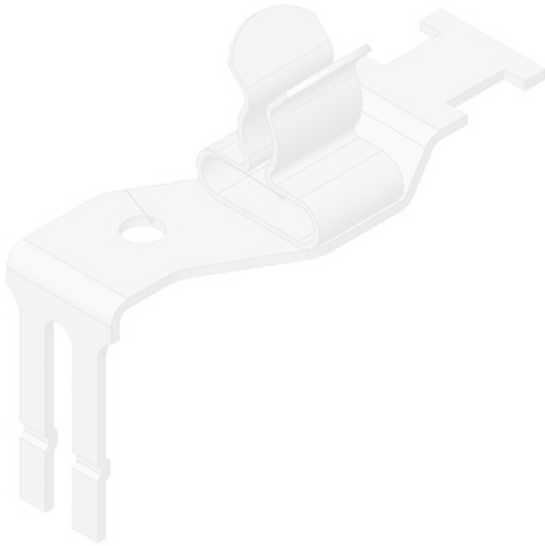


订货号	37505.02	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	长度	36 mm
	375	最小屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.2)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	6 mm
	Rexroth	(pos.2)	
	Inline (IP20),	张紧力按照	是
	Phoenix	宽度	16 mm
	Contact	高度	34 mm
	Inline, Pilz		
	PSSu,		
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

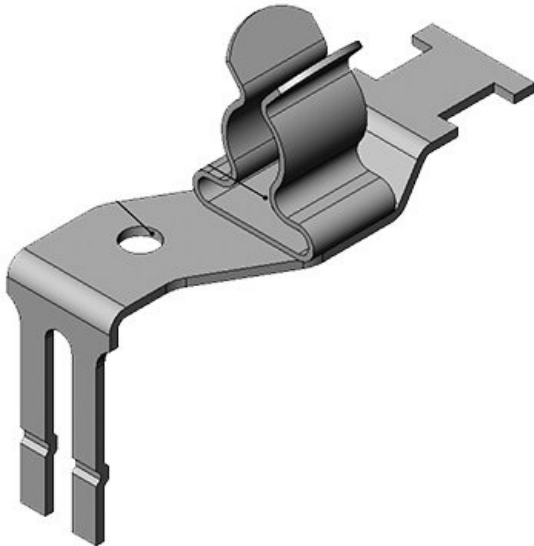


订货号	37505.03	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	长度	36 mm
	382	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	8 mm
	Rexroth	(pos.2)	
	Inline (IP20),	张紧力按照	是
	Phoenix	宽度	16 mm
	Contact	高度	35 mm
	Inline, Pilz		
	PSSu,		
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

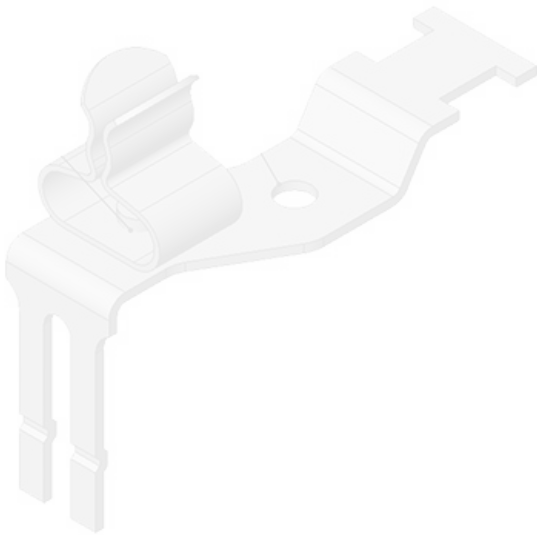


订货号	37505.10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch	长度	36 mm
	Rexroth	张紧力按照	是
	Inline (IP20),	宽度	16 mm
	Phoenix	高度	33 mm
	Contact		
	Inline, Pilz		
	PSSu,		
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

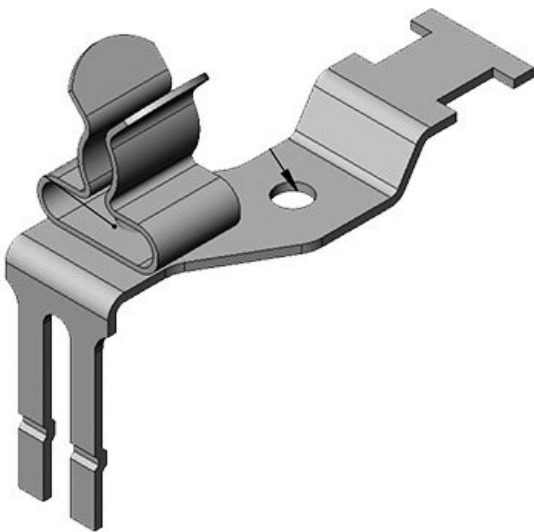


订货号	37505.20	屏蔽直径	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch	长度	36 mm
	Rexroth	张紧力按照	是
	Inline (IP20),	宽度	16 mm
	Phoenix	高度	34 mm
	Contact		
	Inline, Pilz		
	PSSu,		
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

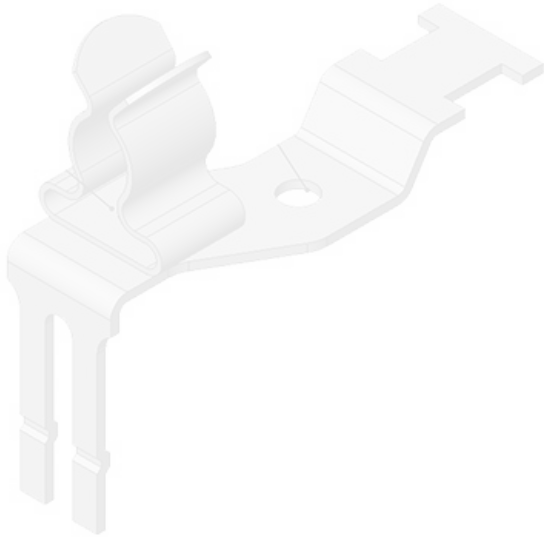


订货号	37505.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269305474	(pos.1) 最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1) 长度	36 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	张紧力按照	是
		宽度	16 mm
		高度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

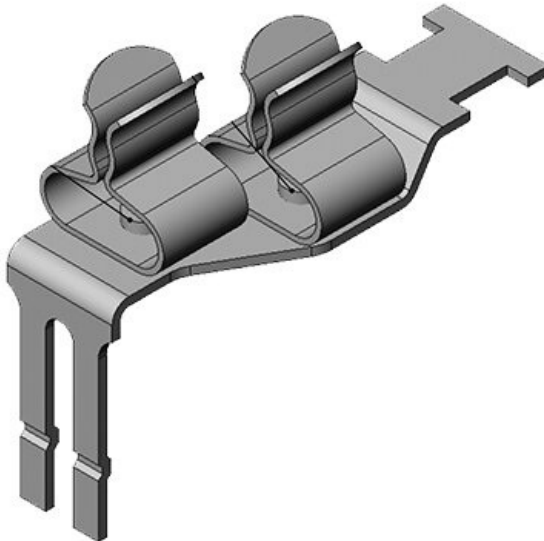


订货号	37505.11	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	最小屏蔽直径	1,5 mm
包装单位	10	(pos.1) 最大屏蔽直径	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	(pos.1) 长度	36 mm
		(pos.2) 最小屏蔽直径	1,5 mm
		(pos.2) 最大屏蔽直径	3 mm
		张紧力按照	是
		宽度	17 mm
		高度	33 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

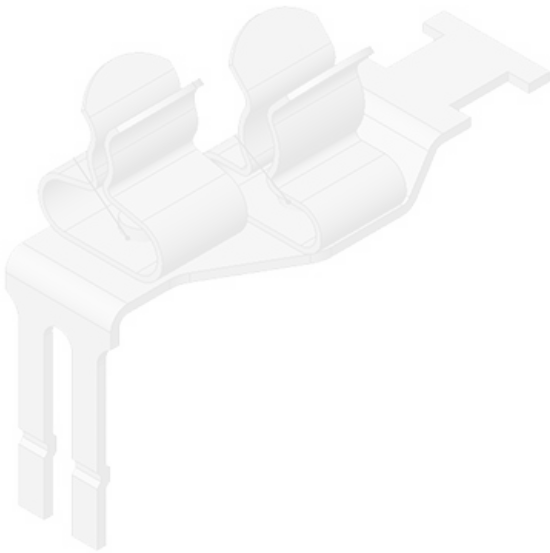


订货号	37505.12	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305		3 - 6 mm
	412	最小屏蔽直径	1,5 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	3 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	3 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	6 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	34 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

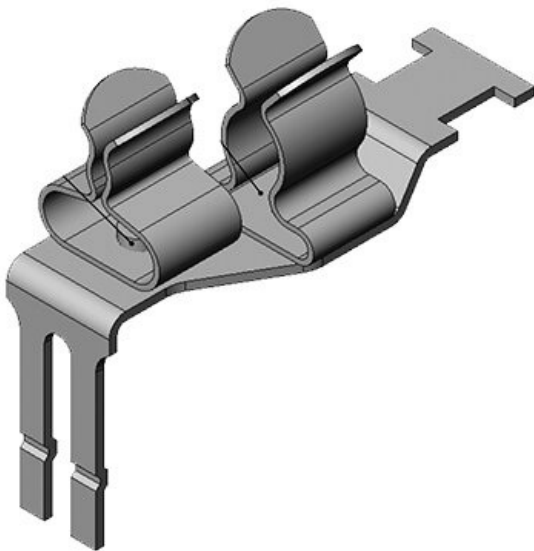


订货号	37505.13	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305		6 - 8 mm
	429	最小屏蔽直径	1,5 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	3 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	6 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	8 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	35 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

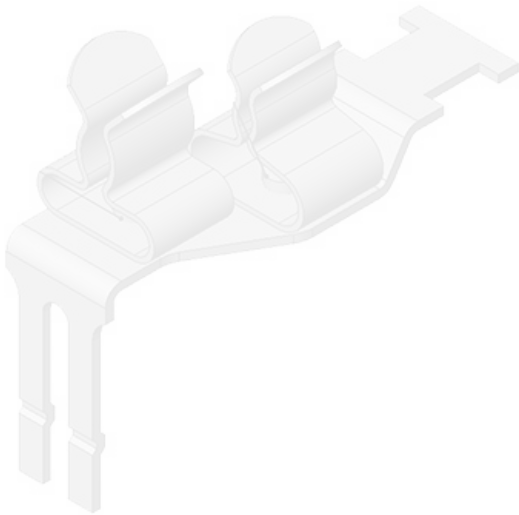


订货号	37505.21	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 - 3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	6 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	36 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
		张紧力按照	3 mm
		是	
		宽度	17 mm
		高度	34 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

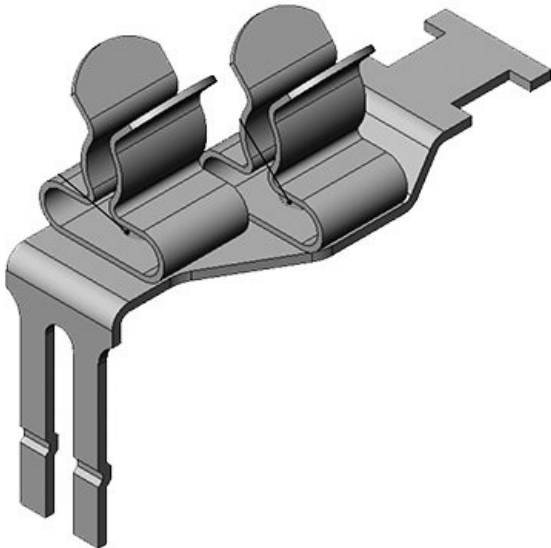


订货号	37505.22	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305450	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	6 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	36 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
		张紧力按照	6 mm
		是	
		宽度	17 mm
		高度	34 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

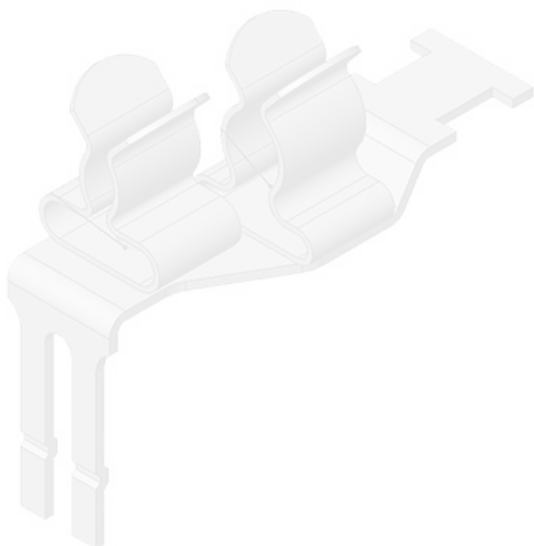


订货号	37505.23	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
	467	最小屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	6 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	6 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	8 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	35 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的	2		
数量			
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

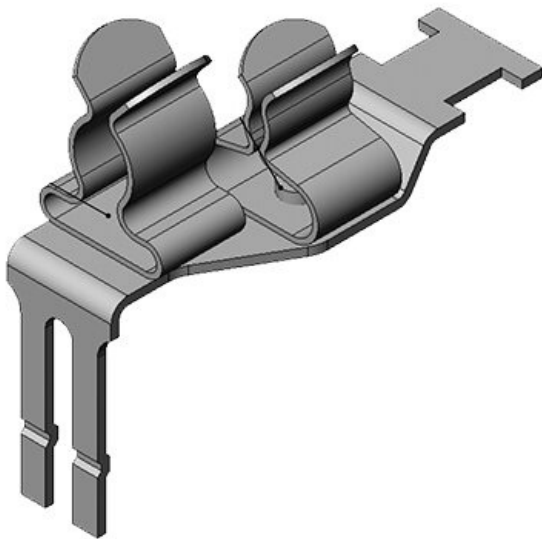

订货号	37505.31	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305		1,5 - 3 mm
	481	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	8 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	1,5 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	3 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	35 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的	2		
数量			
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

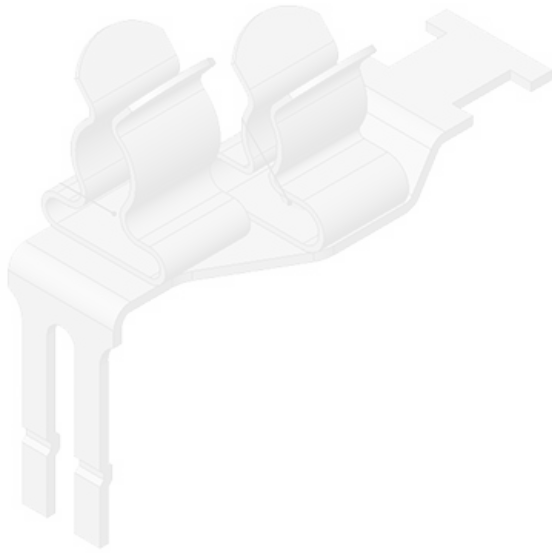

订货号	37505.32	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
	498	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	8 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	3 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	6 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	35 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		

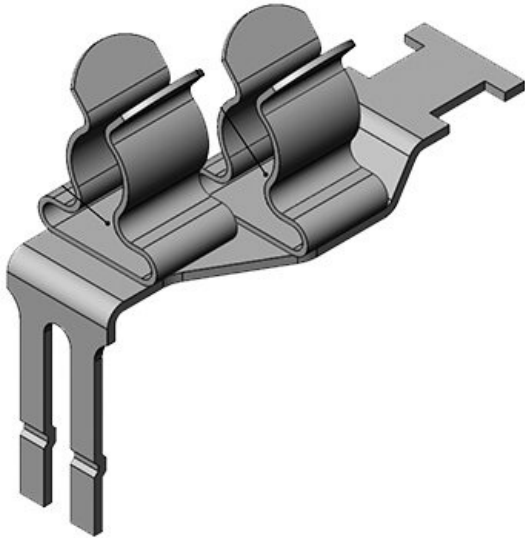

订货号	37505.33	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
	504	最小屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
用于总线模块	Bosch	最大屏蔽直径	8 mm
	Rexroth	(pos.1)	
	Inline (IP20),	长度	36 mm
	Phoenix	最小屏蔽直径	6 mm
	Contact	(pos.2)	
	Inline, Pilz	最大屏蔽直径	8 mm
	PSSu,	(pos.2)	
	Siemens	张紧力按照	是
	ET200s,	宽度	17 mm
	TURCK BL20,	高度	35 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		



订货号 **61430**
EAN
包装单位 **1**

icotek[®]
smart cable management