## EMC屏蔽夹,用于机柜钣金边缘,带卡扣式安装结构

 $\langle E_{X} \rangle$ 

带或不带应力释放

RoHS



使用EMC屏蔽夹,必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的 屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时,可以用扎带固定电缆。 由此实现满足EN 62444的应力消除。

由于其特殊的设计,MSKL的夹紧范围非常大,而尺寸却相对较小。 (例如: MSKL 3-12,可装配12mm电缆屏蔽层:宽度26.25mm)。

这些屏蔽夹用于无法或不需要螺纹连接的地方。只需将屏蔽层插入金属板边缘即可。卡口即使 在振动的情况下也能提供牢固的抓紧力。

## 规格


材料	屏蔽夹: 弹簧钢,镀锌 脚托架: 弹簧钢
属性	防震
安装形式	夹紧

REACH

## 产品优势


- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具,快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力,不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以到达更高的安装密封
- 防震 , 无需维护
- 業成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导

## 产品类型和尺寸

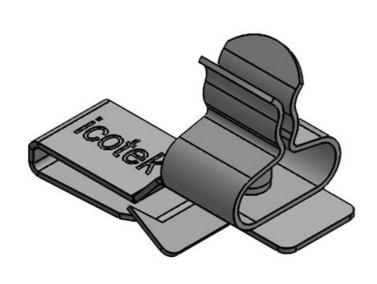


订货号	36778.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	227	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	19,4 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		r <del>i -</del>	

适用壁厚 1,5 - 2 mm

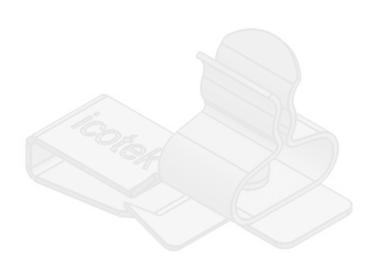

订货号	36782.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	760	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	20,4 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm


1,5 - 2 mm

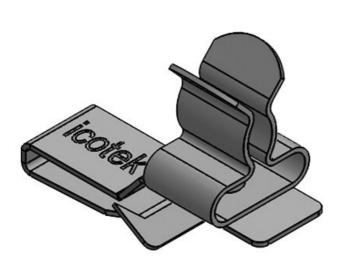


订货号	36778.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	234	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	20,1 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最大壁板厚	2 mm


适用壁厚

订货号	36782.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	777	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	21,1 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

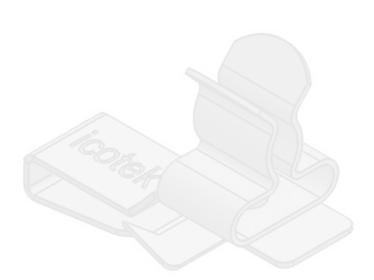

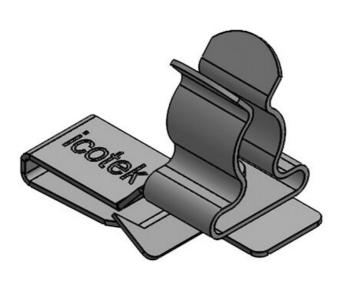


订货号	36778.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	241	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	21,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		度	

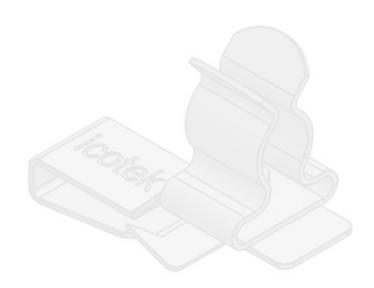

订货号	36782.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	784	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	22,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

1,5 - 2 mm

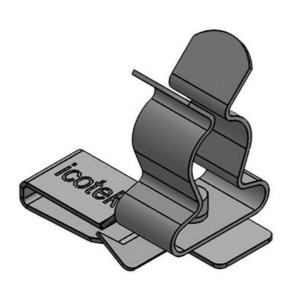


订货号	36778.4	最小屏敝直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	258	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	26,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最大壁板厚	2 mm

适用壁厚

订货号	36782.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	791	长度	28,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	27,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm




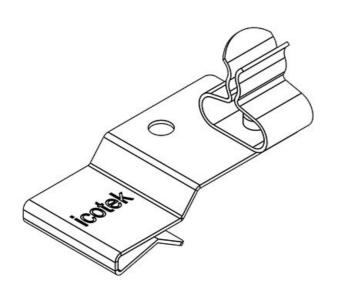


订货号	36780.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	1,5 mm
	302	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,7 mm
屏蔽直径	-   1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		-	

度 适用壁厚

适用最大壁板厚 2 mm

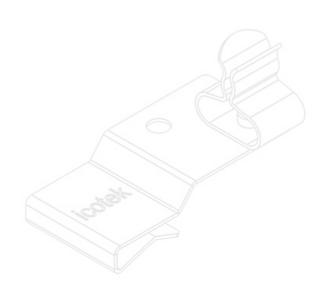


订货号	36784.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	1,5 mm
	845	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,4 mm
屏蔽直径	-   1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

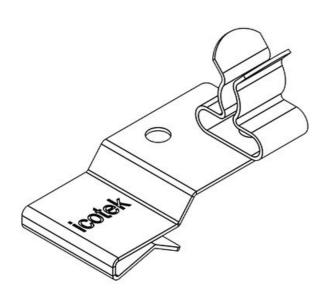


订货号	36780.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	3 mm
	319	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,5 mm
屏蔽直径	-   3 - 6 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

度 适用壁厚 **1,5 - 2 mm** 

江化口	26704.02	レ中	22 5
订货号	36784.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	3 mm
	852	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,1 mm
屏蔽直径	-   3 - 6 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

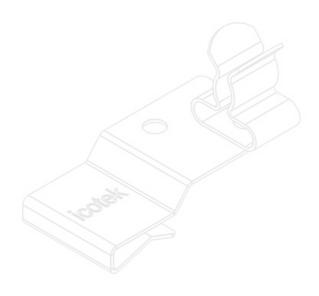

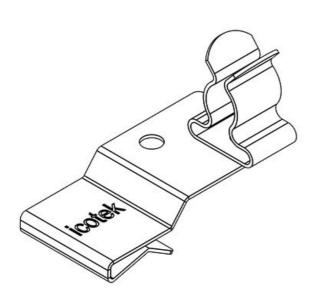


订货号	36780.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	6 mm
	326	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,9 mm
屏蔽直径	-   6 - 8 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	


适用最大壁板厚 2 mm

1,5 - 2 mm

适用壁厚

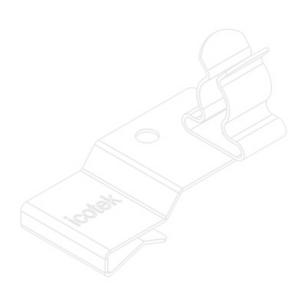


订货号	36784.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	6 mm
	869	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,5 mm
屏蔽直径	-   6 - 8 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

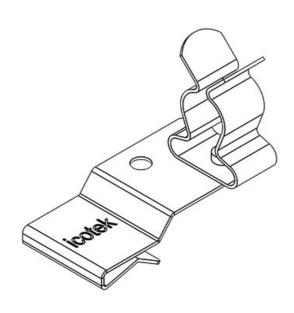

36780.04	长度	32,5 mm
4251269303	最小屏蔽直径	8 mm
333	(pos.2)	
10	最大屏蔽直径	11 mm
1	(pos.2)	
	张紧力按照	不
SKL	宽度	18 mm
1	高度	27,9 mm
-   8 - 11 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
	度	
	适用最大壁板厚	2 mm
	4251269303 333 10 1 SKL	4251269303       最小屏蔽直径         333       (pos.2)         10       最大屏蔽直径         1       (pos.2)         张紧力按照       SKL         5KL       宽度         1       高度         -   8 - 11 mm       适用最小壁板厚度


订货号	36784.04	长度	32,5 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	8 mm
	876	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	27,5 mm
屏蔽直径	-   8 - 11 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm



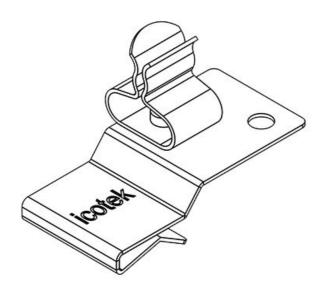


订货号	36780.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	340	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,7 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm   -	·适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

度 适用壁厚

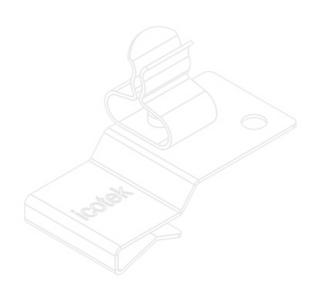



订货号	36784.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	883	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,4 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm   -	• 适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

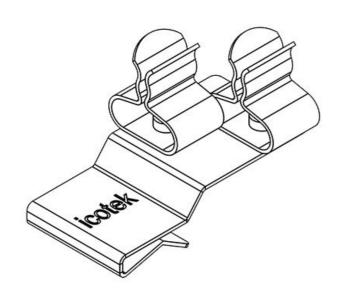


订货号	36780.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	357	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	20,7 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

订货号	36784.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	890	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	20,4 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

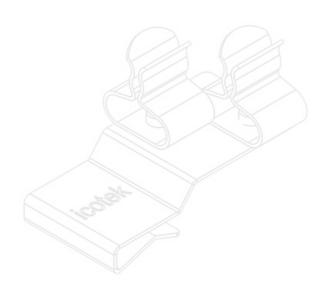


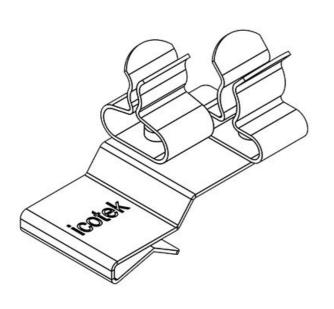

江化口	26790 12	見小兄恭古公	1 5
订货号	36780.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	364	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	3 - 6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

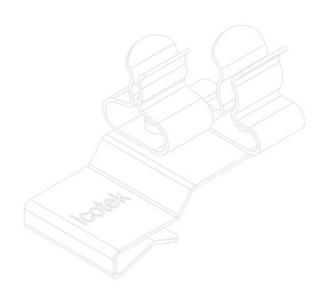



订货号	36784.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	906	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	3 - 6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		r <del>i</del>	

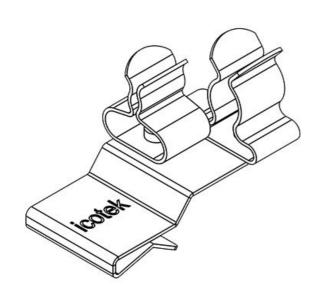


36780.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
4251269303	(pos.1)	
371	最大屏蔽直径	3 mm
10	(pos.1)	
2	长度	32,5 mm
	最小屏蔽直径	6 mm
SKL	(pos.2)	
2	最大屏蔽直径	8 mm
1,5 - 3 mm	(pos.2)	
6 - 8 mm	张紧力按照	不
	宽度	20 mm
	高度	22,9 mm
	适用最小壁板厚	1,5 mm
	度	
	适用最大壁板厚	2 mm
	度	
	适用壁厚	1,5 - 2 mm
	4251269303 371 10 2 SKL 2 1,5 - 3 mm	4251269303 (pos.1) 371 最大屏蔽直径 10 (pos.1) 2 长度 最小屏蔽直径 SKL (pos.2) 2 最大屏蔽直径 1,5 - 3 mm   (pos.2) 6 - 8 mm

订货号	36784.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	913	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	6 - 8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

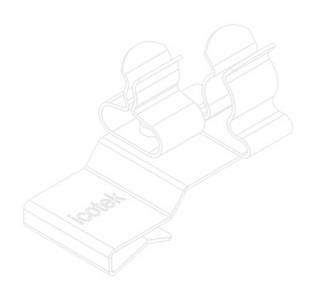

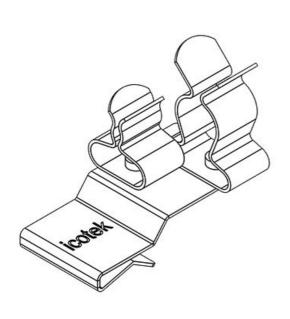


订货号	36780.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	388	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	8 - 11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

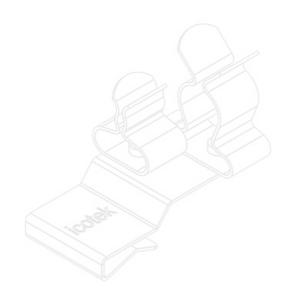

订货号	36784.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	920	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	8 - 11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		由	

2 - 3 mm


1,5 - 2 mm

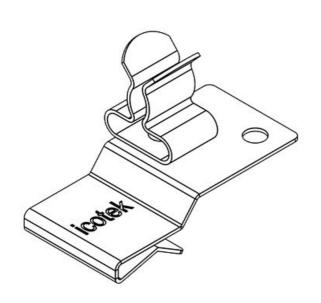


订货号	36780.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	395	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		话用最大壁板厚	2 mm


度 适用壁厚

订货号	36784.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	937	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,1 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   -	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

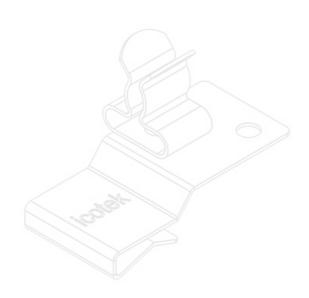

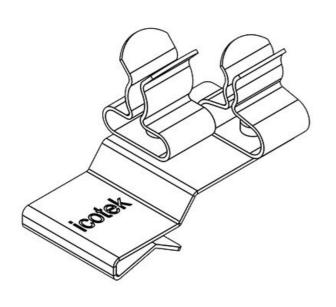


订货号	36780.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	401	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		由	

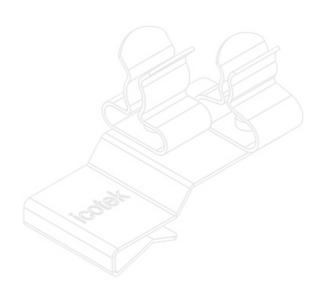

订货号	36784.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	944	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

1,5 - 2 mm

最小屏蔽直径 3 mm

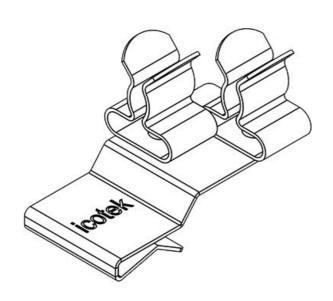


EAN	4251269303	(pos.1)	
	418	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   3 -	(pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm


适用壁厚

36780.22


订货号

订货号	36784.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	951	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   3 -	(pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	21,1 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

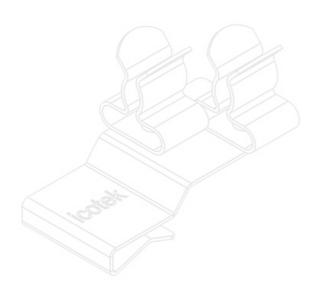

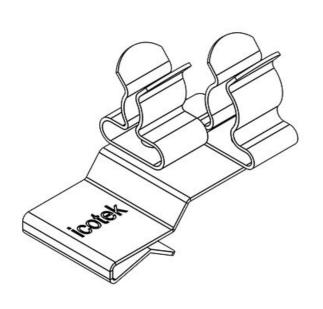


订货号	36780.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	425	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   6 -	(pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

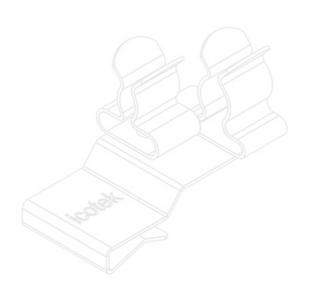

订货号	36784.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	968	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   6 -	(pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		由	

2 - 3 mm

1,5 - 2 mm

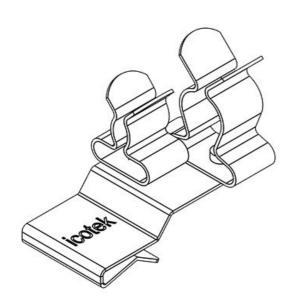



订货号	36780.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	432	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	

适用壁厚

订货号	36784.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	975	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	


2 - 3 mm

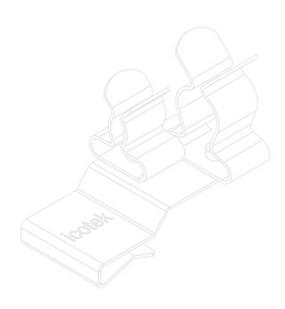

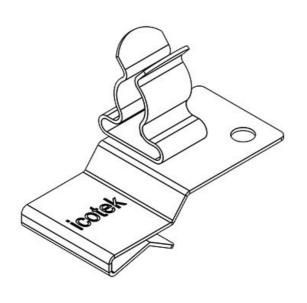


订货号 EAN	36780.30 4251269303	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	449	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,9 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

适用壁厚

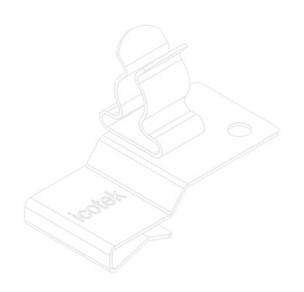



订货号	36784.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	982	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   -	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

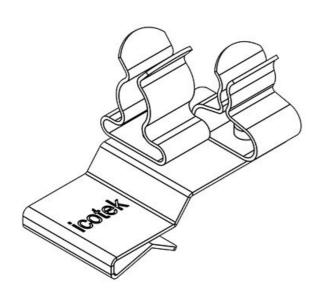


订货号	36780.31	最小屏敝直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	456	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

订货号	36784.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	999	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

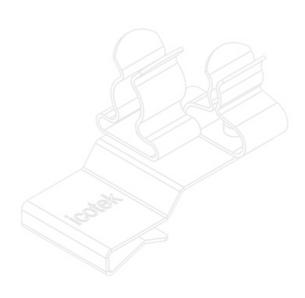

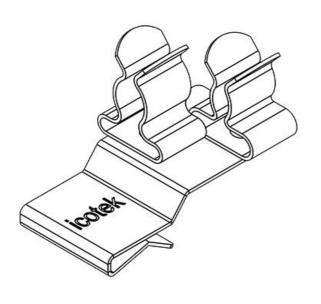


订货号 EAN	36780.32 4251269303	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
LAN	463	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   3 -	· (pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

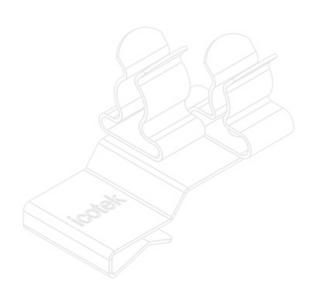

订货号	36784.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	002	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   3 -	(pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

2 - 3 mm


1,5 - 2 mm

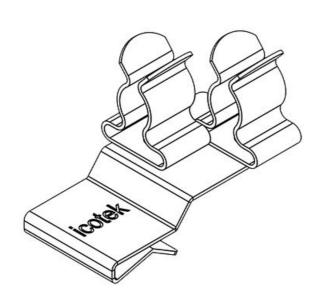

订货号	36780.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	470	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   6 -	· (pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	


适用壁厚

订货号	36784.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	019	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   6 -	(pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	22,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

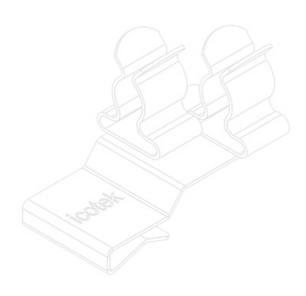




订货号	36780.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	487	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

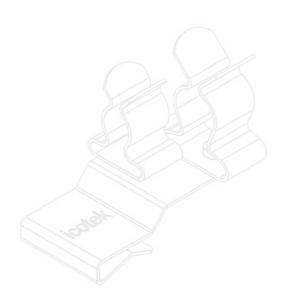

订货号	36784.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	026	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		莊	

2 - 3 mm


1,5 - 2 mm

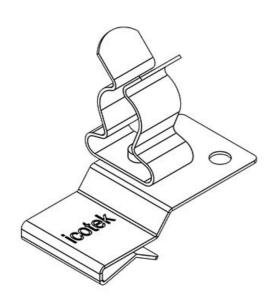


订货号	36780.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	494	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	27,9 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm


度 适用壁厚

订货号	36784.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	<b>U</b>
	033	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	32,5 mm
数量		张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	27,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   -	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

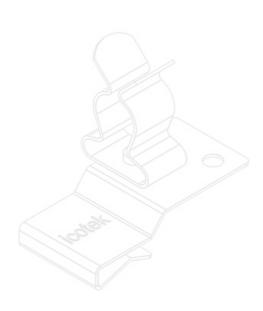

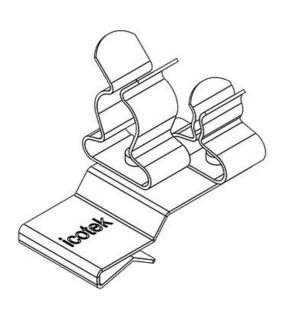

订货号	36780.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	500	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

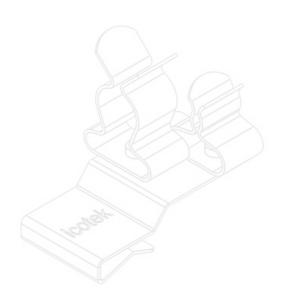


订货号	36784.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	040	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

最小屏蔽直径 8 mm

2 - 3 mm

1,5 - 2 mm

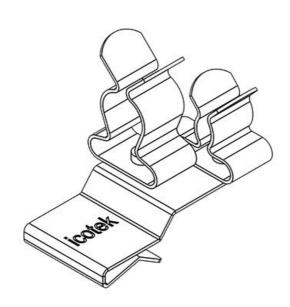


EAN	4251269303	(pos.1)	
	517	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   3	(pos.2)	
	- 6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

适用壁厚

36780.42

订货号

订货号	36784.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	057	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   3	(pos.2)	
	- 6 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

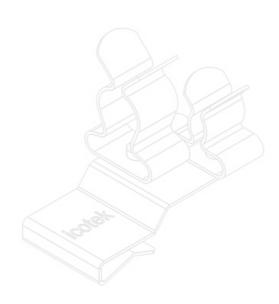



订货号	36780.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	524	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	32,5 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   6	(pos.2)	
	- 8 mm	张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm



订货号 36784.43 最小屏蔽直径 EAN **4251269304** (pos.1) 064 最大屏蔽直径 11 mm 包装单位 10 (pos.1) 屏蔽接地端子的 2 长度 32,5 mm 数量 最小屏蔽直径 6 mm 屏蔽夹类型 SKL (pos.2) 电缆的数量 2 最大屏蔽直径 8 mm 屏蔽直径 8 - 11 mm | 6 (pos.2) - 8 mm 张紧力按照

宽度 20 mm 高度 27,5 mm 适用最小壁板厚 2 mm 度

塻

适用最大壁板厚 3 mm

芨

适用壁厚 2 - 3 mm



订货号 37640 最小屏蔽直径 3 mm EAN 4251269316746 最大屏蔽直径 12 mm 包装单位 长度 38 mm 10 屏蔽接地端子的数量 1 张紧力按照 是 屏蔽夹类型 MSKL 宽度 15 mm 电缆的数量 高度 28,8 mm 屏蔽直径 3 - 12 mm 适用最小壁板厚度 1,5 mm 适用最大壁板厚度 2 mm 适用壁厚 1,5 - 2 mm




订货号 37650 最小屏蔽直径 3 mm EAN 4251269316760 最大屏蔽直径 12 mm 包装单位 10 长度 38 mm 屏蔽接地端子的数量 张紧力按照 1 屏蔽夹类型 **MSKL** 宽度 15 mm 电缆的数量 28 mm 1 高度 屏蔽直径 3 - 12 mm 适用最小壁板厚度 2 mm 适用最大壁板厚度 3 mm 适用壁厚 2 - 3 mm




订货号 37642 最小屏蔽直径 8 mm EAN 4251269316753 最大屏蔽直径 18 mm 包装单位 10 长度 38 mm 张紧力按照 屏蔽接地端子的数量 1 是 屏蔽夹类型 MSKL 宽度 20 mm 电缆的数量 高度 35 mm 屏蔽直径 8 - 18 mm 适用最小壁板厚度 1,5 mm 适用最大壁板厚度 2 mm 1,5 - 2 mm 适用壁厚




订货号	37652	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316777	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	38 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	20 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

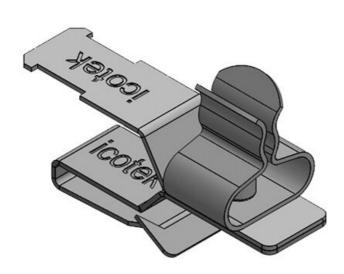


订货号	36779.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	265	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

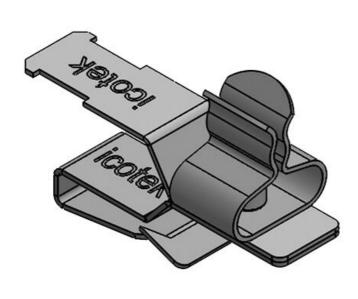

订货号	36783.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	807	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	21 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚	3 mm

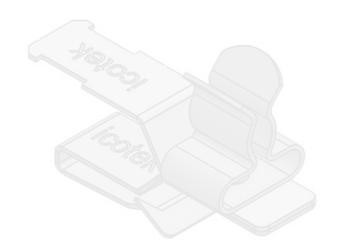



订货号	36779.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	272	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	20,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		话田壁厚	1.5 - 2 mm

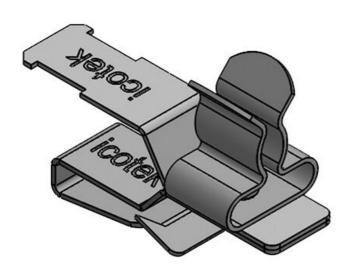

订货号	36783.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	814	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	21,6 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屈蔽直径	3 - 6 mm	话用最大壁板厚	3 mm


订货号	36779.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	289	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	22 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	1,5 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

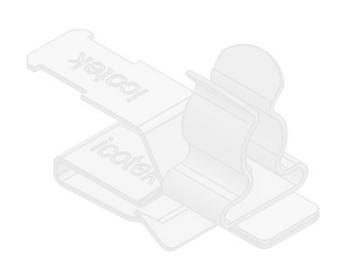

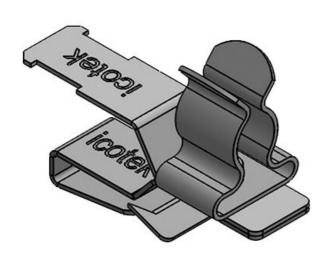


订货号	36783.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	821	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的	1	宽度	12 mm
数量		高度	23 mm
屏蔽夹类型	SKL	适用最小壁板厚	2 mm
电缆的数量	1	度	
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚	3 mm

度 适用壁厚

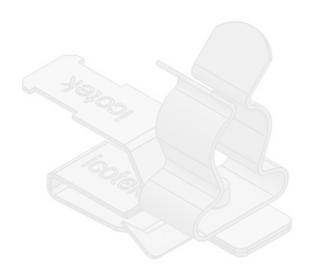

订货号 36779.4 最小屏蔽直径 8 mm EAN 4251269303 最大屏蔽直径 11 mm 296 长度 33 mm 包装单位 10 张紧力按照 是 屏蔽接地端子的 1 宽度 12 mm 数量 高度 27 mm 适用最小壁板厚 1,5 mm 屏蔽夹类型 SKL 电缆的数量 1 度 屏蔽直径 适用最大壁板厚 2 mm 8 - 11 mm 度 适用壁厚 1,5 - 2 mm

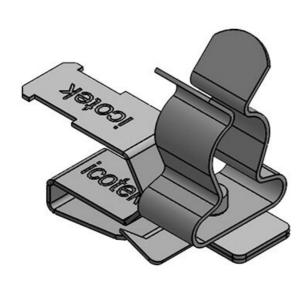



订货号 36783.4 最小屏蔽直径 8 mm EAN 4251269303 最大屏蔽直径 11 mm 838 33 mm 长度 是 包装单位 10 张紧力按照 12 mm 屏蔽接地端子的 1 宽度 28 mm 数量 高度 屏蔽夹类型 SKL 适用最小壁板厚 2 mm 电缆的数量 1 度 屏蔽直径 8 - 11 mm 适用最大壁板厚 3 mm

度


适用壁厚 2 - 3 mm

订货号	36781.01	长度	37 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	1,5 mm
	531	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,2 mm
屏蔽直径	-   1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

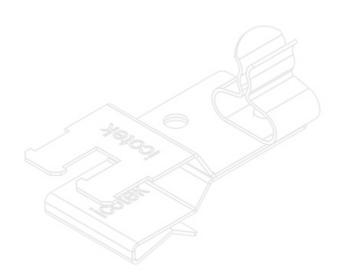

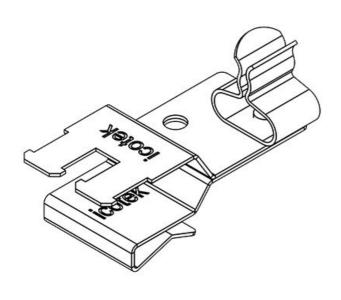

订货号	36785.01	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	1,5 mm
	071	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,9 mm
屏蔽直径	-   1,5 - 3 mm	1 适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

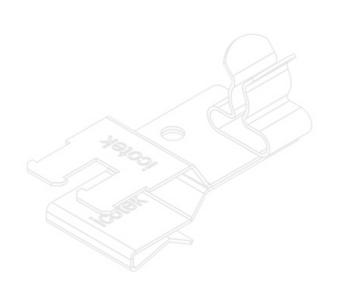

订货号 36781.02 长度 37 mm EAN 4251269303 最小屏蔽直径 3 mm 548 (pos.2) 包装单位 10 最大屏蔽直径 6 mm 屏蔽接地端子的 1 (pos.2) 数量 张紧力按照 是 SKL 屏蔽夹类型 宽度 18 mm 电缆的数量 22 mm 1 高度 - | 3 - 6 mm 适用最小壁板厚 1,5 mm 屏蔽直径 度 适用最大壁板厚 2 mm

> 度 适用壁厚


1,5 - 2 mm




37 mm 长度 4251269304 最小屏蔽直径 3 mm (pos.2) 最大屏蔽直径 6 mm (pos.2) 是 张紧力按照 18 mm 宽度 21,6 mm 高度 - | 3 - 6 mm 适用最小壁板厚 2 mm 适用最大壁板厚 3 mm 度


适用壁厚

订货号	36781.03	长度	37 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	6 mm
	555	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23,4 mm
屏蔽直径	-   6 - 8 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

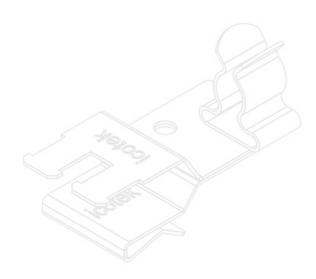


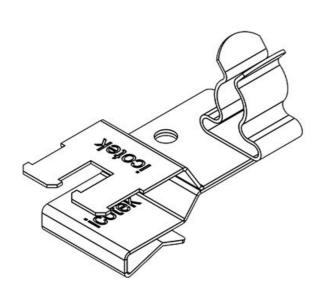

订货号	36785.03	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	6 mm
	095	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23 mm
屏蔽直径	-   6 - 8 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

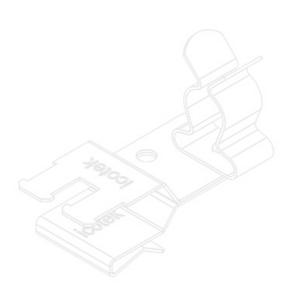



订货号	36781.04	长度	37 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径	8 mm
	562	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28,4 mm
屏蔽直径	-   8 - 11 mm	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

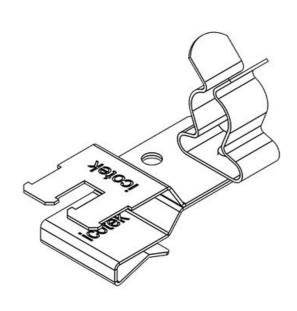


订货号	36785.04	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	8 mm
	101	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	1	(pos.2)	
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28 mm
屏蔽直径	-   8 - 11 mm	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm

订货号	36781.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	579	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,2 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mn

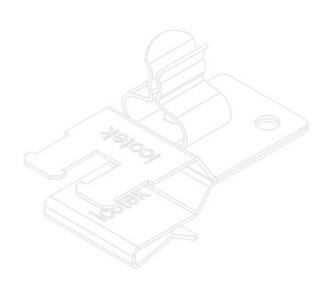


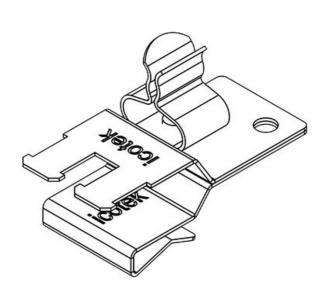

订货号	36785.10	最小屏敝直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	118	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,9 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm   -	·适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

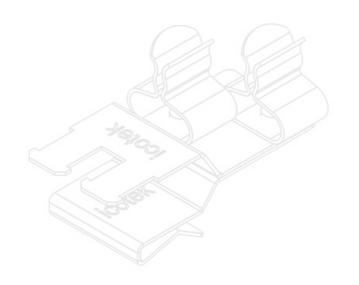

订货号	36781.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	586	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

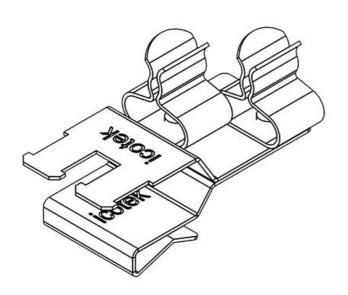



EAN	4251269304	(pos.1)	
	125	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

最小屏蔽直径 **1,5 mm** 


36785.11

订货号	36781.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	593	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	3 - 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

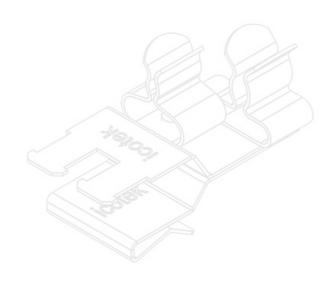

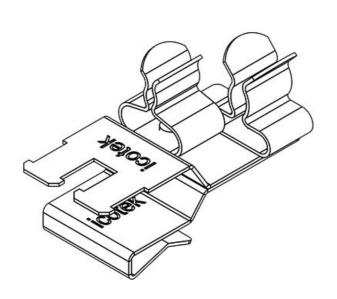


订货号	36785.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	132	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	3 - 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

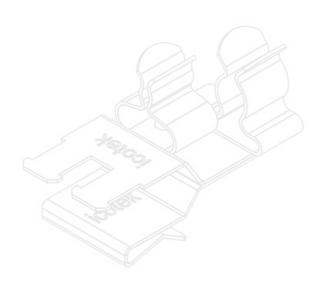

订货号	36781.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	609	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	6 - 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

1,5 - 2 mm

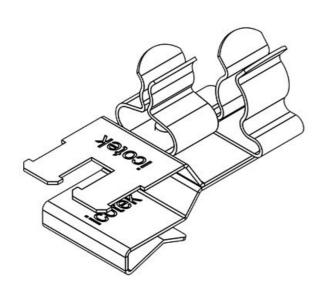



ì.	<b>丁货号</b>	36785.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
Е	AN	4251269304	(pos.1)	
		149	最大屏蔽直径	3 mm
包	见装单位	10	(pos.1)	
厚	<b>屏蔽接地端子的</b>	2	长度	37 mm
数	<b></b>		最小屏蔽直径	6 mm
厚	<b>了</b> 蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
ŧ	巴缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
厚	<b></b> 解直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		6 - 8 mm	张紧力按照	是
			宽度	20 mm
			高度	23 mm
			适用最小壁板厚	2 mm
			度	
			适用最大壁板厚	3 mm
			度	

适用壁厚


2 - 3 mm

订货号	36781.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	616	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	8 - 11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

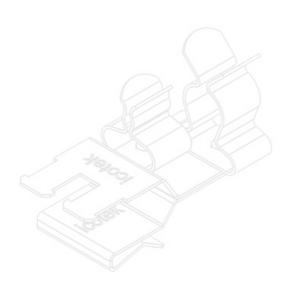

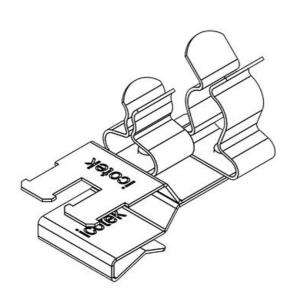

订货号	36785.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	156	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
	8 - 11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

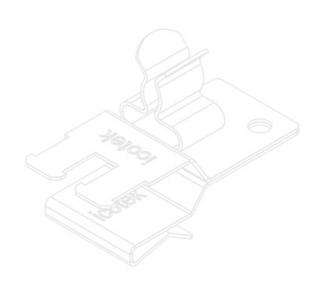

订货号 36781.20 最小屏蔽直径 3 mm EAN **4251269303** (pos.1) 623 最大屏蔽直径 6 mm 包装单位 10 (pos.1) 屏蔽接地端子的 1 长度 37 mm 数量 张紧力按照 是 屏蔽夹类型 SKL 宽度 18 mm 电缆的数量 1 22 mm 高度 3 - 6 mm | -适用最小壁板厚 1,5 mm 屏蔽直径

度


适用最大壁板厚 2 mm

适用最大壁板厚 3 mm

2 - 3 mm

度


适用壁厚 1,5 - 2 mm

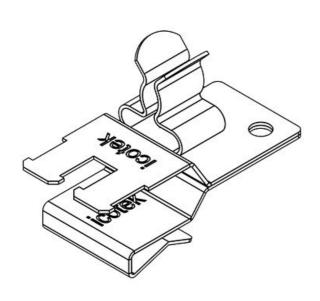


订货号 36785.20 最小屏蔽直径 3 mm EAN **4251269304** (pos.1) 163 最大屏蔽直径 6 mm 包装单位 10 (pos.1) 37 mm 屏蔽接地端子的 1 长度 数量 张紧力按照 是 屏蔽夹类型 SKL 18 mm 宽度 电缆的数量 21,6 mm 高度 屏蔽直径 3 - 6 mm | -适用最小壁板厚 2 mm


> 度 适用壁厚

订货号	36781.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	630	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

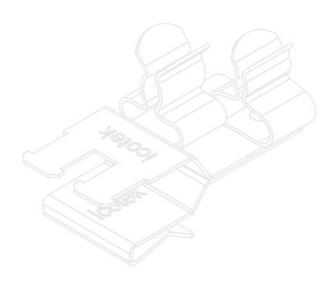


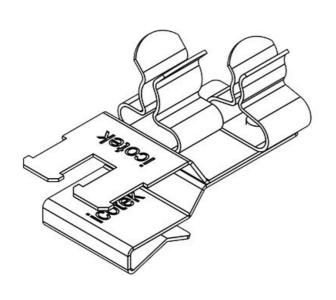

订货号	36785.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	170	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		话用壁厚	2 - 3 mm

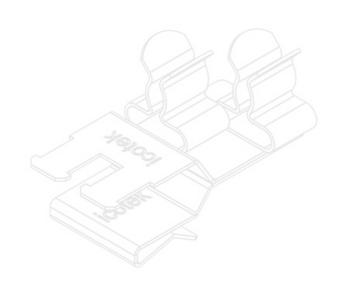

订货号	36781.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	647	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   3 -	(pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

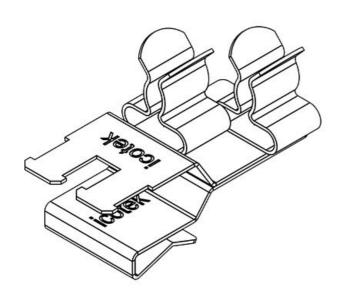



EAN	4251269304	(pos.1)	
	187	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   3 -	(pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

最小屏蔽直径 3 mm


36785.22

订货号	36781.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	654	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   6 -	(pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

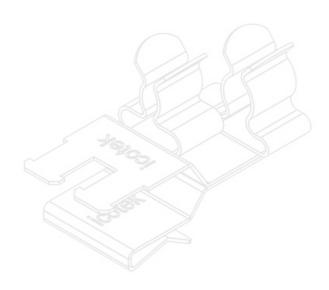


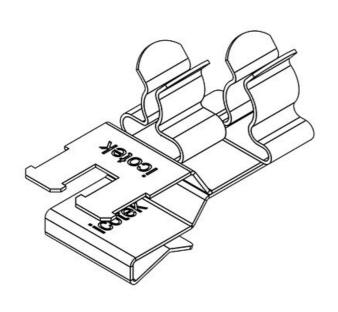

订货号	36785.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	194	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   6 -	(pos.2)	
	8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

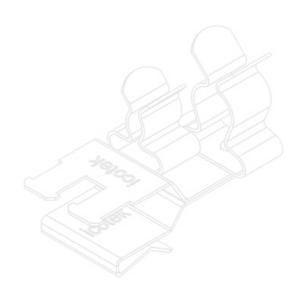

订货号	36781.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	661	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

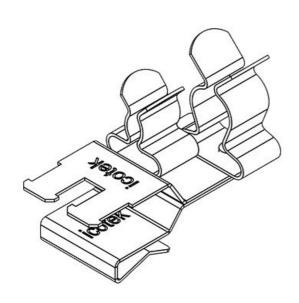



EAN	4251269304	(pos.1)	
	200	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

最小屏蔽直径 3 mm

36785.24


订货号	36781.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	678	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23,4 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mn

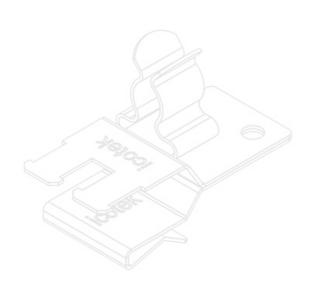

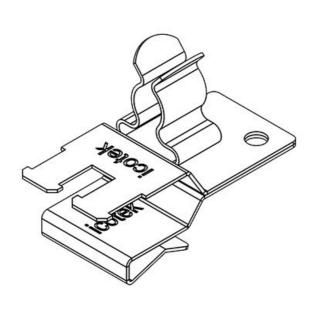


订货号	36785.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	217	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   -	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	

2 - 3 mm

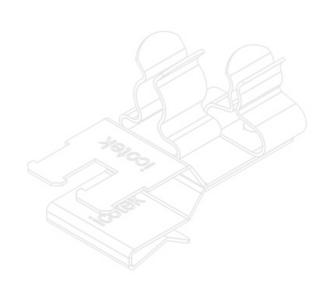

订货号	36781.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	685	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

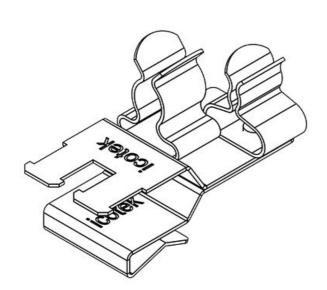



EAN	4251269304	(pos.1)	
	224	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

36785.31


最小屏蔽直径 6 mm

订货号	36781.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	692	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   3 -	· (pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

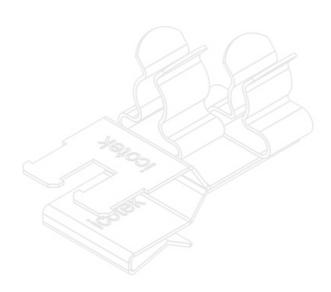

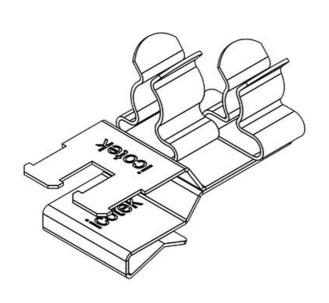

订货号	36785.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	231	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   3 -	· (pos.2)	
	6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

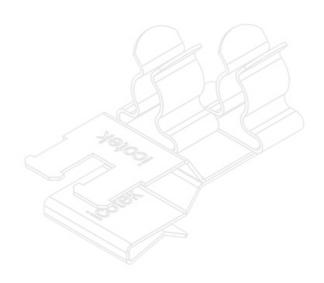


订货号 36781.33 最小屏蔽直径 6 mm EAN **4251269303** (pos.1) 708 最大屏蔽直径 8 mm 包装单位 10 (pos.1) 屏蔽接地端子的 2 长度 37 mm 数量 最小屏蔽直径 6 mm 屏蔽夹类型 SKL (pos.2) 电缆的数量 2 最大屏蔽直径 8 mm **6 - 8 mm | 6 -** (pos.2) 屏蔽直径 8 mm 张紧力按照 是 宽度 20 mm 高度 23,4 mm 适用最小壁板厚 1,5 mm

适用最大壁板厚 2 mm

度

1,5 - 2 mm 适用壁厚

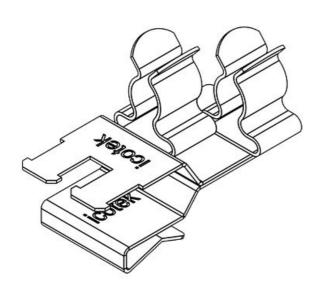



订货号 36785.33 最小屏蔽直径 6 mm EAN **4251269304** (pos.1) 248 最大屏蔽直径 8 mm 包装单位 10 (pos.1) 屏蔽接地端子的 2 37 mm 长度 数量 最小屏蔽直径 6 mm 屏蔽夹类型 SKL (pos.2) 电缆的数量 2 最大屏蔽直径 8 mm 屏蔽直径 6 - 8 mm | 6 - (pos.2) 8 mm 张紧力按照 宽度 20 mm 23 mm 高度 适用最小壁板厚 2 mm 度 适用最大壁板厚 3 mm

> 度 适用壁厚


2 - 3 mm

订货号	36781.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	715	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   8 -	(pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

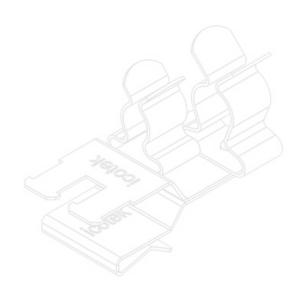


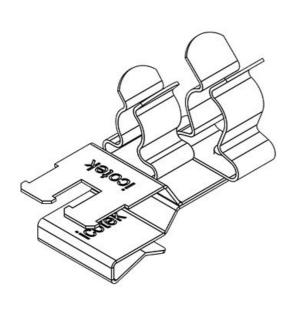

订货号	36785.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	255	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm   8 -	· (pos.2)	
	11 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

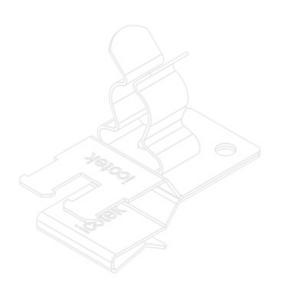

订货号	36781.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	722	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28,4 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   -	适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

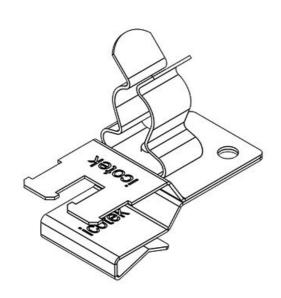

订货号	36785.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	262	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	1	长度	37 mm
数量		张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   -	适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm


度


适用壁厚

2 - 3 mm


订货号	36781.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	739	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	

1,5 - 2 mm

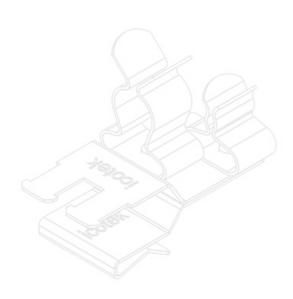

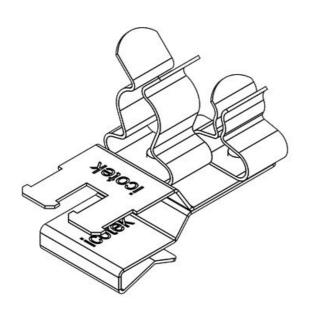


订货号	36785.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	279	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

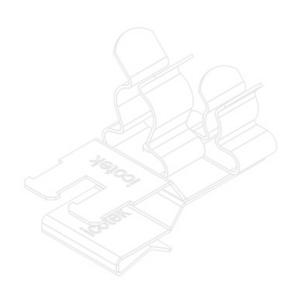

订货号	36781.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	746	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   3	(pos.2)	
	- 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm

最小屏蔽直径 8 mm


1,5 - 2 mm

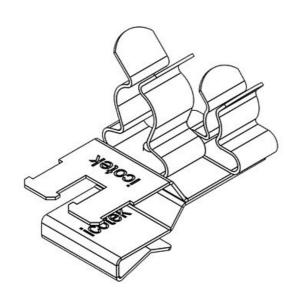


EAN	4251269304	(pos.1)	
	286	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   3	(pos.2)	
	- 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		话用壁厚	2 - 3 mn

36785.42

订货号	36781.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	753	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   6	(pos.2)	
	- 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚	1,5 mm
		度	
		适用最大壁板厚	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

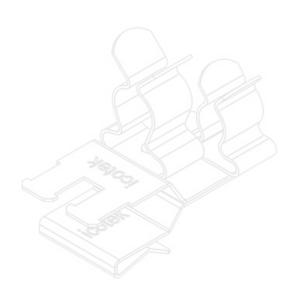

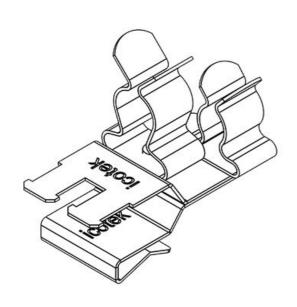

订货号	36785.43	最小屏敝直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	293	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的	2	长度	37 mm
数量		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm   6	(pos.2)	
	- 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm



smart cable management