


Těsnící páska

Samolepící těsnění, guma komórkowa (ČR/NBR)



icotek nabízí jednostrannou samolepící těsnící pásku pro dna rozváděčů. Je k dispozici ve dvou délkách, 1 metr a 10 metrů.

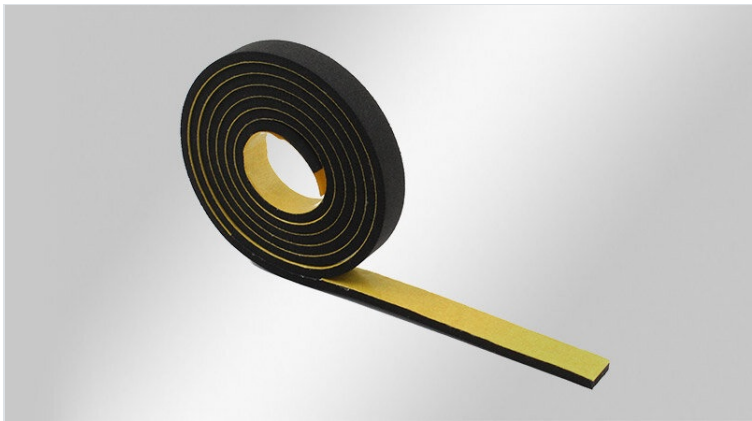

Specifikace

Materiál	Celulární pryž (CR/NBR)
Třída hořlavosti	
Teplota	-40 C° až 100 C°

Výhody

- Velmi snadná a rychlá instalace
- Snadné lepení kolem rohů
- Velmi dobré zotavovací vlastnosti

Typy a velikosti výrobků

Těsnící páska 10×3×1000



Obj.č.	42999
EAN	4251269335938
Bal.	1
Délka	1.000 mm
Šířka	10 mm
Výška	3 mm

Těsnící páska 10×3×10000



Obj.č.
EAN

42999.10000

4251269328

862

Bal.
Délka
Šířka
Výška

1

10.000 mm

10 mm

3 mm

icotek[®]
smart cable management