

EMC-KEL-U | Dělené průchodkové rámečky EMC

pro stínění konfekcionovaných kabelů



Kabelové průchodky EMC-KEL jsou odvozeny od provedení KEL-U a KEL-E. Díky vodivému povrchu umožňují účinně chránit elektrická zařízení proti závadám. Rušení šířené vzduchem je díky pokovení průchodky odváděno.

Montáž je velmi jednoduchá. Kabelové vložky se umísťují do drážek děleného rámečku, který se po zaplnění sešroubuje.

Výřezy a vrtací rozměry systému EMC-KEL-U odpovídají normovaným rozměrům 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm.

Jednořadé verze KEL-ER-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Mezi průchodkou EMC-KEL a kovovou stěnou zařízení je instalováno vodivé těsnění (součástí dodávky). Povrch nesmí být lakován!


Specifikace

Materiál	Polyamid, vysoce vodivý
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů


Výhody

- Spolehlivá ochrana proti rušení šířenému vedením a vzduchem
- Velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání
- Kontakt se stíněním kabelu po celém obvodu
- Průchodky vyrobené z vodivého elastomeru
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Vynikající útlum
- Velmi dobrý stínicí efekt s ohledem na EMC


Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	99400	Výška	17 mm
EAN	4251269319365	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro počet kabelů	10	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	10 x EMC-KT malé



Obj.č.	99401	Výška	17 mm
EAN	4251269319372	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro počet kabelů	4	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x EMC-KT malé 2 x EMC-KT velký




Obj.č.	99402	Výška	17 mm
EAN	4251269319389	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Pro počet kabelů	8	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	8 x EMC-KT malé



Obj.č. **99422**
EAN **4251269319402**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **5**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **39 mm**


Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 x 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **5 x EMC-KT malé**



Obj.č. **99420**
EAN **4251269319396**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **98 mm**
Šířka **39 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **65 x 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **3 x EMC-KT malé**

EMC těsnění 24

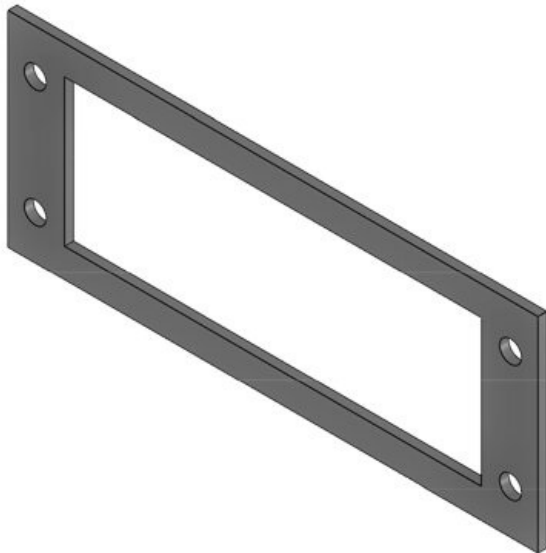

Obj.č. **98047** Průměr otvorů **6 mm**
EAN **4251269322655** pro šrouby
Bal. **1**
Délka **145 mm**
Šířka **56 mm**
Výška **2,5 mm**
Instalační výška **2,5 mm**