


KEL-ER-BL Dělené průchodkové rámečky pro potravinářský průmysl

konfekcionované kabely / IP64/IP65

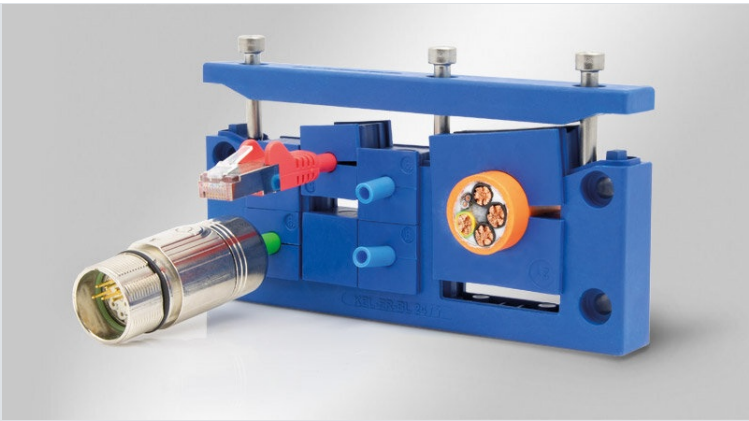

IP65


ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55


REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany


in progress


PNEUMATICS


certified

KEL-ER-BL v signální modré barvě se přednostně používá v oblasti strojů na balení a zpracování potravin, kde nedochází k přímému kontaktu s potravinami. Produkty v této signální barvě jsou oblíbené i ve farmaceutickém sektoru.

KEL-ER-BL je systém dělených průchodkových rámečků pro kabely s konektory a bez nich. V závislosti na velikosti lze zavést kabely o průměru 1 až 16 mm (jednoduché vložky KT-BL 1 až KT-BL 15) nebo 16 až 35 mm (jednoduché vložky KT-BL 16 až 34), utěsnit je se stupněm krytí IP65 a současně odlehčit v tahu podle EN 62444. Kabelové vložky se při montáži automaticky zařizují do rámečku. Po úplném osazení se našroubuje koncový kryt

Rámečky KEL-ER-BL přesně odpovídají rozměrům výřezu pro 10-, 16- a 24-pinové standardní průmyslové konektory. V závislosti na vedených kabelech lze zvolit buď výřez o výšce 36 mm nebo 46 mm. Rámeček KEL-ER-BL-B odpovídá rozměrům výřezů měřicích přístrojů 46 x 46 mm.

Jednořadý kabelový rámeček KEL-ER-BL-E se vyznačuje prostorově úsporným designem a je proto ideální pro stísněné prostory a kabely s plochými konektory (např. Sub-D).

Řada KEL-ER-BL má stupeň krytí IP65 díky vlisovanému těsnění a použití jednoduchých vložek. Dodatečné modré pryžové těsnění je součástí dodávky.


Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu, antikorozní
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Délka Šířka	70000.200 4251269333781 10 10 16 mm 147 mm 58 mm	Výška Instalační výška Barva Velikost výřezu Počet otvorů Průměr otvorů pro šrouby Materiál šroubů Vhodné pro vložky	17 mm 17 mm Modrá (podobná RAL 5005) 112 x 36 mm 4 5,8 mm Nerezová ocel (V2A) 10 x KT malé
--	---	---	---	---




Obj.č.	70001.200	Výška	17 mm
EAN	4251269333798	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Pro počet kabelů	7	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	35 mm	Počet otvorů	4
Délka	147 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Šířka	58 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č.	70002.200	Výška	17 mm
EAN	4251269333804	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	35 mm	Počet otvorů	4
Délka	147 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Šířka	58 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé 2 x KT velký




Obj.č.	70003.200	Výška	17 mm
EAN	4251269333811	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16 mm	Počet otvorů	4
Délka	120 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Šířka	58 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé



Obj.č.	70004.200	Výška	17 mm
EAN	4251269333828	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Pro počet kabelů	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	35 mm	Počet otvorů	4
Délka	120 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Šířka	58 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č.	70005.200	Výška	17 mm
EAN	4251269333835	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Pro počet kabelů	2	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	35 mm	Počet otvorů	4
Délka	120 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Šířka	58 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký




Obj.č. **70006.200**
EAN **4251269333842**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **6**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Délka **98 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **65 × 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**




Obj.č. **70007.200**
EAN **4251269333859**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **98 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **65 × 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT malé



Obj.č. **70008.200**
EAN **4251269333866**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Délka **73 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**



Obj.č. **70009.200**
EAN **4251269333873**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **73 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**




Obj.č. **70010.200**
EAN **4251269333880**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **5**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **39 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **112 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **5 x KT malé**



Obj.č. **70011.200**
EAN **4251269333897**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Délka **120**
Šířka **39 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Barva **Modrá (podobná RAL 5005)**
Velikost výřezu **86 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

70012.200
4251269333903
10
3
16 mm
98 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Barva
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
Modrá (podobná RAL 5005)
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)
3 x KT malé



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

70013.200
4251269333910
10
2
16 mm
73 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Barva
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
Modrá (podobná RAL 5005)
43 × 24 mm
2
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)
2 x KT malé


smart cable management