

KEL-DPF | Passe-câbles pyramidaux

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupe traditionnels.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

CALUS

RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison


Types et tailles de produits

N° de cde	42652	Hauteur de montage	43,9 mm
EAN	4251269309083	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	12 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	54,9 mm	Pour diamètres de câble	3 - 12 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm



N° de cde	50652	Hauteur de montage	43,9 mm
EAN	4251269315039	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	12 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	54,9 mm	Pour diamètres de câble	3 - 12 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm



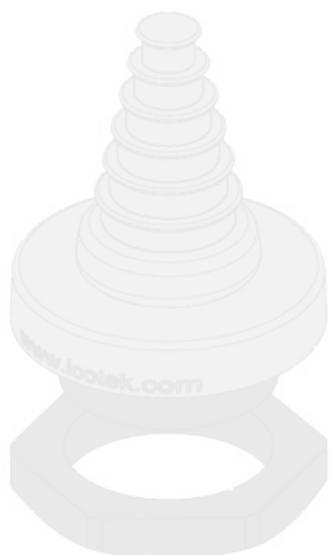


N° de cde	42653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269309	Diamètre extérieur	46 mm
	090	Découpe, ronde	32,3 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M32 x 1,5
Diamètre max. du câble	18 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm





N° de cde	50653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269315	Diamètre extérieur	46 mm
	046	Découpe, ronde	32,3 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M32 x 1,5
Diamètre max. du câble	18 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm

N° de cde	42654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309106	Diamètre extérieur	54 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	27 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	12 - 27 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm

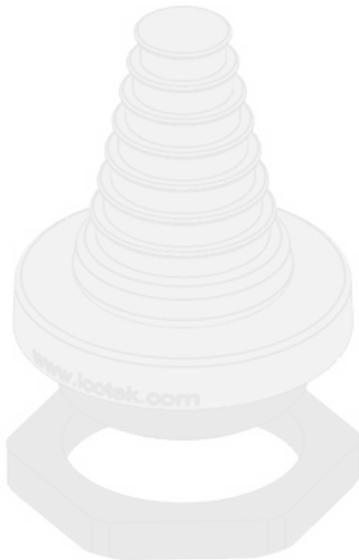


N° de cde	50654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315053	Diamètre extérieur	54 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	27 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	12 - 27 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm

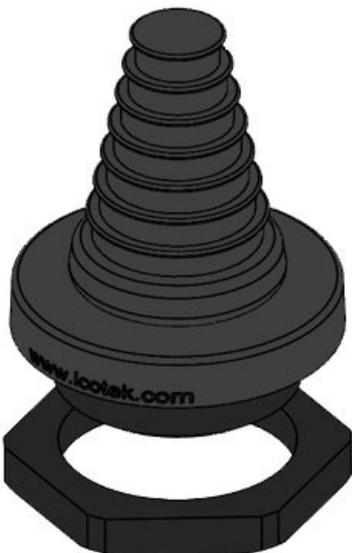

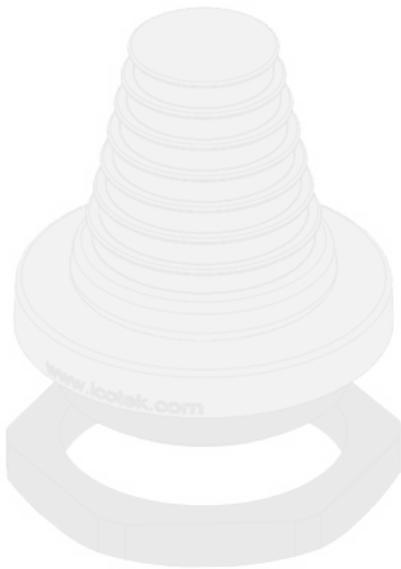


N° de cde	42655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309113	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	22 - 36 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm

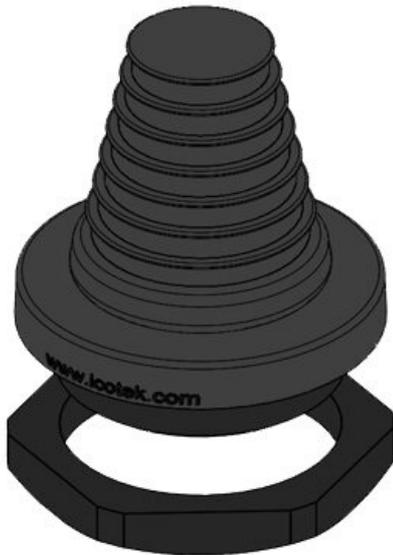



N° de cde	50655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315060	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	22 - 36 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm

N° de cde	42656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269309	montage	
	120	Diamètre	77 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	63,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M63
Diamètre max.	50 mm	métrique	
du câble		Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	27 - 50 mm
Hauteur	82,4 mm	de câble	
		Pour diamètres	1 x 27 - 50
		de câble	mm

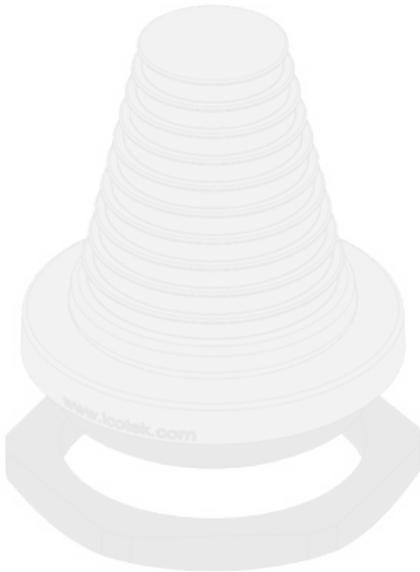


N° de cde	50656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269315	montage	
	077	Diamètre	77 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	63,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M63
Diamètre max.	50 mm	métrique	
du câble		Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	82,4 mm	filetage	
		Pour diamètres	27 - 50 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 27 - 50
		de câble	mm

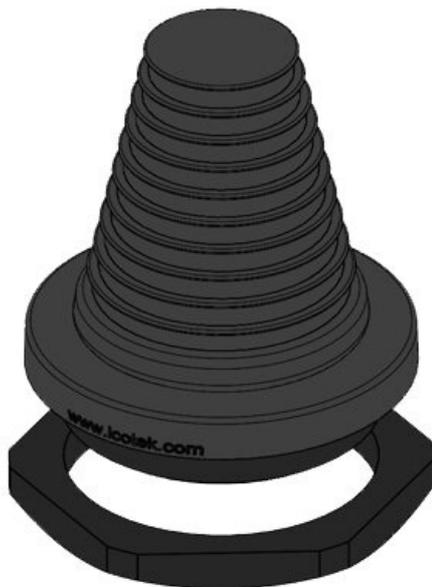

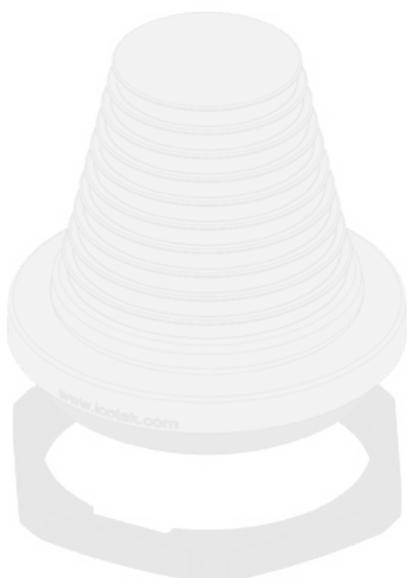


N° de cde	42657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316	Diamètre extérieur	89 mm
	975	Découpe, ronde	75,5 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M75
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M75 x 1,5
Diamètre max. du câble	60 mm	Longueur	11 mm
Couleur	gris	(semblable à filetage	
	(semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

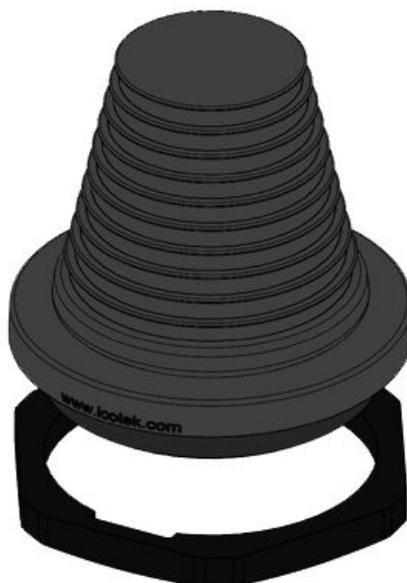

N° de cde	50657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269317	Diamètre extérieur	89 mm
	095	Découpe, ronde	75,5 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M75
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M75 x 1,5
Diamètre max. du câble	60 mm	Longueur	11 mm
Couleur	noir	filetage	
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

N° de cde	42658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269316	montage	
	982	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	gris	filetage	
	(semblable à	Pour diamètres	48 - 70 mm
	RAL 7035)	de câble	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	1 x 48 - 70
		de câble	mm

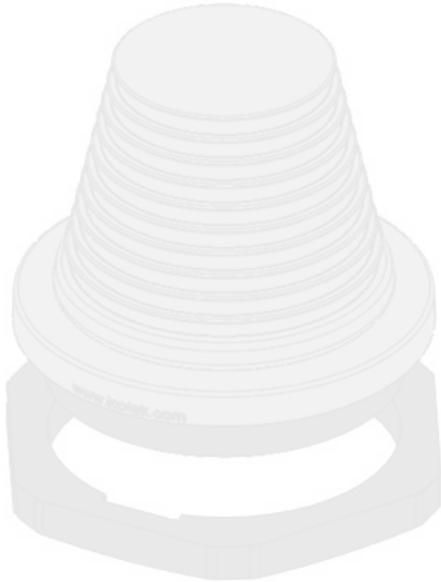

N° de cde	50658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269317	montage	
	101	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	noir	filetage	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	48 - 70 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 48 - 70
		de câble	mm

