

KEL-SNAP | スナップインフレーム

工具いらずのケーブルエントリフレーム取付け 保護等級IP54/ULタイプ12



特許取得済みのKEL-SNAPスナップインフレームは、[KEL](#)・[KEL-U](#)・[KEL-QUICK](#)・[KEL-FG-A](#)ケーブルエントリシステムを、工具なしで素早くスナップイン固定できます。

コントロールパネル・キャビネット・機械に、事前にKEL-SNAPフレームを装備しておくことで、機械メーカーの組立てが容易になります。メンテナンスが必要な筐体や、後日の配線作業に最適です。必要のないフレームはBPK-SNAPブラנקプレートで閉じることができま
す。ガスケットはすでにSNAPフレームに組み込まれています。

アイコテックは、定評のあるスナップインフレームKEL-SNAPに加え、分割可能なスナップインフレームKEL-SNAP-Sも提供しています。分割式タイプは後付けもスムーズです。スナップインフレームKEL-SNAPが破損した場合、配線ケーブルを切断せず、またKELエントリフレームも解体せずに、分割式スナップインフレームKEL-SNAP-Sに交換することができます。

カットアウトを36mmの代わりに46mmにすることもできます。大型コネクタや圧着端子が結線されたの多極ケーブルも挿入可能です。

仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	38 mm

特長とメリット


- メンテナンスなどで分解する際にネジの取り外しが不要
- KELフレームと同じ取付穴テンプレート（KEL-SNAP-Bを除く）
- ガスケット取付済
- 組立済みケーブルセットの素早く簡単な配線
- KEL-SNAP-S: 配線セッティング後の組立てが可能
- KEL-SNAP-S: ケーブルを貫通部に通してからエントリフレームをスナップインする為ケーブルの組立配線は不要

製品タイプとサイズ


	部品番号	42042	標準取付穴	112 × 36 mm
	EAN	4251269307	ネジ穴数	4
		652	ネジ穴径	5,5 mm
	梱包単位	10	適合製品	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	長さ	155 mm		
	幅	64 mm		
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm	分割可能	いいえ

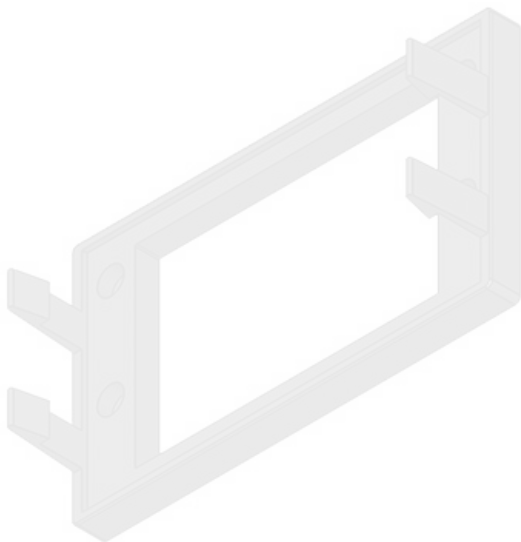


部品番号	42044	標準取付穴	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	1	適合製品	KEL 24-E
長さ	155 mm	分割可能	いいえ
幅	89 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm		

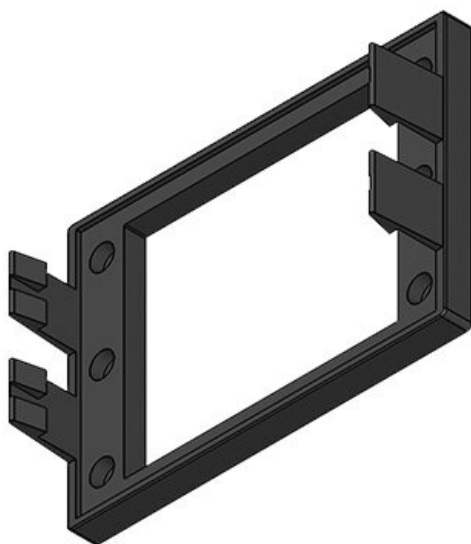


部品番号	42046	標準取付穴	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	ネジ穴数	6
		ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	1	適合製品	KEL 24-MT
長さ	155 mm	分割可能	いいえ
幅	108 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm		

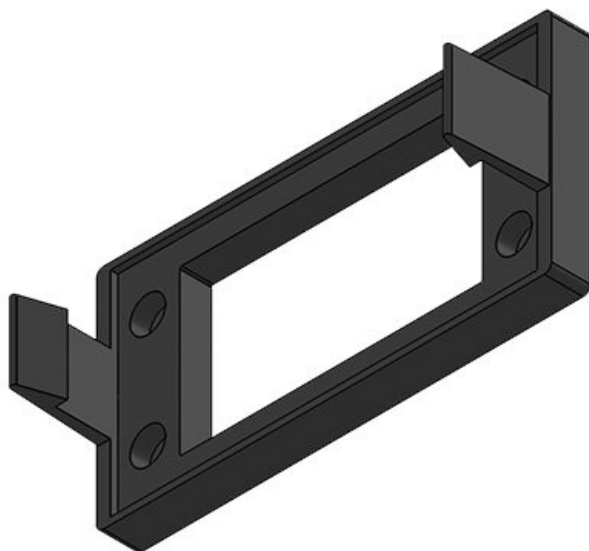


部品番号	42040	標準取付穴	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
長さ	128 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm	分割可能	いいえ

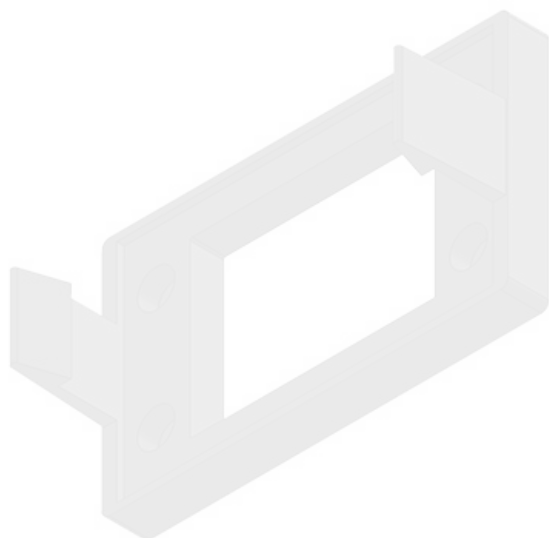


部品番号	42039	標準取付穴	65 × 36 mm
EAN	4251269307	ネジ穴数	4
	638	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
長さ	108 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm	分割可能	いいえ

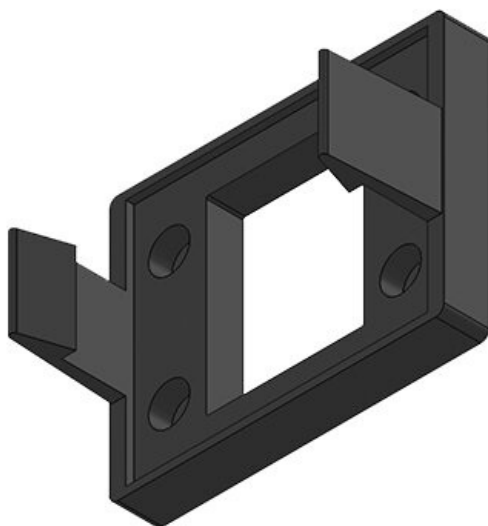


部品番号	42038	標準取付穴	46 × 46 mm
EAN	4251269307	ネジ穴数	4
	621	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
長さ	81 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm	分割可能	いいえ
取付高	38 mm		

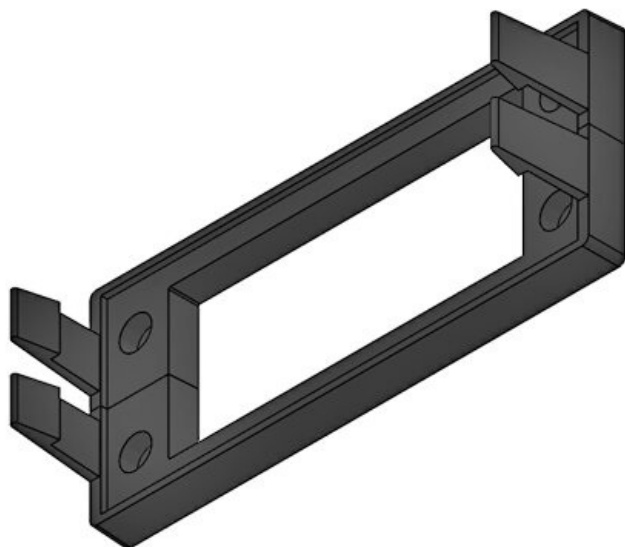


部品番号	42060	標準取付穴	112 × 36 mm
EAN	4251269323	ネジ穴数	4
	720	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
長さ	155 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm	分割可能	はい

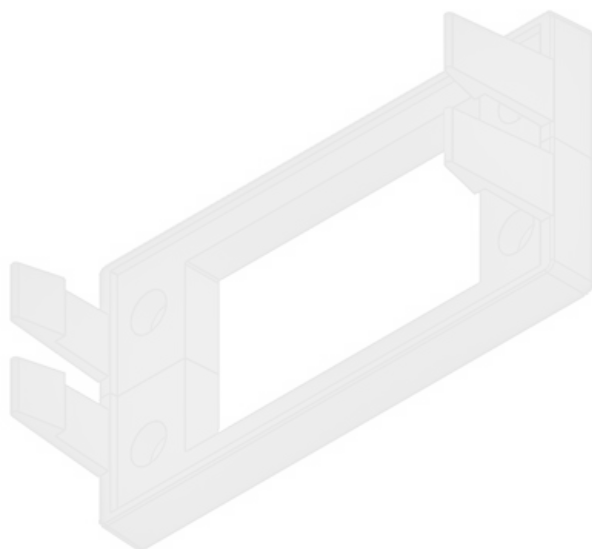

部品番号	42061	標準取付穴	86 × 36 mm
EAN	4251269323	ネジ穴数	4
	737	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
長さ	128 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm	分割可能	はい

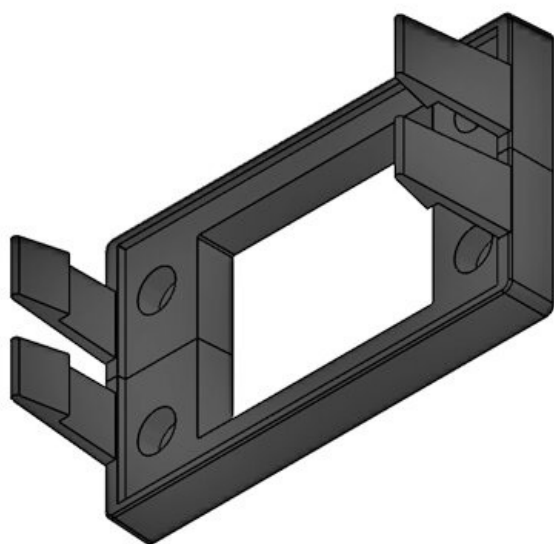

部品番号	42062	標準取付穴	65 × 36 mm
EAN	4251269323	ネジ穴数	4
	744	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
長さ	108 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm		
取付高	38 mm	分割可能	はい

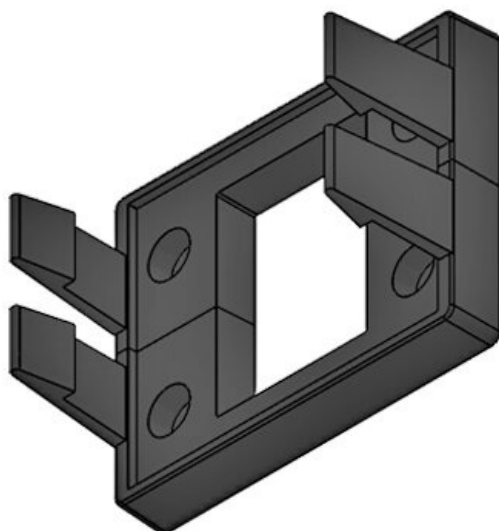

部品番号	42063	標準取付穴	46 × 46 mm
EAN	4251269323	ネジ穴数	4
	751	ネジ穴径	5,5 mm
梱包単位	10	適合製品	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
長さ	81 mm		
幅	64 mm		
高さ	38 mm	分割可能	はい
取付高	38 mm		

