MSMC | 積層可能なモジュール式ケーブルクランプ

ケーブル直径10～55mm用

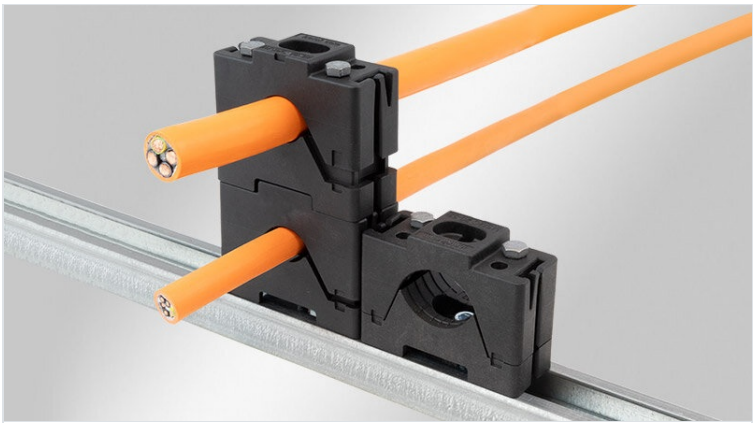

MSMC積層可能なモジュール式ケーブルクランプは簡単、迅速かつ確実にケーブルm、パイプ、円形部品に使用できます。多彩なクランプ範囲は最大16mmです。

このケーブルクランプの優れた利点は、積層したり並べたりと簡単に拡張できる点です。CMC30を使用することで、それぞれの異なるクランプ範囲を接続できます。MSMCは、ケーブルクランプとネジの材質を選択することにより、非常に高いレベルの耐食性を実現します。

このケーブルクランプは上部と下部、および六角ネジで構成されています。コネクタは、複数のケーブルクランプを水平方向に簡単に接続するために使用されます。支持面の縦方向と横方向の隆起は、ねじり力と引張力を吸収する役割を果たします。中央の取り付けポイント（スロット穴）は、多くの面で高い柔軟性を実現します。安定性と耐ねじり性をさらに高めるため、2本の長いネジで固定することができます。

ケーブルクランプは、並べて積み重ねるためのセットAと、並列するためのセットBがあります。セットBには、ケーブルクランプ（上部と下部）、専用継手、短い六角ボルト2本が含まれています。セットAには、さらに長い六角ネジが2本入っています。

ケーブルクランプはスライディングナットと組み合わせ、35 mm / 40 mm Cレールに取り付けることもできます。

* IEC 61914: Testing for short-circuit strength in preparation

仕様

材質	ベースフレーム: ポリアミド ネジ留め: スチール、亜鉛/ニッケル不動態化処理（ISO4017）
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ⁓ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー, UV耐候性
取付型式	ネジ留め

特とメリット

- 複数のケーブルクランプを並列や積層が可能
- ケーブル径は最大16 mmまで対応可能
- 高ストレインリリーフ設計を考慮
- 55 mm までの太いケーブル径に対応
- 太い硬いケーブルの大きな曲げ半径に対応
- 平面またはCレール上での組み立て
- フレームの受け部の小さい凹凸により、引張力とねじり力を吸収可能
- 2本の貫通ボルトによる組立て時の回転防止ロック
- 専用継手は積層の補助として使用可能
- 耐候性素材

製品タイプとサイズ

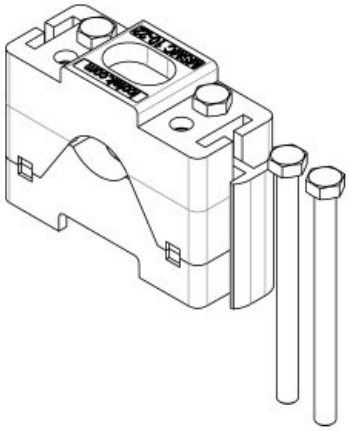

部品番号	**32400**	ネジ穴径	**5,2 mm**
EAN	**4251269335 860**	Stackable	はい
		クランプ範囲	**10 - 22 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 10 - 22 mm**
長さ	**64 mm**		
幅	**26 mm**		
高さ	**47 mm**		
ネジ穴数	**1**		

部品番号	**32401**	ネジ穴径	**5,2 mm**
EAN	**4251269335877**	Stackable	いいえ
		クランプ範囲	**10 - 22 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 10 - 22 mm**
長さ	**64 mm**		
幅	**26 mm**		
高さ	**47 mm**		
ネジ穴数	**1**		

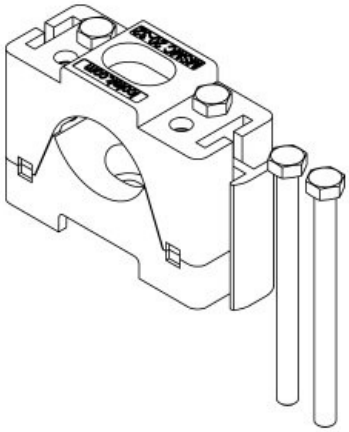

部品番号	**32410**	ネジ穴径	**5,2 mm**
EAN	**4251269335884**	Stackable	はい
		クランプ範囲	**20 - 32 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 20 - 32 mm**
長さ	**64 mm**		
幅	**26 mm**		
高さ	**47 mm**		
ネジ穴数	**1**		



部品番号	**32411**	ネジ穴径	**5,2 mm**
EAN	**4251269335891**	Stackable	いいえ
		クランプ範囲	**20 - 32 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 20 - 32 mm**
長さ	**64 mm**		
幅	**26 mm**		
高さ	**47 mm**		
ネジ穴数	**1**		

部品番号	**32420**	ネジ穴径	**8,2 mm**
EAN	**4251269334665**	Stackable	はい
		クランプ範囲	**30 - 46 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 30 - 46 mm**
長さ	**100 mm**		
幅	**40 mm**		
高さ	**64,5 mm**		
ネジ穴数	**1**		

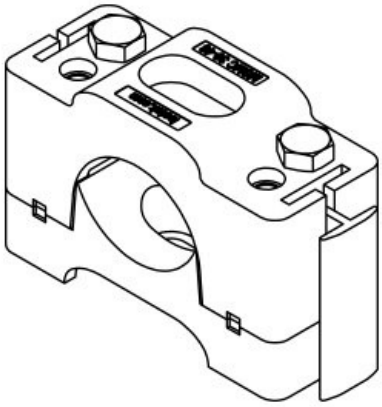

部品番号	**32421**	ネジ穴径	**8,2 mm**
EAN	**4251269334672**	Stackable	いいえ
		クランプ範囲	**30 - 46 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 30 - 46 mm**
長さ	**100 mm**		
幅	**40 mm**		
高さ	**64,5 mm**		
ネジ穴数	**1**		

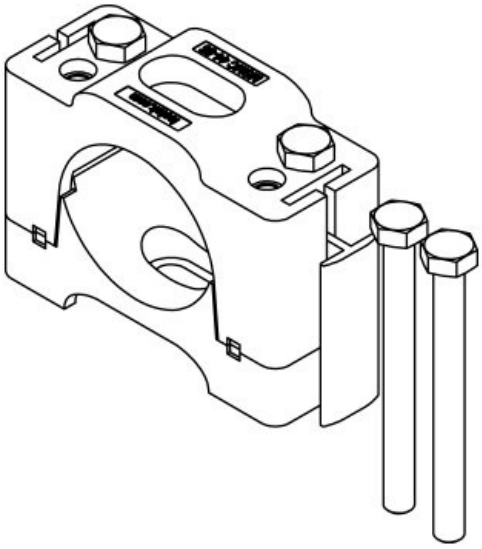

部品番号	**32430**	ネジ穴径	**8,2 mm**
EAN	**4251269334689**	Stackable	はい
		クランプ範囲	**44 - 55 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 44 - 55 mm**
長さ	**100 mm**		
幅	**40 mm**		
高さ	**72,5 mm**		
ネジ穴数	**1**		

部品番号	**32431**	ネジ穴径	**8,2 mm**
EAN	**4251269334696**	Stackable	いいえ
		クランプ範囲	**44 - 55 mm**
梱包単位	**5**	クランプ範囲	**1 x 44 - 55 mm**
長さ	**100 mm**		
幅	**40 mm**		
高さ	**72,5 mm**		
ネジ穴数	**1**		



部品番号	**32598**
EAN	**4251269335914**
梱包単位	**10**
適合製品：	**MSMC 10-22 / MSMC 20-32**
長さ	**12 mm**
幅	**13,4 mm**
高さ	**35 mm**

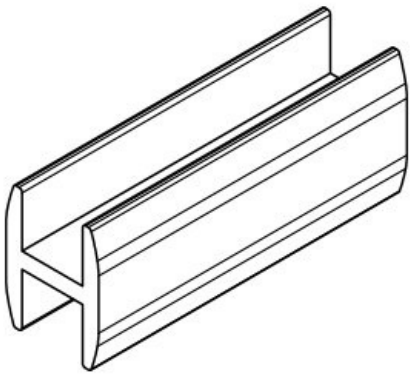

部品番号	**32599**
EAN	**4251269334702**
梱包単位	**10**
適合製品：	**MSMC 30-46 / MSMC 44-55**
長さ	**15 mm**
幅	**20 mm**
高さ	**50 mm**

部品番号	**32596**	ネジ穴数	**1**
EAN	**4251269335907**	ネジ	**M5 × 0,8**
梱包単位	**5**		
適合製品：	**MSMC 10-22 / MSMC 20-32**		
長さ	**40 mm**		
幅	**28 mm**		
高さ	**5 mm**		

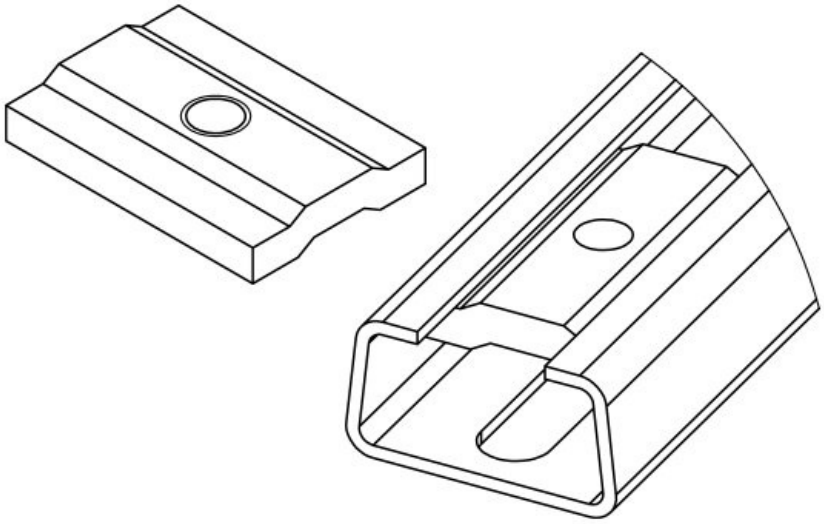

部品番号	**32597**	ネジ穴数	**1**
EAN	**4251269335921**	ネジ	**M8 × 1,25**
梱包単位	**5**		
適合製品：	**MSMC 30-46 / MSMC 44-55**		
長さ	**40 mm**		
幅	**28 mm**		
高さ	**5 mm**		

icotek®
smart cable management