


# QT-AT-M / QT-AT-K-M アダプタグロメット

メートル規格M5～M25雌ネジ付き・保護等級IP54

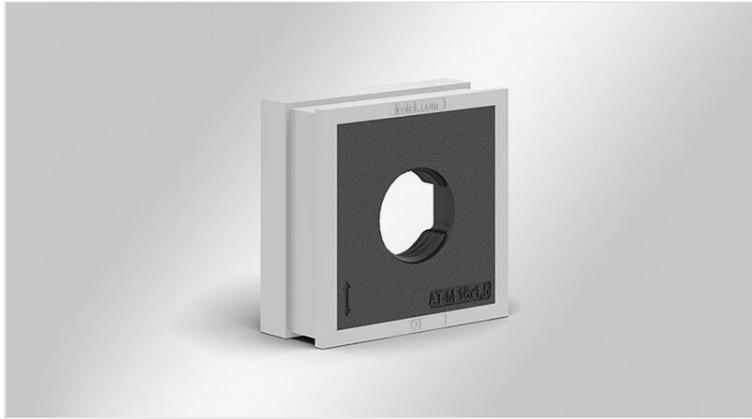

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

アダプタグロメットQT-AT-Mは、QTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットQT-AT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

QT-AT-K-Mアダプタグロメットは、QTモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、内径がメートル規格M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5となっています。

QT-AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

QT-AT-M・QT-AT-K-Mアダプタグロメットは、QTグロメットをベースにした全ての分割式KEL-QUICKケーブルエントリーシステムに適しています。


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化

## 製品タイプとサイズ




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42604**  
**4251269323423**  
**5**  
**M5 × 0,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

取付高

**2 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42605**  
**4251269323430**  
**5**  
**M8 × 1,0**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

取付高

**2 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42609**  
**4251269323829**  
**5**  
**M8 × 0,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

取付高

**2 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42606**  
**4251269323447**  
**5**  
**M12 × 1,0**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

取付高

**2 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42607**  
**4251269323454**  
**5**  
**M12 × 1,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

取付高

**2 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42596**  
**4251269322952**  
**10**  
**M12 × 1,0**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42597**  
**4251269322969**  
**10**  
**M16 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42598**  
**4251269322976**  
**10**  
**M20 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ネジ  
長さ  
幅  
高さ

**42599**  
**4251269322983**  
**10**  
**M25 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

取付高

**2**

