KEL-DPF Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar uptil Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

KEL-DPF har utvecklats särskilt för att dirigera stora eller okända storlekar av kablar in i ett kopplingsskåp eller maskin (max. Kabeldiameter 70 mm). På grund av sin flexibilitet och sin unika pyramidformade utformning är användandet mycket lättare jämfört med att använda konventionella kabelgenomföringar. Även perfekt för buntning eller för att hålla fast stora kablar.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

Skärning av grommets: Kabeldiameter mindre 20%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

För montering av nya KEL-DPF storlekar kan vi erbjuda lämpliga nycklar med bredden M75 och M85 för låsmuttrar i plast.

*4X endast för inomhusbruk

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Låsmutter ingår

Produkttyper och storlekar

ArtNr.	**42652**	Monteringshöjd	**43,9 mm**
EAN	**4251269309083**	Yttre diameter	**39 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**25,3 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M25**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Tråd	**M25 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**54,9 mm**	För kabeldiametrar	**3 - 12 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 3 - 12 mm**

ArtNr.	**50652**	Monteringshöjd	**43,9 mm**
EAN	**4251269315039**	Yttre diameter	**39 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**25,3 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M25**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Tråd	**M25 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**54,9 mm**	För kabeldiametrar	**3 - 12 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 3 - 12 mm**

ArtNr.	**42653**	Monteringshöjd	**49,4 mm**
EAN	**4251269309090**	Yttre diameter	**46 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**32,3 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M32**
Max. kabeldiameter	**18 mm**	Tråd	**M32 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
		För kabeldiametrar	**6 - 18 mm**
Höjd	**60,4 mm**	För kabeldiametrar	**1 x 6 - 18 mm**

ArtNr.	**50653**	Monteringshöjd	**49,4 mm**
EAN	**4251269315046**	Yttre diameter	**46 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**32,3 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M32**
Max. kabeldiameter	**18 mm**	Tråd	**M32 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**60,4 mm**	För kabeldiametrar	**6 - 18 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 6 - 18 mm**

ArtNr.	**42654**	Monteringshöjd	**54,9 mm**
EAN	**4251269309106**	Yttre diameter	**54 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**40,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M40**
Max. kabeldiameter	**27 mm**	Tråd	**M40 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**65,9 mm**	För kabeldiametrar	**12 - 27 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 12 - 27 mm**

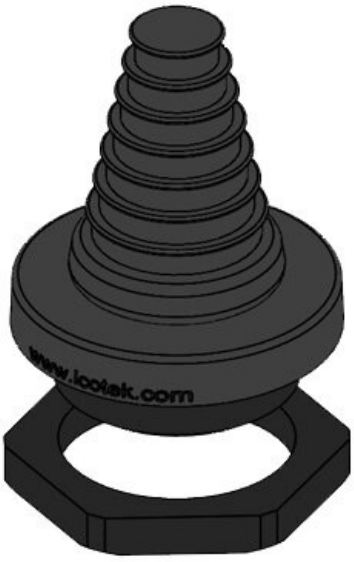

ArtNr.	**50654**	Monteringshöjd	**54,9 mm**
EAN	**4251269315053**	Yttre diameter	**54 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**40,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M40**
Max. kabeldiameter	**27 mm**	Tråd	**M40 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**65,9 mm**	För kabeldiametrar	**12 - 27 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 12 - 27 mm**

ArtNr.	**42655**	Monteringshöjd	**54,9 mm**
EAN	**4251269309113**	Yttre diameter	**64 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**50,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M50**
Max. kabeldiameter	**36 mm**	Tråd	**M50 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**65,9 mm**	För kabeldiametrar	**22 - 36 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 22 - 36 mm**

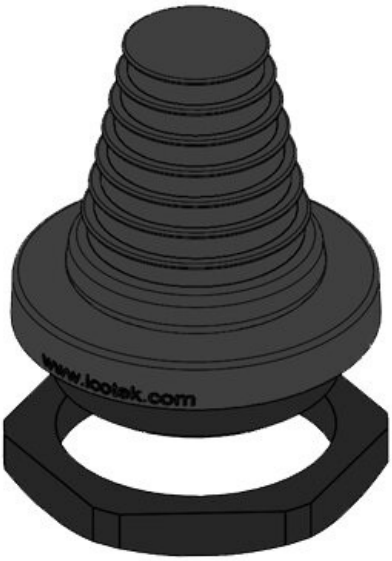

ArtNr.	**50655**	Monteringshöjd	**54,9 mm**
EAN	**4251269315060**	Yttre diameter	**64 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**50,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M50**
Max. kabeldiameter	**36 mm**	Tråd	**M50 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**65,9 mm**	För kabeldiametrar	**22 - 36 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 22 - 36 mm**

ArtNr.	**42656**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269309120**	Yttre diameter	**77 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**63,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M63**
Max. kabeldiameter	**50 mm**	Tråd	**M63 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**82,4 mm**	För kabeldiametrar	**27 - 50 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 27 - 50 mm**

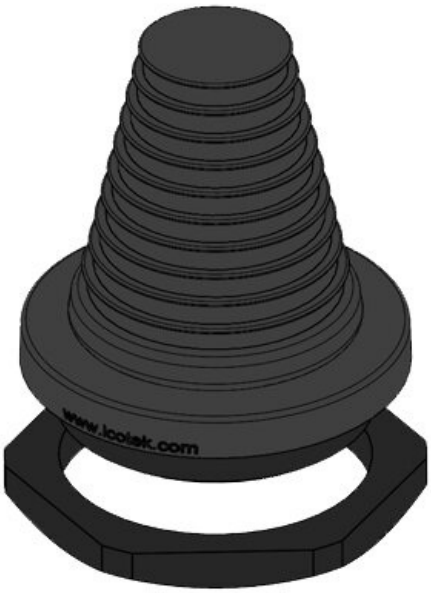

ArtNr.	**50656**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269315077**	Yttre diameter	**77 mm**
Antal	**5**	Utskärning, rund	**63,4 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M63**
Max. kabeldiameter	**50 mm**	Tråd	**M63 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**82,4 mm**	För kabeldiametrar	**27 - 50 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 27 - 50 mm**

ArtNr.	**42657**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269316975**	Yttre diameter	**89 mm**
Antal	**1**	Utskärning, rund	**75,5 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M75**
Max. kabeldiameter	**60 mm**	Tråd	**M75 × 1,5**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	Trådlängd	**11 mm**
		För kabeldiametrar	**39 - 60 mm**
Höjd	**82,4 mm**	För kabeldiametrar	**1 x 39 - 60 mm**

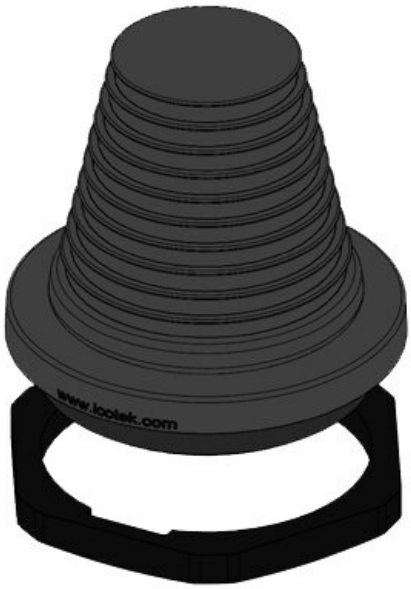

ArtNr.	**50657**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269317095**	Yttre diameter	**89 mm**
Antal	**1**	Utskärning, rund	**75,5 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M75**
Max. kabeldiameter	**60 mm**	Tråd	**M75 × 1,5**
Färg	**svart**	Trådlängd	**11 mm**
Höjd	**82,4 mm**	För kabeldiametrar	**39 - 60 mm**
		För kabeldiametrar	**1 x 39 - 60 mm**

ArtNr.	**42658**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269316982**	Yttre diameter	**99 mm**
Antal	**1**	Utskärning, rund	**85,5 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M85**
Max. kabeldiameter	**70 mm**	Trådlängd	**14 mm**
Färg	**grå (liknande RAL 7035)**	För kabeldiametrar	**48 - 70 mm**
Höjd	**85,4 mm**	För kabeldiametrar	**1 x 48 - 70 mm**
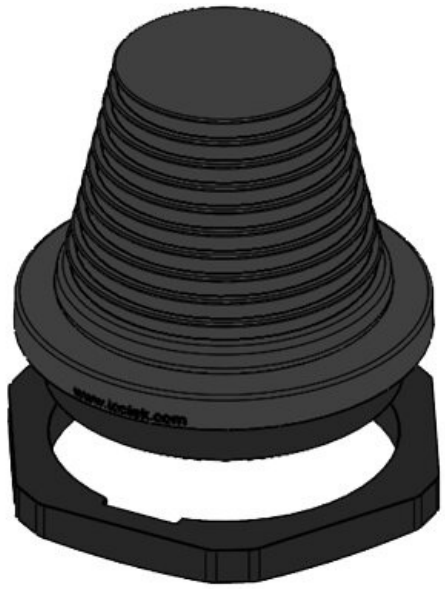
ArtNr.	**50658**	Monteringshöjd	**71,4 mm**
EAN	**4251269317101**	Yttre diameter	**99 mm**
Antal	**1**	Utskärning, rund	**85,5 mm**
För antal kablar	**1**	Utskärning, metrisk	**M85**
Max. kabeldiameter	**70 mm**	Trådlängd	**14 mm**
Färg	**svart**	För kabeldiametrar	**48 - 70 mm**
Höjd	**85,4 mm**	För kabeldiametrar	**1 x 48 - 70 mm**